[illegible]	[illegible]	[illegible]
1		1.27
2	1.27	2.54
3	2.54	3.81
4	3.81	5.08
5	5.08	6.35
6	6.35	7.62
7	7.62	8.89
8	8.89	10.16
9	10.16	11.43
10	11.43	12.70
11	12.70	13.97
12	13.97	15.24
13	15.24	16.51
14	16.51	17.78
15	17.78	19.05
16	19.05	20.32
17	20.32	21.59
18	21.59	22.86
19	22.86	24.13
20	24.13	25.40
21	25.40	26.67
22	26.67	27.94
23	27.94	29.21
24	29.21	30.48
25	30.48	31.75
26	31.75	33.02
27	33.02	34.29
28	34.29	35.56
29	35.56	36.83
30	36.83	38.10
31	38.10	39.37
32	39.37	40.64
33	40.64	41.91
34	41.91	43.18
35	43.18	44.45
36	44.45	45.72
37	45.72	46.99
38	46.99	48.26
39	48.26	49.53
40	49.53	50.80
41	50.80	52.07
42	52.07	53.34
43	53.34	54.61
44	54.61	55.88
45	55.88	57.15
46	57.15	58.42
47	58.42	59.69
48	59.69	60.96
49	60.96	62.23
50	62.23	63.50

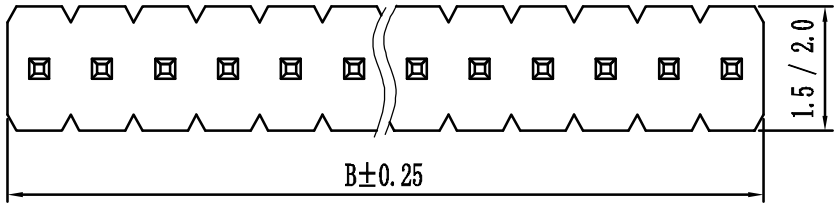

SQ
0.40
0.46

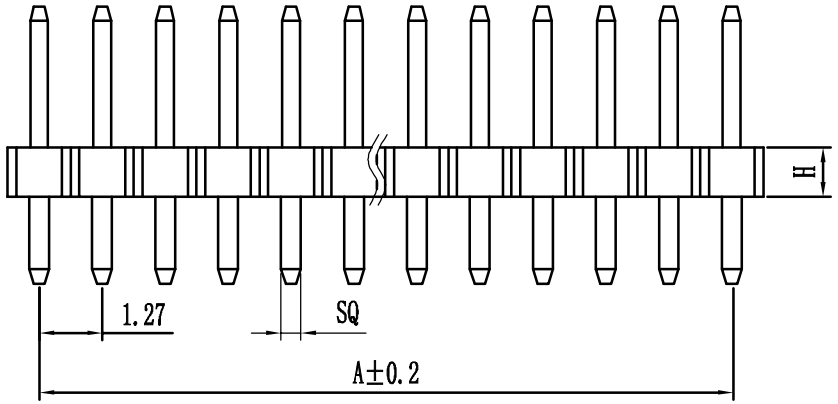



技术规范:

额定电流 : 1AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T

端子材质 : Brass

电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

PCB LAYOUT

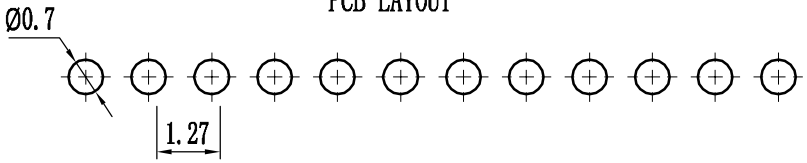

							角度	±2°							
							X.	±0.25	设计		日期		1.27mm单排插针，180°		
							.X	±0.15	审核		日期		Spec:1.27mm Pin Header, Single Row, Straight		
							.XX	±0.05	批准		日期		Positions: 1×1~1×50		
变更单号	变更标记	变更日期	描述	变更人	审核	批准	未标公差		比例	1:1	单位	mm	页数	1 OF 1	A0