WJ15EDGRC-3.5-2P-14-00A/15EDG连接器

LC@SC 立创
WWW.SZLCSC.COM

编号	修改原因	制图	审核	核准

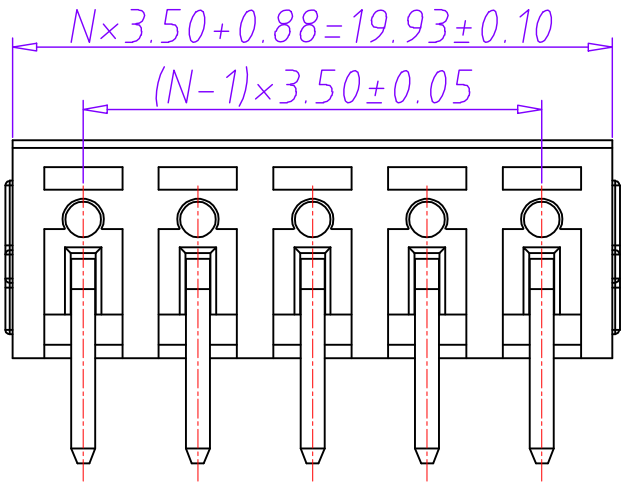

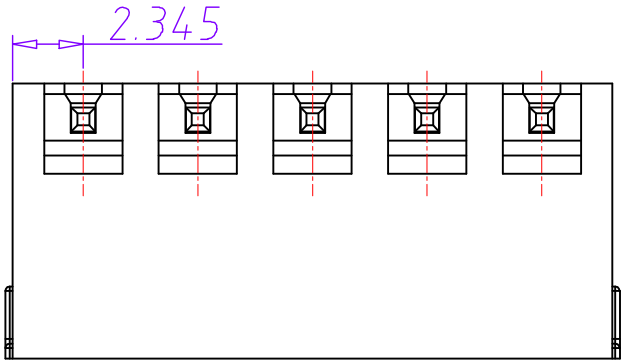

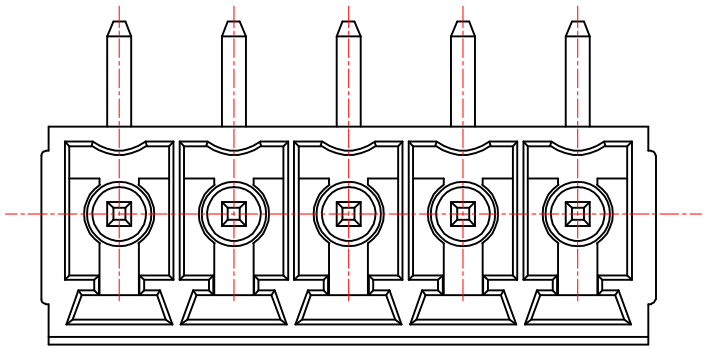

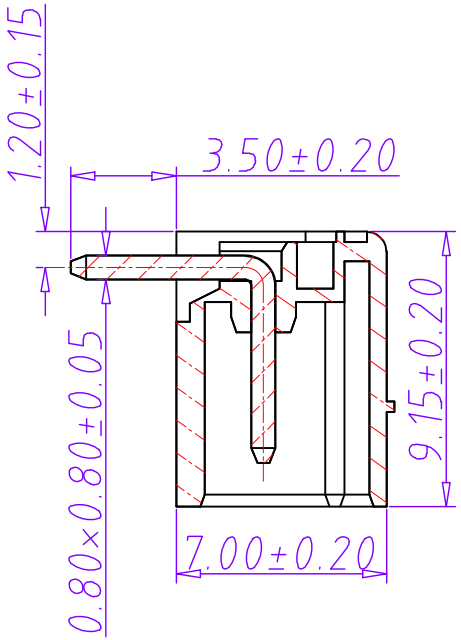

- **材质及电镀**
  焊 针 ： 黄铜,镀锡
  塑 件 ： PA66 UL94V-0

- **机械性能**
  温度范围：-40° C+130° C
  瞬时温度：+250° C 5秒

- **电气性能**
  额定电压：300V
  额定电流：8A
  接触电阻：20mΩ
  绝缘电阻：5000Ω\1000V
  耐电压：AC2000V\1Min

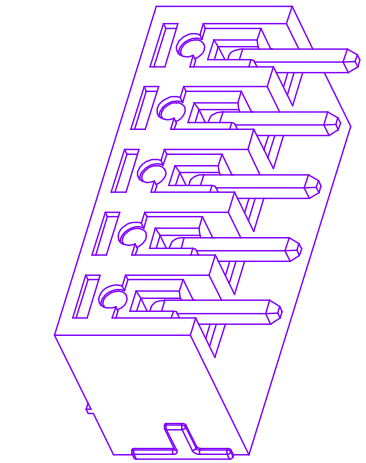

编码原则

WJ15EDGRC-3.50- X X X X X

- 客户下板类型
  R:90度折弯
- 胶芯颜色
  B：黑色 G：绿色
- 端子电镀规格
  0:半金锡 6:全锡
- 零件型号
  P:插头
- 产品Pin数
  02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子 3.50间距
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGRC 系列