

## IB\_LT-1W 系列


1W, 定电压输入, 隔离稳压单输出  
SMD 封装 DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS

### 产品选型

IB0512LT-1W



### 产品特点

- 体积小
- SMD 封装
- 隔离电压 1000VDC
- 可持续短路保护
- 工作温度: -40°C ~ +85°C
- 国际标准引脚
- 阻燃封装, 满足 UL94-V0 要求
- 温度特性好
- 内部贴片化设计
- 符合 RoHS 指令

### 应用范围

IB LT-1W 产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于:

- 1) 输入电源的电压比较稳定 (电压变化  $\leq \pm 5\%$ );
- 2) 输入输出之间要求隔离 (隔离电压  $\leq 1000\text{VDC}$ );
- 3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求高。

### 产品型号一览表

产品型号	输入		输出			效率 (% , Typ.)
	电压 (VDC)		电压 (VDC) 最大值	电流 (mA)		
	标称值	标称值		最大值	最小值	
IB0505LT-W75	5	4.75-5.25	5	150	15	69
IB0509LT-1W			9	111	12	70
IB0512LT-1W			12	83	9	71
IB0515LT-1W			15	67	7	72
IB1205LT-W75	12	11.4-12.6	5	150	15	69
IB4242LT-4W			42	83	9	74
IB4245LT-4W			45	67	7	72
IB1505LT-W75 *	15	14.25-15.75	5	150	15	69
IB1509LT-1W *			9	111	12	70
IB1512LT-1W *			12	83	9	71
IB1515LT-1W			15	67	7	72
IB2405LT-W75	24	22.8-25.2	5	150	15	69
IB2409LT-1W *			9	111	12	70
IB2412LT-1W			12	83	9	71
IB2415LT-1W			15	67	7	72

注: 1. 加删除线为已停产型号。  
2. \*开发中产品。

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
线性电压调节率	输入电压变化 $\pm 5\%$	--	--	$\pm 0.3$	%
负载调节率	从 10% 的负载到 100% 负载	--	--	$\pm 1$	
输出电压准确度	100% 满载	--	--	$\pm 3$	
温度漂移系数	100% 满载	--	--	$\pm 0.03$	%/°C
输出纹波*	20MHz 带宽	--	10	20	mVp-p
输出噪声*	20MHz 带宽	--	50	150	
开关频率	100% 负载, 输入标称电压	--	100	--	kHz

\*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。具体操作方法参见《DC-DC 产品应用指南》。

## 一般特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
存储湿度		--	--	95	%
工作温度		-40	--	85	°C
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升		--	15	25	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	260	
冷却方式		自然空冷			
输出短路保护		可持续短路保护			
塑封材料		阻燃耐热环氧树脂(UL94-V0)			
平均无故障时间		3500	--	--	千小时
重量		--	2.9	--	克

\*短路时间超过 1 秒时务必切断输入电源。



## 绝缘特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘强度	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1000	--	--	VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容		--	70	--	pF

## 典型特性曲线



## 推荐电路

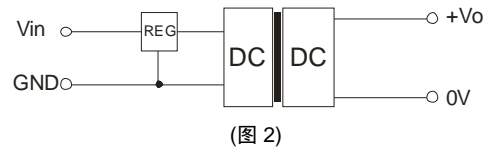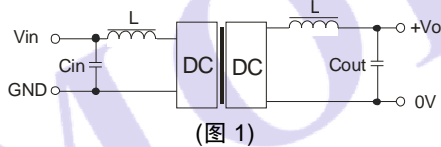


最大容性负载值表 (表 1)


Vin (VDC)	Cin (μF)	Vout (VDC)	Cout (μF)
5	4.7	5	4.7
12	2.2	9	2.2
15	1	12	2.2
24	1	15	1

对于实际输出功率小于0.5W之应用场合, 建议不外接电容。

## 回流焊曲

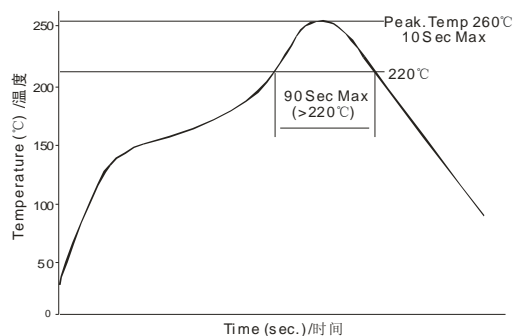

## 外观尺寸、建议印刷版图及包装信息

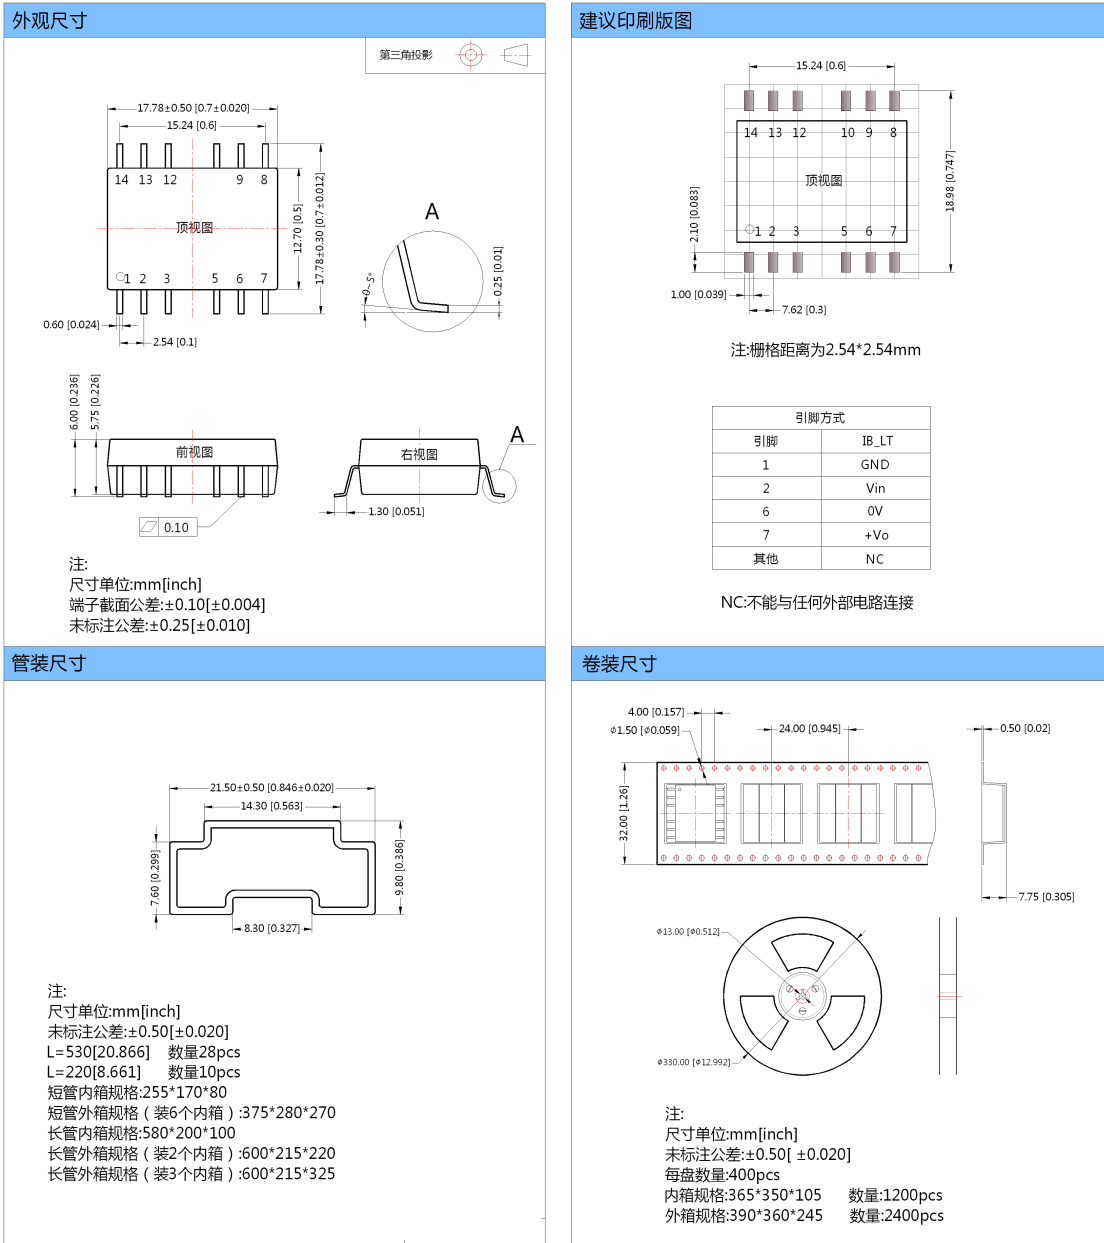

## 使用注意事项

### ① 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于10%额定功率,或选用我司更小功率级别的产品。

### ② 推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络,应用电路如(图1)所示。

但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与DC/DC频率错开,避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,其滤波电容的最大容值详见(表1)。

### ③ 过载保护

在通常工作条件下,该产品输出电路对于过流情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝,或在电路中外加一个断路器。

### ④ 输入过压保护电路

对于输入过压保护的最简单的装置是在其输入端串接一个带过热保护的线性稳压器(见图2)。

### ⑤ 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用

注:

1. 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 本文数据除特殊说明外, 都是在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ , 湿度 $<75\%$ , 输入标称电压和输出额定负载时测得;
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
6. 我司可提供产品定制;
7. 产品规格变更恕不另行通知。

#### **广州金升阳科技有限公司**

地址: 广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话: 020-38601850

传真: 020-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

网址: [Http://www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)

MORN SUN