


P.C.B LAYOUT TOP VIEW

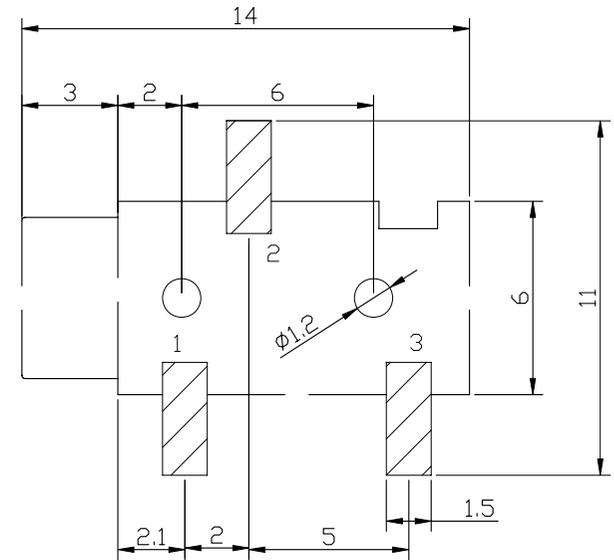


主要技?性能

1. ?定??荷 : 30V 0.2A;
2. 接 触 ? 阻 : $\leq 0.03\Omega$;
3. ? ? ? 阻 : $\approx 100M\Omega$;
4. 耐 ? : AC250V(50Hz)min;
5. ? ? 力 : 5-15N;
6. 寿 命 : 5000次

主要技?要求

1. 未注?性公差 :
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$

2. 外??良好, ???、裂痕、??不良等?象。

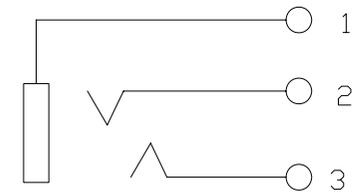

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年 月 日				PJ-320B
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								4:1	
工艺			批准			第 张	共 张		