料号 Part NO.	品名 Parts Name		适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O.D AG(mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-M32	电缆固定头	M32*1.5	16-21	32	11	35











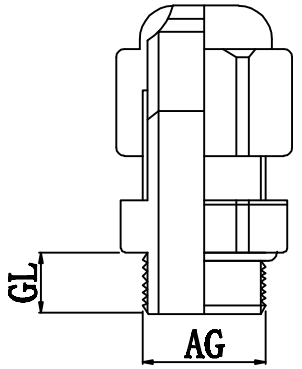

螺帽　　本体 夹紧爪　　迫紧头

材质：UL尼龙66，防火等级94V-2，夹紧圈为橡胶材质
特点：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成损伤
用途：一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级：IP68
环境温度：静态：-40° C,至+100° C，短时至+120° C
　　动态：-20° C,至+80° C，　短时至+120° C

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION	TOLERANCES						DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
							CHK. BY	sullivan	REV.	A
0.0 0.00	±1.0						APP. BY	zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-M32
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/02				
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE				

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司