MAPX	MODIFICATION	DATE

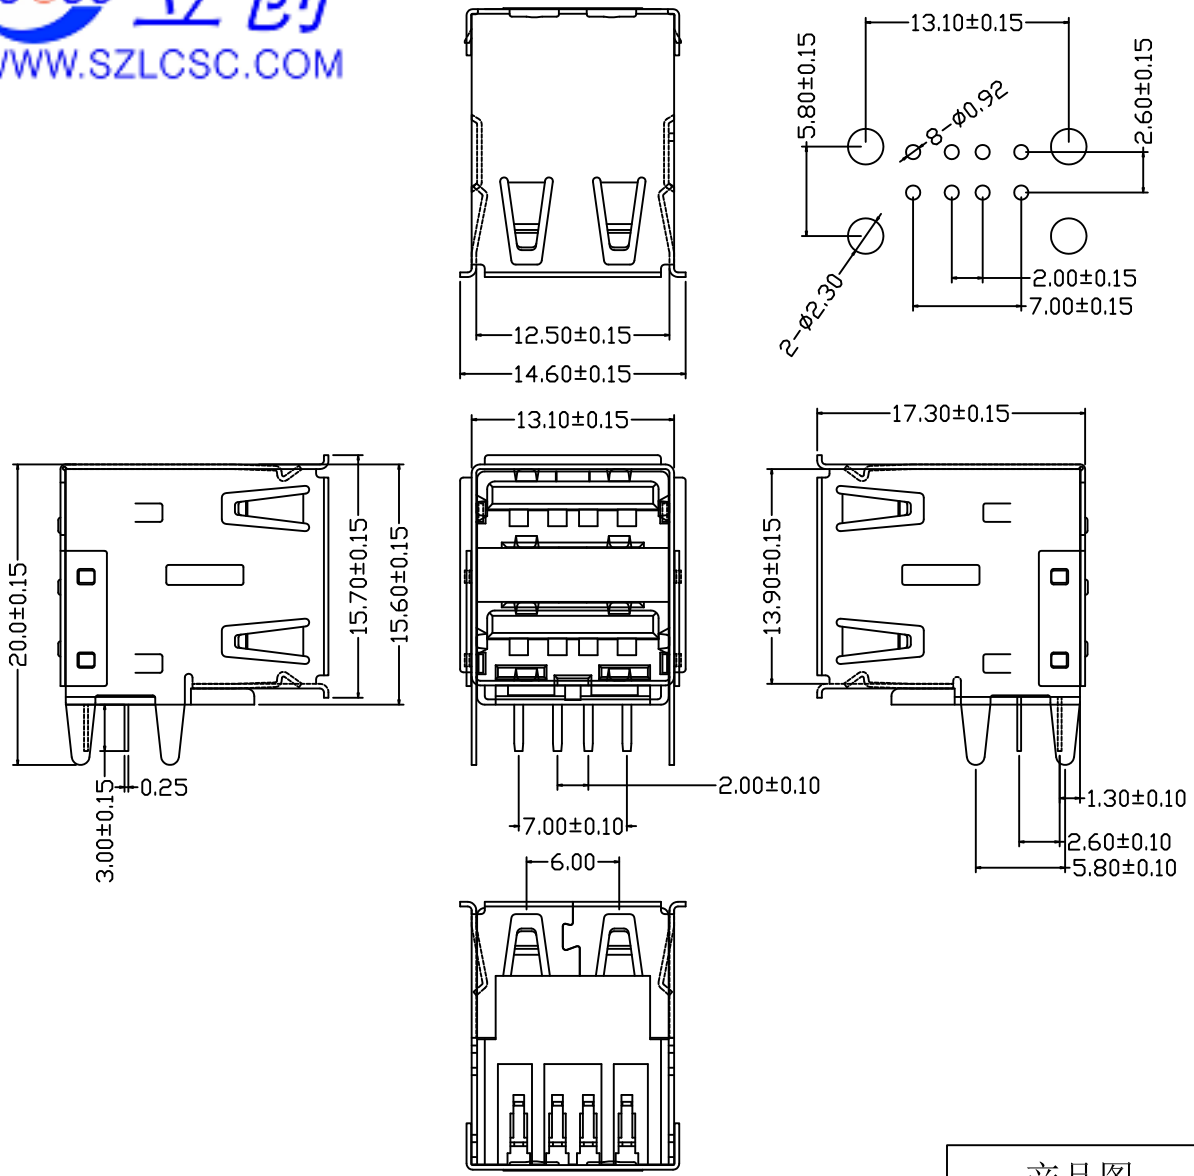

特性:Specificaions

电气:Eleelrical:

1. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
2. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
3. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

机构:Mechanical:

1. 结合为:Mating Force:
   4.0KG NAX 最大4kg
2. 拔出力:Unmating Force:
   0.5 KG NIN 最少0.5kg

材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:Hing Tenperature Tnermaplastio
2. 端子:Contact:Copper Alloy 铜合金
3. 外壳:Shell: Copper Aiioy铁/铜合金

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talis
   接触点镀金.脚镀锡
2. 外壳:Shell:

Nickel Plating 镀镍

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.			
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.	C39468		
日期 DATE	2014.06.09	核准 APPD		角法 VIEW		版本 VER	A0