

## 100mA LOW POWER LDO

## 概述

HT75xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且允许的最高输入电压为 36V。具有几个固定的输出电压，范围从 2.5V 到 5.0V。CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。

## 功能特点

- ★ 低功耗
- ★ 低压降
- ★ 较低的温度系数
- ★ 最高输入电压: 36V
- ★ 典型静态电流: 2uA
- ★ 最大输出电流: 100mA
- ★ 输出电压精度:  $\pm 2\%$
- ★ 封装类型: SOT23-3, TO92, SOT89

## 应用领域


- ★ 电池供电设备
- ★ 通信设备
- ★ 音频/视频设备

## 选型表


型号	输出电压	封装类型	正印
HT7525-1	2.5V	SOT23-3 TO92 SOT89	75xx-1(封装为 SOT23-3)
HT7530-1	3.0V		75xx-1(封装为 TO92)
HT7533-1	3.3V		75xx-1(封装为
HT7536-1	3.6V		SOT89)
HT7544-1	4.4V		
HT7550-1	5.0V		

注: “xx” 代表输出电压。

## 电路功能框图

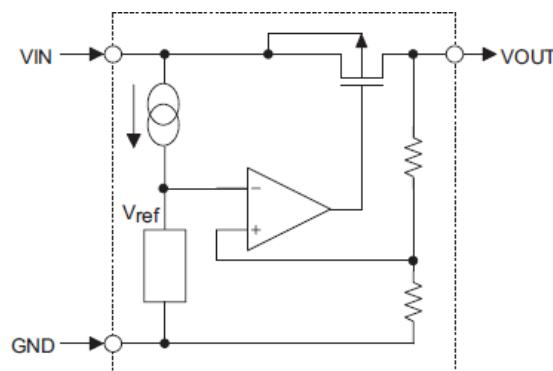

## 引脚图

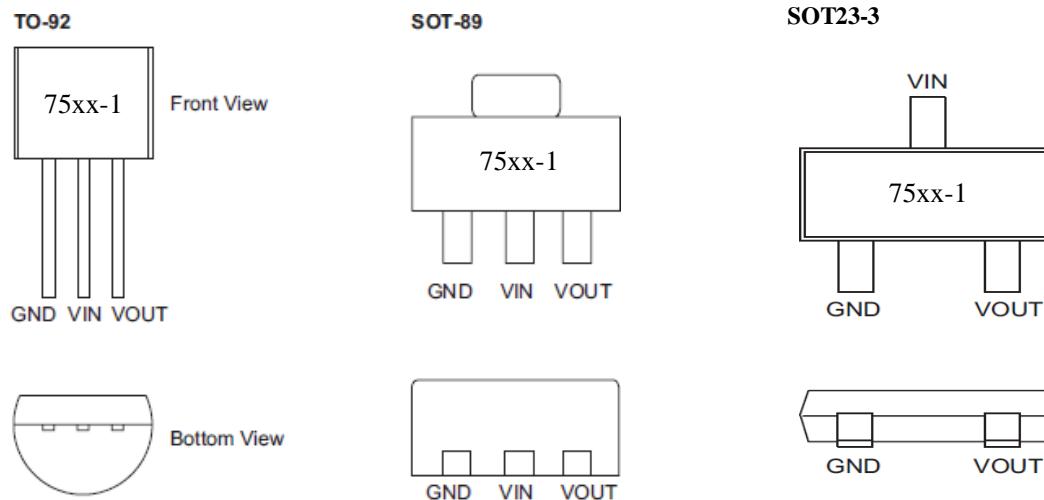

## 引脚说明

引脚序号	引脚名称	说明
1	GND	地
2	VIN	输入脚
3	VOUT	输出脚

## 极限参数

电源供应电压 ----- -0.3V ~+36V 工作环境温度 ----- 40°C ~+85°C

储存温度范围 ----- 45°C ~+140°C

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

## 热能信息

符号	参数	封装类型	最大值	单位
$\theta_{JA}$	热阻（与环境连接）（假设无环境气流、无散热片）	SOT23-3	500	°C/W
		SOT89	200	°C/W
		TO92	200	°C/W
$P_D$	功耗	SOT23-3	0.2	W
		SOT89	0.5	W
		TO92	0.5	W

注：  $P_D$  值是在  $T_a=25^\circ\text{C}$  时测得。

## 电气特性

### HT7525-1, +2.5V 输出

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	2.450	2.500	2.550	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在  $V_{IN}=V_{OUT}+2V$  与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

### HT7530-1, +3.0V 输出

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	2.940	3.000	3.060	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在  $V_{IN}=V_{OUT}+2V$  与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

### HT7533-1, +3.3V 输出

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	3.234	3.300	3.366	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在  $V_{IN}=V_{OUT}+2V$  与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

## HT7536-1, +3.6V 输出

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	3.528	3.600	3.672	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

## HT7544-1, +4.4V 输出

Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	4.312	4.400	4.488	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	70	100	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

## HT7550-1, +5.0V 输出


Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	—	—	—	36	V
V <sub>OUT</sub>	输出电压	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V I <sub>OUT</sub> =10mA	4.900	5.000	5.100	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V	100	150	—	mA
△V <sub>OUT</sub>	负载调节率	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +2V 1mA ≤ I <sub>OUT</sub> ≤ 50mA	—	25	60	mV
V <sub>DIF</sub>	Dropout 电压	I <sub>OUT</sub> =1mA, △V <sub>O</sub> =2%	—	2	4	mV
I <sub>SS</sub>	静态电流	无负载	—	2.0	3.0	uA
△V <sub>OUT</sub> △V <sub>IN</sub> ×V <sub>OUT</sub>	输入电压调节率	V <sub>O</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 36V I <sub>OUT</sub> =1mA	—	—	0.2	%/V
△V <sub>OUT</sub> △T <sub>a</sub> ×V <sub>OUT</sub>	温度系数	I <sub>OUT</sub> =10mA -40°C < T <sub>a</sub> < 85°C	—	100	—	ppm/°C

注：在 V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。

## 功能描述


误差放大器根据反馈电阻  $R_s$  及  $R_f$  所构成的分压电阻的输入电压  $V_{fb}$  同基准电压  $V_{ref}$  相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压，而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一定。

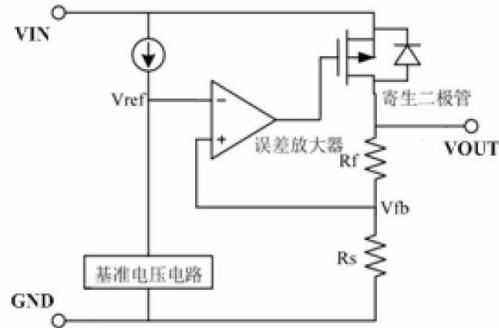

使用注意事项：


- 1) 电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿，所以输出到地一定要接大于  $2.2\mu F$  的电容器。
- 2) 建议应用时输入和输出使用  $10\mu F$  有极性电容，并尽量将电容靠近 LDO 的 VIN 和 VOUT 脚位。
- 3) 注意输入和输出电压与负载电流的使用条件，避免 IC 内部的功耗(PD)超出封装允许的最大功耗值。  
PD 的计算方式:  $PD = (VIN - VOUT) \times IOUT$   
如: HT7550-1, SOT89 封装, 当  $VIN=12V$ ,  $IOUT=100mA$  时, 则  $PD = (12-5) \times 100mA = 0.7W$ , 超过规格的  $0.5W$ , 会损坏 IC。不同封装的 PD 值, 请参考“热能信息”一栏。

## 典型应用电路

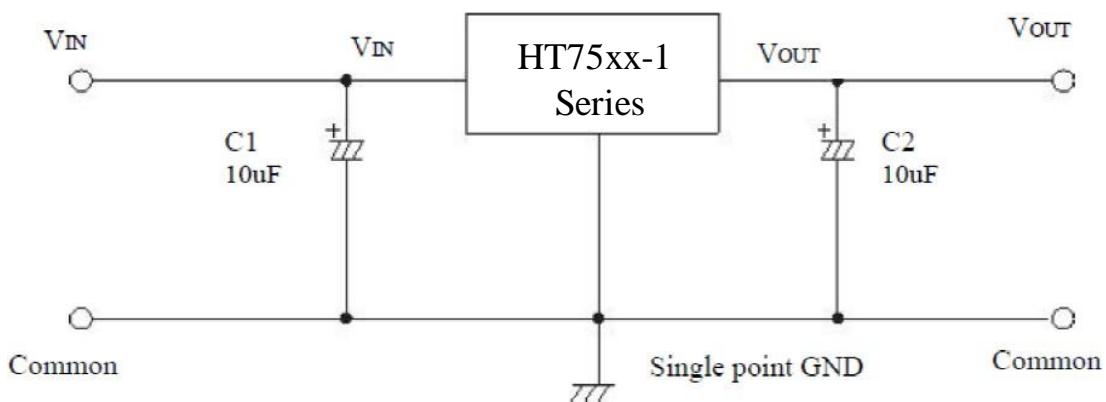


## 封装信息

## SOT23-3 封装尺寸

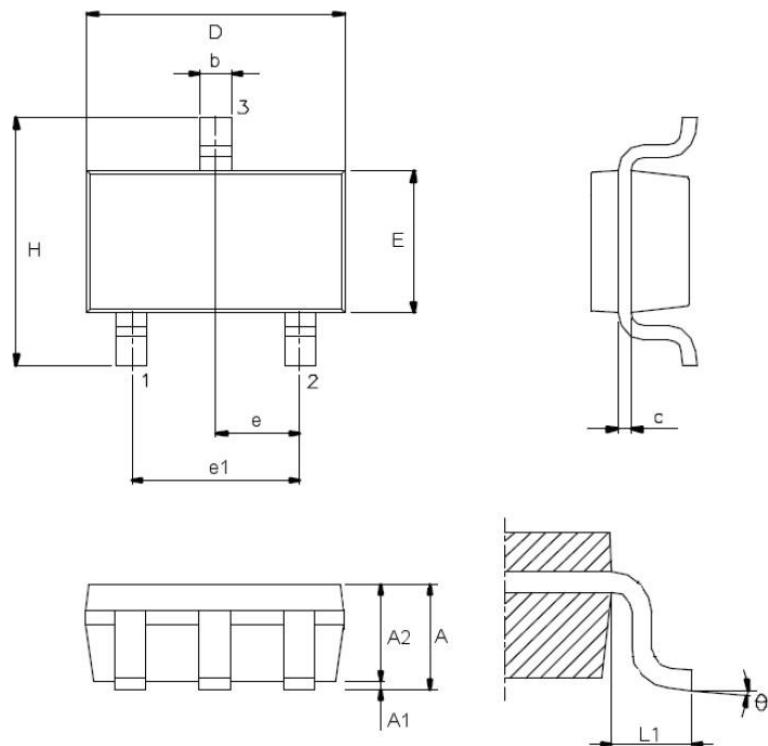


符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	—	—	1.45
A1	—	—	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
b	0.30	—	0.50
C	0.08	—	0.22
D	—	2.90	—
E	—	1.60	—
e	—	0.95	—
e1	—	1.90	—
H	—	2.80	—
L1	—	0.60	—
θ	0°	—	9°

## TO92 封装尺寸

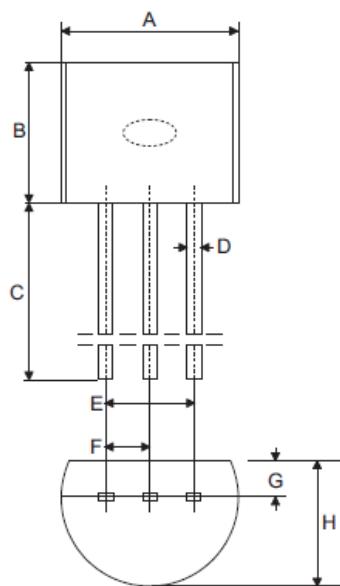

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	4.39	4.57	5.21
B	4.32	—	5.33
C	12.70	14.73	—
D	—	0.38	—
E	—	2.54	—
F	—	1.27	—
G	—	0.89	—
H	3.18	3.61	4.19

## SOT89 封装尺寸

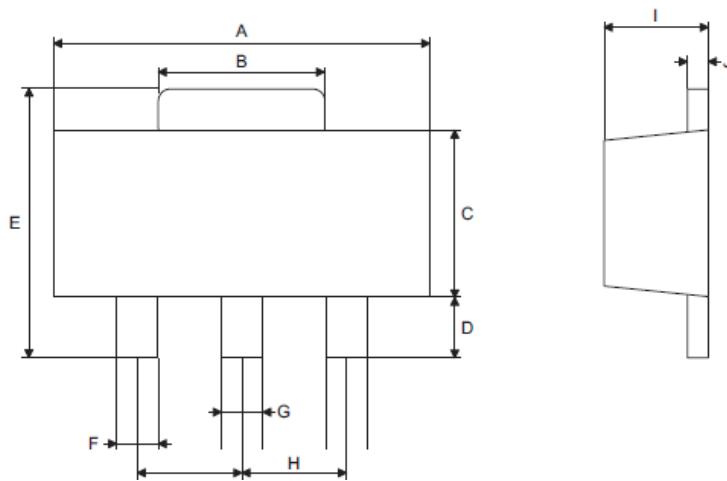

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	典型	最大
A	4.40	—	4.60
B	1.35	—	1.83
C	2.29	—	2.60
D	0.89	—	1.20
E	3.94	—	4.25
F	0.36	—	0.48
G	0.44	—	0.56
H	—	1.50	—
I	1.40	—	1.60
J	0.35	—	0.44