RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

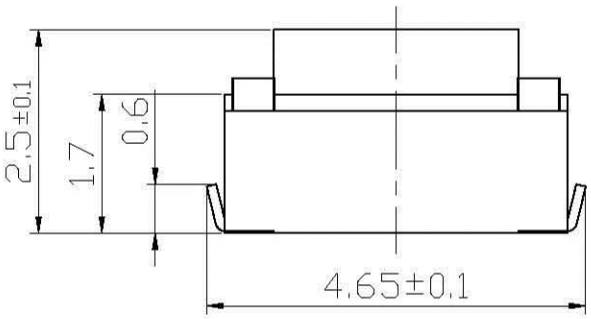



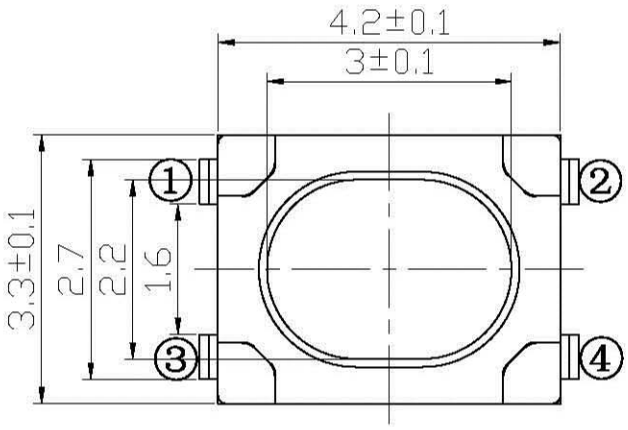

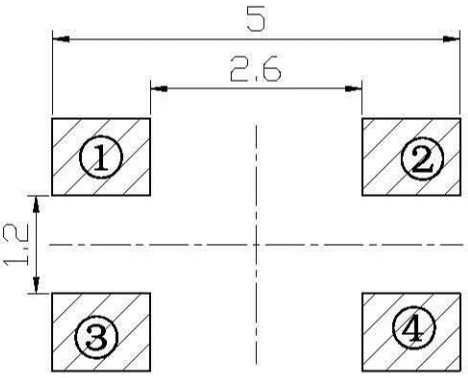

安装参考图

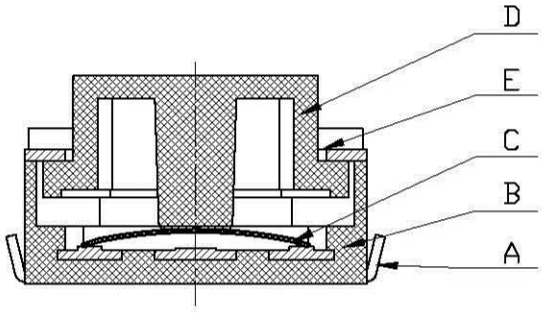



原理图

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin,100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻100mΩ max 。
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名　称	图　号	材　料	数量	备注
E	盖板	2AC1	不锈钢0.2	1	酸洗
D	按钮	2AD1	LCP白色	1	
C	簧片	2AE4	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	2AB5	LCP白色	1	
A	卡件	2AA2	磷铜0.12	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

財料		角度公差	比例
		±1°	1:1
電鍍顏色		標尺公差	單位
		±0.01	mm
厚度		日期	版本

洛稱	3*4 电子烟开关
型號	TSA343G00-250DZY
图號	成品外形图

設　計	標準化	審　核	批　準

深圳市博瑞泰电子有限公司