Cixi Dibo Electronics Co.,LTD

产品规格书
product specification

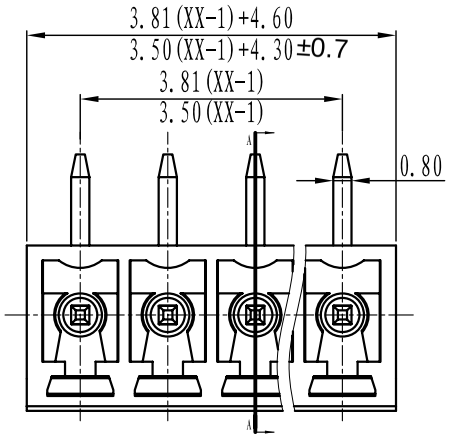

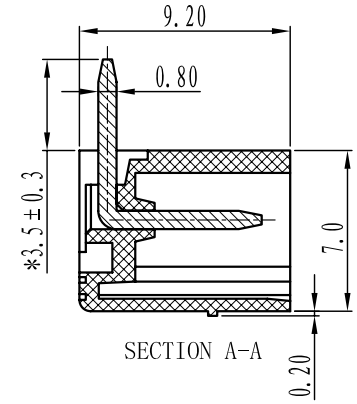



电 气 性 能/Electrical

参考标准/Standard: UL IEC
额定电压/Rated voltage: 300V 250V
额定电流/Rated current: 8A 10A
接触电阻/Contact resistance: 20mΩ
耐电压/Withstanding voltage: AC2000V/1Min
绝缘电阻/Insulation resistance: 500MΩ/DC500V

机 械 性 能/Mechanical

温度范围/Temp.Range: -40° C~+105° C
瞬间温度/MAX Soldeting: +250° C,for 5 Sec

尺 寸/Dimensions

间 距/Pitch: 3.81mm/3.50mm
极 数/Poles: 2P-24P

材 质 及 电 镀/Material

塑 件/Housing: PA66,UL94V-0
焊 针/Pin header: Brass,Tin plated

订 购 方 式 : HOW TO ORDER

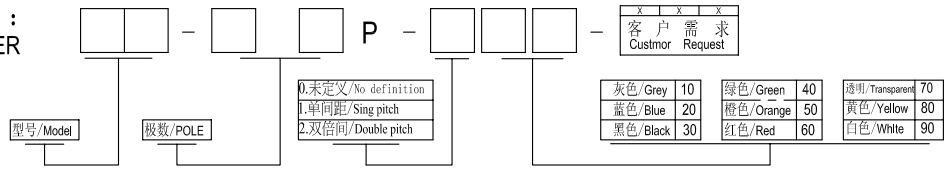

TOLERANCES EXCEPT AS NOTED

	linear dimension					fillet	chamfer		short angle sid					flatness			
variable range	to 6	over 6 to 30	over 30 to 120	over 120 to 480	over 480 to	all	to 6	over 6 to	to 10	over 10 to 50	over 50 to 120	over 120 to	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120 to
tolerance	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.9	±0.2	±0.5	±1	1°	30'	20'	10'	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	第一视角/FIRST ANGLE PROJECTION
Cixi Dibo Electronics Co.,LTD					名称/NAME DB2ERC-3.81/3.5