



■ 产品简介

HT71XX-1 系列是采用 CMOS 工艺制造，低功耗的高压稳压器，最高输入电压可达 30V，输出电压范围为 1.5V~12.0V。它具有高精度的输出电压、极低的供电电流、极低的跌落电压等特点。

■ 产品特点

- 低功耗：≤3μA
- 低跌落电压：典型值 0.1V
- 低温漂：典型值 50 ppm/°C
- 高的输入电压：最高可达 30V
- 高精度的输出电压：容差为±3%
- 封装形式：SOT89-3、SOT-23-3


■ 产品用途

- 电池等电源的供电设备
- 各种通信设备
- 音频/视频设备
- 安防监控设备


■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号		管脚 定义	功能说明
SOT89	SOT23		
1	1	GND	芯片接地端
2	2	VIN	启动输入端
3	3	VOUT	芯片输出端

SOT89



SOT-23




■ 型号选择

名称	型号	最高输入电压(V)	输出电压(V)	容差	封装形式
71XX-1	7130-1	30	3.0	±3%	SOT89 SOT-23
	7133-1	30	3.3	±3%	
	7136-1	30	3.6	±3%	
	7144-1	30	4.4	±3%	
	7150-1	30	5.0	±3%	



■ 原理框图

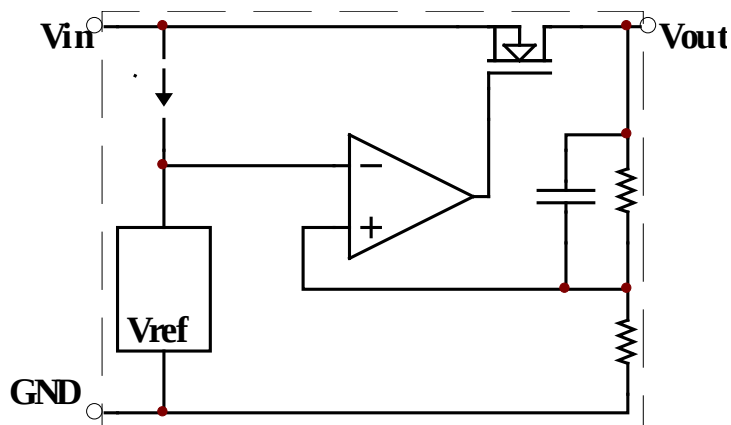

■ 极限参数

项目	符号	参数	极限值	单位
电压	V _{IN}	最大输入电压	30	V
功耗	PD	功耗	400	mW
温度	T _w	工作温度	-25~70	°C
	T _c	存储温度	-50~125	°C
	T _h	焊接温度	260	°C, 10s

■ 电学特性

7130-1 (T_{OPT}=25°C)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =5V, I _{OUT} =10mA	2.91	3	3.09	V
I _{OUT}	输出电流	V _{IN} =5V	60	100		mA
ΔV _{OUT}	负载调节	V _{IN} =5V, 1mA ≤ I _{OUT} ≤ 20mA	—	100	150	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =1mA	—	100	—	mV
I _{SS}	静态电流	V _{IN} =5V, 空载	—	2	3	μA
ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} * V _{OUT})	Line Regulation	4V ≤ V _{IN} ≤ 30V, I _{OUT} =1mA	—	0.2	—	%/V
V _{IN}	输入电压	—	—	—	30	V
ΔV _{OUT} / ΔT _a	温度系数	V _{IN} =5V, I _{OUT} =10mA 0°C ≤ T _a ≤ 70°C	—	±0.45	—	mV/°C



7133-1 (T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =5.5V, I _{OUT} =10mA	3.201	3.3	3.399	V
I _{OUT}	输出电流	V _{IN} =5.5V	60	100	—	mA
ΔV _{OUT}	负载调节	V _{IN} =5.5V, 1mA≤I _{OUT} ≤30mA	—	100	150	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =1mA	—	100	—	mV
I _{SS}	静态电流	V _{IN} =5.5V, 空载	—	2	3	μA
ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} * V _{OUT})	Line Regulation	4.5V≤V _{IN} ≤30V, I _{OUT} =1mA	—	0.2	—	%/V
V _{IN}	输入电压	—	—	—	30	V
ΔV _{OUT} / ΔTa	温度系数	V _{IN} =5.5V, I _{OUT} =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.5	—	mV/℃

7136-1 (T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =5.6V, I _{OUT} =10mA	3.492	3.6	3.708	V
I _{OUT}	输出电流	V _{IN} =5.6V	60	100	—	mA
ΔV _{OUT}	负载调节	V _{IN} =5.6V, 1mA≤I _{OUT} ≤30mA	—	100	150	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =1mA	—	100	—	mV
I _{SS}	静态电流	V _{IN} =5.6V, 空载	—	2	3	μA
ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} * V _{OUT})	Line Regulation	4.6V≤V _{IN} ≤30V, I _{OUT} =1mA	—	0.2	—	%/V
V _{IN}	输入电压	—	—	—	30	V
ΔV _{OUT} / ΔTa	温度系数	V _{IN} =5.6V, I _{OUT} =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.6	—	mV/℃

7144-1 (T_{OPT}=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =6.4V, I _{OUT} =10mA	4.268	4.4	4.532	V
I _{OUT}	输出电流	V _{IN} =6.4V	60	100	—	mA
ΔV _{OUT}	负载调节	V _{IN} =6.4V, 1mA≤I _{OUT} ≤30mA	—	100	150	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =1mA	—	100	—	mV
I _{SS}	静态电流	V _{IN} =6.4V, 空载	—	2	3	μA
ΔV _{OUT} / (ΔV _{IN} * V _{OUT})	Line Regulation	5.4V≤V _{IN} ≤30V, I _{OUT} =1mA	—	0.2	—	%/V
V _{IN}	输入电压	—	—	—	30	V
ΔV _{OUT} / ΔTa	温度系数	V _{IN} =6.4V, I _{OUT} =10mA, 0℃≤Ta≤70℃	—	±0.7	—	mV/℃




7150-1 ($T_{OPT}=25^{\circ}C$)


符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT}	输出电压	$V_{IN}=7V, I_{OUT}=10mA$	4.85	5	5.15	V
I_{OUT}	输出电流	$V_{IN}=7V$	60	100	—	mA
ΔV_{OUT}	负载调节	$V_{IN}=7V, 1mA \leq I_{OUT} \leq 30mA$	—	100	—	mV
V_{DIF}	跌落电压	$I_{OUT}=1mA$	—	100	—	mV
I_{SS}	静态电流	$V_{IN}=7V$, 空载	—	2	3	μA
$\Delta V_{OUT} / (\Delta V_{IN} * V_{OUT})$	Line Regulation	$6V \leq V_{IN} \leq 30V, I_{OUT}=1mA$	—	0.2	—	%/V
V_{IN}	输入电压	—	—	—	30	V
$\Delta V_{OUT} / \Delta T_a$	温度系数	$V_{IN}=7V, I_{OUT}=10mA$, $0^{\circ}C \leq T_a \leq 70^{\circ}C$	—	± 0.75	—	mV/ $^{\circ}C$

■ 应用电路

1、基本电路

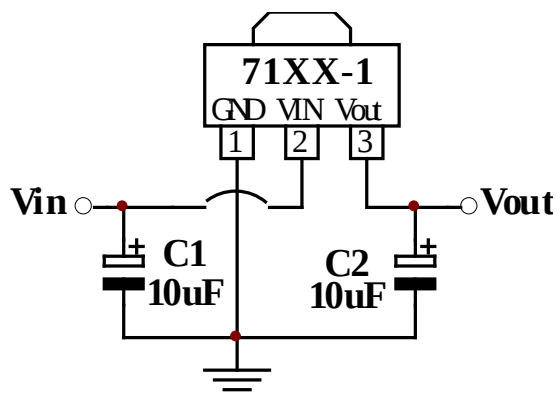


2、高输出电流稳压电路

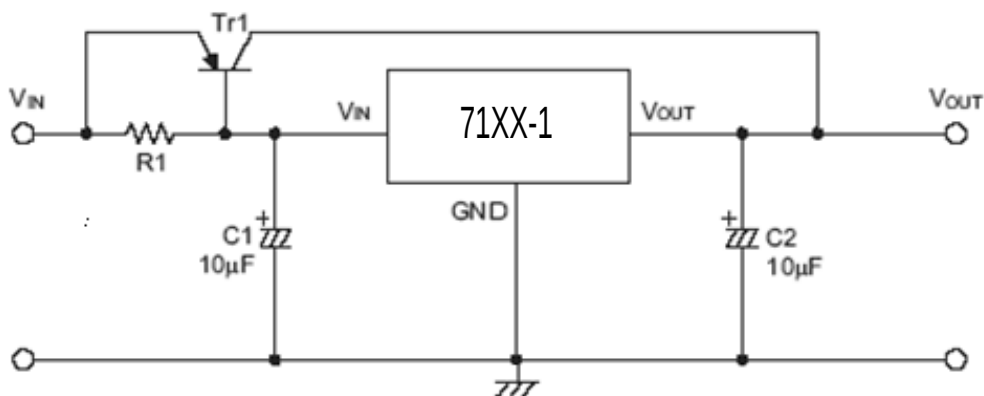




3、短路保护电路

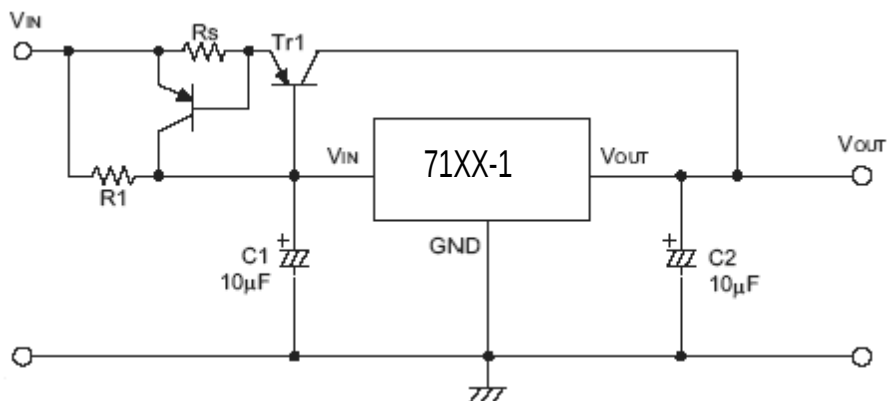


4、提高输出电压电路(1)

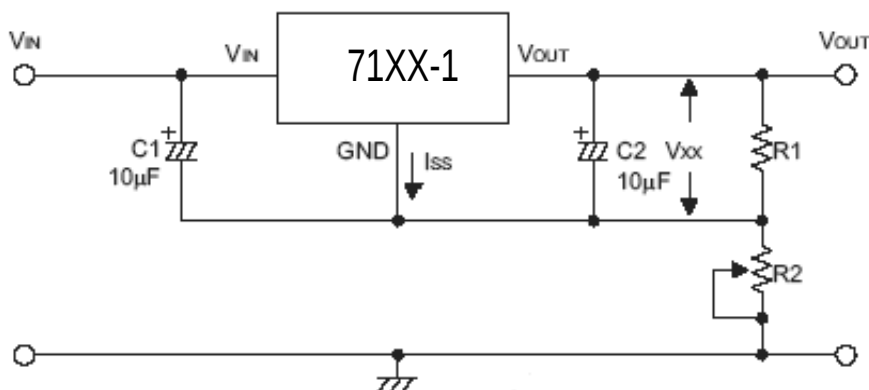

$$V_{OUT} = V_{XX} (1 + R2/R1) + I_{SS} * R2$$


5、提高输出电压电路(2)

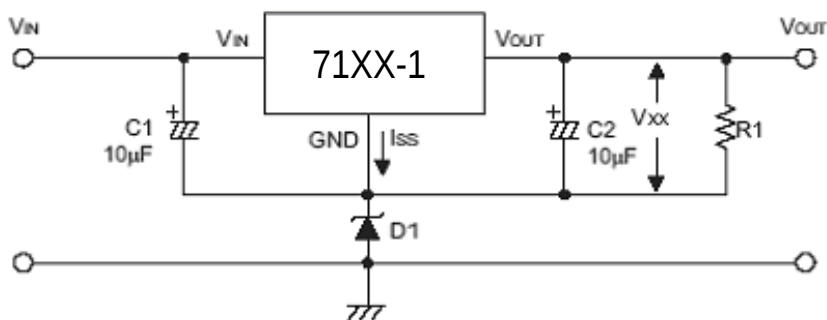

$$V_{OUT} = V_{XX} + V_{D1}$$




6、 电流调节电路

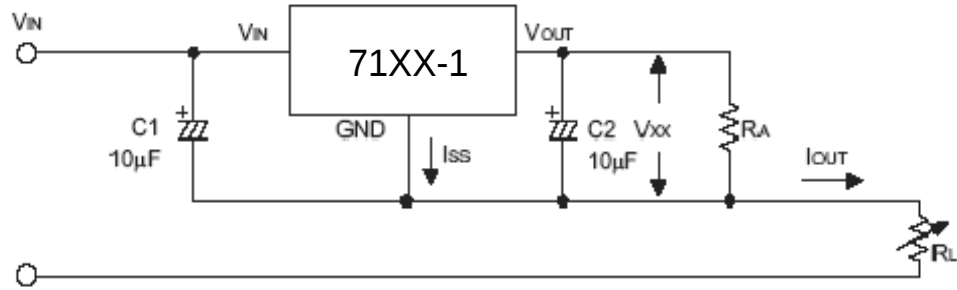


$$I_{OUT} = V_{XX}/R_X + I_{SS}$$

7、 双端输出电路

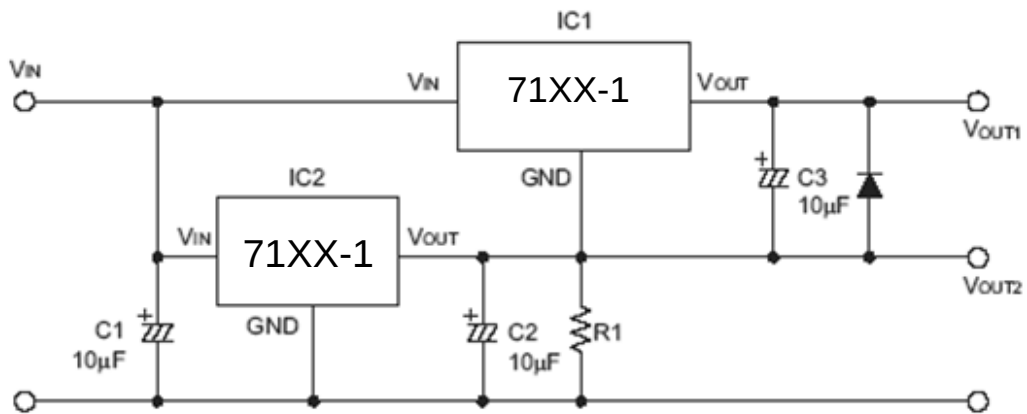

注示：“××”代表输出电压

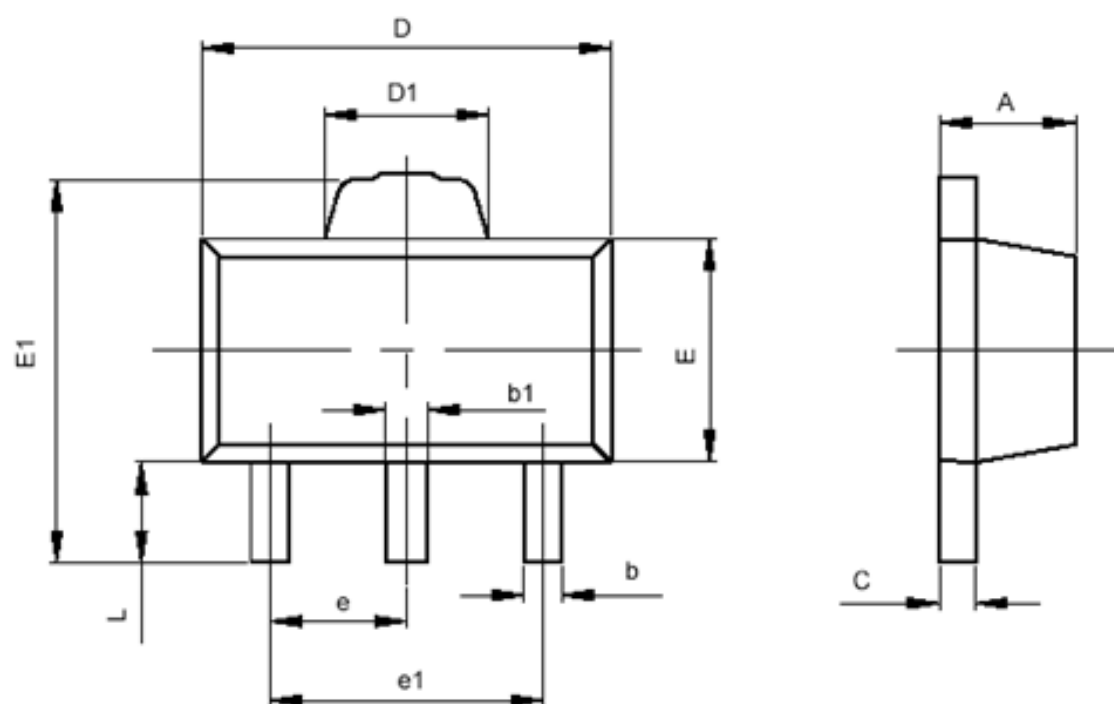**SOT-89**

符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
c	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
e	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100



SOT-23

