ROHS



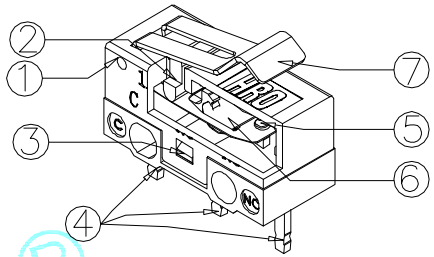

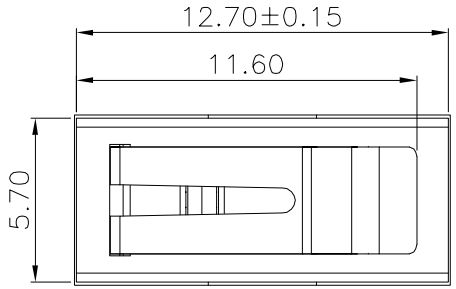

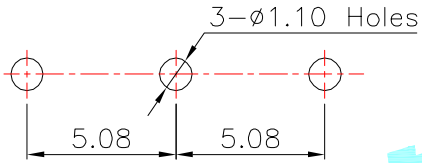

P.C.B layout

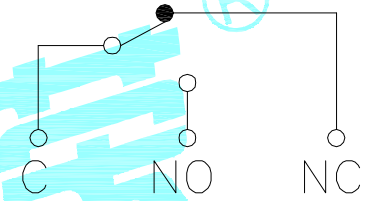

Circuit Diagram

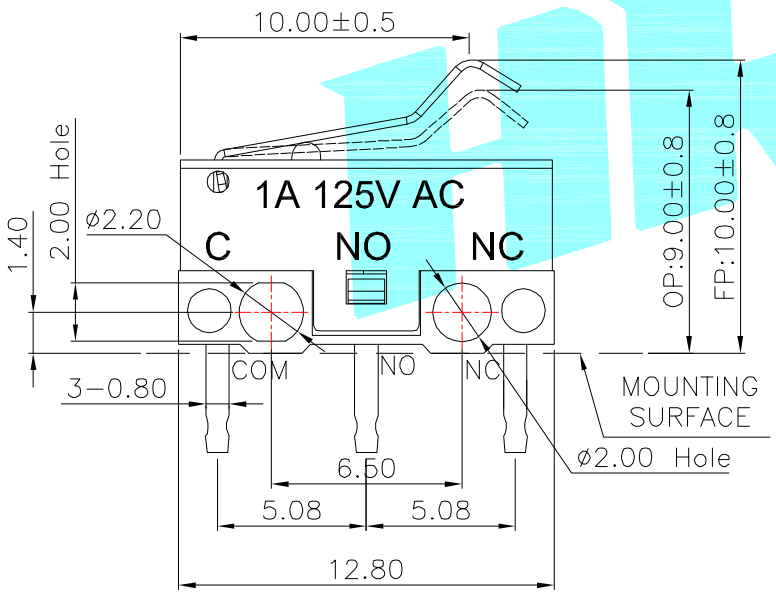

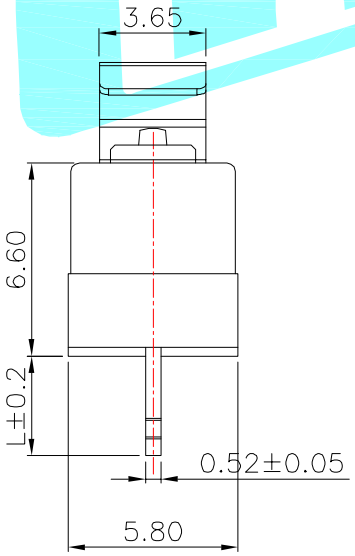

NOTE:
1.Rating:DC30V 0.1A
2.OP:9.00±0.8
3.Operating froce:30±15gf
4.Mechanical Life:3,000,000

⑦	Lever	——	1	Stainess Steel	————	————
⑥	Shrapnel	——	1	Beryllium Copper	————	————
⑤	Contact	——	1	Ag	————	————
④	Terminal	——	3	Brass(0.52t)	Plating silver	————
③	Housing	——	1	PBT	White	————
②	Knob	——	1	POM	White	————
①	Cover	——	1	PBT	Black	————
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	J.X.Zhang	2013/11/6	
CHECKED			TITLE: MICRO SWITCHS
APPROVALS			PART NO. K9-1267G-G116
TOLERANCES ARE	30~以下 ±0.30 / 10~30 ±0.20 / 5~10 ±0.15 / ~ 5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm / SCALE: 1:1 / PROJ: / DRAWING NO. ———— / SHEET 1 OF 1

————	A	————	NEW	————	————	————
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.