



MAX706 (LX)

带看门狗功能的微处理器复位电路

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2020-08-A1	2020-08	新制
2023-03-B1	2023-03	更换模板
2023-05-B2	2023-05	参数修正
2024-01-B3	2024-01	内容修订
2024-03-B4	2024-03	参数修正



目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	4
2.1、功能框图.....	4
2.2、引脚排列图.....	4
2.3、引脚说明.....	4
3、电特性.....	5
3.1、极限参数.....	5
3.2、推荐使用条件.....	5
3.3、电气特性.....	5
4、主要功能介绍.....	6
4.1、电源检测.....	6
4.2、看门狗功能.....	6
4.3、外部复位.....	7
4.4、独立电压检测功能.....	7
5、使用注意事项.....	7
5.1、确保有效的RESETN复位信号.....	7
5.2、利用独立电压检测功能设置额外的直流复位电压.....	7
5.3、利用独立电压检测功能设置负电位检测.....	8
5.4、匹配具有双向属性复位端口的控制器.....	8
6、封装尺寸与外形图.....	11
6.1、SOP8 外形图与封装尺寸.....	12
7、声明及注意事项.....	13
7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	13
7.2、注意.....	13



1、概述

MAX706是一款带看门狗功能的微处理器复位电路。电路包含电源电压检测模块、看门狗模块、硬件复位模块和一个独立的电压检测模块。

其主要特点如下:

- 低电平有效的复位信号RESETN
- RESETN端口在VDD>1V时给出有效输出信号
- 上电复位延时时间典型200ms
- 看门狗复位延时时间典型1.6s
- 低功耗
- ESD-HBM: 4000V
- 封装形式: DIP8/SOP8

选型表:

型号	复位阈值电压
MAX706L	4.63V
MAX706M	4.38V
MAX706J	4.00V
MAX706T	3.08V
MAX706S	2.93V
MAX706R	2.63V

订购信息:

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
MAX706LESA(LX)	SOP8	MAX706LESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
MAX706MESA(LX)	SOP8	MAX706MESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
MAX706JESA(LX)	SOP8	MAX706JESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
MAX706TESA(LX)	SOP8	MAX706TESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
MAX706SESA(LX)	SOP8	MAX706SESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
MAX706RESA(LX)	SOP8	MAX706RESA	4000 PCS/盘	8000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

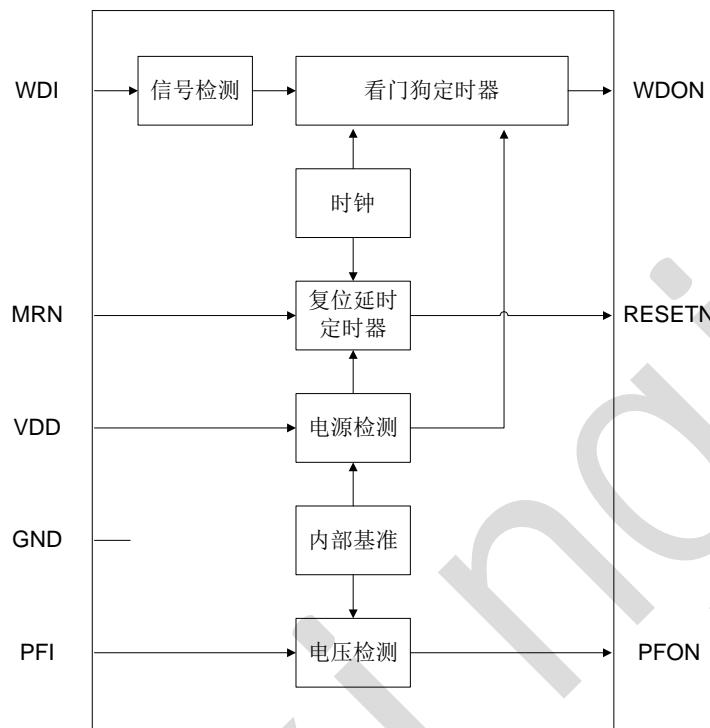


图 1、功能框图

2.2、引脚排列图

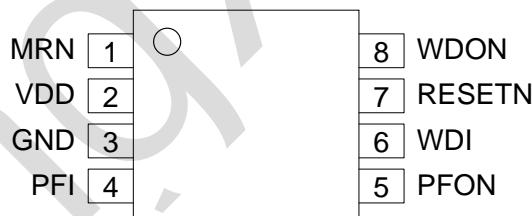


图 2、引脚图

2.3、引脚说明

引脚	符号	输入/输出	功能
1	MRN	I	硬件复位信号输入, 低电平有效
2	VDD	Power	电源
3	GND	Power	地
4	PFI	I	独立电压检测输入
5	PFON	O	独立电压检测结果输出
6	WDI	I	看门狗输入
7	RESETN	O	电源检测复位输出
8	WDON	O	看门狗输出



3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	条件		额定值	单位
电源电压	VDD	—		-0.3~6.0	V
输入电压范围	VIN	—		-0.3~VDD+0.3	V
贮存温度	T _{stg}	—		-65~+150	°C
焊接温度	T _L	10 秒	DIP	250	°C
			SOP	260	

注:

- 1) 操作在这些规定值之上也许会造成组件永久的损伤。在绝对的最大条件之下延长操作期限也许会降低组件的可靠性。这些仅是部分的规定值, 并且不支持在规格之外的其他条件的功能操作。
- 2) 所有电压值是以接地端做为参考点。

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	最小	典型	最大	单位
电源电压	VDD	1	—	5.5	V
工作温度	T _{amb}	-40	—	+125	°C

3.3、电气特性

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $VDD=5\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VDD	—	1	—	5.5	V
工作电流	IDD	MAX706L	—	50	150	uA
		MAX706M	—	50	150	uA
		MAX706J	—	50	150	uA
		MAX706T	—	50	150	uA
		MAX706S	—	50	150	uA
		MAX706R	—	50	150	uA
电源检测电压	V _T	MAX706L	4.530	4.63	4.730	V
		MAX706M	4.285	4.38	4.475	V
		MAX706J	3.914	4	4.086	V
		MAX706T	3.013	3.08	3.147	V
		MAX706S	2.867	2.93	2.993	V
		MAX706R	2.573	2.63	2.687	V
电源检测迟滞电压	V _{hys}	—	—	40	—	mV
电源检测延时时间	T _{RST}	—	120	200	280	ms
看门狗复位时间	T _{WD}	—	1.0	1.6	2.3	s
WDI 高电平输入电流	II _{WDI}	WDI=VDD	—	50	150	uA
WDI 低电平输入电流		WDI=0V	-150	-50	—	uA
WDI 输入高电平电压	VI _{WDI}	—	3.5	—	—	V



表 835-11-B4


编号: MAX706-AX-QT-F005

WDI 输入低电平电压		—	—	—	0.8	V
WDON 输出高电平电压	VO _{WDON}	Iload=800uA	3.5	—	—	V
WDON 输出低电平电压		Iload=1.2mA	—	—	0.4	V
MRN 低电平输入电流	II _{MRN}	MRN=0V	100	250	600	uA
MRN 高电平输入电压	VI _{MRN}	—	3	—	—	V
MRN 低电平输入电压		—	—	—	0.8	V
PFI 输入检测电压	V _{TP}	—	1.20	1.25	1.30	V
PFI 输入电流	II _{PFI}	PFI=0~VDD	—	—	0.1	uA
PFON 输出高电平电压	VO _{PFO}	Iload=800uA	3.5	—	—	V
PFON 输出低电平电压		Iload=3.2mA	—	—	0.4	V

4、主要功能介绍

4.1、电源检测

电路检测电源 (VDD) 电压, 当电源电压低于“电源检测电压 (V_T)”时, RESETN 端口输出低电平。当电源电压高于 V_T 时, 从电源电压超过 V_T 时刻起延时固定时间, 典型为 200ms, RESETN 端口输出高电平。电源电压在 V_T 附近的上升和回落过程检测存在一定迟滞电压, 典型为 40mV。

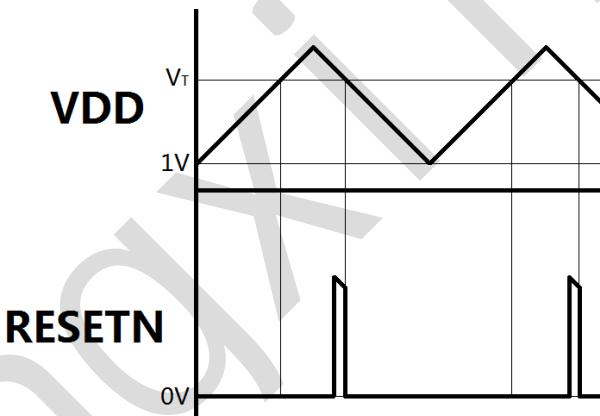

4.2、看门狗功能

MAX706 提供一个可选的看门狗模块, 包括输入端口 WDI 和输出端口 WDON。

在电源电压低于“电源检测电压 (V_T)”时, 复位内部看门狗定时器, WDI 输入信号无效, WDON 保持输出低电平。

在电源电压高于“电源检测电压 (V_T)”时, 内部看门狗定时器开始计时。当 WDI 端口在 1.6s (典型值) 内保持高电平或低电平不发生变化时, 内部看门狗定时器溢出, WDON 端口输出低电平。

在 RESETN 端口输出低电平时或 WDI 为悬空状态时, 关闭看门狗功能, 复位内部看门狗定时器, 同时 WDON 输出低电平。

当 RESETN 端口输出高电平时, 看门狗定时器开始计时, 每当 WDI 端口出现输入信号变化 (上升沿或下降沿), 均会复位看门狗定时器, 并且使 WDON 保持输出高电平。



4.3、外部复位

MAX706 提供外部硬件复位功能, 由 MRN 端口控制。MRN 端口输入低电平时, RESETN 端口将保持输出低电平, 看门狗功能复位。

在电源电压高于“电源检测电压 (V_T)”时, 当 MRN 端口输入由低电平改变为高电平, 延时固定时间, 典型为 200ms, RESETN 端口输出高电平。

4.4、独立电压检测功能

MAX706 提供一个独立的电压检测功能, 包含电压输入端口 PFI 和检测结果输出端口 PFON。该功能不受电源检测、看门狗功能或外部复位影响, 当电源电压高于 1.8V 后, 始终保持工作。

该功能将 PFI 端口的输入电压与固定的 1.25V 内部基准电压进行比较。当 PFI 输入电压高于 1.25V 时, PFON 端口输出高电平; 当 PFI 输入电压低于 1.25V 时, PFON 端口输出低电平。

5、使用注意事项


5.1、确保有效的 RESETN 复位信号

当电源电压低于 1V 时, MAX706 的 RESETN 端口无法确保输出稳定有效的低电平信号。当使用者在电源电压 0~1V 范围内有明确的复位信号要求时, 强烈建议在 RESETN 端口上添加到地的下拉电阻。下拉电阻的阻值需要根据整个系统的使用环境要求而定。推荐使用 100KΩ, 该取值可适应大部分条件的需求。

5.2、利用独立电压检测功能设置额外的直流复位电压

当整个系统有 2 个电压需要进行监控时, 可以利用 MAX706 的独立电压检测功能配合电源检测功能来实现。如下图所示, 该方案中利用电源检测功能监控 V2, 同时用电阻分压后对 V1 进行采样, 并利用独立电压检测功能进行监控。

例如: 要求监控 V2 高于 2.93V, 同时 V1 高于 10V, 可使 V2 直接连接 MAX706S ($V_T=2.93V$) 的电源, 同时取 $R1=700K\Omega$ 、 $R2=100K\Omega$, 即可实现需求。

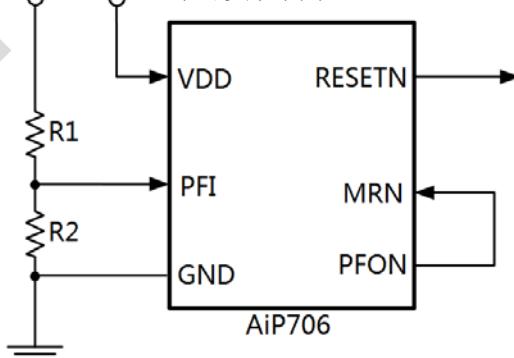


在设计 R1 和 R2 的取值时, 必须考虑整体对功耗的要求。



5.3、利用独立电压检测功能设置负电位检测

当系统中存在负电压(低于GND)的监控需求时,可以利用MAX706的独立电压检测功能配合适当的外围组件实现。如下图所示,该方案中以V1作为系统供电,同时用电阻分压后对V2采样,同时利用独立电压检测功能进行检测。

例如:V1供电为5V,要求监控V2低于-10V,可以取时取R1=300KΩ、R2=900KΩ,即可实现需求。

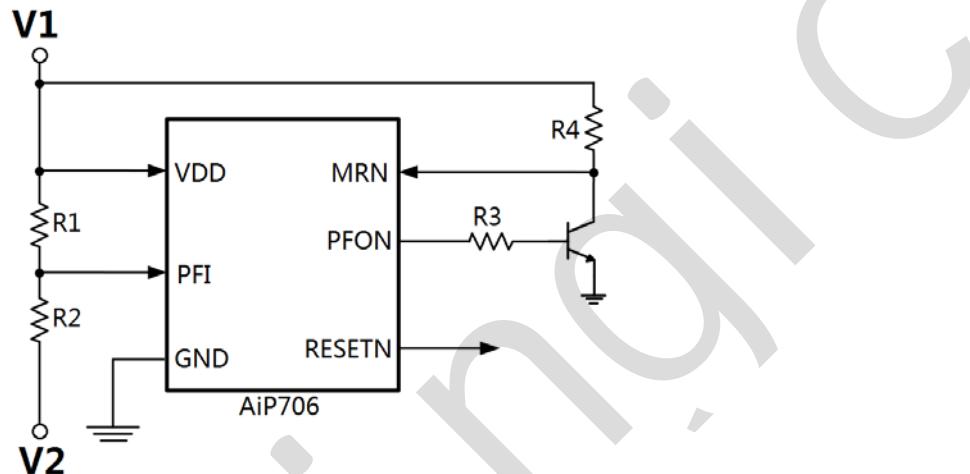


以上方案满足关系: $(V1-1.25) / R1 = (1.25-V2) / R2$

在设计R1和R2的取值时,必须考虑整体对功耗的要求。

在设计R3和R4的取值时,必须考虑整体对功耗的要求和外围三极管的型号需求。

5.4、匹配具有双向属性复位端口的控制器

部分微控制器的硬件复位引脚具有双向属性(在某些条件下可输出信号),此时在使用MAX706对这些器件提供硬件复位信号时,需要在接口上进行额外设计。如下图所示,在MAX706的RESETN端口与为控制器的RST(IO属性)间串接一个电阻,即可以实现该功能。

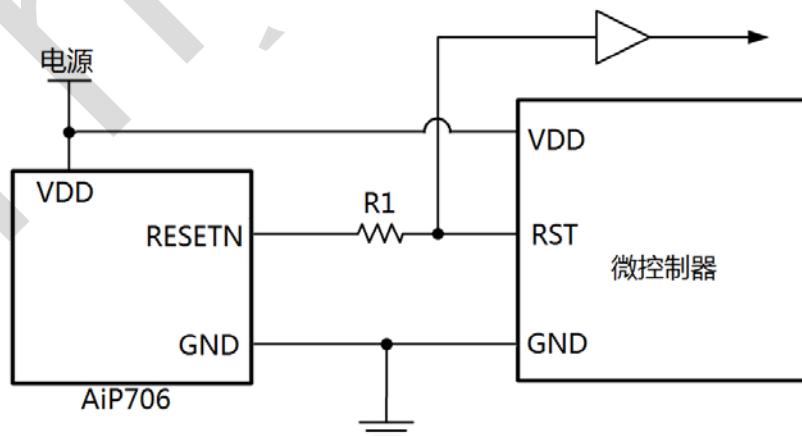


在设计R1的取值时,必须考虑微控制器RST端口的输出驱动能力。推荐使用4.7KΩ,该取值可适应大部分条件的需求。



6、封装尺寸与外形图

6.1、SOP8 外形图与封装尺寸

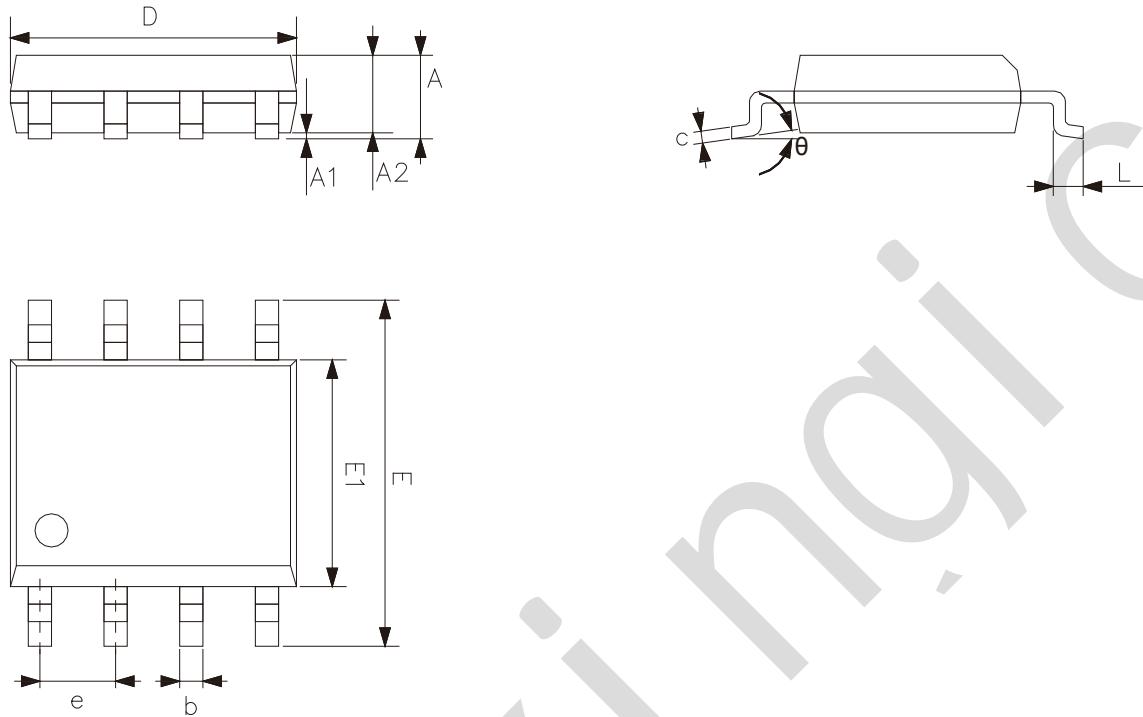

符 号	尺寸 (mm)	
	最 小	最 大
A	1.35	1.80
A1	0.05	0.25
A2	1.25	1.55
D	4.70	5.10
E	5.80	6.30
E1	3.70	4.10
b	0.306	0.51
c	0.19	0.25
e	1.27	
L	0.40	0.89
θ	0°	8°



7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件 名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBS)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 基酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知,建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。