编号	修改原因	制图	审核	核准

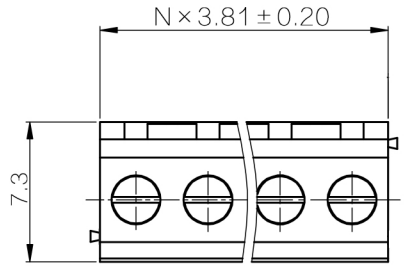



180度插板类型

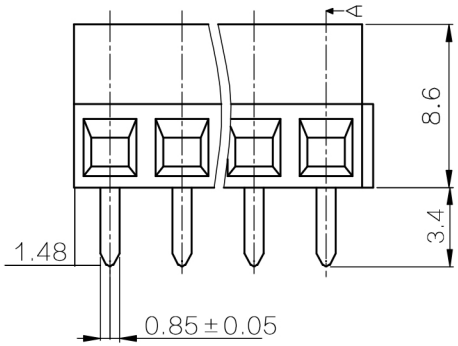

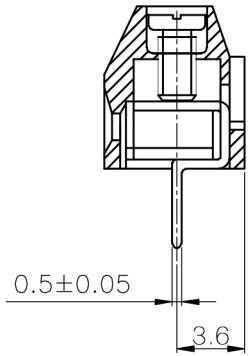

剖面A-A

N:表示端子的数量



RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

•材质&电镀
螺丝：M2.0，钢，镀锌
方块：黄铜，镀镍
焊脚：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
•电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压：	300V	250V
额定电流：	15A	15A
使用线径：	30-14AWG	1.5mm²

接触电阻：　20MΩ
绝缘电阻：　500MΩ/DC500V
耐电压：　AC2000V/1min
•机械性能
温度范围:-40℃~+105℃
瞬时温度:+250℃ for 5 Sec
扭矩:2.04kgf-cm/0.2Nm/1.77Lbin
剥线长度：　5-6mm

编码原则：

WJ124-3.81 — □ □ P — □ □ — X X X (Customer Request 客户需求)

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距 3.81MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ124系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd