慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

KF128HH-5.0

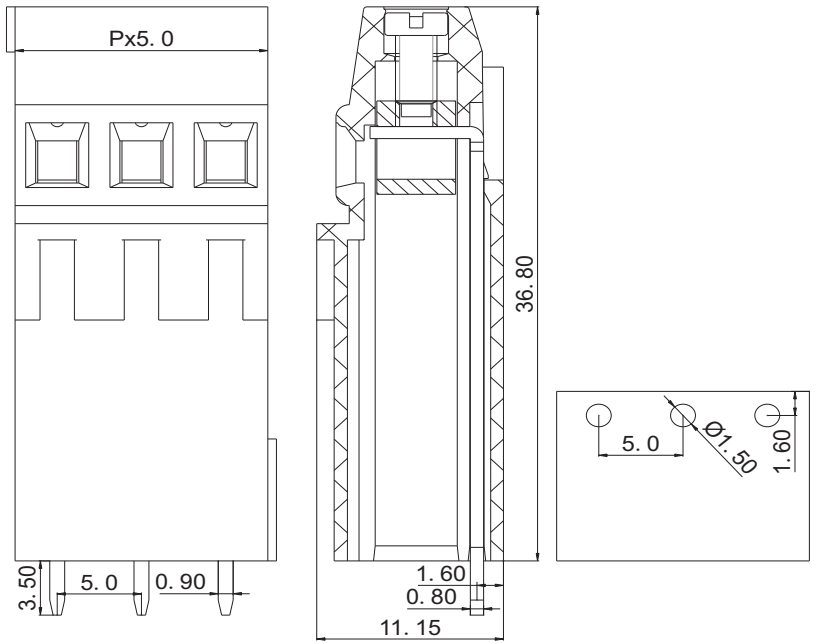

认证	cULus	CE VDE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10A	24A
使用线经	22-12 AWG	2.5mm²
耐 电 压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭 力 距	0.4Nm(3.5Lb-in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	5.0mm	
极数	2P 3P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M2.5 钢 镀锌	

订购方式：

□ — □ □ P — □ □ — □□□ 客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF128HH-5.0