



## 主要信息

产品系列	Multi 9
产品系列	Multi 9
产品名称	C65-DC
产品类型	小型断路器
产品短名	C65N-DC
产品应用	配电保护
极数	2P
保护极数量	2
额定电流 [In]	10 A 在...上 40 °C
网络类型	DC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	6 kA Icu 在...上 126 V DC 符合 IEC 60947-2

## 补充信息

额定工作电压 [Ue]	126 V DC
磁脱扣限制	8.5 x In +/- 20 %
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60947-2 - 126 V DC
限流等级	3 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uiimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	84 mm
宽度	36 mm
深度	73.5 mm
产品重量	220 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 1...25 mm <sup>2</sup>

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线 电源回路:
漏电流保护	无漏电保护

## 环境

符合标准	IEC 60947-2 GB 14048.2
产品认证	CCC IEC CB报告
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C


## 可持续性


产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>

## 合同保修


保修单	18 个月
-----	-------

尺寸 (mm)

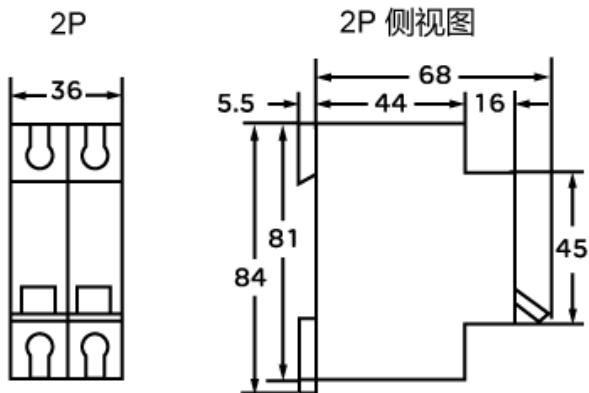

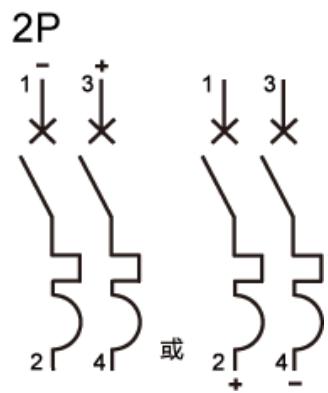

C曲线(C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC)

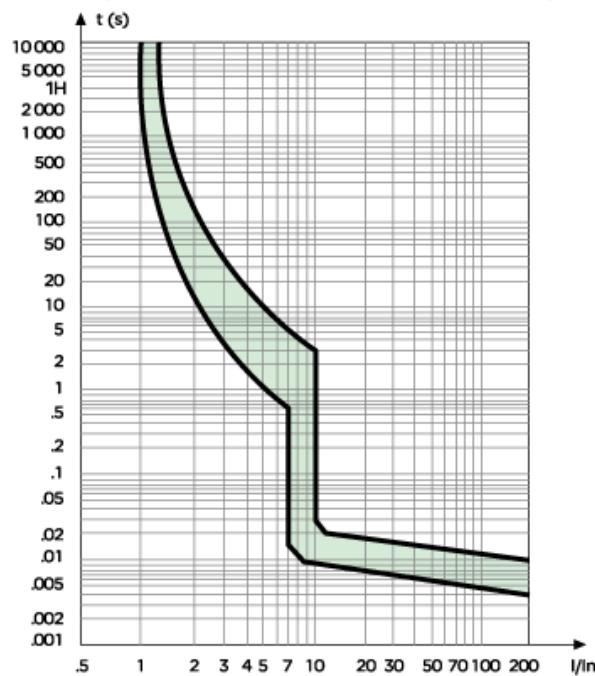

C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC  
直流小型断路器  
C65系列断路器符合IEC/EN 60947-2/GB/T14048.2标准，其瞬时磁脱扣动作范围如下：  
B型曲线： $5.5 I_n \pm 20\%$   
C型曲线： $8.5 I_n \pm 20\%$