



SN74HC/HCT540(LX) 带三态控制输出的8路缓冲器/ 线驱动器（反相）

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2022-12-A1	2022-12	新制
2023-04-B1	2023-04	更换模板
2024-10-C1	2024-10	修改订购信息



目 录

1、概 述..... 3

2、功能框图及引脚说明..... 5

 2.1、功能框图..... 5

 2.2、引脚排列图..... 7

 2.3、引脚说明..... 7

 2.4、功能表..... 8

3、电特性..... 8

 3.1、极限参数..... 8

 3.2、推荐使用条件..... 8

 3.3、电气特性..... 9

 3.3.1、直流参数 1..... 9

 3.3.2、直流参数 2..... 10

 3.3.3、直流参数 3..... 10

 3.3.4、交流参数 1..... 12

 3.3.5、交流参数 2..... 13

 3.3.6、交流参数 3..... 14

4、测试线路..... 15

 4.1、交流测试线路..... 15

 4.2、交流测试波形..... 15

 4.3、测试点..... 16

 4.4、测试数据..... 16

5、封装尺寸与外形图..... 17

 5.1、DIP20 外形图与封装尺寸..... 17

 5.2、SOP20 外形图与封装尺寸..... 18

 5.3、TSSOP20 外形图与封装尺寸..... 19

6、声明及注意事项..... 20

 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量..... 20

 6.2、注意..... 20



1、概述

SN74HC/HCT540是一个带三态输出的8位反相缓冲器/线驱动器。该器件具有两个输出使能（ $\overline{OE}1$ 和 $\overline{OE}2$ ）。 $\overline{OE}n$ 上的高电平会导致输出呈现高阻态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过 V_{CC} 的电压。

其主要特点如下：

- 输入电平：
SN74HC540: CMOS电平
SN74HCT540: TTL电平
- 反相输出
- 工作环境温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 封装形式: DIP20/SOP20/TSSOP20



订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
SN74HC540N(LX)	DIP20	SN74HC540N	18 PCS/管	40 管/盒	720 PCS/盒	塑封体尺寸: 26.3mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
SN74HCT540N(LX)	DIP20	SN74HCT540N	18 PCS/管	40 管/盒	720 PCS/盒	塑封体尺寸: 26.3mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
SN74HC540DR(LX)	SOP20	HC540	35 PCS/管	80 管/盒	2800 PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HCT540DR(LX)	SOP20	HCT540	35 PCS/管	80 管/盒	2800 PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HC540PW(LX)	TSSOP20	HC540	70 PCS/管	200 管/盒	14000 PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
SN74HCT540PW(LX)	TSSOP20	HCT540	70 PCS/管	200 管/盒	14000 PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
SN74HC540DR(LX)	SOP20	HC540	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HCT540DR(LX)	SOP20	HCT540	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HC540PW(LX)	TSSOP20	HC540	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
SN74HCT540PW(LX)	TSSOP20	HCT540	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

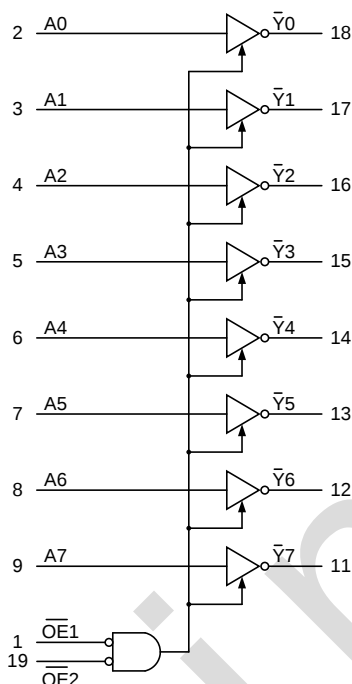


图 1 逻辑符号

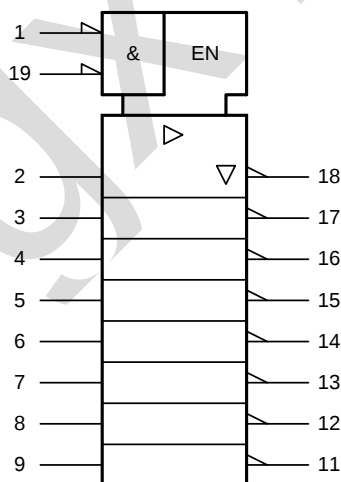


图 2 IEC 逻辑符号

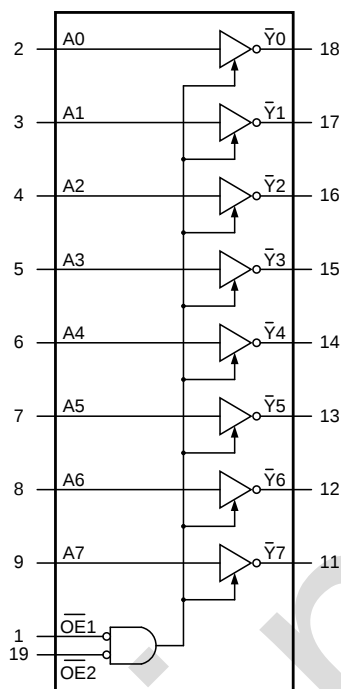


图 3 功能框图


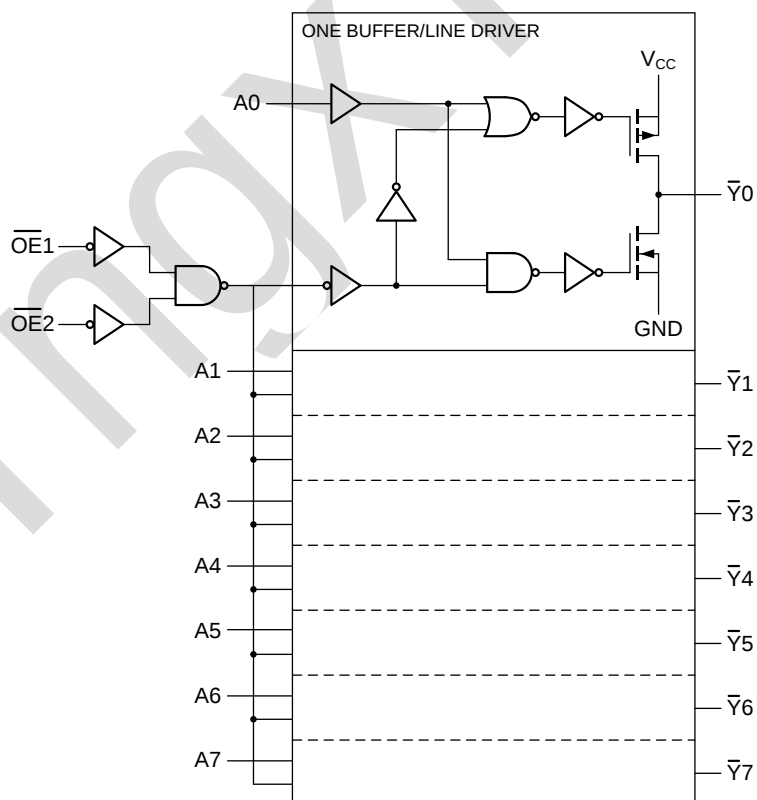


图 4 逻辑框图



2.2、引脚排列图

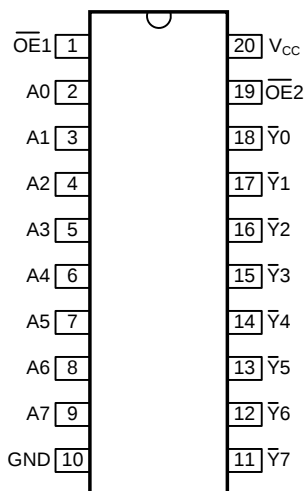

2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	$\overline{OE1}$	使能输入（低电平有效）
2	A0	数据输入
3	A1	数据输入
4	A2	数据输入
5	A3	数据输入
6	A4	数据输入
7	A5	数据输入
8	A6	数据输入
9	A7	数据输入
10	GND	地（0V）
11	$\overline{Y7}$	数据输出
12	$\overline{Y6}$	数据输出
13	$\overline{Y5}$	数据输出
14	$\overline{Y4}$	数据输出
15	$\overline{Y3}$	数据输出
16	$\overline{Y2}$	数据输出
17	$\overline{Y1}$	数据输出
18	$\overline{Y0}$	数据输出
19	$\overline{OE2}$	使能输入（低电平有效）
20	V _{CC}	电源电压



2.4、功能表

输入			输出
OE1	OE2	An	Yn
L	L	L	H
L	L	H	L
X	H	X	Z
H	X	X	Z

注: H=高电平; L=低电平; X=无关; Z=高阻态

3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	条件	最小	最大	单位
电源电压	V_{CC}	—	-0.5	+7.0	V
输入钳位电流	I_{IK}	$V_I < -0.5\text{V}$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出钳位电流	I_{OK}	$V_O < -0.5\text{V}$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出电流	I_O	$-0.5\text{V} < V_O < V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 35	mA
电源电流	I_{CC}	—	—	70	mA
地电流	I_{GND}	—	-70	—	mA
贮存温度	T_{stg}	—	-65	+150	$^{\circ}\text{C}$
总功耗	P_{tot}	—	—	500	mW
焊接温度	T_L	10 秒	DIP	245	$^{\circ}\text{C}$
			SOP/TSSOP	260	

3.2、推荐使用条件

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
SN74HC540						
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t / \Delta V$	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	625	ns/V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	83	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$
SN74HCT540						
电源电压	V_{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t / \Delta V$	$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
SN74HC540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		1.5	1.2	—	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		3.15	2.4	—	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		—	0.8	0.5	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		—	2.1	1.35	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		—	2.8	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	1.9	2.0	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	4.4	4.5	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.9	6.0	—	V
			$I_O=-6.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	3.98	4.32	—	V
			$I_O=-7.8\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.48	5.81	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=6.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	0.15	0.26	V
			$I_O=7.8\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}; V_{CC}=6.0\text{V}; V_O=V_{CC}\text{或GND}$		—	—	± 1.0	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; I_O=0\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	8.0	μA
输入电容	C_I	—		—	3.5	—	pF
SN74HCT540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=4.5\text{V}\sim 5.5\text{V}$		2.0	1.6	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=4.5\text{V}\sim 5.5\text{V}$		—	1.2	0.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}; V_{CC}=4.5\text{V}$	$I_O=-20\mu\text{A}$	4.4	4.5	—	V
			$I_O=-6.0\text{mA}$	3.98	4.32	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}; V_{CC}=4.5\text{V}$	$I_O=20\mu\text{A}$	—	0	0.1	V
			$I_O=6.0\text{mA}$	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; V_{CC}=5.5\text{V}$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}; V_{CC}=5.5\text{V}; V_O=V_{CC}\text{或GND}$		—	—	± 1.0	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; I_O=0\text{A};$					



3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND} = 0\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
SN74HC540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC} = 2.0\text{V}$		1.5	—	—	V
		$V_{CC} = 4.5\text{V}$		3.15	—	—	V
		$V_{CC} = 6.0\text{V}$		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC} = 2.0\text{V}$		—	—	0.5	V
		$V_{CC} = 4.5\text{V}$		—	—	1.35	V
		$V_{CC} = 6.0\text{V}$		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$	$I_O = -20\mu\text{A}; V_{CC} = 2.0\text{V}$	1.9	—	—	V
			$I_O = -20\mu\text{A}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	4.4	—	—	V
			$I_O = -20\mu\text{A}; V_{CC} = 6.0\text{V}$	5.9	—	—	V
			$I_O = -6.0\text{mA}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	3.84	—	—	V
			$I_O = -7.8\text{mA}; V_{CC} = 6.0\text{V}$	5.34	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$	$I_O = 20\mu\text{A}; V_{CC} = 2.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O = 20\mu\text{A}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O = 20\mu\text{A}; V_{CC} = 6.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O = 6.0\text{mA}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	—	—	0.33	V
			$I_O = 7.8\text{mA}; V_{CC} = 6.0\text{V}$	—	—	0.33	V
输入漏电流	I_I	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}; V_{CC} = 6.0\text{V}$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}; V_{CC} = 6.0\text{V}; V_O = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}$		—	—	± 5.0	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}; I_O = 0\text{A}; V_{CC} = 6.0\text{V}$		—	—	80	μA
SN74HCT540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC} = 4.5\text{V} \sim 5.5\text{V}$		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC} = 4.5\text{V} \sim 5.5\text{V}$		—	—	0.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	$I_O = -20\mu\text{A}$	4.4	—	—	V
			$I_O = -6.0\text{mA}$	3.84	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}; V_{CC} = 4.5\text{V}$	$I_O = 20\mu\text{A}$	—	—	0.1	V
			$I_O = 6.0\text{mA}$	—	—	0.33	V
输入漏电流	I_I	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}; V_{CC} = 5.5\text{V}$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}; V_{CC} = 5.5\text{V}; V_O = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}$		—	—	± 5.0	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } \text{GND}; I_O = 0\text{A}; V_{CC} = 5.5\text{V}$		—	—	80	



(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
SN74HC540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC} = 2.0V$		1.5	—	—	V
		$V_{CC} = 4.5V$		3.15	—	—	V
		$V_{CC} = 6.0V$		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC} = 2.0V$		—	—	0.5	V
		$V_{CC} = 4.5V$		—	—	1.35	V
		$V_{CC} = 6.0V$		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$	$I_O = -20\mu A$; $V_{CC} = 2.0V$	1.9	—	—	V
			$I_O = -20\mu A$; $V_{CC} = 4.5V$	4.4	—	—	V
			$I_O = -20\mu A$; $V_{CC} = 6.0V$	5.9	—	—	V
			$I_O = -6.0mA$; $V_{CC} = 4.5V$	3.7	—	—	V
			$I_O = -7.8mA$; $V_{CC} = 6.0V$	5.2	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$	$I_O = 20\mu A$; $V_{CC} = 2.0V$	—	—	0.1	V
			$I_O = 20\mu A$; $V_{CC} = 4.5V$	—	—	0.1	V
			$I_O = 20\mu A$; $V_{CC} = 6.0V$	—	—	0.1	V
			$I_O = 6.0mA$; $V_{CC} = 4.5V$	—	—	0.4	V
			$I_O = 7.8mA$; $V_{CC} = 6.0V$	—	—	0.4	V
输入漏电流	I_I	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } GND$; $V_{CC} = 6.0V$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$; $V_{CC} = 6.0V$; $V_O = V_{CC} \text{ 或 } GND$		—	—	± 10	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } GND$; $I_O = 0A$; $V_{CC} = 6.0V$		—	—	160	μA
SN74HCT540							
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC} = 4.5V \sim 5.5V$		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC} = 4.5V \sim 5.5V$		—	—	0.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$; $V_{CC} = 4.5V$	$I_O = -20\mu A$	4.4	—	—	V
			$I_O = -6.0mA$	3.7	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$; $V_{CC} = 4.5V$	$I_O = 20\mu A$	—	—	0.1	V
			$I_O = 6.0mA$	—	—	0.4	V
输入漏电流	I_I	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } GND$; $V_{CC} = 5.5V$		—	—	± 1.0	μA
截止状态输出电流	I_{OZ}	$V_I = V_{IH} \text{ 或 } V_{IL}$; $V_{CC} = 5.5V$; $V_O = V_{CC} \text{ 或 } GND$		—	—	± 10	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ 或 } GND$; $I_O = 0A$; $V_{CC} = 5.5V$		—	—	160	μA
串通电流	ΔI_{CC}	每个输入引脚; $V_I = V_{CC} - 2.1V$; 其他输入接在 V_{CC} 或 GND 上; <					



3.3.4、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0\text{V}$, $C_L=50\text{pF}$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
SN74HC540						
An到 $\bar{Y}n$ 的传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	30	100 ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	11	20 ns
			$V_{CC}=5.0\text{V}; C_L=15\text{pF}$	—	9	— ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	9	17 ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}n$ 的使能时间	t_{en}	见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	52	160 ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	19	32 ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	15	27 ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}n$ 的失能时间	t_{dis}	见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	61	160 ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	22	32 ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	18	27 ns
转换时间	t_t	见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	14	60 ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	5	12 ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	4	10 ns
功耗电容	C_{PD}	每个缓冲器; $V_I=GND \sim V_{CC}$	—	39	—	pF
SN74HCT540						
An到 $\bar{Y}n$ 的传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	13	24 ns
			$V_{CC}=5.0\text{V}; C_L=15\text{pF}$	—	11	— ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}n$ 的使能时间	t_{en}	$V_{CC}=4.5\text{V}$; 见图7	—	22	35	ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}n$ 的失能时间	t_{dis}	$V_{CC}=4.5\text{V}$; 见图7	—	23	35	ns
转换时间	t_t	$V_{CC}=4.5\text{V}$; 见图6	—	5	12	ns
功耗电容	C_{PD}	每个缓冲器; $V_I=GND \sim V_{CC}-1.5\text{V}$	—	44	—	pF

注:

[1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。

[2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。

[3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。

[4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。

[5] C_{PD} 用于确定动态功耗 (P_D 单位为 μW)。

$P_D=C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$, 其中:

f_i =输入频率, 单位为MHz; f_o =输出频率, 单位为MHz;

C_L =输出负载电容, 单位为pF;

V_{CC} =电源电压, 单位为V;

N =输入开关数;

$\sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ =输出总和。



3.3.5、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$, $C_L=50\text{pF}$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC540							
An到 $\bar{\text{Yn}}$ 的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	—	—	125	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	—	25	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	—	—	21	ns
$\bar{\text{OEn}}$ 到 $\bar{\text{Yn}}$ 的 使能时间	t_{en}	见图7	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	—	—	200	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	—	40	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	—	—	34	ns
$\bar{\text{OEn}}$ 到 $\bar{\text{Yn}}$ 的 失能时间	t_{dis}	见图7	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	—	—	200	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	—	40	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	—	—	34	ns
转换时间	t_{t}	见图6	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	—	—	75	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	—	15	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	—	—	13	ns
SN74HCT540							
An到 $\bar{\text{Yn}}$ 的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	—	30	ns
$\bar{\text{O$							

注:

[1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。

[2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。

[3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。

[4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。



3.3.6、交流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$, $C_L = 50pF$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC540							
An到 $\bar{Y}_n$ 的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	150	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	30	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	26	ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}_n$ 的 使能时间	t_{en}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	—	240	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	48	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	41	ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}_n$ 的 失能时间	t_{dis}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	—	240	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	48	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	41	ns
转换时间	t_t	见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	90	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	18	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	15	ns
SN74HCT540							
An到 $\bar{Y}_n$ 的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	—	—	36	ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}_n$ 的 使能时间	t_{en}	$V_{CC}=4.5V$ ； 见图7		—	—	53	ns
$\bar{O}En$ 到 $\bar{Y}_n$ 的 							

注:

[1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。

[2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。

[3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。

[4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。



4、测试线路

4.1、交流测试线路

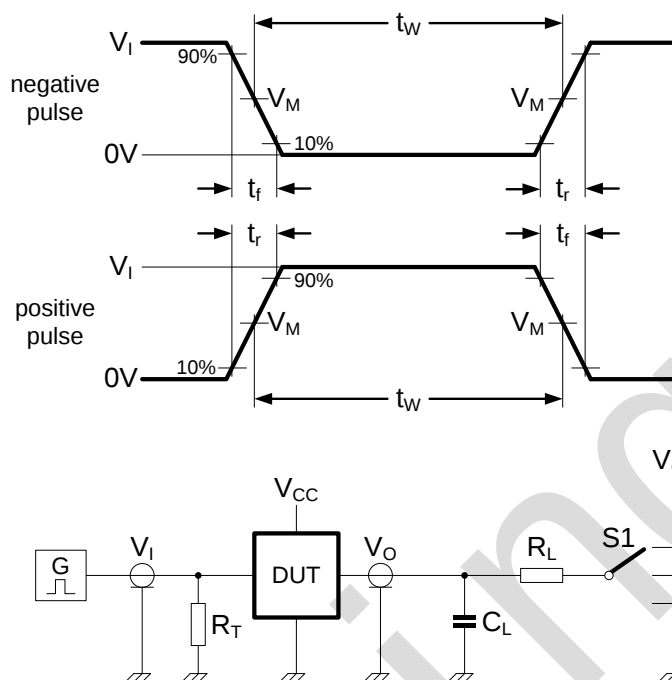


图5 测试开关时间的测试电路

测试电路的定义:

R_L =负载电阻

C_L =负载电容, 包括探针、夹子上的电容

R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_0 匹配

S1=测试选择开关

4.2、交流测试波形

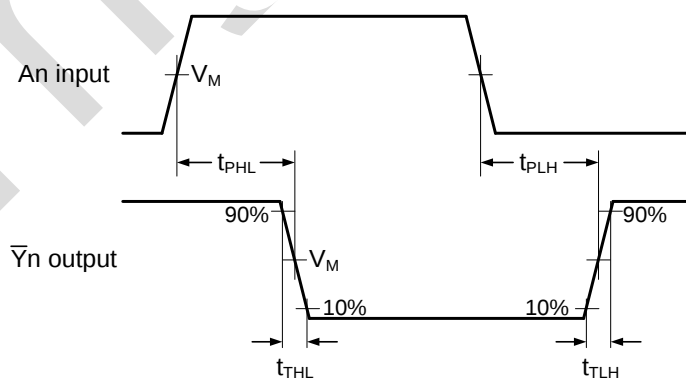


图6 输入到输出的传输延时

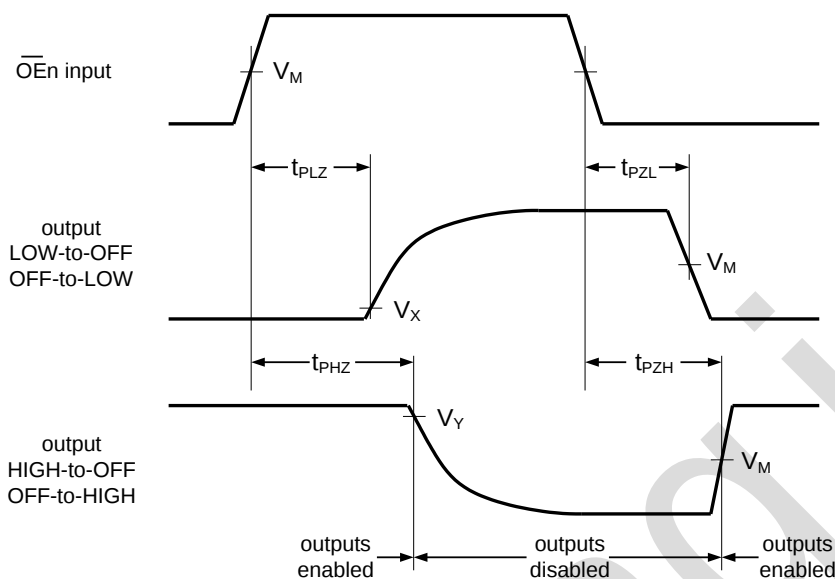


图7 三态使能和失能时间

4.3、测试点

类型	输入	输出		
	V_M	V_M	V_X	V_Y
SN74HC540	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	$0.1 \times V_{CC}$	$0.9 \times V_{CC}$
SN74HCT540	1.3V	1.3V	$0.1 \times V_{CC}$	$0.9 \times V_{CC}$


4.4、测试数据

类型	输入		负载		S1 位置		
	V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	t_{PHL}, t_{PLH}	t_{PZH}, t_{PHZ}	t_{PZL}, t_{PLZ}
SN74HC540	V_{CC}	6ns	15pF, 50pF	1kΩ	open	GND	V_{CC}
SN74HCT540	3V	6ns	15pF, 50pF	1kΩ	open	GND	V_{CC}



5、封装尺寸与外形图


5.1、DIP20 外形图与封装尺寸

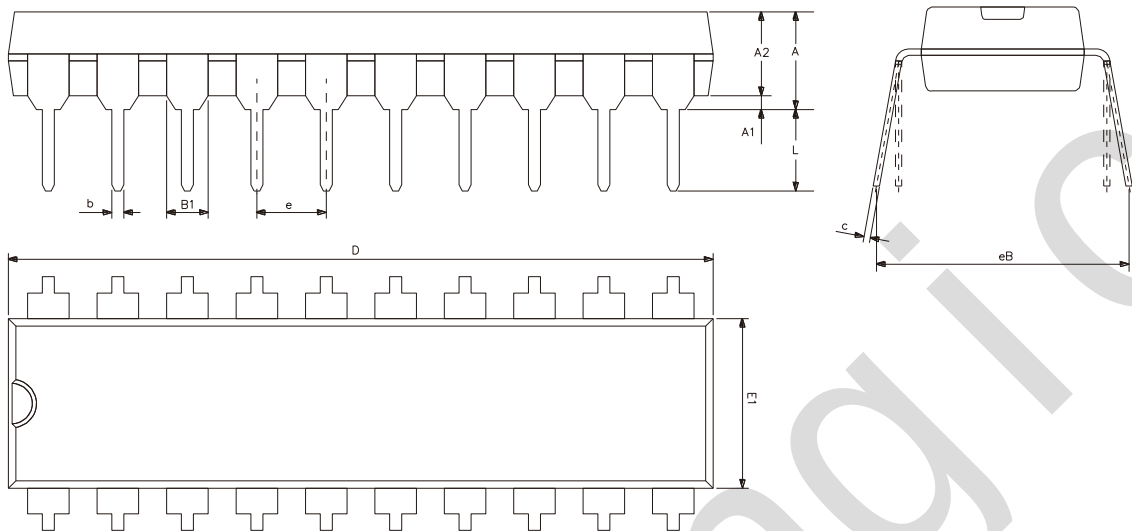

符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	3.60	5.33
A1	0.51	—
A2	3.20	3.60
b	0.36	0.53
B1	1.52	
c	0.204	0.36
D	25.70	26.54
E1	6.20	6.75
e	2.54	
eB	7.62	9.30
L	3.00	3.60






5.2、SOP20 外形图与封装尺寸

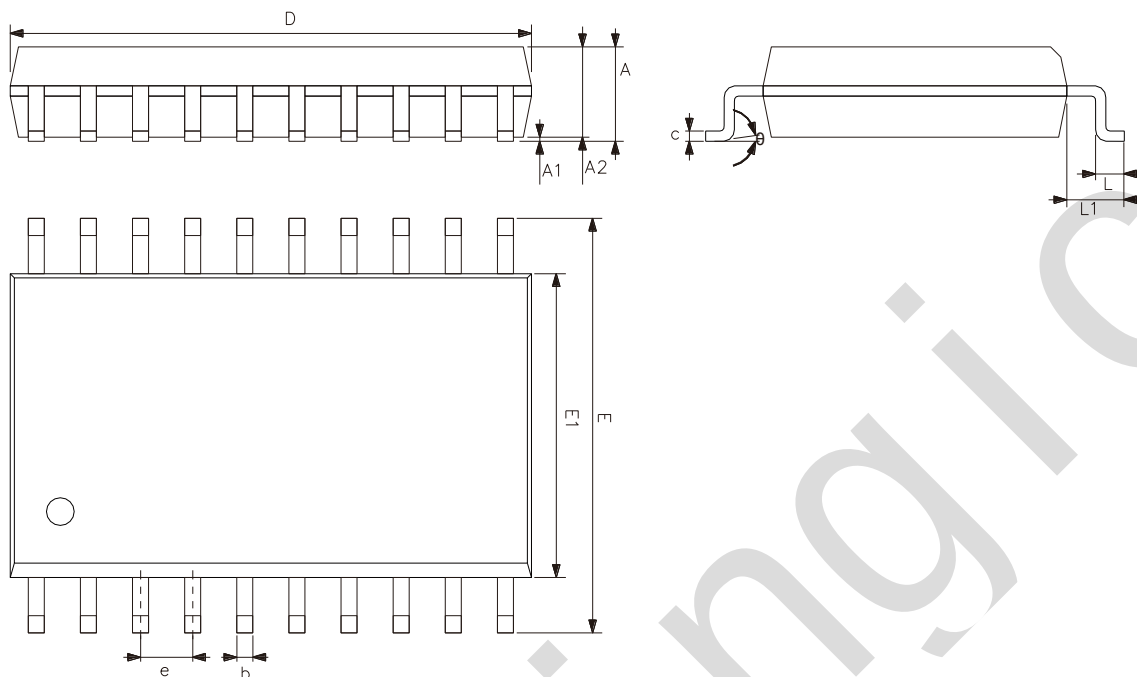

符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	2.47	2.65
A1	0.05	0.30
A2	2.20	2.44
b	0.35	0.50
c	0.15	0.30
D	12.54	12.94
E	10.00	10.60
E1	7.30	7.70
e	1.27	
L	0.40	1.05
L1	1.30	1.50
θ	0°	8°



5.3、TSSOP20 外形图与封装尺寸

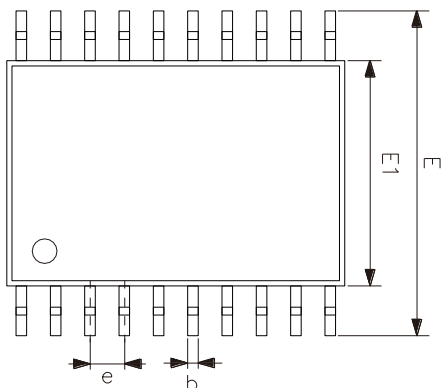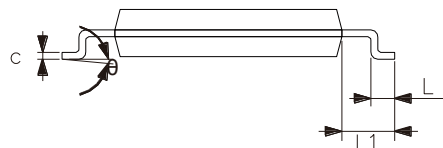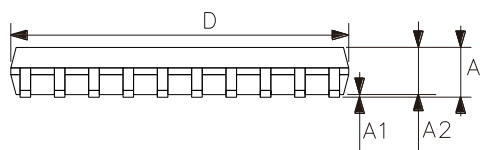

符 号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.80	1.05
b	0.19	0.30
c	0.09	0.20
D	6.40	6.60
E1	4.30	4.50
E	6.20	6.60
e	0.65	
L	0.45	0.75
L1	1.00	
θ	0°	8°



6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考, 本公司不作任何明示或暗示的保证, 包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备, 也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险, 本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试, 以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利, 本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料, 如果由本公司以外的来源提供, 则本公司不对其内容负责。