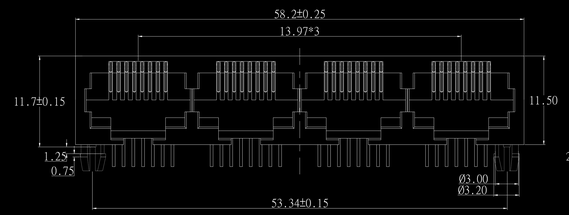





## 技术参数 (SPECIFICATION):

温度范围 (TEMPERATURE RANGE):-40～+70℃
额定电压 (VOLTAGE RATING):125V
额定电流 (CURRENT RATING):1.5A
接触电阻 (CONTACT RESISTANCE):≤30mΩ
绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE):≥500MΩ
耐　压 (DIELECTRIC STRENGTH):500V AC/(50HZ)/Min
插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE):3～20N
寿　命 (DURABILITY):750 CYCLES MIN

Table 1

| X | Terminal Plating |
|---|---|
| 0 | Au Fu" Plating |
| 1 | Au 1u" Plating |
| 2 | Au 2u" Plating |
| 3 | Au 3u" Plating |
| 4 | Au 6u" Plating |
| 5 | Au 10u" Plating |
| 6 | Au 15u" Plating |
| 7 | Au 30u" Plating |

Material & Plating

Part NO.:
RCHX562114Y-QS-X-XX

Material & Color
Table 2

| XX | Material/Color |
|---|---|
| BB | PBT/BLACK |
| BY | PBT/YELLOW |
| AB | PA/BLACK |
| AW | PA/WHITE |
| OO | OTHER/OTHER |

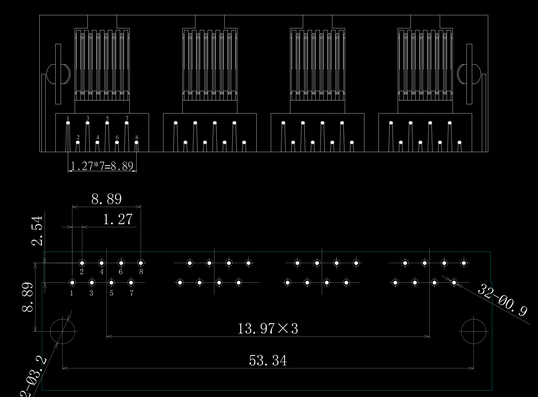


PCB LAYOUT
RECOMMENDED

| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/镀色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 插针 | PHOSPHOR BRONZE | 32 | "FU" | |
| 1 | 塑胶座 | PBT | 1 | YELLOW | |

网络插座外形图

温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公差 | | 品名: | RCH-X5621-14-Y(卷翼) |
| ∧30 ℓ | ±0.45 | 料号: | RC02624 |
| ∧10 ℓ 30 | ±0.35 | | |
| ℓ 10 | ±0.25 | 型号: | RJ45 |
| 角度: | ±5° | 图号: | |
| 页面: | 1 of 1 | 版本: | 单位:mm 比例: 1:1 纸张: A4 |

| 版次 | 变更履历 | 变更单号 | 绘制 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| A/0 | 新出版本 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 绘图: | | 日期: | |
| 审核: | | 日期: | |
| 批准: | | 日期: | |

禁止在图面上随意涂改
该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用，不得私自复印