产品名称	（VH）连接器
型号规格	B3P-VH(VH-3A)

序号	检验项目	技术要求	检测方法	检测器具		备 注
				名 称	规格及精度	
1	外 观	表面平整，无毛刺、飞边、杂色斑点及机械损伤等缺陷；色泽均匀；标志清晰正确。针平直、无刮伤、锈蚀等。	目测			
2	尺 寸	A；B；C	检测	游标卡尺	0.01mm	
3	互换性	同一规格、型号的产品应能互配。	检测	游标卡尺	0.01mm	
4	固定性	每一枚针在塑壳内的固定力≥30N。	检测	测力计	0.5N	
5	可焊性	焊锡面积≥95%。	测试	温控锡炉		
6	接触电阻	接触电阻≤0.02Ω。	测试	低电阻测试仪		
7	绝缘电阻	绝缘电阻≥1000MΩ。	测试	绝缘电阻测试仪		
8	耐 压	以1500VDC/min，1mA进行测试；应无闪烙、飞弧或击穿。	测试	耐压测试仪		
9	燃烧性	对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰后30秒内熄灭，允许有燃烧物掉下。	测试	垂直燃烧试验仪		



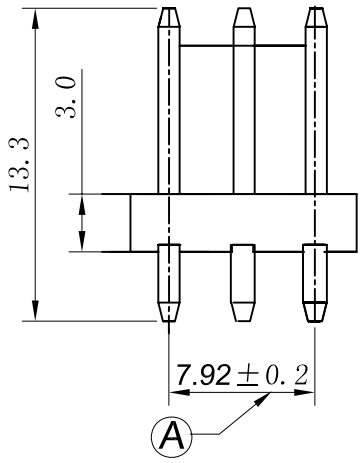

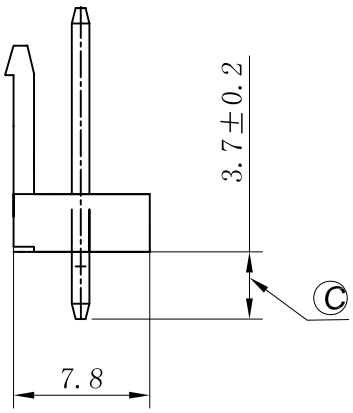

序号	材 料	材料性能	表面处理
1	PA66	UL94-V0	---
2	黄铜H65	软态（PM+M）	镀锡

RoHS

未注公差范围	更改标记	更改单号	签 名	日 期				
.*** ±0.05					设 计	吴康财	08-04-11	阳连接器规格书
.** ±0.10					制 图	吴康财	08-04-11	
.* ±0.20					审 核	袁世友	08-04-11	产品图号 VH-3.96-003
. ±0.30					批 准	朱建华	08-04-11	图 号 VH-003