

1W, 定电压输入, 隔离非稳压单路输出



CE Report
EN62368-1

UK Report
BS EN62368-1

CB
IEC 62368-1

可持续短路保护

RoHS 专利保护

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 效率高达 85%
- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 1500VDC
- 国际标准引脚方式

B_XT-1WR3(-TR) 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于:
纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA) Max./Min.		
EN/BS EN/IEC	B0303XT-1WR3 (-TR)	3.3 (2.97-3.63)	3.3	303/30	73/77	2400
	B0305XT-1WR3 (-TR)		5	200/20	78/82	2400
	B0309XT-1WR3 (-TR)		9	111/11	80/84	1000
EN/BS EN	B0312XT-1WR3 (-TR)	12 (2.97-3.63)	12	83/8	80/84	560
	B0315XT-1WR3 (-TR)		15	67/7	80/84	560
	B0324XT-1WR3 (-TR)		24	42/4	80/84	220
EN/BS EN/IEC	B0503XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	3.3	303/30	70/74	2400
	B0505XT-1WR3		5	200/20	78/82	2400
	B0509XT-1WR3		9	111/12	79/83	1000
	B0512XT-1WR3		12	84/9	79/83	560
	B0515XT-1WR3		15	67/7	79/83	560
	B0524XT-1WR3		24	42/4	81/85	220
EN/BS EN	B0503XT-1WR3-TR	5 (4.5-5.5)	3.3	303/30	70/74	2400
	B0505XT-1WR3-TR		5	200/20	78/82	2400
	B0509XT-1WR3-TR		9	111/12	79/83	1000
	B0512XT-1WR3-TR		12	84/9	79/83	560
	B0515XT-1WR3-TR		15	67/7	79/83	560
	B0524XT-1WR3-TR		24	42/4	81/85	220
--	B1203XT-W2R3	12 (10.8-13.2)	3.3	76/7	60/66	2400
EN/BS EN	B1203XT-1WR3		3.3	303/30	72/76	2400
EN/BS EN/IEC	B1205XT-1WR3 (-TR)		5	200/20	78/82	2400
	B1209XT-1WR3 (-TR)		9	111/12	79/83	1000
	B1212XT-1WR3 (-TR)		12	84/9	79/83	560
	B1215XT-1WR3 (-TR)		15	67/7	79/83	560
	B1224XT-1WR3 (-TR)		24	42/4	81/85	220
	B1505XT-1WR3 (-TR)	15 (13.5-16.5)	5	200/20	78/82	2400
EN/BS EN	B1509XT-1WR3		9	111/12	78/82	1000
EN/BS EN/IEC	B1515XT-1WR3 (-TR)		15	67/7	79/83	560

EN/BS EN	B2403XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	3.3	303/30	72/76	2400
EN/BS EN/IEC	B2405XT-1WR3 (-TR)		5	200/20	74/80	2400
	B2409XT-1WR3 (-TR)		9	111/12	74/80	1000
	B2412XT-1WR3 (-TR)		12	84/9	74/80	560
	B2415XT-1WR3 (-TR)		15	67/7	74/80	560
	B2424XT-1WR3 (-TR)		24	42/4	74/80	220

注：* 产品型号后缀加“-TR”为卷盘包装。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	394/12	416/-
		5VDC 输出	--	370/12	389/-
		9VDC/12VDC/15VDC/24VDC 输出	--	361/12	379/-
	5VDC 输入	3.3VDC/5VDC 输出	--	270/8	286/-
		9VDC/12VDC 输出	--	241/12	254/-
		15VDC/24VDC 输出	--	241/18	254/-
	12VDC 输入	3.3V/5VDC 输出	--	102/8	107/-
		9VDC/12VDC/15VDC 输出	--	101/8	106/-
		24VDC 输出	--	99/8	103/-
	15VDC 输入	5VDC/9VDC 输出	--	82/8	86/-
		15VDC 输出	--	81/8	85/-
	24VDC 输入	3.3V/5VDC 输出	--	53/8	57/-
		9VDC/12VDC/15VDC 输出	--	51/8	55/-
		24VDC 输出	--	53/8	57/-
反射纹波电流*	3.3VDC 输入	--	30	--	
	其他输入	--	15	--	
冲击电压(1sec. max.)	3.3VDC 输入	-0.7	--	5	
	5VDC 输入	-0.7	--	9	
	12VDC 输入	-0.7	--	18	
	15VDC 输入	-0.7	--	21	
	24VDC 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器类型			电容滤波		
热插拔			不支持		

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图 (图 1)			
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	1.5	--
		其他输出	--	1.2	
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	20
			5VDC 输出	--	15
			9VDC/12VDC/15VDC 输出	--	15
			24VDC 输出	--	15
		5VDC 输入	3.3VDC 输出	--	20
			5VDC 输出	--	15
			9VDC 输出	--	10
			12VDC 输出	--	10
			15VDC 输出	--	10
			24VDC 输出	--	10

负载调节率	10% 到 100% 负载	12VDC/15VDC/ 24VDC 输入	3.3VDC 输出	--	8	20	%
			5VDC 输出	--	5	15	
			9VDC 输出	--	3	10	
			12VDC 输出	--	3	10	
			15VDC 输出	--	3	10	
			24VDC 输出	--	2	10	
纹波噪声*	20MHz 带宽	3.3VDC 输入	--	50	100	mVp-p	
		5VDC 输入	其他输出	--	30	75	
		12VDC/15VDC/ 24VDC 输入	24VDC 输出	--	50	100	
		3.3V/5VDC/9VDC/12VDC/ 15VDC 输出	--	30	75		
		24VDC 输出	--	50	100		
温度漂移系数	满载		--	±0.02	--	%/°C	
短路保护					可持续, 自恢复		

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件			Min.	Typ.	Max.	单位			
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA			1500	--	--	VDC			
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC			1000	--	--	MΩ			
隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V			--	20	--	pF			
工作温度	3.3VDC 输入		温度≥85°C 降额使用, (见图 2)		-40	--	105			
	其他输入		温度≥100°C 降额使用, (见图 2)							
存储温度					-55	--	125			
工作时外壳温升	Ta=25°C	5VDC 输入	3.3VDC 输出	--	25	--	℃			
			其他输出	--	15	--				
		其他输入		--	25	--				
存储湿度	无凝结	5VDC 输入		--	--	95	%RH			
		其他输入		5	--	95				
回流焊温度*					峰值温度 Tc≤245°C, 217°C 以上时间最大为 60s					
振动	3.3VDC/12VDC/15VDC/24VDC 输入			10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z						
开关频率	满载, 输入标称电压	3.3VDC 输入		--	220	--	kHz			
		5VDC 输入		--	270	--				
		12VDC/15VDC/24VDC 输入		--	260	--				
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C			3500	--	--	k hours			
潮敏等级 (MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1			等级 1						

注: *实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)		
封装尺寸	13.20 x 11.40 x 7.25 mm		
重量	1.4g(Typ.)		
冷却方式	自然空冷		

EMC 特性

EMI	传导骚扰		CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰		CISPR32/EN55032 CLASS B
EMS	静电放电	其他输入	IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±6kV perf. Criteria B
		5V 输入	IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±4kV perf. Criteria B

注: 参照图 4 推荐电路测试。

产品特性曲线

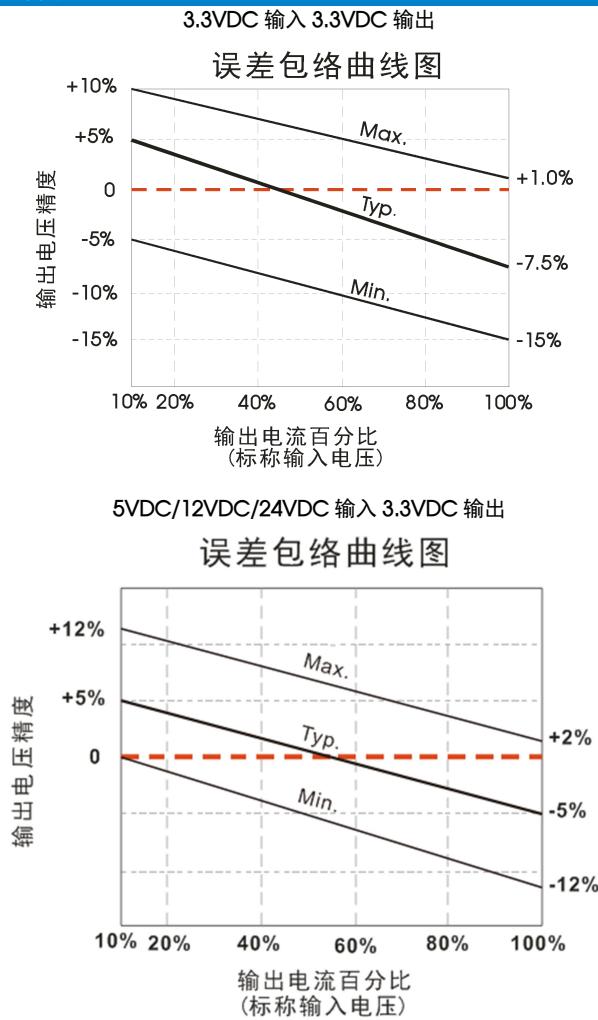


图 1











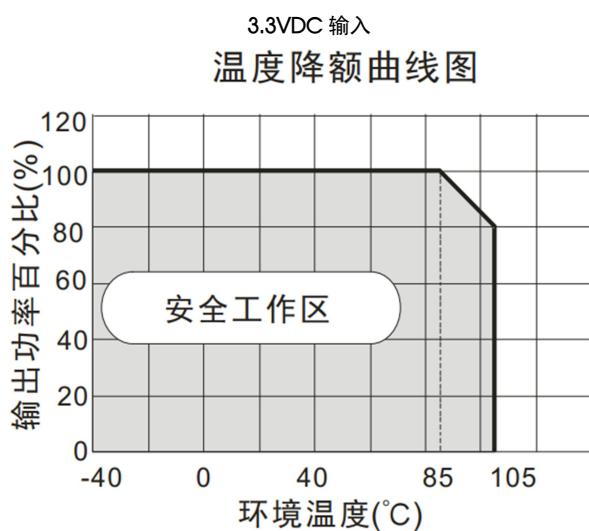


图 2

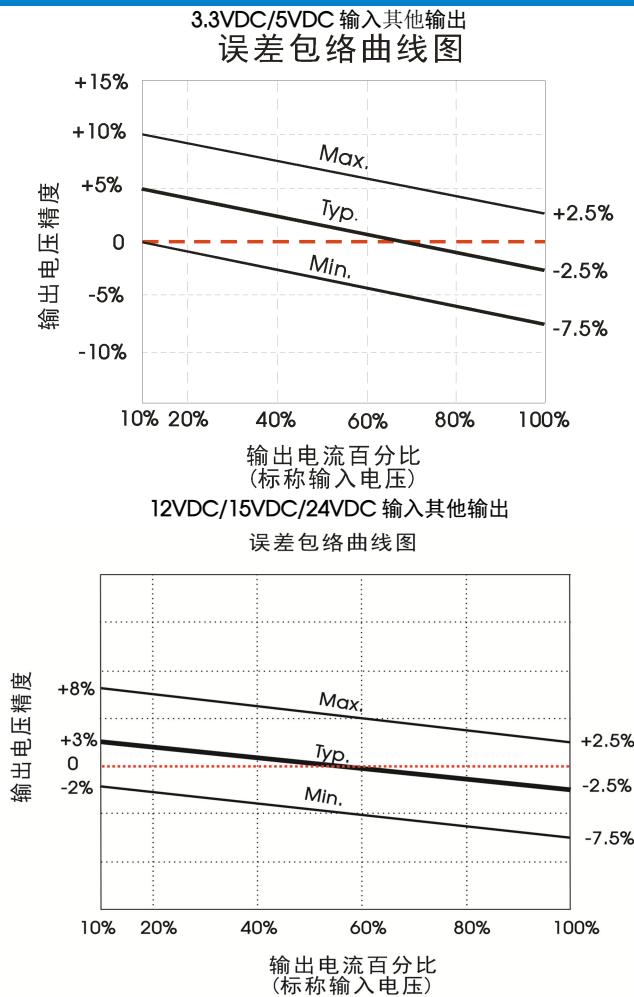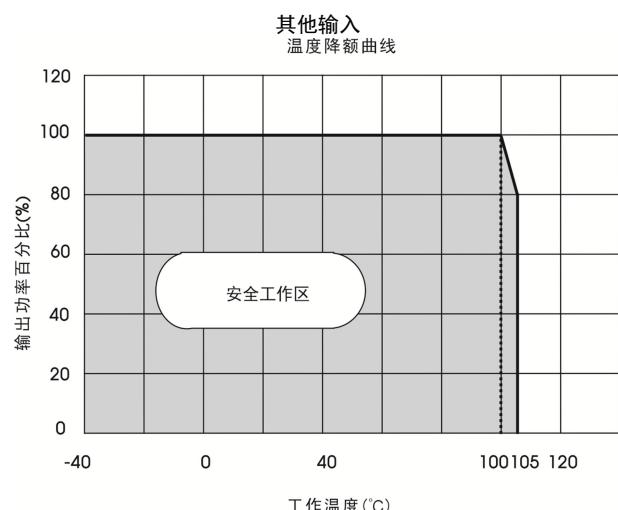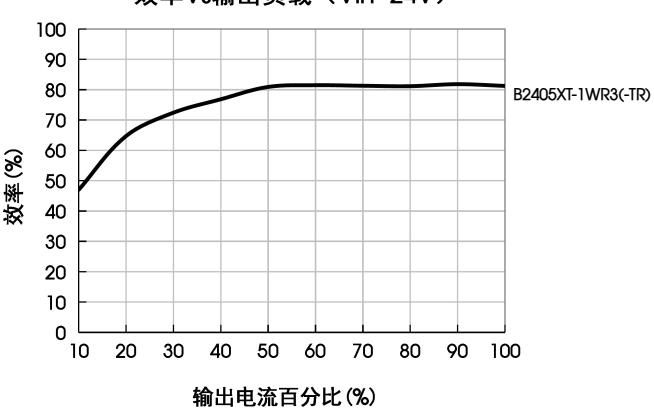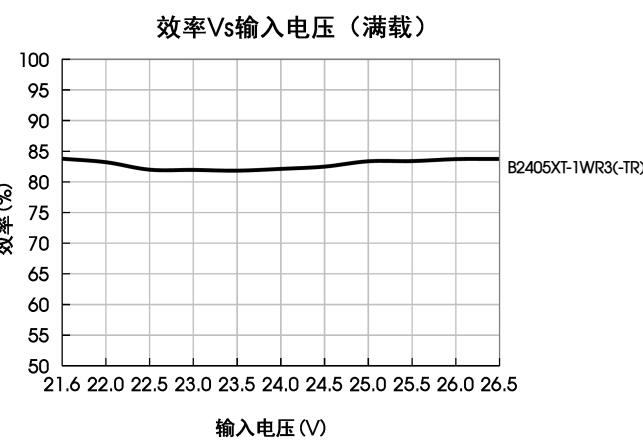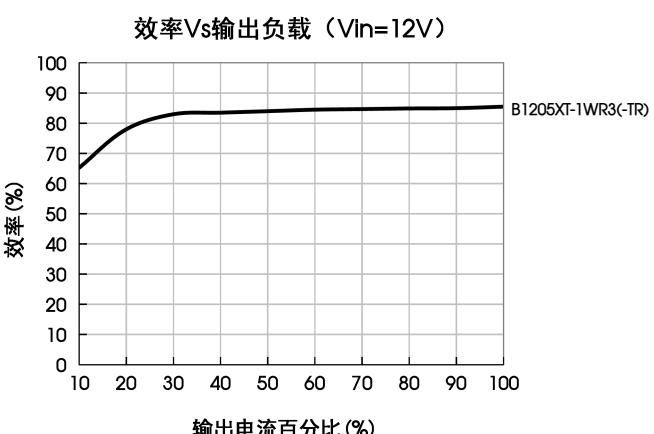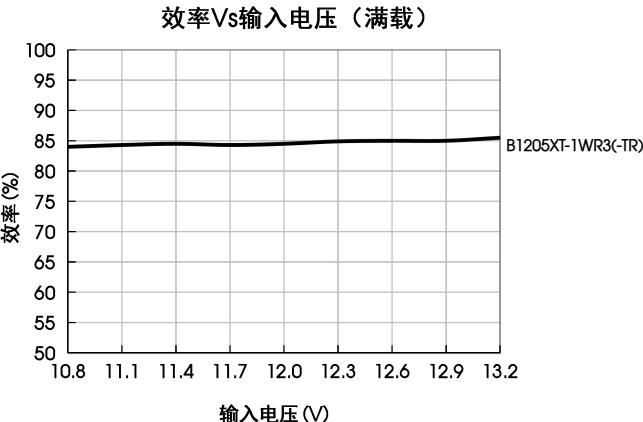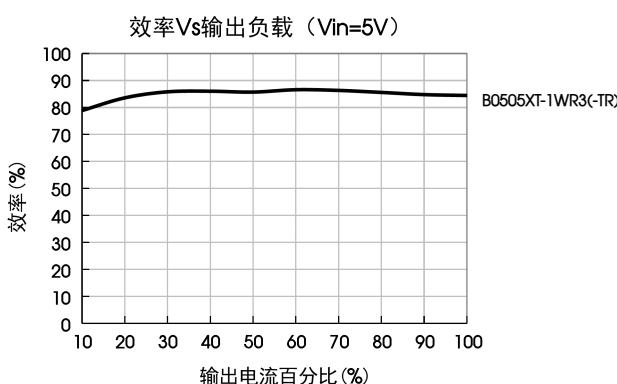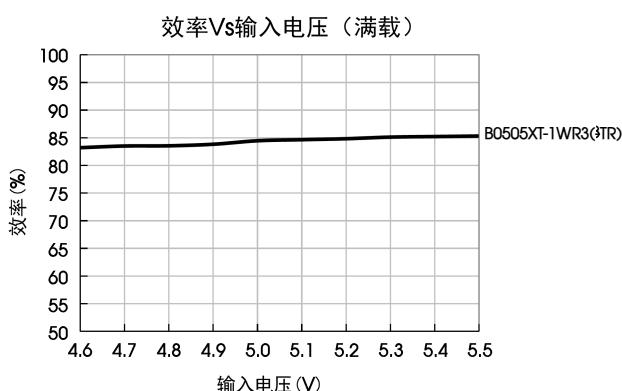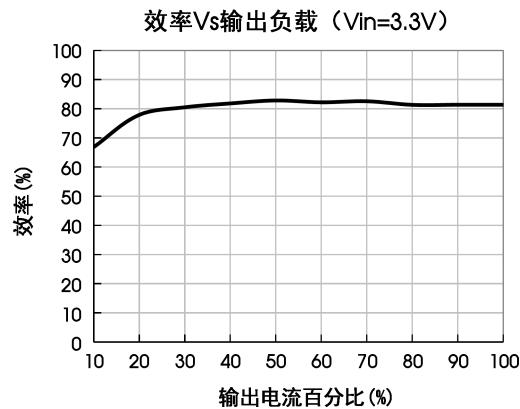

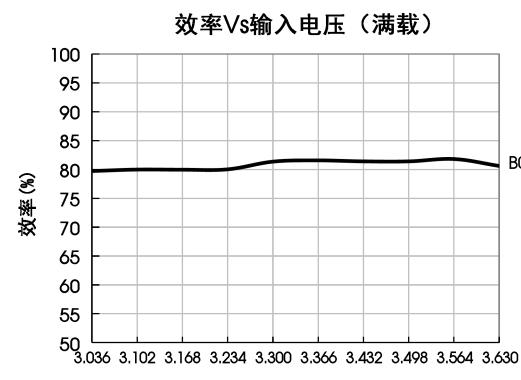


设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图3所示。


但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表1。

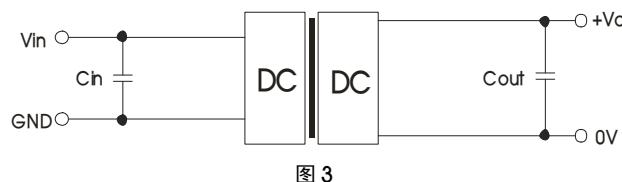

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	Vo	Cout
3.3VDC	4.7μF/16V	3.3V/5VDC	10μF/16V
5VDC	4.7μF/16V	9VDC	2.2μF/16V
12VDC	2.2μF/25V	12VDC	2.2μF/25V
15VDC	2.2μF/25V	15VDC	1μF/25V
24VDC	1μF/50V	24VDC	1μF/50V

2. EMC 典型推荐电路

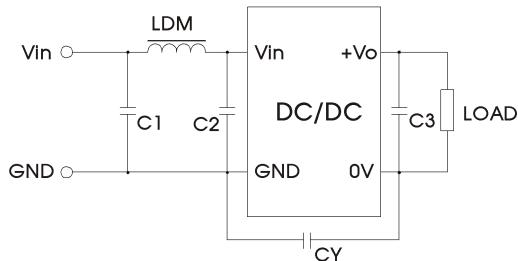


EMC 推荐电路参数值表 (表 2)

输入电压	3.3VDC 输入	5VDC 输入		12/15/24VDC 输入
	输出电压	--	3.3/5/9VDC	12/15/24VDC
EMI	C1, C2	4.7μF/16V	4.7μF/25V	4.7μF/50V
	CY	270pF/2kV	100pF/2kV	1000pF/2kV
	C3	参考表 1 中 Cout 参数		270pF/2kV
	LDM	6.8μH		

注: 若实际使用过程中, 对 EMI 要求很高, 建议添加 CY 电容。

3. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn


外观尺寸、建议印刷版图

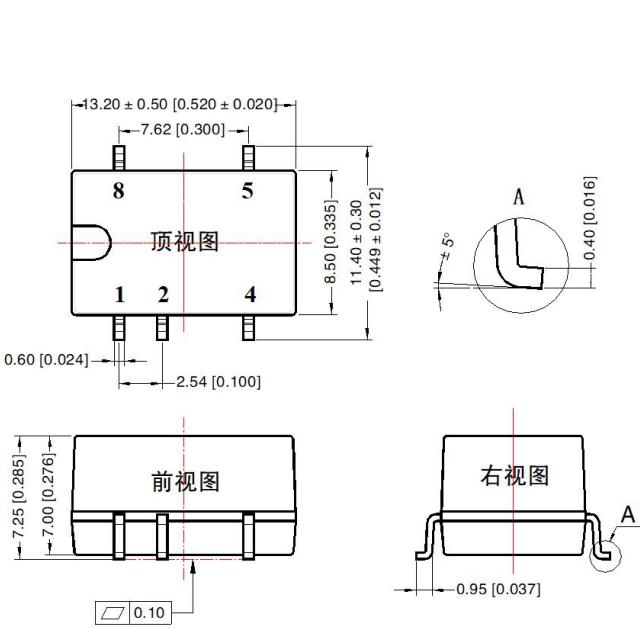

注:

尺寸单位: mm[inch]
端子截面公差: ±0.10[±0.004]
未标注公差: ±0.25[±0.010]

第三角投影

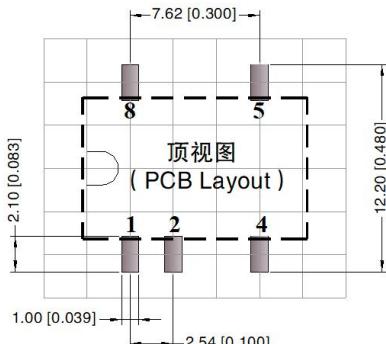


注: 栅格距离为 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	GND
2	Vin
4	0V
5	+Vo
8	NC

NC: 不能与任何外部电路连接

载带包装示意图

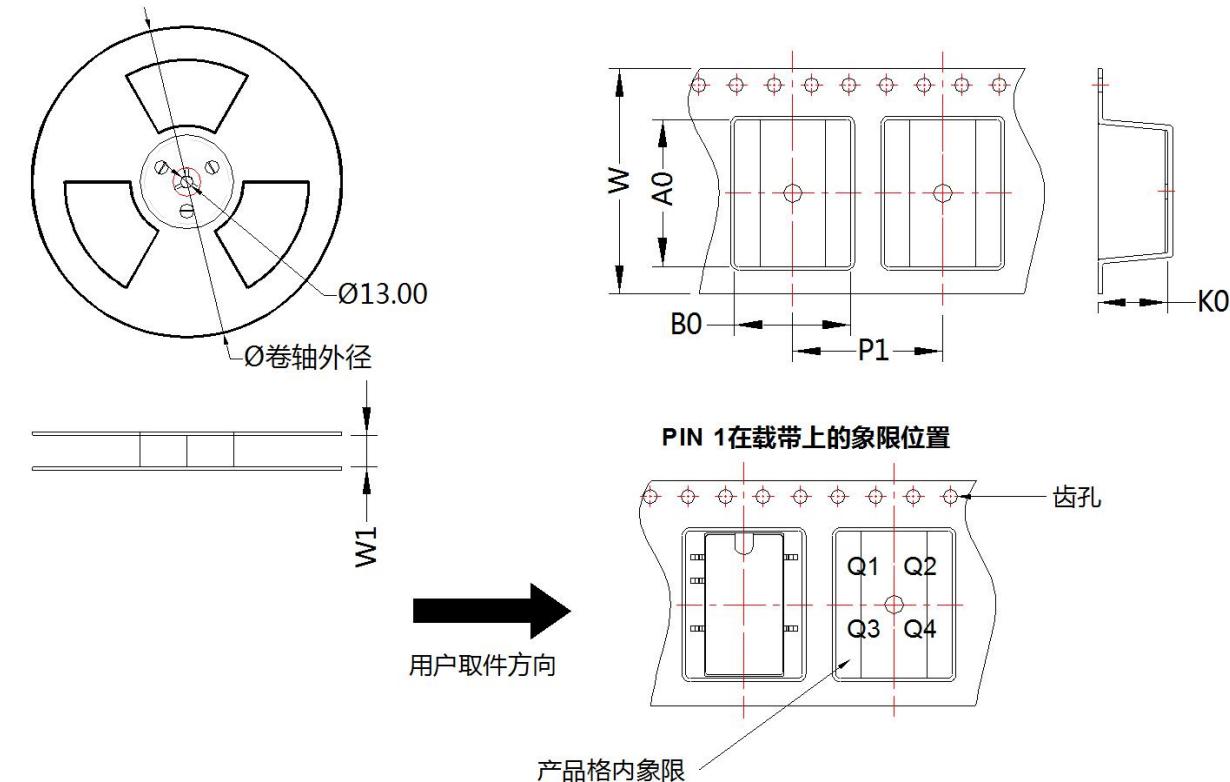

器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
B_XT-1WR3(-TR)	SMD	5	500	330.0	24.5	13.4	11.7	7.5	16.0	24.0	Q1

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，管包装包编号：58210024，卷盘包装包编号：58200054；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路 8 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.