客户确认	
日　期	

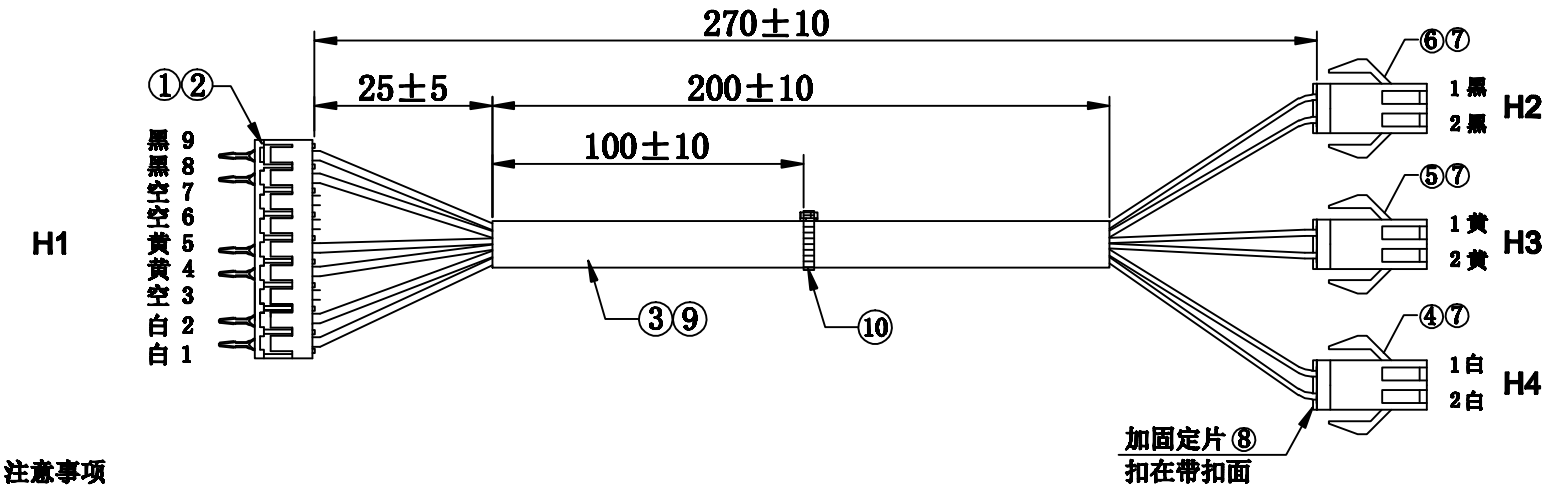

注意事项

1. 两端剥皮2.5 $^{+0.5}_{0}$mm后打压端子，并按图示穿壳
2. 单PN端子与线材保持力≥3KG;
1. 导通阻抗<2歐姆;
3. 同种颜色不分正负极;
4. SM-2P公壳必须选用华富;
5. SM公母胶壳插拔力:插入力不大于8N/孔拔出力不小于3N/孔。

包装方式：50PCS/把，

接点表：

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H2								1	2
H3				1	2				
H4	1	2							
颜色	白	白	/	黄	黄	/	/	黑	黑

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
10	白色尼龙扎带 3*100	1	PCS	/
9	黑色PVC套管 ⌀7.0*200mm 300V 105° C	1	PCS	/
8	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色锁片)	3	PCS	/
7	2507T 母端子(SM-Y端子)	6	PCS	/
6	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黑色	1	PCS	/
5	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黄色	1	PCS	/
4	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 白色	1	PCS	/
3	UL1007#24 镀锡铜 黑*2,黄*2,白*2	各282	mm	/
2	SCN-T	6	PCS	/
1	SCN180H-9P Pitch:2.5MM	1	PCS	/

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD			
业务：	日期：	品名规格： 4H/SCNH-9P+2507H-2P*3+UL1007#24 L=270mm			
		客户料号			
制图： SXA	日期： 2019-9-9	单位 mm	比例 /		
		图纸编号 S007240032		版本	A