

10W 宽电压输入，隔离稳压单路输出.

产品特点

- 4:1宽电压输入
- 效率高达88%
- 低静态电流和高转换效率
- 内置软启动技术
- 输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护
- 隔离电压1500VDC
- 可根据客户需求设计特殊规格产品



应用范围




URB_ZP-10WR3 系列产品为较小体积 DIP 封装，较高的效率，满足-40°C~+85°C 工作温度，并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。较小的尺寸和优良的成本设计，使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

产品命名规则



产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图

1) 外观尺寸




注：
单位 (Units) : mm[inch]
端子截面公差: ±0.10[0.004]
未标注之公差: ±0.25[0.010]

“---”表示没有此引脚
“Nc” 表示此引脚没有电气输出

2) 引脚定义

脚位	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
单输出	---	+Vin	---	---	---	-Vo	---	+Vo	---	---	---	
脚位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) 建议印刷版图



备注: 栅格距离为: 2.54*2.54mm

产品物理特性

外壳材料	铜壳或铝壳
封装尺寸	31.75*20.32*10.16mm
重量	12.5g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

产品型号表

以下参数均在室温环境+25°C, 模块在标称输入电压下测试得到。

产品型号	输入电压(VDC) 范围值 (标称值)	输出① 电压 (VDC)	输出电流(mA) Max(满载)/Min(轻载)	最大容性 负载(uF) ②	效率 (%, Min/Typ) @满载
URB2403ZP-10WR3	9~36 (24V 标称)	3.3	2400/0	1200	84/86
URB2405ZP-10WR3		5	2000/0	1000	85/87
URB2412ZP-10WR3		12	833/0	470	85/87
URB2415ZP-10WR3		15	667/0	330	85/87
URB2424ZP-10WR3		24	416/0	100	85/87
URB4803ZP-10WR3	18~75 (48V 标称)	3.3	2400/0	1200	83/85
URB4805ZP-10WR3		5	2000/0	1000	84/86
URB4812ZP-10WR3		12	833/0	470	85/87
URB4815ZP-10WR3		15	667/0	330	85/87
URB4824ZP-10WR3		24	416/0	100	86/88
URBXXXXZP-10WR3	可根据客户需求设计特殊规格产品。				

① 标称输出电压是指输入电压在标称值和输出电流在满载的条件下测试得到;

② 最大容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最大能力,一般外接输出电容不能超过模块电源的最大容性负载值,否则会造成模块启动不良和影响模块长期工作的可靠性。以上最大容性负载值均在输入电压范围,满载条件下测试得到。

产品输入特性

超出以下极限值使用,可能会损坏模块,模块不允许在极限值持续工作。

项目	条件	最小值③	标称值	最大值	单位
输入冲击电压 (1 sec. max)	24V输入模块	-0.7	24	50	Vdc
	48V输入模块	-0.7	48	100	
启动电压	24V输入模块	---	---	9	Vdc
	48V输入模块	---	---	18	
输入欠压保护	24V输入模块	5.5	6.5	---	mA
	48V输入模块	12	15.5	---	
反射纹波电流	24V输入模块, 标称输入电压	---	40	---	mA
	48V输入模块, 标称输入电压	---	30	---	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载	---	10	---	ms
遥控脚 (Ctrl) *	模块开启	Ctrl悬空或接TIL高电平 (3.5~12VDC)			
	模块关断	Ctrl接-Vin或低电平 (0~1.2VDC)			
	关断时输入电流	---	6	10	mA
最大输出功率		---	---	10	W
输入滤波类型		Pi型			
热插拔		不支持			

工作温度范围	输出为满载	-40	---	+85	°C
存储温度	---	-55	---	+125	
存储湿度	无凝结	---	---	95	%
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm 10秒	---	---	300	°C

③该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。
遥控脚 (Ctrl) *：控制引脚的电压是相对输入引脚-Vin。

产品输出特性

以下参数均在室温环境+25°C, 模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度	0%到100%负载	---	±1	±3	%
线性电压调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	---	±0.2	±1	
负载调节率	5%到100%负载	---	±0.5	±1.5	
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化, 标称输入电压	---	±3	±5	
瞬态恢复时间		---	300	500	μs
温度飘移系数	100%负载	---	---	±0.03	%/°C
纹波&噪声	20MHz带宽, 5%到100%负载	---	---	100	mVp-p
输出过压保护	输入电压范围	110	---	160	%Vo
输出过流保护		110	140	190	%Io
输出短路保护		可持续, 自恢复			


备注: 1. 0%到 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo;
2. 纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠接测试法。

产品通用特性





项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	---	2000	---	pF
开关频率	100%负载, 输入标称电压	---	350	---	KHz
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	---	---	K Hours

产品特性曲线

温度降额曲线图

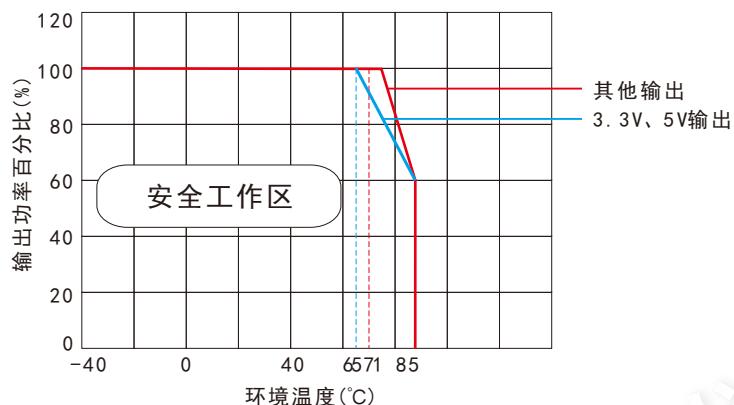


图(1)

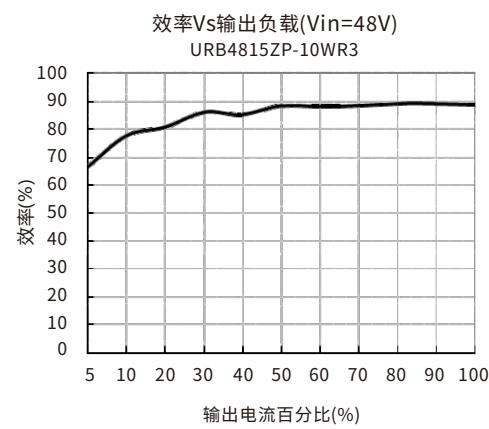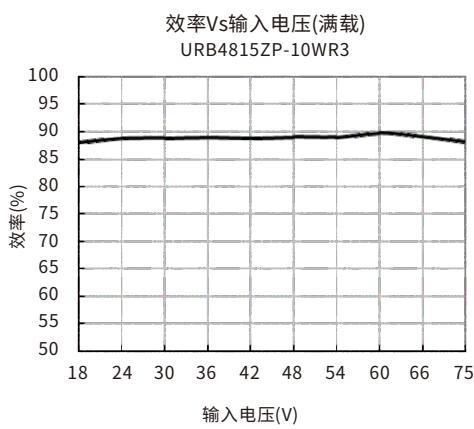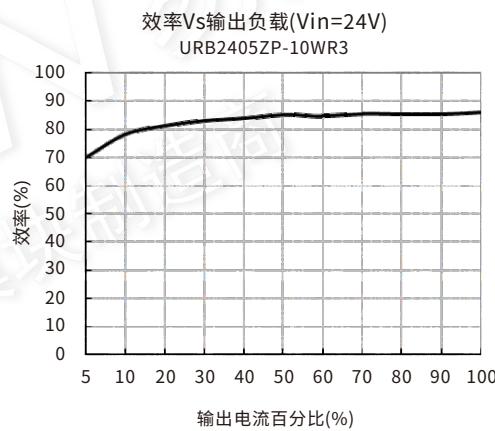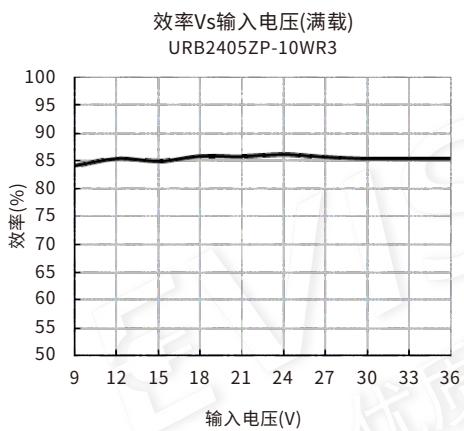

产品外围推荐电路

1. 推荐电路

对于纹波要求较高的场合，可在输入端和输出端外接滤波电容，外接电路如下图(2)所示，滤波电容的选择要合适，容值不能选得太大，否则可能会造成模块启动不良，其滤波电容的推荐值详见表(1)

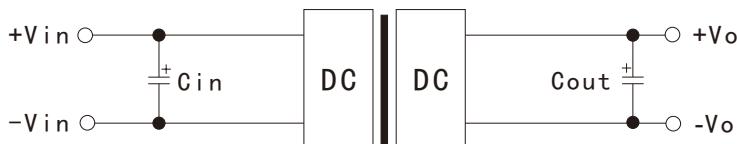


图(2)

V _{in} (Vdc)	C _{in}	V _{out} (Vdc)	C _{out}
24 (9~36)	100uF/50V	3.3,5	10uF/16V
48 (18~75)	10~47uF/100V	9,12	10uF/25V
		15,24	10uF/50V


表(1)

2. EMC解决方案推荐电路

单路3.3VDC/5VDC输出：

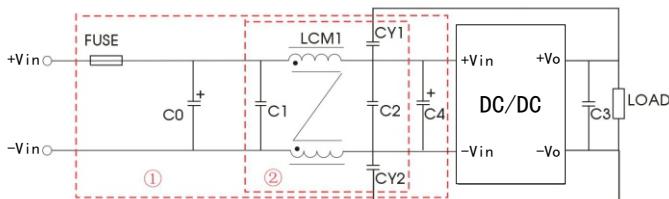

其他输出：

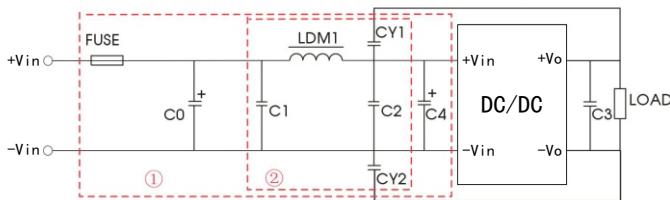

参数说明

型号	V _{in} : 24VDC	V _{in} : 48VDC
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
C0、C4	330uF/50V	330uF/100V
C1、C2	10uF/50V	10uF/100V
LDM1	10uH	
LCM1	1.4~1.7mH	
C3	参照图(2)中 Cout 参数	
CY1、CY2	1nF/2kV	

表(2)

注：图2中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择；

产品使用注意事项

- 输入要求：确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求，输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率；
- 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用。