

HX555-S 通用时基电路

概述

HX555-S是一款高性能的精密定时电路，能够精准地生成时间延迟或振荡信号，支持非稳态和单稳态两种工作模式，且其定时功能可通过外部电阻-电容组合进行灵活控制。

阈值(THRES)和触发(TRIG)电平分别设定为电源电压(VCC)的三分之二和三分之一，且这些设定值可通过控制电压(CONT)端子进行灵活调整。当触发输入电压低于触发电平时，触发器即被激活并输出高电平；而当触发输入电压高于触发电平，并且阈值输入电压也超过阈值电平时，触发器则复位并输出低电平。


复位(RESET)输入具有最高优先级,能够覆盖所有其他输入信号,用于随时启动新的定时周期。当RESET信号变为低电平时,触发器即刻复位,输出信号转为低电平。在输出为低电平的状态下,放电(DISCH)端子与地(GND)之间将形成低阻抗连接。

HX555-S 输出电流高达 200mA。工作电压为 5V 至 15V。输出电平与 TTL 输入兼容。

特点


- ★ 非稳态模式或单稳态模式
 - ★ 静态电流小, 典型值3mA
 - ★ 输出电流高达 $\pm 200\text{mA}$
 - ★ 可调占空比

功能框图

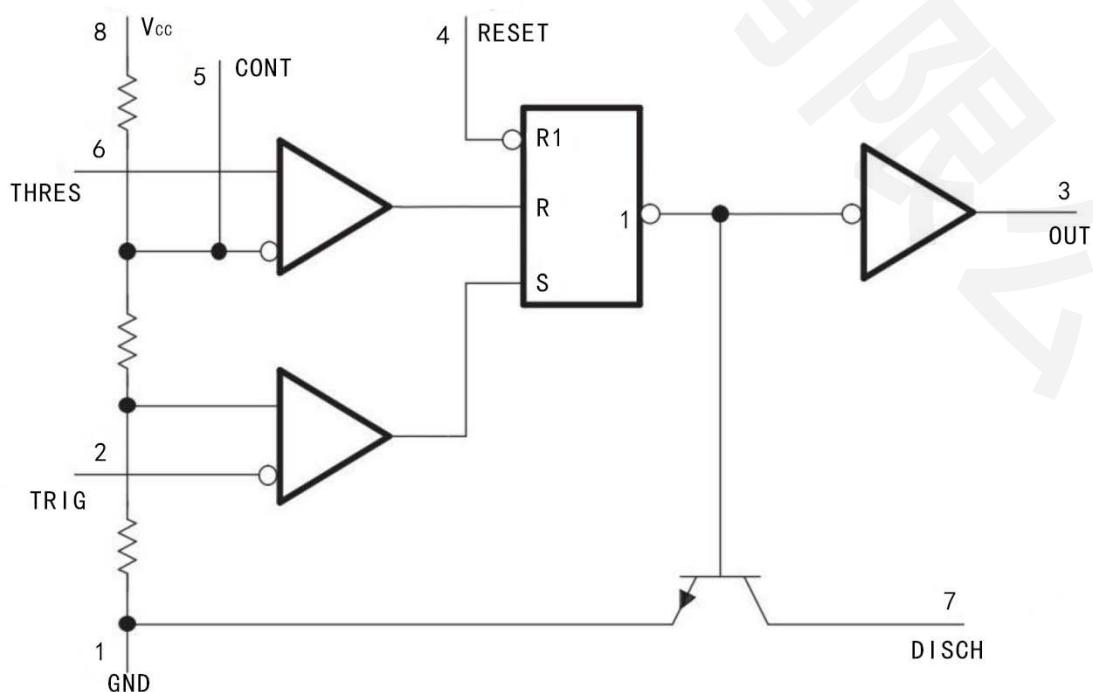

管脚说明

管脚序号	管脚名称	I/O	描述	管脚排列图
1	GND	P	地	
2	TRIG	I	触发	
3	OUT	O	输出	
4	RESET	I	复位	
5	CONT	I	控制	
6	THRES	I	阈值	
7	DISCH	-	放电	
8	Vcc	P	电源	

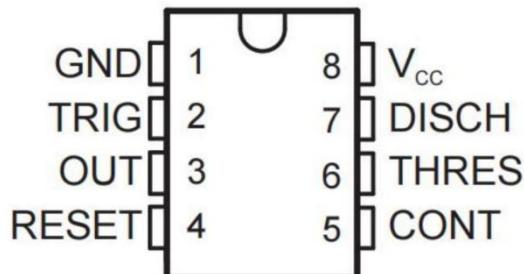

真值表

RESET	TRIG	THRES	OUT	DISCH
LOW	×	×	LOW	ON
HIGH	<1/3Vcc	×	HIGH	OFF
HIGH	>1/3Vcc	>2/3Vcc	LOW	ON
HIGH	>1/3Vcc	<2/3Vcc		维持不变

极限参数 (若无其他规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数	标识	值	单位
电源电压	Vcc	18	V
输入电压	V _I	Vcc	V
输出电流	I _O	±200	mA
最大工作结温	T _J	150	°C
存储温度范围	T _{stg}	- 65 to 150	°C
焊接温度 (10s)	T _w	260	°C

注意: 超过以上极限值有可能造成芯片的永久性损坏。

推荐工作条件 (若无其他规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数	标识	最小值	最大值	单位
电源电压	Vcc	4.5	16	V
工作温度	T _A	-20	+85	°C


电气特性 (若无其他规定 $VCC=5V$ to $15V$ $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数	标识	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
阈值电压	V _T	VCC=15V	8.8	10	11.2	V
		VCC=5V	2.4	3.3	4.2	
阈值电流	I _T		-	30	250	nA


www.haixindianzi.com

触发电压	V_{TRIG}	$V_{CC}=15V$	4.5	5	5.6	V
		$V_{CC}=5V$	1.1	1.67	2.2	
触发电流	I_{TRIG}	$TRIG=0V$	-	0.5	2	μA
复位电压	V_{RESET}		0.3	0.5	1	V
复位电流	I_{RESET}	$RESET=V_{CC}$	-	0.1	0.4	mA
		$RESET=0V$	-	-0.4	-1.5	
放电端关断电流	I_{DISCH}		-	20	100	nA
放电端饱和电压	V_{DIS}	$V_{CC}=5V, I_o=8mA$	-	0.15	0.4	V
控制电压	V_{CONT}	$V_{CC}=15V$	9	10	11	V
		$V_{CC}=5V$	2.6	3.3	4	
输出低电平电压	V_{OL}	$V_{CC}=15V, I_{OL}=10mA$	-	0.1	0.25	V
		$V_{CC}=15V, I_{OL}=50mA$	-	0.4	0.75	
		$V_{CC}=15V, I_{OL}=100mA$	-	2	2.5	
		$V_{CC}=15V, I_{OL}=200mA$	-	2.5	-	
		$V_{CC}=5V, I_{OL}=5mA$	-	0.1	0.25	
		$V_{CC}=5V, I_{OL}=8mA$	-	0.15	0.3	
输出高电平电压	V_{OH}	$V_{CC}=15V, I_{OH}=-100mA$	12.75	13.3	-	V
		$V_{CC}=15V, I_{OH}=-200mA$	-	12.5	-	
		$V_{CC}=5V, I_{OH}=-100mA$	2.75	3.3	-	
电源电流	I_{CC}	$V_{CC}=15V$, 输出低	-	10	15	mA
		$V_{CC}=5V$, 输出低	-	3	6	
		$V_{CC}=15V$, 输出高	-	6	10	
		$V_{CC}=5V$, 输出高	-	2	5	



典型性能

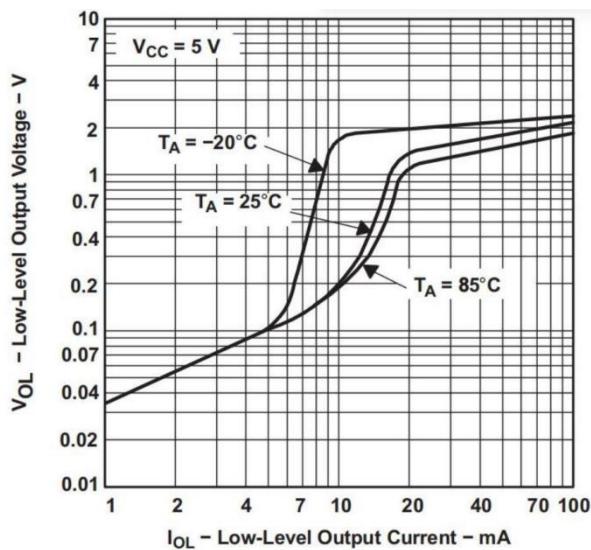


$V_{CC}=5V$ ，低电平输出电压 VS 低电平输出电流

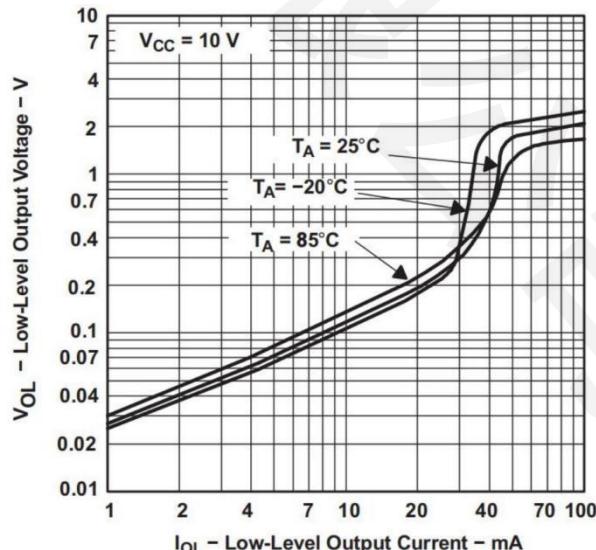


$V_{CC}=10V$ ，低电平输出电压 VS 低电平输出电流

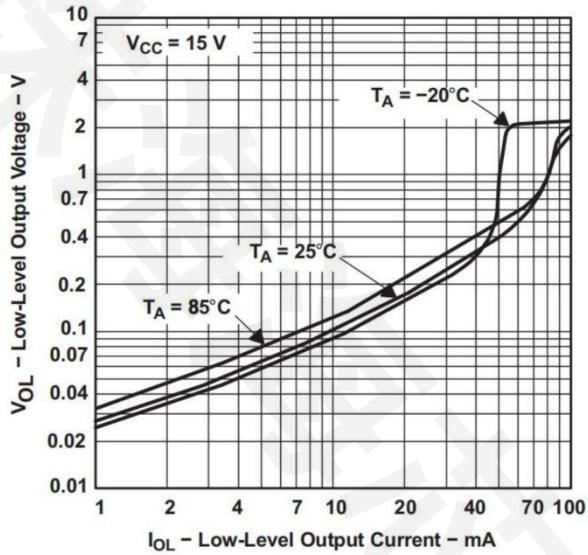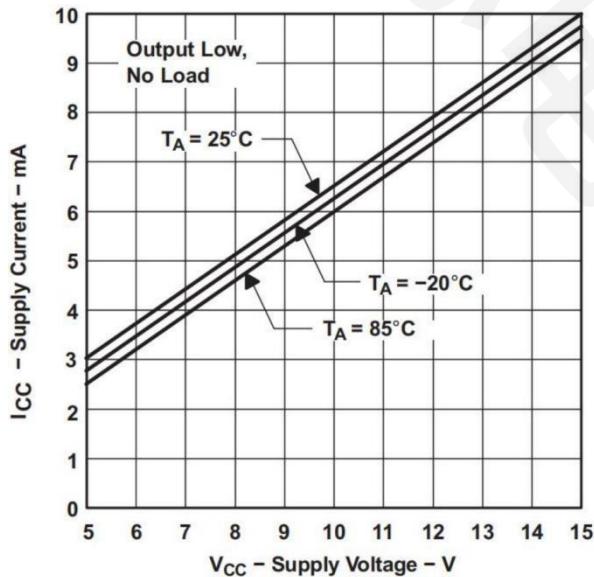V_{CC}=15V, 低电平输出电压 vs 低电平输出电流


电源电流 vs 电源电压

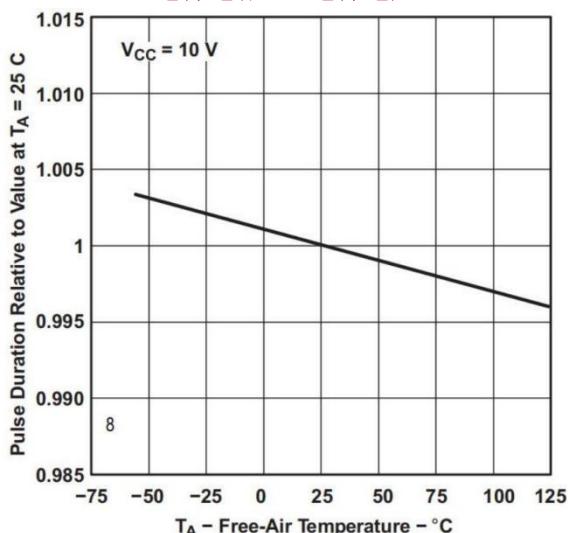


输出脉冲持续时间 vs 环境温度

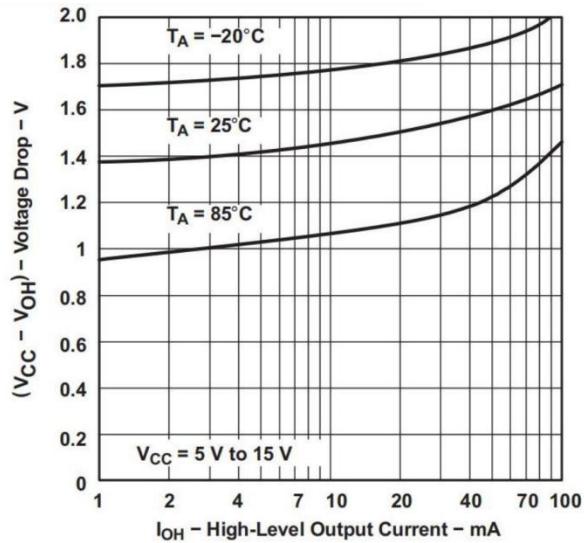

电源和输出的压差 vs 高电平输出电流

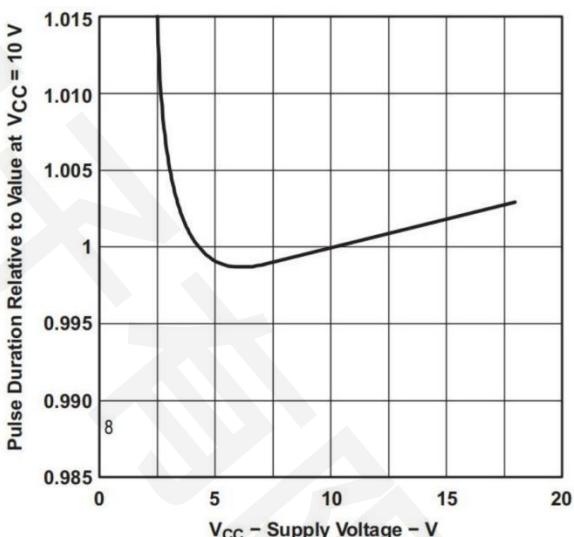

输出脉冲持续时间 vs 电源电压

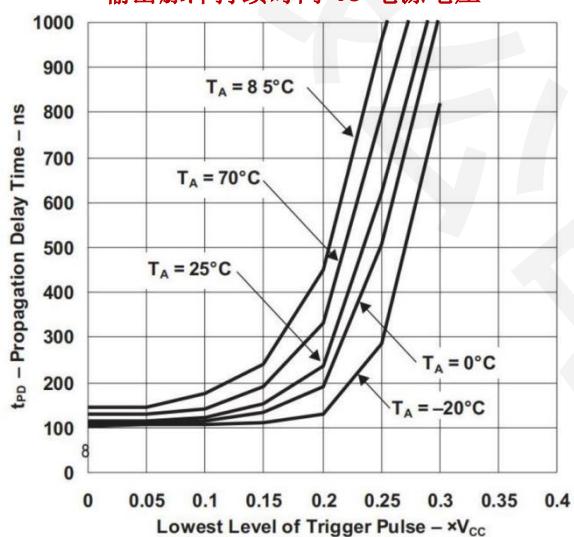

传输延迟 vs 触发电平最低电压

应用信息

单稳态

在这种操作模式中，定时器用作一个触发器（图 1），外部电容通过内部电路初步放电，当一个小于 $1/3V_{DD}$ 的负触发脉冲加在触发终端，触发器设置了电容器释放短路电流，并驱动输出为高电平。

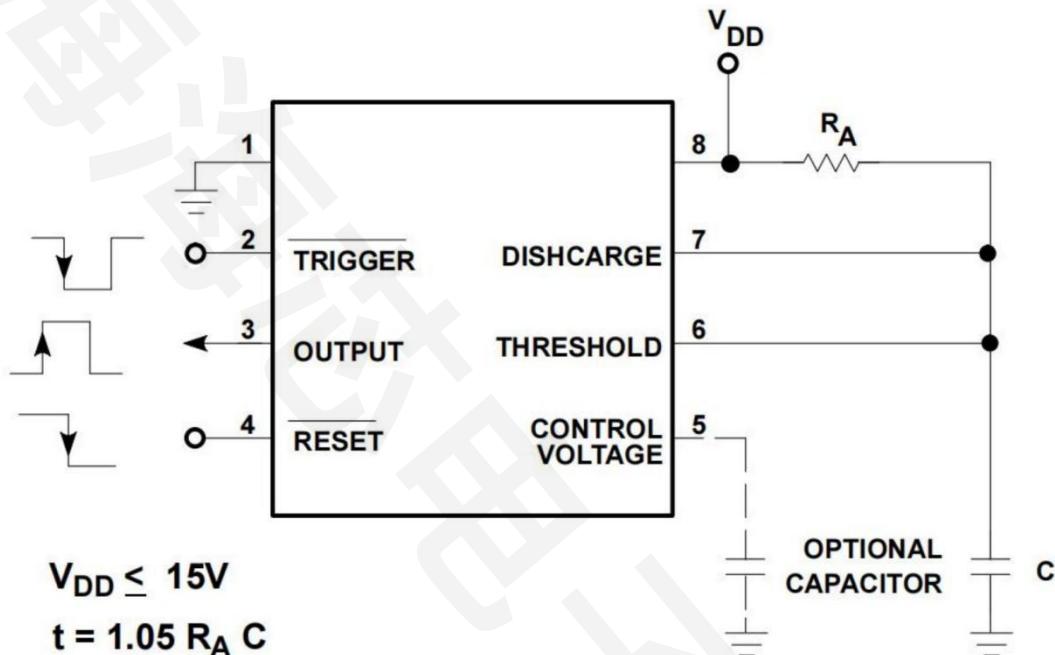


图 1：单稳态（单次）

非稳态运行

该电路如图 2 连接（触发的和阈值的终端连接在一起），它会触发本身和释放运行作为一个多谐振荡器，外部电容通过 $R_A + R_B$ 充电和通过 R_B 放电，从而占空比可通过这两个电阻的比值被精确地设置。


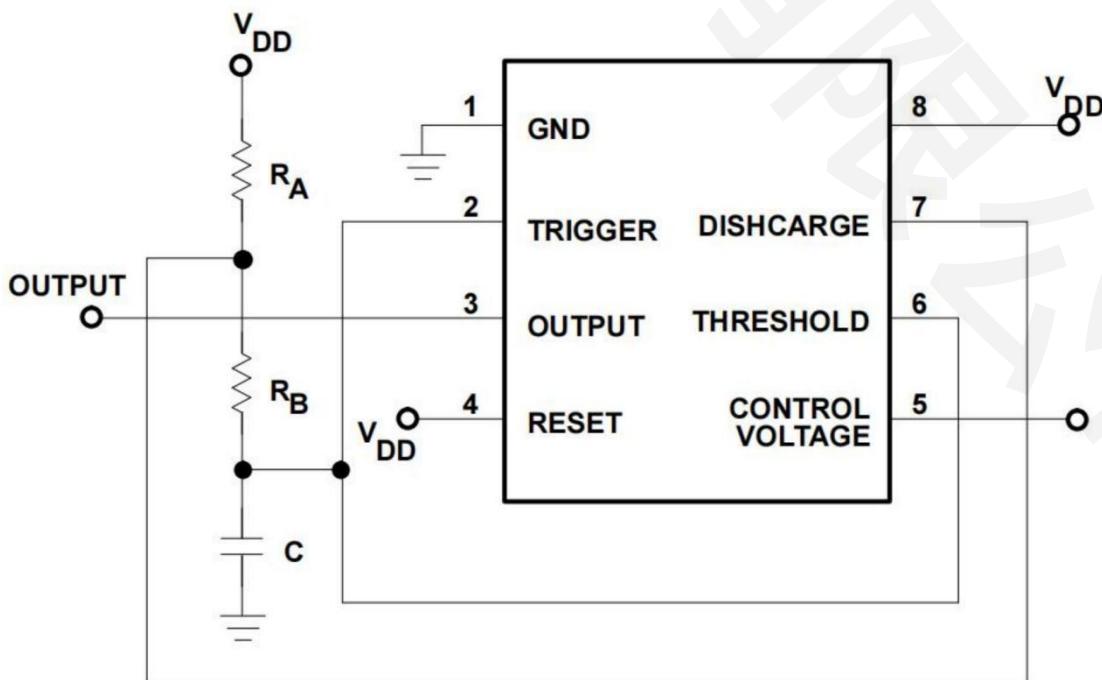


图 2：非稳态（可变占空比振荡器）

封装机械数据:

SOP8封装

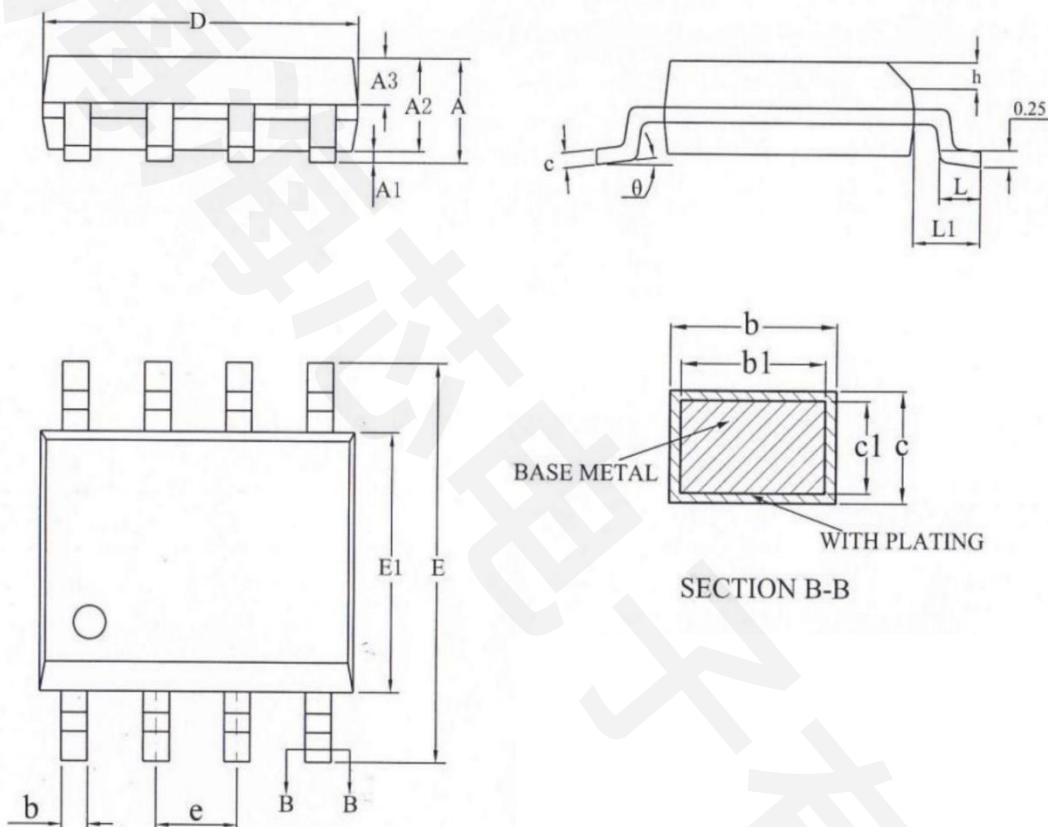

标号	毫米			标号	毫米		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.75	D	4.80	4.90	5.00
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.80	3.90	4.00
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27 BSC		
b	0.39	-	0.47	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.44	L	0.50	-	0.80
c	0.20	-	0.24	L1	1.05 REF		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0°	-	8°