

## 简介

QK1301A 是一款针对低压 LED 灯的专用芯片，具有完整的充电功能和完善的电池保护功能，具有按键控制开关。

QK1301A 还具有省电模式，静态待机电流小于  $10\mu A$ 。

QK1301A 具有完善的电池保护功能，具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于  $2.7V$  时为涓流充电，可以保证不损坏电池；当锂电池电压大于  $2.7V$  后，开始大电流恒流充电；当电压接近  $4.2V$  时，充电电流逐步减小，充电电流小于一定阈值后，QK1301A 就截止充电。充电电压检测误差可以做到  $\pm 1.5\%$ 。

QK1301A 还具有电池电源防反接功能。当电池或者充电电源反接时，芯片不会产生大电流，保护芯片不烧毁。


## 特性

- 低静态待机电流 ( $<10\mu A$ )
- 充电电流 **0.5A**，输出电流最大 **1A**
- 欠压保护功能
- 过温保护功能 (芯片内部温度)
- 直接从 **USB** 端口给单节锂离子电池充电
- **4.2V** 预设充电电压
- 完善的 **LED** 工作指示功能
- 支持 **0V** 充电
- 低于 **2.7V** 涓流充电
- 电池防反接保护
- **SOT23-6** 封装


## 应用范围

- 手提灯、手电筒、头灯、低压球泡灯

## 典型应用电路

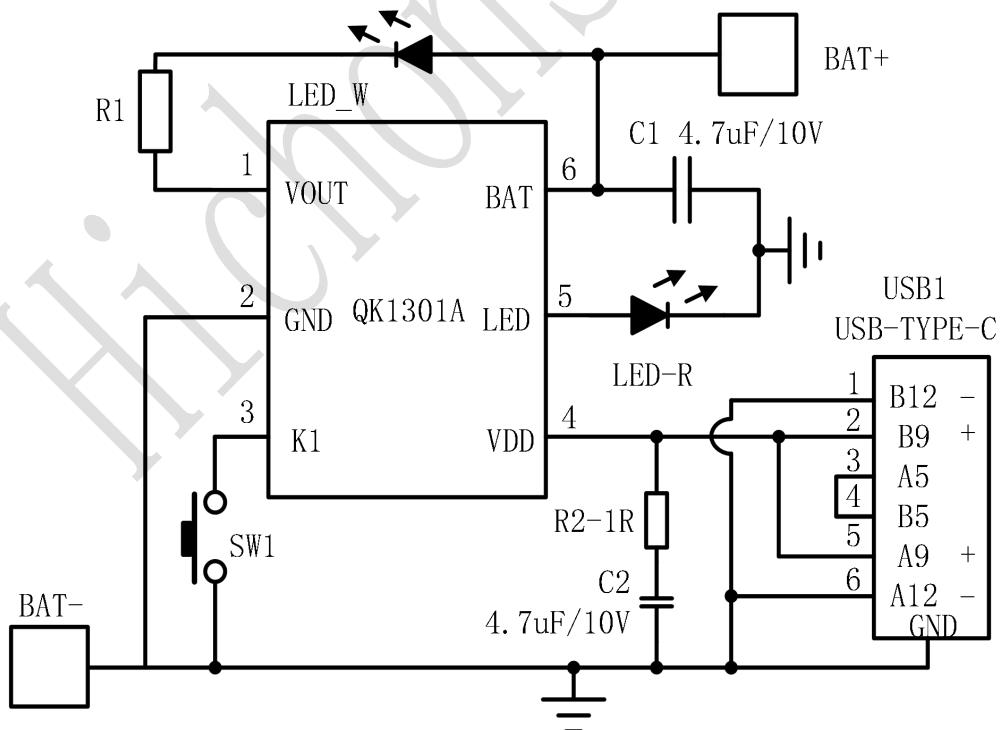

## 引脚排序图

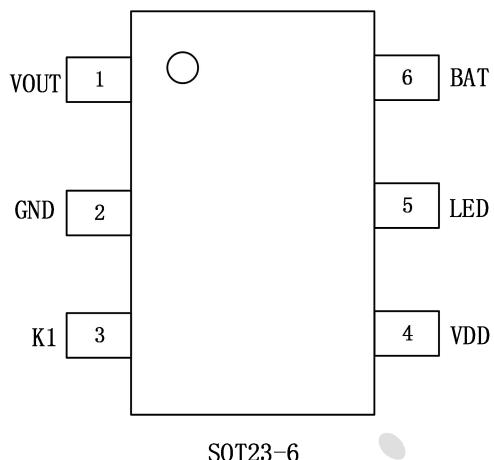

## 引脚说明

引脚编号	引脚名	功能描述
1	VOUT	LED 灯的负极
2	GND	芯片地
3	K1	按键引脚
4	VDD	充电电源正极
5	LED	接工作指示灯的正极
6	BAT	电池正极

## 最大额定值<sup>(1)</sup>

VDD.....	-0.3V~5.5V
BAT.....	-4.2V~4.5V
LED,K1,LSET.....	-0.3V~5.5V
工作温度(TOP) .....	-40°C~+125°C
存储温度(TSTG) .....	-40°C~+150°C

## 工作范围

VDD ..... 0.5V~5V  
工作环境温度(TA) ..... -40°C~+70°C

(1) IC 的工作范围超出最大额定值时，器件可能会有所损坏；IC 实际工作在最大额定值下或者其它任何的超过推荐操作条件下都是不建议的；IC 持续工作在最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。最大额定值只是耐压的额定值

## 功能及参数

### 输出 LED 工作模式

放电模式：按键 K1 四段，OUT 输出占空比（100%-20%-7HZ 爆闪-0）-循环。

### 7HZ 爆闪时序图：

7HZ爆闪波形图



### 降电流功能

QK1301A 具有自动降电流功能，在 100% 占空比输出时，0 到 2 分钟，输出 100% 电流，2 到 20 分钟降到 45%，后一直维持 45% 电流。

- 1: 降电流功能，只有在 100% 占空比输出这一段，才有降电流功能。其它段都无降电流功能。
- 2: 按键换段，循环一个周期后，重新到达 100% 这一段。降电流重新开始计时。

### PCB LAYOUT 注意事项：

1. 芯片 GND 为 EPAD，焊接时要保证 EPAD 良好接触 PCB 的地。
2. BAT 电容和 VDD 电容要尽量靠近芯片引脚，且走线时都经过电容再到引脚。
3. BAT 端如使用拔插型电池，建议添加 RC，参数同 VIN 端即可。
4. 应用电路中电容必须使用 X5R 或 X7R 材质的电容。
5. 大电流回路，例如：BAT, VIN, VOUT, GND 走线尽量宽，如设计中大电流需要通过过孔，建议使用多个过孔以减小阻抗。

## 电气特性参数

(无特别说明,  $V_{BAT}=3.7V$ ,  $T_A=25^{\circ}C$ )

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
稳定输出(浮充)电压	$V_{FLOAT}$	$0^{\circ}C \leq T_A \leq 85^{\circ}C, I_{BAT}=40mA$	4.15	4.20	4.25	V
充电电压欠压保护点	$V_{UVLO\_VDD}$			2.55		V
放电终止电压	$V_{BATOFF}$			2.6		V
待机电流	$I_q$	无输出		5	10	uA
BAT 引脚电流	$I_{CC\_BAT}$	$2.7V \leq V_{BAT} \leq 4.1V$		500		mA
涓流充电电流	$I_{TRIPL}$	$V_{BAT} < 2.7V$		50		mA
涓流充电阈值电压	$V_{TRIPL}$			2.7		V
LED 输出电流	$I_{LED}$			3		mA
开关管导通阻抗	$R_{DS(on)}$			180		mΩ
智能温控起始温度	$T_{SD}$	(芯片内部温度)		130		°C
过温电流减小幅度	$K_T$	(芯片内部温度) 大于 $130^{\circ}C$ 后, 温度上升 $10^{\circ}C$ , 电流下降的百分比		4.5%		°C
充电时热保护阈值	$T_{CH}$	(芯片内部温度)		160		°C
输出 LED 工作模式频率	$CLK$			25		KHZ

### 充电功能

当  $V_{DD}$  引脚电压升至  $UVLO$  门限电平以上或当一个电池与充电器输出端相连时, 一个充电循环开始。如果  $BAT$  引脚电平低于  $2.7V$ , 则充电器进入涓流充电模式。在该模式中, QK1301A 提供约  $1/10$  的设定充电电流, 以便将电池电压提升到一个安全电平, 从而实现满电流充电。当  $BAT$  引脚电压升至  $2.7V$  以上时, 充电器进入恒流模式, 此时向电池提供恒定的充电电流。当  $BAT$  引脚电压达到最终浮充电压 ( $4.2V$ ) 时, QK1301A 进入恒压充电模式, 且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的  $1/10$ , 充电循环结束。

一旦充电循环被终止, QK1301A 立即采用一个具有  $3ms$  滤波时间的比较器来对  $BAT$  引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至  $4.05V$  (大致对应于电池容量的  $80\%$  至  $90\%$ ) 以下时, 充电循环

重新开始。这确保了电池被维持在 (或接近) 一个满充电状态, 并免除了进行周期性充电循环启动的需要。

### 按键功能

$K_1$  脚始终保持按键检测功能。按键时间大于  $50ms$  为按键。

### 充电 LED 指示灯显示功能

1: 充电  $V_{IN}$  输入电压在大于  $BAT$  电压时,  $BAT$  电压只要低于充满电压 ( $BAT < 4.2V$ ), LED 指示灯都需  $1HZ$  闪, 占空比  $50\%$ 。


2: 充电时只有  $V_{IN}$  输入电压, 高于  $BAT$  电压  $0.3V$  以上, 才有充电电流。


3: 当  $BAT$  电池充满时 ( $BAT > 4.2V$ ) LED 指示灯常亮。

### 放电 LED 指示灯显示功能

1: 放电时, LED 指示灯无提示功能。

## 电路内部结构图

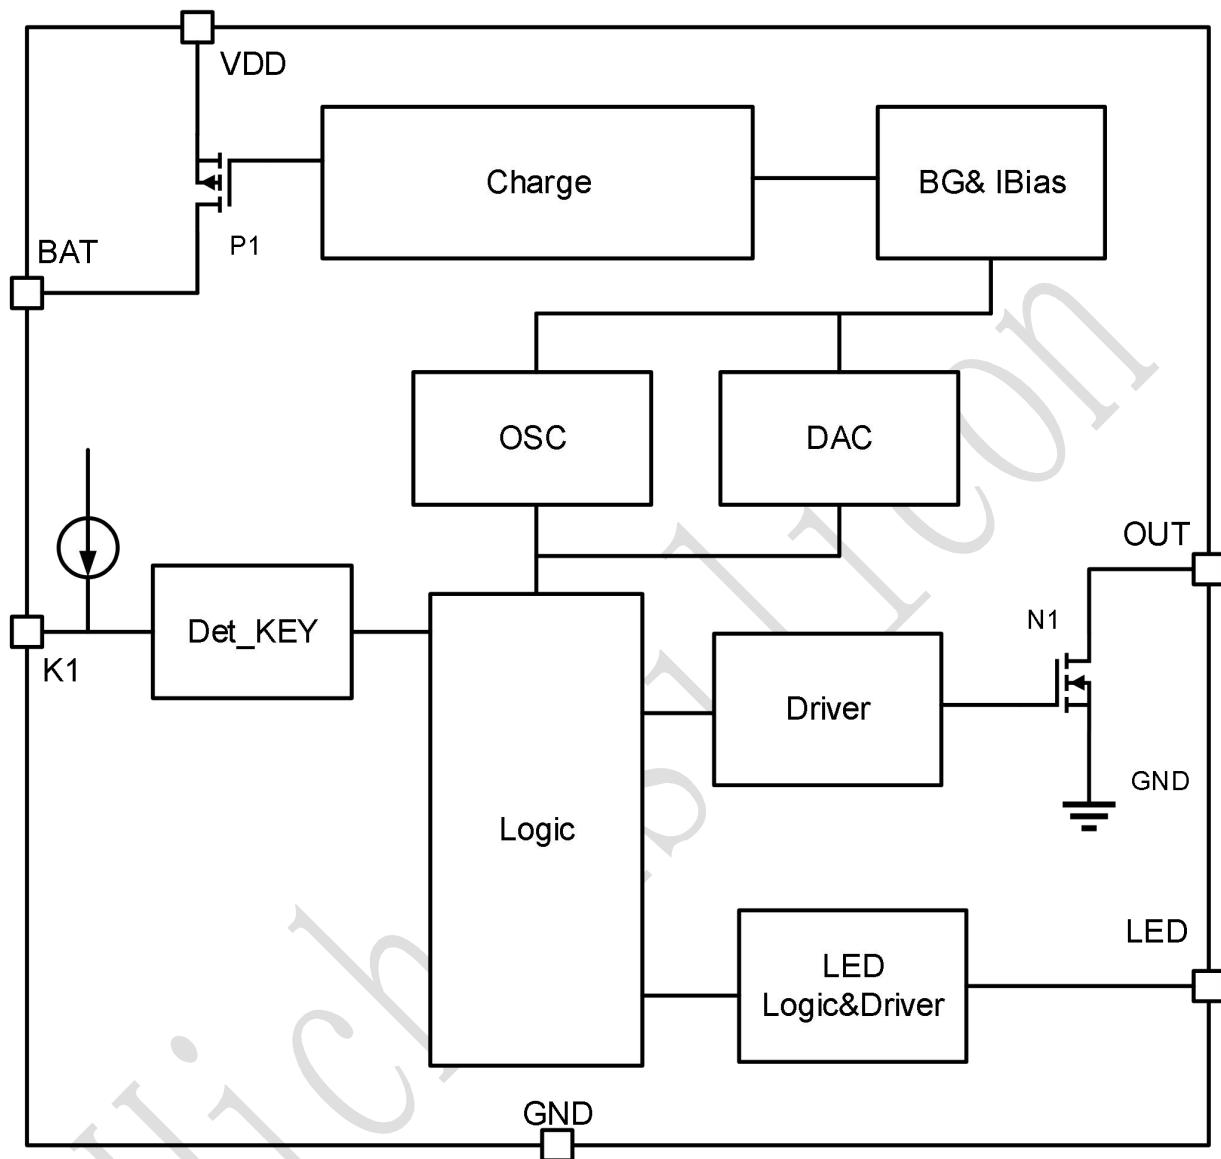

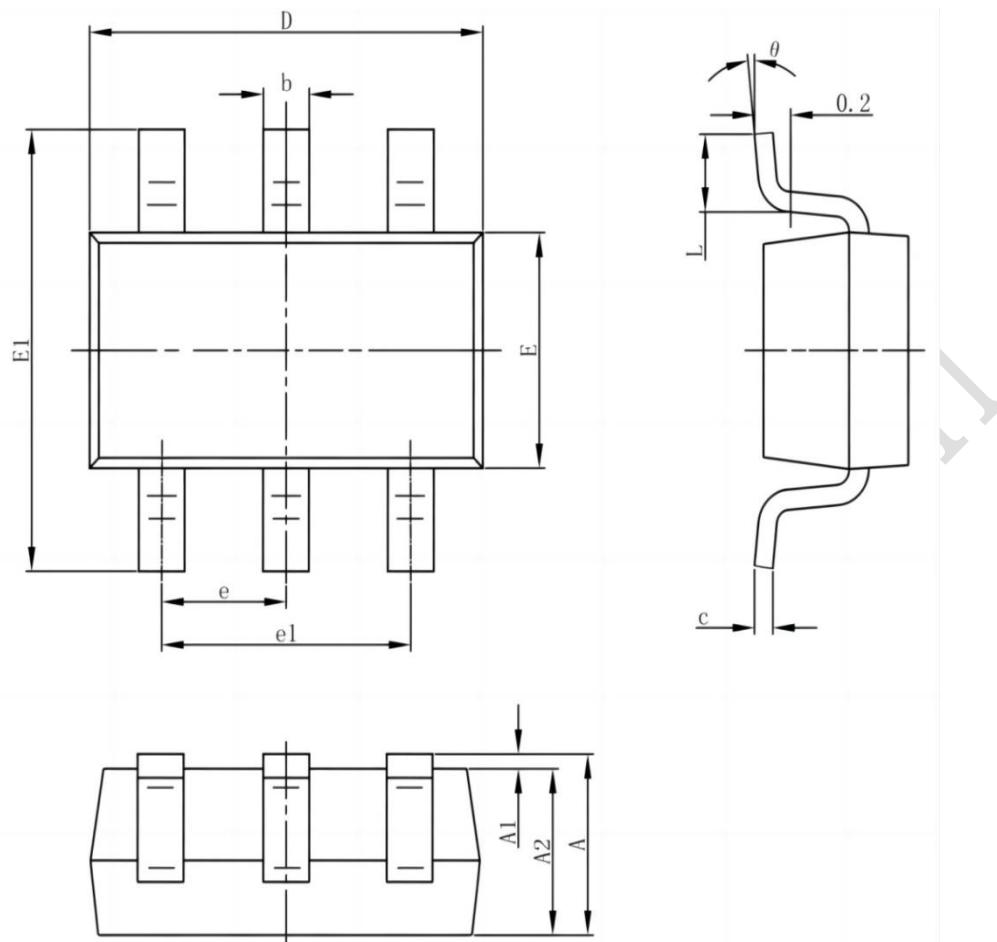**封装信息 SOT23-6**


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

注:本公司有权对该产品提供的规格进行更新、升级和优化,客户在试产或下订单之前请与本公司销售人员获取最新的产品规格书.

## 责任与版权声明

本产品最终解释权归泉州海川半导体有限公司(以下简称“海川”)所有，如有更新，恕不另行通知。请在使用该产品前自行更新规格书至有效的最新版本。海川可随时更正、修改、改进产品规格，客户必须确认所获取的相关信息是否最新且完整，海川并不保证当前产品参数与本文档相符。对于海川的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。海川对篡改过的文件不承担任何责任或义务，复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。海川会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，产品手册不作为任何明示或暗示的担保或授权。

产品手册中所得测试数据均为海川实验室测试所得，与客户端应用的实际结果可能略有差异，本产品手册仅作为使用指导，海川不承担任何关于应用支援或客户产品设计的义务，客户必须自行负责使用海川产品和应用，并应提供充分的设计与操作安全验证。

客户应提供充分的设计与操作安全验证，以减小与其产品和应用相关的风险，客户将独立负责满足与其产品及在其应用中使用海川产品相关的所有现行有效的法律、法规和安全相关要求。