


FR2V H00 系列

电流传感器

产品型号

FR2V 0.01 H00
FR2V 0.02 H00
FR2V 0.05 H00
FR2V 0.10 H00
FR2V 0.20 H00
FR2V 0.30 H00

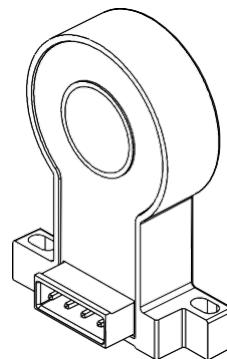

本传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于测量直流漏电流。

特性

传感器使用必须遵循IEC61800-1 标准。

传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。

传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。

主电源必须能被断开。

FR2V H00 系列

最大限值

参数	符号	单位	数值
供电电压	V_C	V	± 18
原边母排温度	T_B	°C	100

※ 超过以上限值使用, 可能造成传感器的永久损坏。
※ 长时间暴露在以上限值环境中, 可能会降低产品的可靠性。

环境和产品结构特性

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
操作温度	T_A	°C	-10		70	
存储温度	T_S	°C	-40		85	
质量	m	g		60		

绝缘特性

参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz, 1min	V_d	kV	3	参照标准 IEC 60664-1
电气间隙距离(原边和副边之间)	d_{Cl}	mm	7.2	
爬电距离 (原边和副边之间)	d_{Cp}	mm	7.2	
外壳材料	-	-	UL94-V0	
比较路径指数	CTI	PLC	3	
应用实例	-	-	300V	加强绝缘, 参照标准 IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATIII, PD2
应用实例	-	-	600V	基本绝缘, 参照标准 IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATIII, PD2

FR2V H00 系列

产品特性

FR2V 0.01 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 10		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-15		15	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	2			
理论增益	G_{th}	V/A		500		@-10°C~70°C
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\ldots I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品特性

FR2V 0.02 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 20		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-30		30	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	2			
理论增益	G_{th}	V/A		250		@-10°C~70°C
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\ldots I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品特性

FR2V 0.05 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 50		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-75		75	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	2	2		
理论增益	G_{th}	V/A		100		@-10°C~70°C
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\text{...}I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品特性

FR2V 0.1 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 100		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-150		150	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	2			
理论增益	G_{th}	V/A		50		@-10°C~70°C
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\ldots I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品特性

FR2V 0.2 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 200		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-300		300	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	2			
理论增益	G_{th}	V/A		25		@-10°C~70°C
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\ldots I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品特性


FR2V 0.3 H00

※ 除非有其他说明, 以下数据测试环境基于条件 $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_C = \pm 15\text{V}$, 输出电压参考 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 。

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
原边额定剩余电流有效值	I_{PN}	mA		± 300		
原边剩余电流测量范围	I_{PM}	mA	-360		360	
供电电压	V_C	V	± 12		± 15	@5%
电流消耗	I_C	mA			20	@ $I_{PN}=0\text{A}$
额定输出电压	V_{OUT}	V		± 5		
测量电阻	R_L	$\text{k}\Omega$	10			
理论增益	G_{th}	V/A		16.67		
增益误差的温度漂移	TCG	mV/k		± 1.5		
零点电压	V_{OE}	mV	-50	± 20	50	
零点电压的温度漂移@ $I_P = 0$	TCV_{OE}	mV/k		± 1.5		@-10°C~70°C
线性误差 $0\text{...}I_{PN}$	\mathcal{E}_L	%	-1	± 0.5	1	
精度 @ I_{PN}	X	%	-1	± 0.5	1	
响应时间@ 90% of I_{PN}	t_r	ms		500		
频带宽度	BW	kHz		DC		

FR2V H00 系列

产品外观尺寸 (in mm. 1 mm = 0.0394 inch)

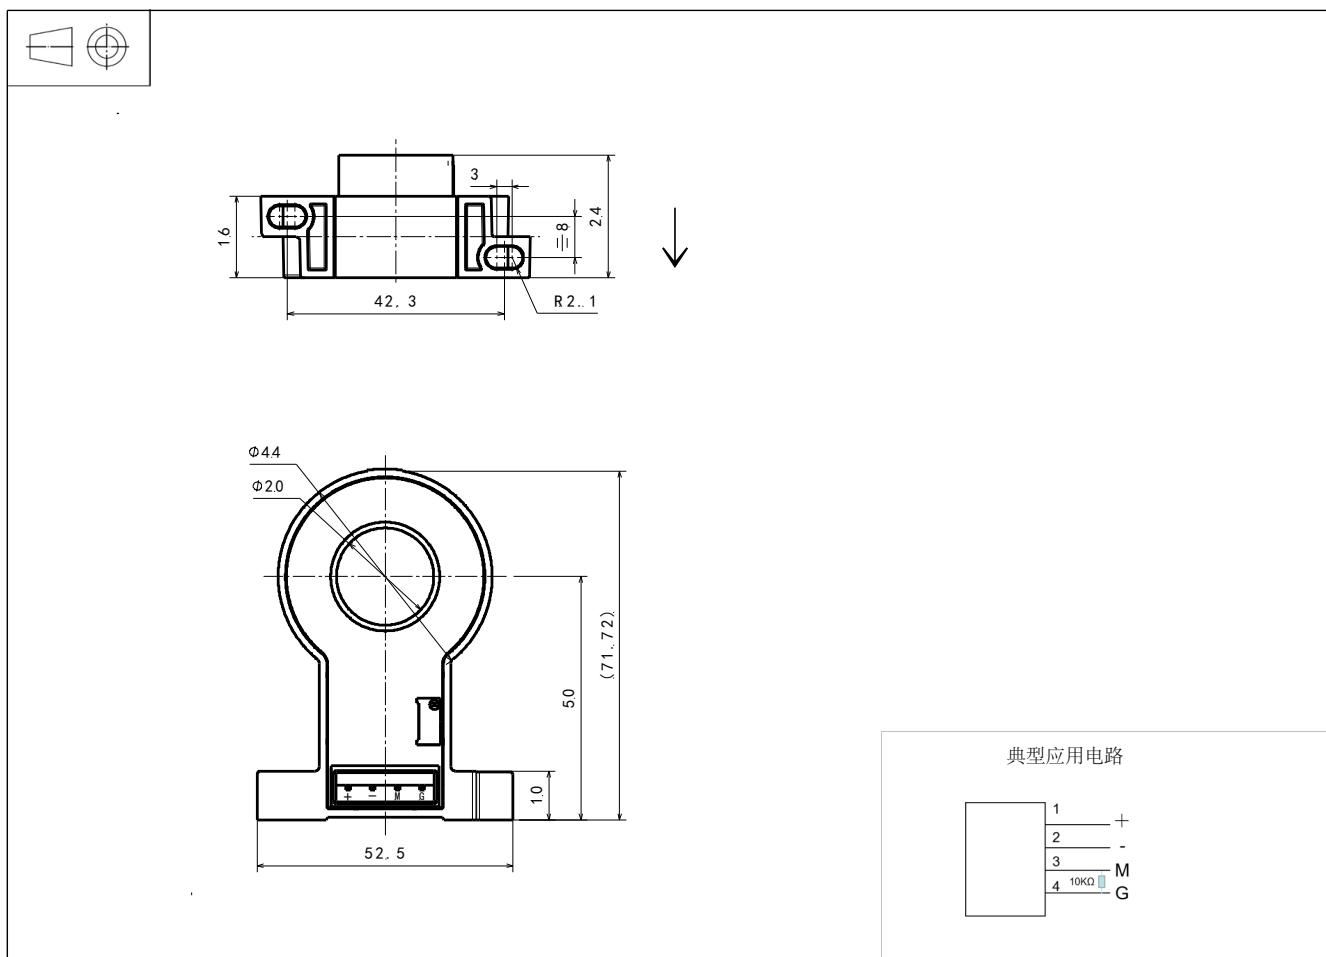

机械特性

- 一般公差 $\pm 0.3\text{mm}$
- 副边插座 JK2EDG-5.08-4P
- 原边过孔尺寸 $\Phi 20\text{mm}$
- 传感器安装 1个 $\Phi 4.0\text{ mm}$ 过孔
1个 M4 金属螺钉
推荐安装力矩 $0.9\text{ N}\cdot\text{m} (\pm 10\%)$

备注

- 当 I_p 按照箭头方向流动时, V_{out} 增大。
- 这是标准传感器系列, 对于不同应用 (测量电流、输出接口等) 的产品, 请联系芯森。