

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40


TITRE FICHE COUDEE A SERTIR CABLE Ø 4,13/50	TITLE ELBOW PLUG CRIMP TYPE CABLE Ø 4,13/50	R 141 191 Série <u>BNC</u>
--	--	--------------------------------------

NORMALISATION	SPECIFICATIONS
IEC : _____	MIL C 39012 BNC _____
CECC : _____	NFC 93564 KBN _____

CABLES FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB	CABLES
--	---------------

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique : - 65°/+165°C Climatic range
Fréq. d'utilisat. : 0- 3 GHz : Freq. range	Tenue : ☐ Axiale avant
R.O.S. : / : V.S.W.R.	cont. cent. : ☐ Axiale 2 sens
Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage	☐ Rotation
	☐ Immobil. totale

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : nickel	Masse plating : nickel
Revêtement corps : nickel	Body plating : nickel
Revêt. cont. cent. : or	Inner contact : gold
Partie métallique : laiton	metallic parts : brass
Partie métal. élast. : bronze	metallic resilient parts : bronze
Isolant : PTFE	Insulator : PTFE
Joint : silicone	Gasket : silicone rubber

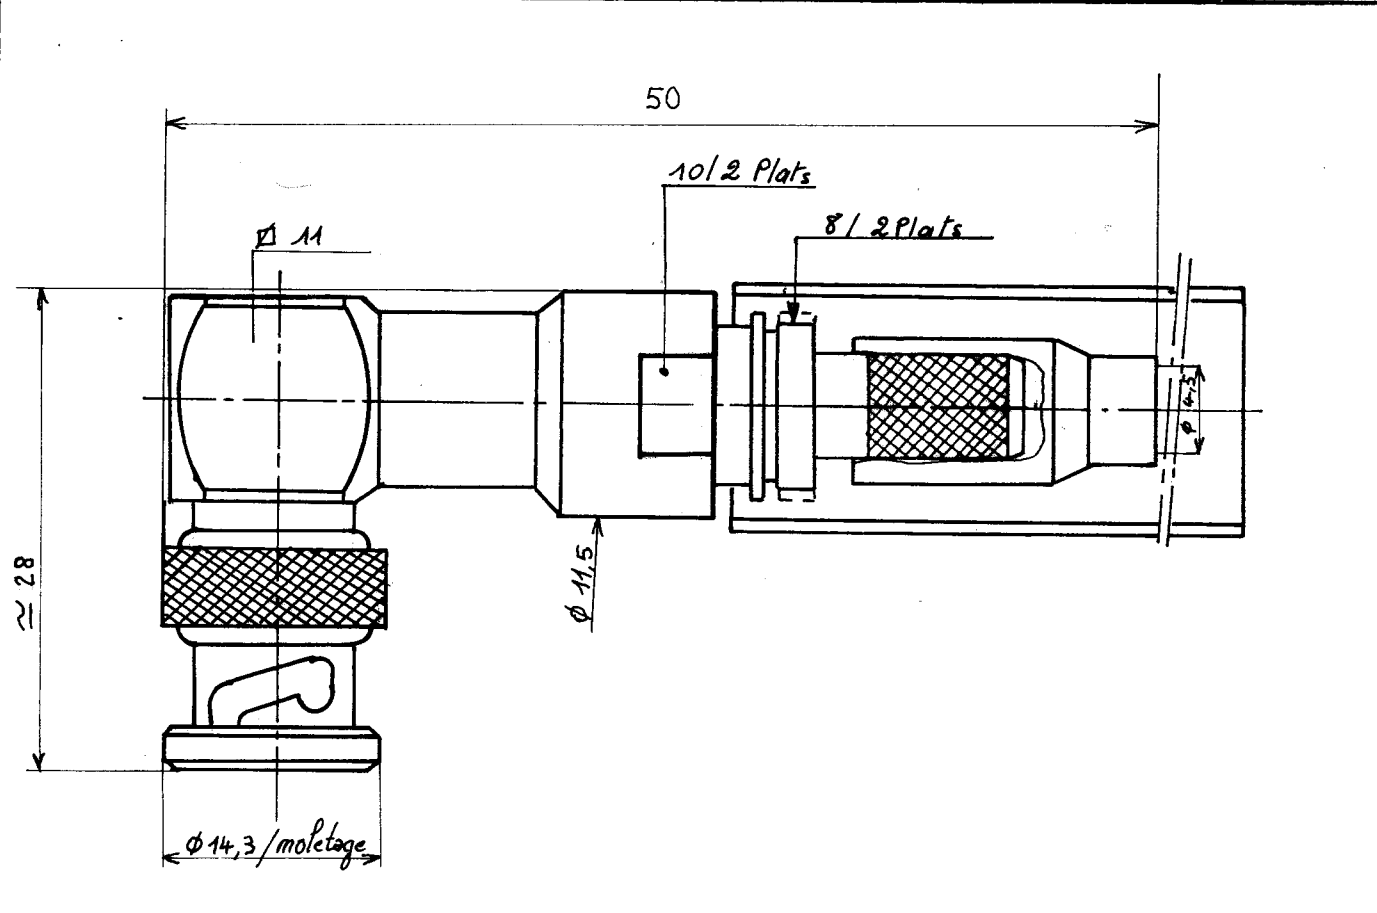

Masse du connecteur : 35 grammes

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS
NOM				
DATE				
VISA				

PEN 84-016-008

19/6/84

18/11/85

1/1

P1122



RADIALL
Département COAXIAL


MONTAGE SUR CABLE
CONNECTEUR BNC

R 141 191

ETUDES

- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILOTEX-8 - A-FILECA_10
- B-FILOTEX22 - B-FILECA_24

NOTA : Pour le câble FILECA 1703/93 enlever les rubans

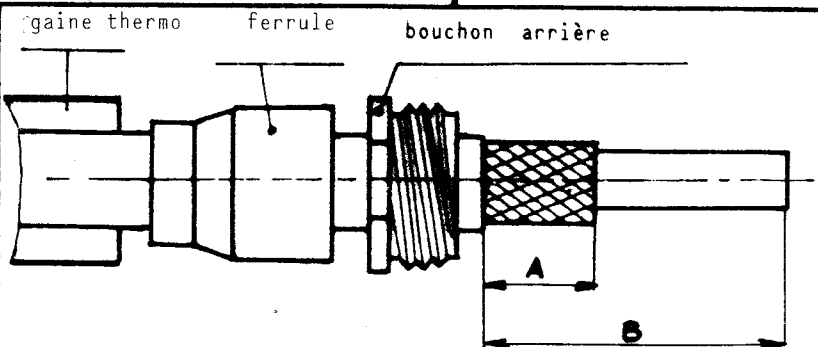


- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


OUTILLAGE :

Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : (A) 5,41 - Lg 8,26

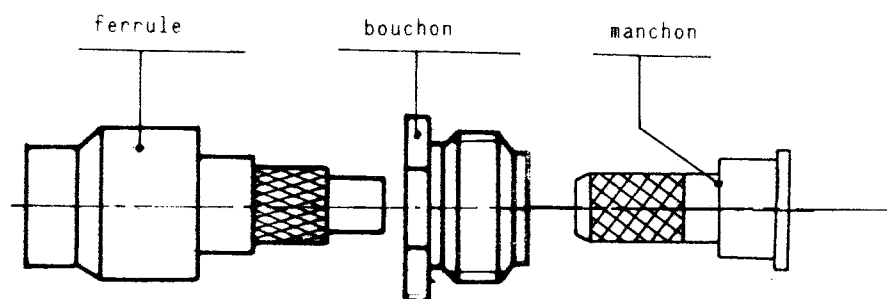

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon

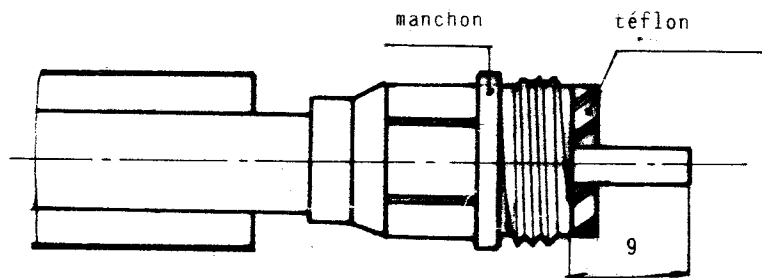

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :

Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (pince R 282 291)
+ positionneur M 22520/1-13
(positionneur R 282997)
toulelle rouge

- Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps

