

产品规格书

XTLV70318 是一款超低噪声、超低功耗的低压差线性稳压器 (LDO)，采用 2.2V 至 5.5V 电源供电，能提供高达 300mA 输出电流、稳定的 1.8V 输出电压。采用创新的设计技术，在空负载下，其低至 $15\mu\text{A}$ 的静态电流，使其适用于电池供电的便携式设备。

XTLV70318 无需另加额外的噪声旁路电容，即可提供优异的抗噪声性能，与此同时，**XTLV70318** 还保持了出色的 PSRR 和线路及负载瞬态响应性能。通过超低噪声与极低静态电流的组合，**XTLV70318** 能使便携式设备中的电池使用寿命达到最长期限。在空间尺寸受限的高性能应用场景中，**XTLV70318** 可与 $1\mu\text{F}$ 的输入和输出陶瓷电容搭配使用以满足要求。


采用 5 引脚 SOT-23 封装，工作温度范围为 -40°C 至 125°C 。

XTL-V70318 可 pin-to-pin 替代 TLV70318DBVR。

XTLV70318 可直接替代本公司产品 XLV70318。

主要特征

- 超低噪声: $9\mu\text{VRMS}$, 与 VOUT 无关
 - 超低静态电流 (空载): $15\mu\text{A}$
 - 最大输出电流: 300mA
 - 输入电压: 2.2V 至 5.5V
 - 固定输出电压: 1.8V
 - 输出电压精度: $\pm 1\%$
 - 低关断电流: $< 1\mu\text{A}$
 - 低压差: 280mV (典型值)
 - PSRR: 1kHz 时为 62dB
 - 无需额外噪声旁路电容
 - 与 $1\mu\text{F}$ 陶瓷输入和输出电容搭配使用, 性能稳定
 - 具备限流和热过载保护功能
 - 逻辑控制使能
 - 5 引脚 SOT-23 封装

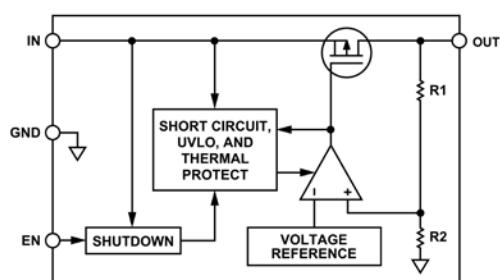

原理图

应用领域

- 无线手持设备
 - 智能手机
 - ZigBee 网络
 - 蓝牙设备
 - 锂电池供电的手持式产品
 - WLAN (无线局域网) 及其他 PC 附加卡



封装效果图

1.主要技术参数

- 输入电压: 2.2V 至 5.5V
- 固定输出电压: 1.8V
- 最大输出电流: 300mA
- 超低噪声: 9 μ VRMS, 与 VOUT 无关
- 超低静态电流(空载): 15 μ A
- 低关断电流: < 1 μ A
- PSRR 性能: 62dB@1kHz
- 压差 VDROP: 280mV
- 输出电压精度: \pm 1%
- 逻辑控制使能
- 无需额外噪声旁路电容
- 与 1 μ F 陶瓷输入和输出电容搭配使用, 性能稳定
- 具备限流和热过载保护功能
- 5 引脚 SOT-23 封装

特征参数表


at operating temperature range ($T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$), $V_{IN} = 5.5\text{V}$, $V_{EN} = V_{IN}$, $I_{OUT} = 1\text{mA}$, $C_{IN} = 1\mu\text{F}$,

and $C_{OUT} = 1\mu\text{F}$, and $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ (unless otherwise noted).

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IN}	Input voltage	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	2.2		5.5	V
V_{OUT}	Output voltage	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		1.8		V
	Output voltage accuracy	$I_{OUT} = 10\text{ mA}$, $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$	-1		+1	%
V_{EN}	Enable input voltage high	$2.2\text{ V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{ V}$	1.4		5.5	V
	Enable input voltage low	$2.2\text{ V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{ V}$	0		0.4	
I_{OUT}	Output current		0		300	mA
I_{GND}	Operating supply current	$V_{EN} = 5.5\text{ V}$, $I_{OUT} = 0\text{ mA}$		15	28	μA
		$V_{EN} = 5.5\text{ V}$, $I_{OUT} = 10\text{ mA}$		30	50	
		$V_{EN} = 5.5\text{ V}$, $I_{OUT} = 300\text{ mA}$		320	390	
I_G	Shutdown current	$V_{EN} = \text{GND}$		0.2	0.7	μA
		$V_{EN} = \text{GND}$, $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ to $+125^{\circ}\text{C}$			1	
V_{DROP}	Dropout voltage	$I_{OUT} = 10\text{ mA}$		10	50	mV
		$I_{OUT} = 100\text{ mA}$		100	150	
		$I_{OUT} = 300\text{ mA}$		280	360	
PSRR	Power-supply rejection ratio	1 KHz , $I_{OUT} = 10\text{ mA}$		62	65	dB
		10 KHz , $I_{OUT} = 10\text{ mA}$		60	64	
		100 KHz , $I_{OUT} = 10\text{ mA}$		54	58	
OUT_{Noise}	Output noise voltage	$BW=10\text{ Hz}$ to 100 kHz		9	50	μVRms
		$BW=10\text{ Hz}$ to 100 kHz , $I_{OUT} = 1\text{ mA}$		9	27	
		$BW=10\text{ Hz}$ to 100 kHz , $I_{OUT} = 100\text{ mA}$		10	35	

XTLV70318—超低噪声 300-mA, 1.8V 固定输出电压, 低压差线性稳压器(LDO)

2. 引脚配置

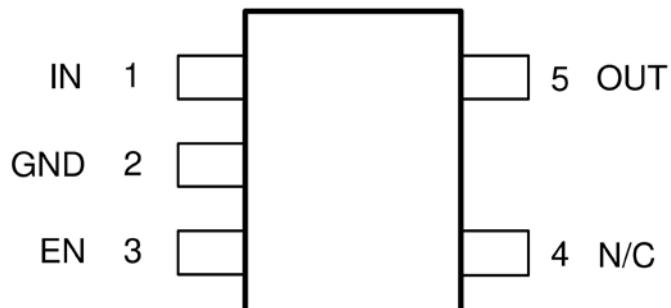


引脚图

引脚		描述
名称	序号	
IN	1	电压输入。使用 $1\mu\text{F}$ 或更大电容将 IN 连接到 GND。
GND	2	输入信号接地。所有电路接地参考点, 都以此引脚为基准。
EN	3	启用输入。EN 高电平可开启调节器, EN 低电平可关闭调节器。对于自动启动, 将 EN 连接到 IN。
N/C	4	无连接。内部未连接。
OUT	5	输出电压。使用 $1\mu\text{F}$ 或更大电容将 OUT 连接到 GND。


3. 典型连接

XTLV70318 的典型连接电路, 请参见下图。默认的输入输出电容最小值为 $1\mu\text{F}$ 。对于某些应用中, 选择的输入和输出电容可以大于 $1\mu\text{F}$ 。对于默认的自动启动, 将 EN 连接到 IN。

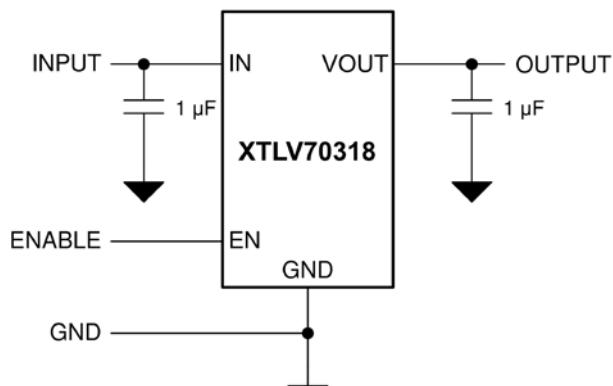

电路连接图

4.封装示意图

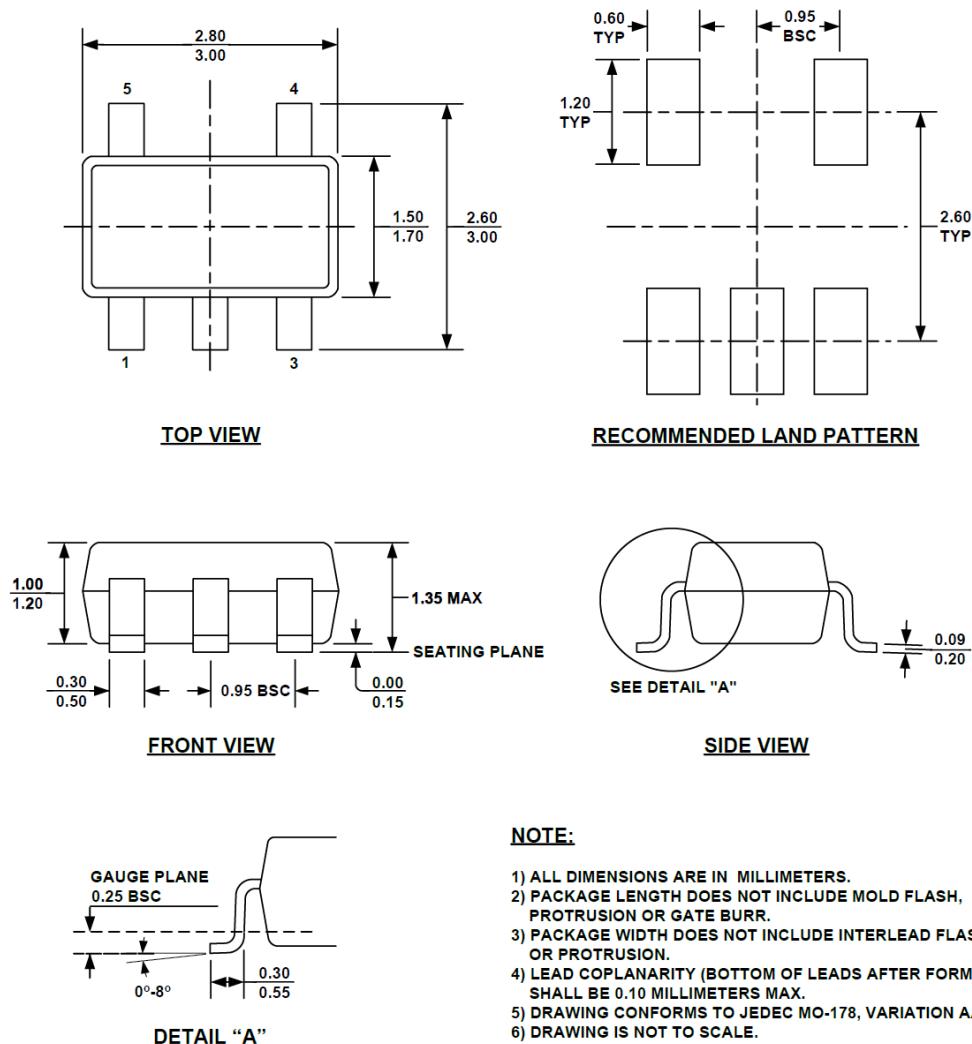

5.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存, 干燥柜内湿度<20% R.H。
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤: 器件为静电敏感器件, 传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查, 电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理, 处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。