



矽 普

Siliup Semiconductor

SP 系列固态继电器

产品简介

固态继电器 SSR 是由电力电子功率器件组成的无触点开关装置。其输入端施加直流或脉冲信号到一定电流值后，其输出端就能从断态转变成通态，实现功率变换。本公司在传统固态继电器的基础上，研制多功能、定制化设计等产品。包括大功率交/直流固态和极端恶劣工况下高可靠性固态。产品已通过 UR、CE 等相关认证。




合肥矽普半导体

Siliup Semiconductor Technology Co.,Ltd

技术 品质 服务

www.siliup.com

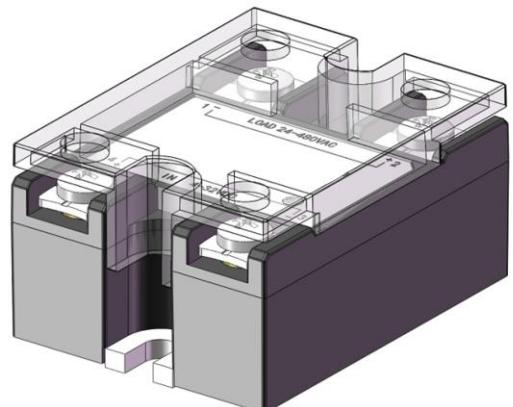


产品特点

- 具有过零功能，减少了动作时的噪声
- 内置了 RC 电路，有效吸收了外部浪涌
- 具有动作指示灯，可监控运行状况
- 外壳采用阻燃材料，具有保护盖，高安全性

型号定义

SP-SSR-□□□- □□□□

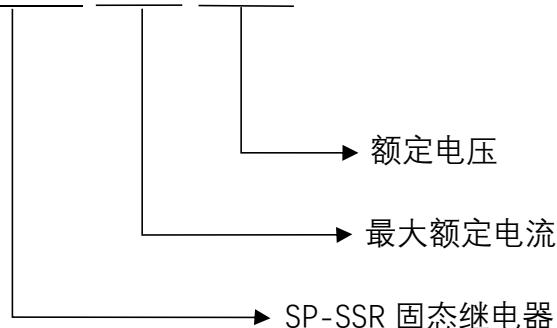

控制方式	产品型号
直 控 交 流 (DA)	SP-SSR-15A-480V
	SP-SSR-25A-480V
	SP-SSR-30A-480V
	SP-SSR-40A-480V
	SP-SSR-60A-480V
	SP-SSR-75A-480V

额定规格

产品型号		SP-SSR-□□□-□□□□
控制方式		直流控交流
适用负载		阻性负载 感性负载
输入		控制电源: 4~32Vdc
输出		额定电压: 24~480Vac 额定电流: 15~75A
负载电流范围	SP-SSR-15A-480V-DA	1~15A
	SP-SSR-25A-480V-DA	1~25A
	SP-SSR-30A-480V-DA	1~30A
	SP-SSR-40A-480V-DA	1~40A
	SP-SSR-60A-480V-DA	1~60A
	SP-SSR-75A-480V-DA	1~75A
工作电流安全系数		阻性负载: 50%, 感性负载: 15%
断态漏电流		≤5mA
通态压降		≤1.6V
电寿命		≥100 万次 (根据工况计算)

环境条件

环境条件	
运行环境温度	-30~40°C
贮存环境温度	-45~85°C
相对湿度	≤95 %RH (无凝露)
海拔	≤2000m



矽普

Siliup Semiconductor

SP-SSR-480V 系列


单相固态继电器

端子说明

	<ul style="list-style-type: none">①: 交流电输入②: 交流电输入③: 控制直流输入+④: 控制直流输入-
---	---

产品尺寸

LWH: 58.9*45.1*30.6 mm

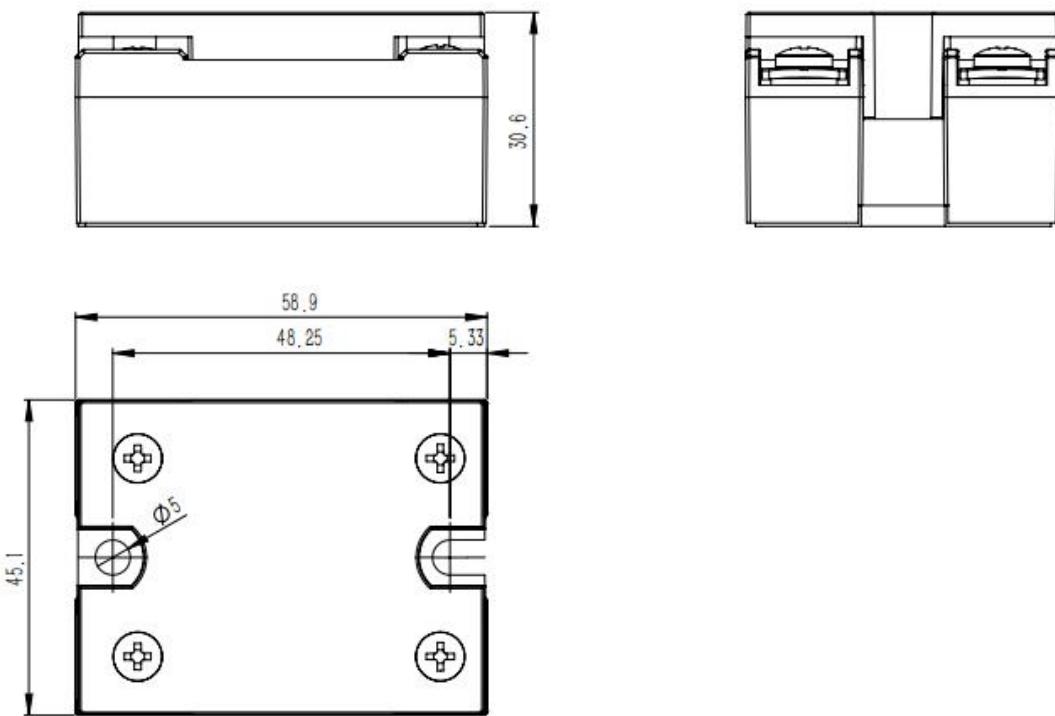

安全注意事项

安装及安装环境

必须在电源关闭时进行配线，必须在完成配线后装上端子盖。触摸充电后的端子可能引起轻度触电。如果发生短路，固态可能发生爆裂。为防止发生短路事故，应在电源线上安装保护设备，例如可快速断开的保险丝。安装固态继电器时，请拧紧固态继电器的螺钉。紧固转矩：0.78~0.98 N·M。安装固态继电器时，请拧紧散热器的螺钉。紧固转矩：0.98~1.47 N·M。

维护

内部缓冲电路被充电，可能会引起轻度触电。电源刚刚关闭不要立即接触固态继电器。固态继电器和散热器在长时间工作后会发热，注意散热。

- 主回路端子连接是否可靠；
- PCBA、风道、散热器风机灰尘必须全面清理；
- 如固态继电器长时间不使用，须每3个月通电一次；
- 装置储存场所应避免高温、潮湿和金属粉尘。

使用和配线

- 线路产生的异常热量可能导致起火或线路外皮熔化，引起触电。针对负载电流使用适当的接线；
- 不要使用外皮损坏的接线，否则可能引起触电或漏电；
- 不要将线路与高压线置于同一管道内，否则可能因感应现象而引起故障或受损；
- 使用长度适当的接线，否则可能因感应现象而导致运行错误、发生故障和起火；
- 因端子问题而产生的热量可能导致起火，端子上的螺钉松动时请勿操作。

售后服务

本公司重视与客户建立长期稳定、互利共赢的合作关系。本公司产品保修期内产品出现故障或零件损坏，经本公司技术人员鉴定为正常使用情况下发生的，将提供免费维修。

如遇下述情形，将收取材料成本及维修工时费用：

- 未按照使用手册中的规定所导致的损坏情况；
- 擅自拆焊或修改零件而导致的损坏状况；
- 运行超过“三包”期限。

如有未尽事宜，请协商解决。如双方无法协商解决时，将以《中华人民共和国消费者保护法》作为解决问题的依据。