PART NO : JXH-PG2.0-10.0-0.5T

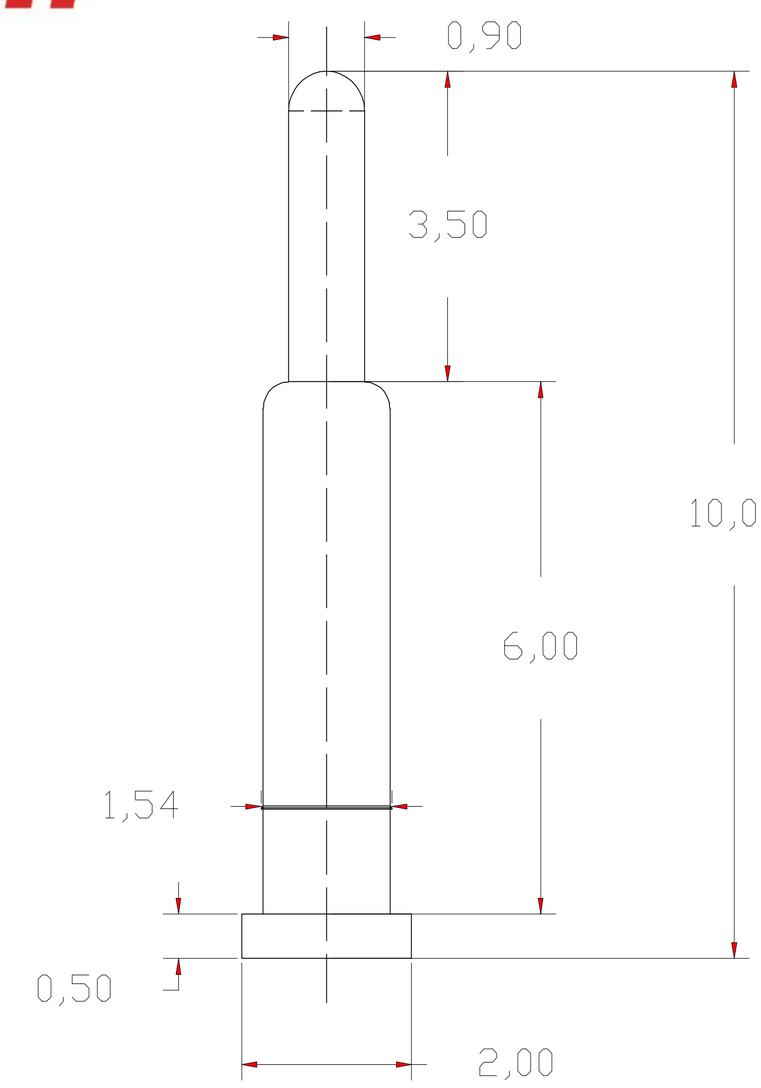

1.材料和电镀：
针筒为黄铜合金，镀镍50-60μ″镀金1μ″。
针头为黄铜合金，镀镍50-60μ″镀金1μ″。
2.持续工作电流：1.0A
3.工作电压：低于12V@25℃
4. 盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。
5. 可焊性试验 230±5℃±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。

日 期	修 改 内 容	版 本	备 注

深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM		
KH-PG2010005-DZ			0755-83044319		
第三角法		品 名	pogopin	日 期	2015/11/10
未注公差参见标准	0.02	规 格	PG2.0-10.0-0.5T	设 计	贺骏驹
0 = ±0.1	ø0.03	材 质	铜棒C3604	审 核	赖积任
0.0 = ±0.05	0.02	客户料号		确 认	张松强
0.00 = ±0.02	0.04	表面处理	镀 金	单 位	mm
0.000 = -	0.02	图 号	XYX-00031	比 例	1:1 版本 REV:A
请勿实测图纸					1of1