

## 目 录

1. 产品概述 .....	2
2. 主要特性 .....	2
3. 系统框图 .....	2
4. 封装及引脚说明 .....	3
5. 功能描述 .....	4
5.1 输出模式和选项脚位 .....	4
5.2 按键最长输出时间 .....	4
5.3 低功耗模式 .....	4
5.4 灵敏度调整 .....	4
6. 应用电路 .....	5
7. 电气特性 .....	6
7.1 电气特性极限参数 .....	6
7.2 直流特性 .....	6
8. 封装信息 .....	7
8.1 SOT23-6封装 .....	7
8.2 DFN2x2-6L封装尺寸 .....	8
8.3 DFN2x2-6L编带信息 .....	9
9. 历史记录 .....	9



# 单触控单输出 IC

文件编号: PT-DS24011

## 1. 产品概述

PT2041D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路，提供稳定电压给触摸感应电路使用，同时内部集成高效完善的触摸检测算法，使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计，具有宽工作电压与低功耗的特性，可广泛地满足不同消费类应用的需求。

## 2. 主要特性

- 工作电压范围: 2.4~5.5V
- 抗干扰性能优良: 内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
- 待机工作电流: 典型值  $2\mu\text{A}@V_{DD}=3\text{V}$ /无负载
- 按键最长响应时间: 低功耗模式下约  $160\text{ms}@V_{DD}=3\text{V}$
- 可接外部电容 (1~50pF) 调整触摸灵敏度
- 输出模式选择 (TOG): 同步输出或锁存 (toggle) 输出
- CMOS 输出 (QC) 有效电平选择 (AHLB): 高电平或低电平输出有效
- 按键最长输出时间: 16 秒 ( $\pm 30\%$ )
- 上电约 0.4 秒的初始化时间，此期间内不要触摸检测点，且此时所有功能被禁止
- 封装形式: SOT23-6、DFN2\*2-6L
- 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用  
若有抗干扰能力要求高的应用场景，请选用 PT2022T6。

## 3. 系统框图

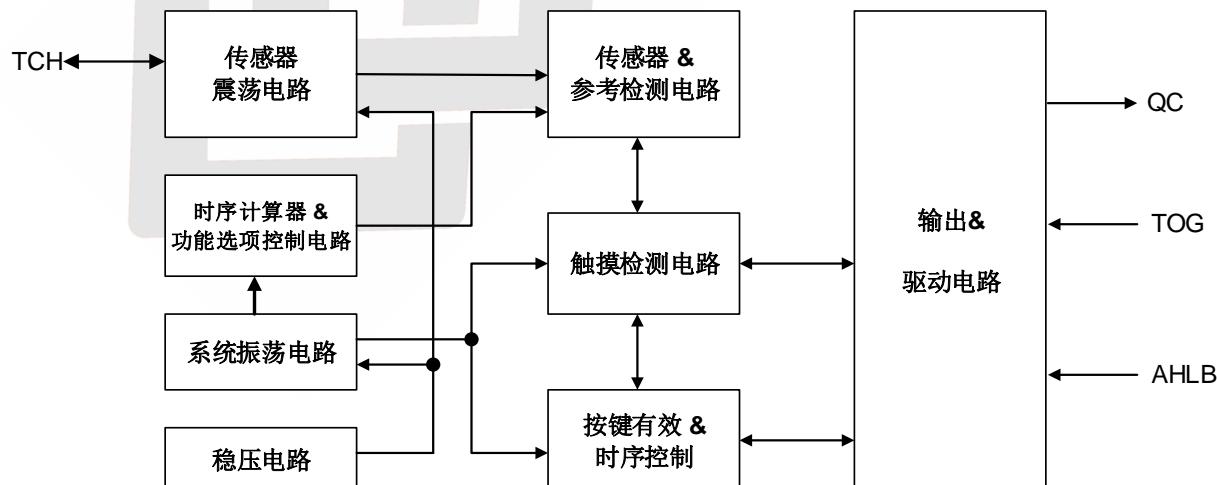


图 1 系统框图

#### 4. 封装及引脚说明

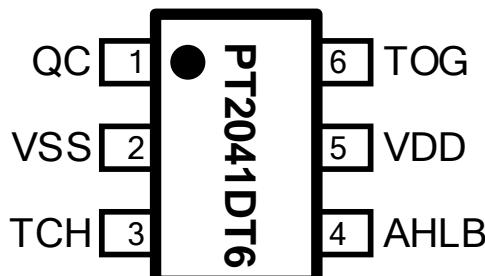


图 2 SOT23-6 管脚示意图

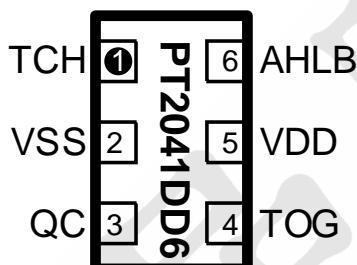


图 3 DFN2x2-6L 管脚示意图

注：引脚布局与 SOT23-6 反向

表 1 引脚说明表

管脚名称	I/O	描述
QC	O	输出脚，CMOS输出
VSS	P	地
TCH	I	触摸感应输入
AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择 0（默认值）：高电平有效；1：低电平有效
VDD	P	电源
TOG	I-PL	输出模式选择 0（默认值）：同步输出； 1：锁存（toggle）输出

引脚类型：

I: CMOS 输入

O: CMOS 输出

I/O: CMOS 输入/输出

P: 电源/接地

I-PH: CMOS 输入内置上拉电阻

I-PL: CMOS 输入内置下拉电阻

## 5. 功能描述

### 5.1 输出模式和选项脚位

- AHLB 和 TOG 选项脚位为锁存类型：上电默认状态为 0，若上电前管脚被接至 VDD，则上电后状态变为 1，且不会有电流漏电。
- TOG 脚位：选择同步输出或锁存（toggle）输出。
- AHLB 脚位：选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。

QC 脚（CMOS 输出）选项特性：

TOG	AHLB	端口 QC 选项特性
0	0	同步模式、CMOS 高电平有效
0	1	同步模式、CMOS 低电平有效
1	0	锁存（toggle）输出，上电状态=0
1	1	锁存（toggle）输出，上电状态=1

### 5.2 按键最长输出时间

- 若有物体覆盖触摸盘或环境突然变化，可能导致触摸检测持续有效。IC 内部触控算法检测到输出有效持续时间达到设定值 16S（±30%）时，系统会回到上电初始状态，且输出变为无效。

### 5.3 低功耗模式

- 上电 1S 进入低功耗模式（便于生产测试）
- 按键唤醒后 8S 无触摸进入低功耗模式

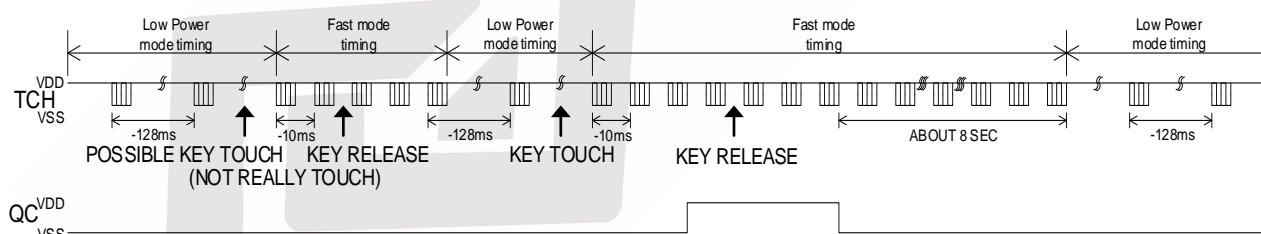


图 4 时序图

### 5.4 灵敏度调整

IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度，灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用，下面是一些调整灵敏度的方法：

1) 调整触摸盘大小：

在其它条件不变的情况下，使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度；但触摸盘尺寸必须在有效范围内。

2) 调整介质面板厚度：

在其它条件不变的情况下，使用较薄的介质可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度。

3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下，触摸盘上未接对地 Cs 电容时，灵敏度最高，反之 Cs 电容越大灵敏度变低，Cs 电容可用范围：(1≤Cs≤50pF)。

## 6. 应用电路

Cm为PT2022T6所需预留电容，抗干扰能力无法满足时，可用PT2022T6直接替换

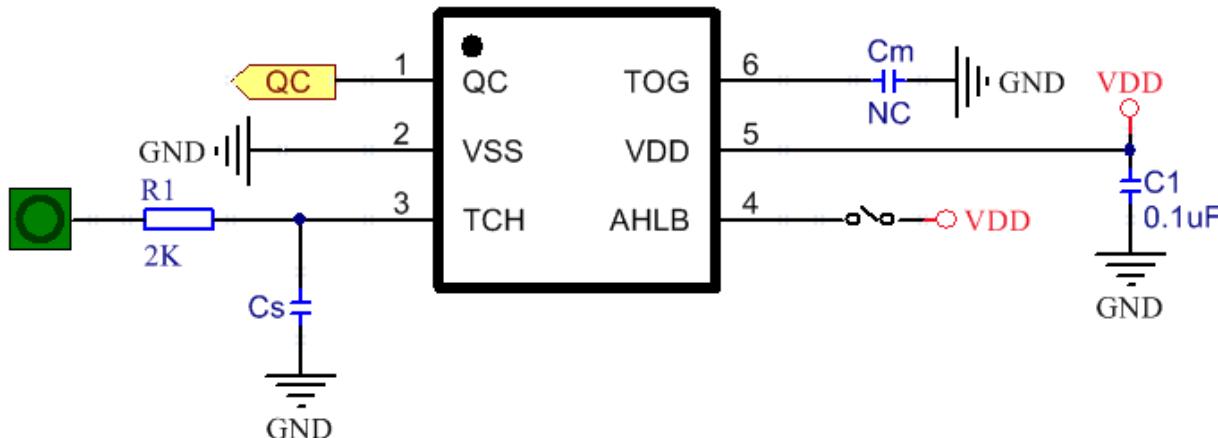


图 5 电路示意图

注：

- 1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好，且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
- 2) 电源供电必须稳定，若电源电压发生快速漂移或跳变，可能造成灵敏度异常或误检测。
- 3) 覆盖在 PCB 上的介质，不得含有金属或导电组件成份，表面涂料亦同样要求。
- 4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容（104 或更大容量）；且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚最短距离布线。
- 5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
- 6) 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器，如 X7R、NPO。针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。

## 7. 电气特性

### 7.1 电气特性极限参数

表 2 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	$V_{DD}$	-	-0 to +5.5	V
输入电压	$V_I$	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD}+0.3$	V
工作温度	$T_A$	-	-20~ +70	°C
储藏温度	$T_{STG}$	-	-40~ +125	°C

### 7.2 直流特性

 表 3 如无特殊说明  $V_{DD}=2.4V\sim 5.5V$ , Temp=25°C

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$		2.4	3	5.5	V
输入高电压	$V_{IH}$	$V_{DD}=5V, AHLB$	0.7*VDD			V
		$V_{DD}=5V, TOG$				
输入低电压	$V_{IL}$	$V_{DD}=5V, AHLB$			0.3*VDD	V
		$V_{DD}=5V, TOG$				
输出拉电流	$I_{OH}$	$V_{DD}=3V, VOH=2.7V$		6		mA
输出灌电流	$I_{OL}$	$V_{DD}=3V, VOL=0.3V$		7		mA
下拉电阻	$R_{PL}$	$V_{DD}=3V$ (TOG、AHLB)	24	30	36	Kohm
输出响应时间	$T_R$	$V_{DD}=3V$ 、快速模式			40	ms
		$V_{DD}=3V$ 、低功耗模式			160	
工作电流	$I_{SB}$	$V_{DD}=3V$ ，低功耗模式（无负载）		2	2.5	uA
		$V_{DD}=3V$ ，快速模式（无负载）		20	25	

## 8. 封装信息

### 8.1 SOT23-6封装

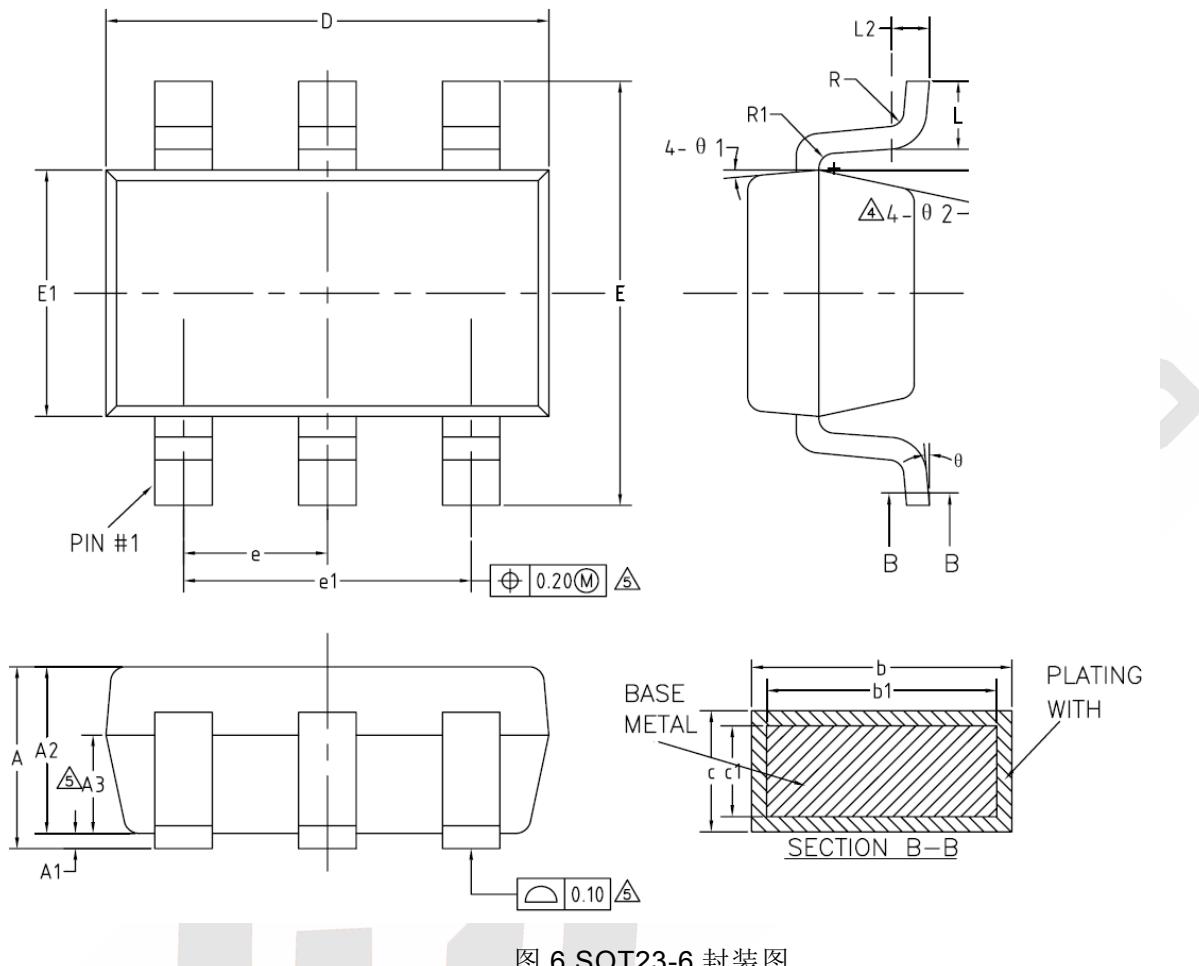



图 6 SOT23-6 封装图

表 4 SOT23-6 封装尺寸


Unit: mm

Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
A	-	-	1.25	e	0.90	0.95	1.00
A1	0	-	0.15	e1	1.80	1.90	2.00
A2	1.00	1.10	1.20	L	0.35	0.45	0.60
A3	0.60	0.65	0.70	L1	0.59RET		
B	0.36	-	0.50	L2	0.25BSC		
b1	0.36	0.38	0.45	R	0.10	-	-
C	0.14	-	0.20	R1	0.10	-	0.20
c1	0.14	0.15	0.16	θ	0	-	8°
D	2.826	2.926	3.026	θ1	3°	5°	7°
E	2.60	2.80	3.00	θ2	6°	-	14°
E1	1.526	1.626	1.726				


## 8.2 DFN2x2-6L封装尺寸

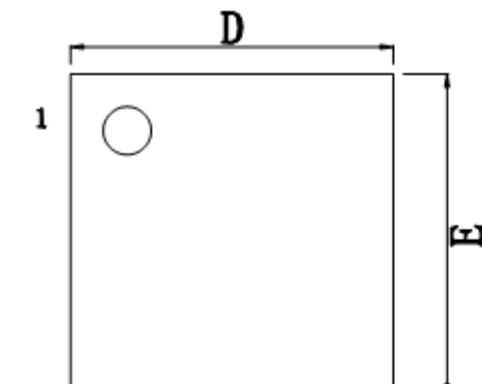

俯视图

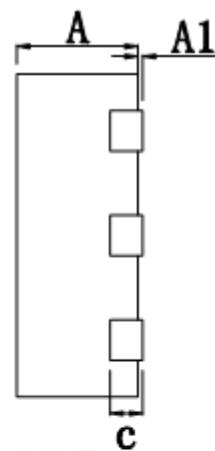

侧视图

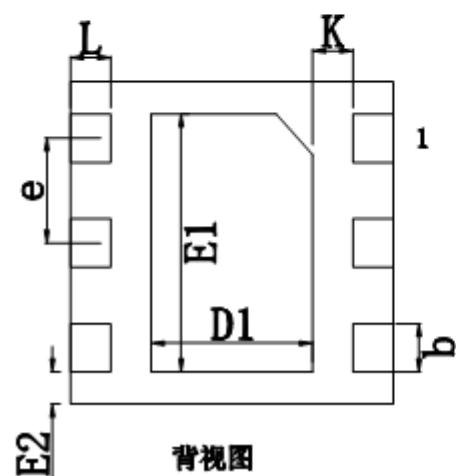

背视图

图 7 DFN2x2-6L 封装图

表 5 DFN2x2-6L 封装尺寸

Unit: mm

Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
A	0.50	0.55	0.60	E1	1.55	1.60	1.65
A1	0.00	-	0.05	E2	0.20REF		
b	0.25	0.3	0.35	e	0.65BSC		
c	0.203TYP			K	0.25REF		
D	1.95	2.00	2.05	L	0.20	0.25	0.30
D1	0.9	1.00	1.10				
E	1.95	2.00	2.05				

### 8.3 DFN2x2-6L编带信息

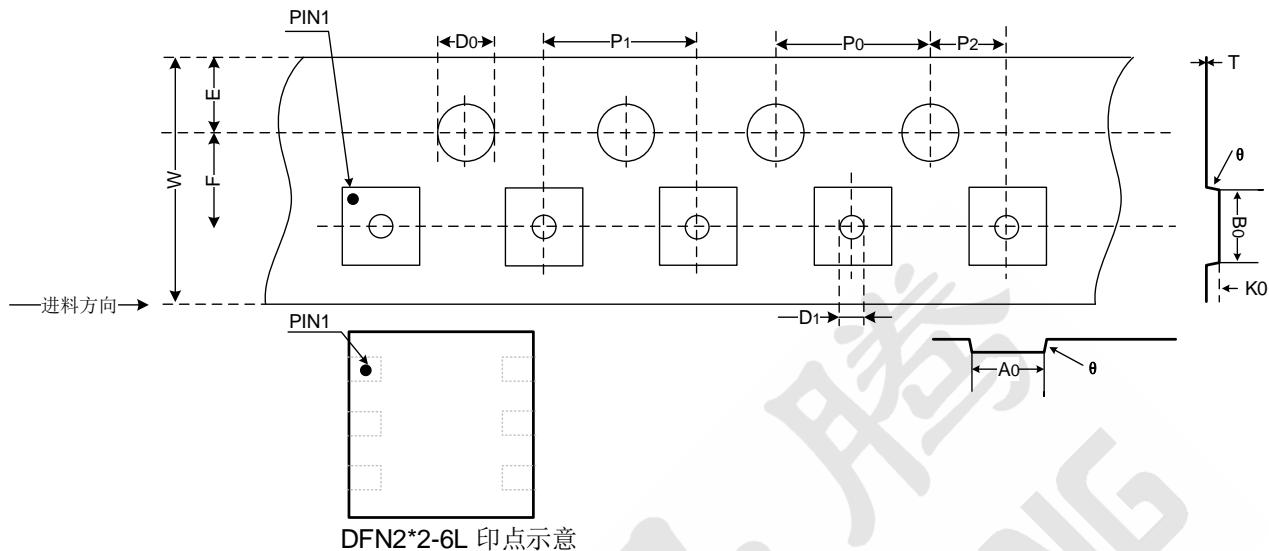


图 8 DFN2x2-6L 编带示意

表 6 DFN2x2-6L 编带尺寸

Unit: mm

Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
W	7.9	8.00	8.10	D1	-	1.00	1.10
A0	2.15	2.25	2.35	D0	-	1.50	1.60
B0	2.15	2.25	2.35	P0	3.90	4.00	4.10
K0	0.85	0.95	1.05	P1	3.90	4.00	4.10
E	1.65	1.75	1.85	P2	1.90	2.00	2.10
F	3.40	3.50	3.60	T	0.20	0.22	0.24
				θ		10°	

## 9. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2024-11-05
V1.1	添加上电1S进入低功耗描述	2024-02-25
V1.2	添加DFN2x2-6L编带信息	2025-08-20
V1.3	添加DFN2x2-6L封装信息	2025-09-16

最新版本以官网为准, 请及时下载查阅!