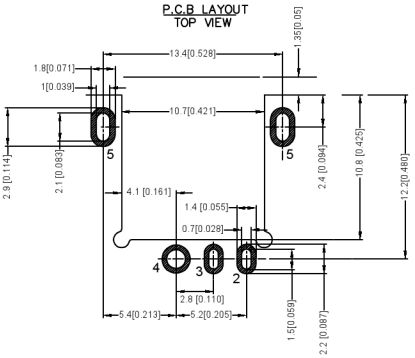











SPECIFICATION
规格
1.Rating :DC 20V 5.5A;
额定值：直流20V 5.5A;
2.Contact resistance:<0.03Ω;
接触电阻：<0.03Ω;
3.Insulation resistance:2100MΩ(DC250V)
绝缘电阻：2100MΩ(DC250V)
4.Withstand voltage:500VAC
耐压：500VAC
5.Insertion and extraction force:3-30N;
插拔力：3-30N;
6.life test:5.000 cycles.
寿命试验：5.000次循环。

	MATERIAL	PLATING
center pin	Brass	tin
coat	Sus	
terminal 2	Phosphor Bronze	tin
terminal 3	Brass	tin
terminal 4	Brass	tin
terminal 5	Brass	tin
plastic	Pa9t	

SCHEMATIC	
Model	DC-C033D-5.5A
Center Pin	Ø2.0 mm
	Ø2.5 mm

广东星坤科技股份有限公司
生效日期
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
	REVISIONS			

ANGLAR	±5°	
X.X	±0.2mm	
X.XX	±0.1mm	
X.XXX	±0.05mm	
UNSPECIFIED TOLERANCES		

www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn

DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: DC POWER JACK
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	
APPD		DATE		SIZE: A4	DWG NO.: DC-C033D-5.5A-2.5

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0