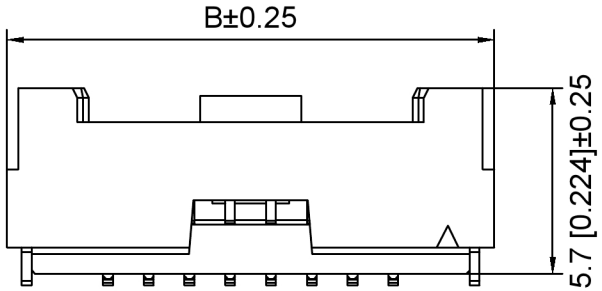

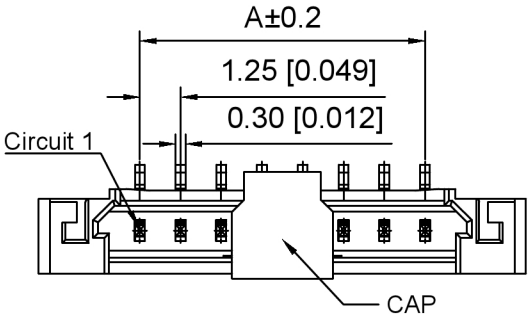

Specifications:
规格：
Voltage rating:150V AC/DC
额定电压：150V AC/DC
Current rating:1A AC/DC
额定电流：1A AC/DC
Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
Temperature range:-25℃-+85℃
温度范围：-25℃-+85℃
Insulation resistance：500MΩ min
绝缘电阻：500MΩ Min
Contact resistance:30mΩ Max
接触电阻：30mΩ Max

X9862 W V S -XX A -6T SN
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1.Series No
2.Category :W-Wafer
3.Welding Board Angle:V-Straight 180°
4.Welding Way:S-SMT
5.Row No.Pin No:XX-02P-30P
6.Special No：A-With Lock
7.Material：6T-PA6T UL94V-0 Beige
8.Plating:SN- Tin Plating

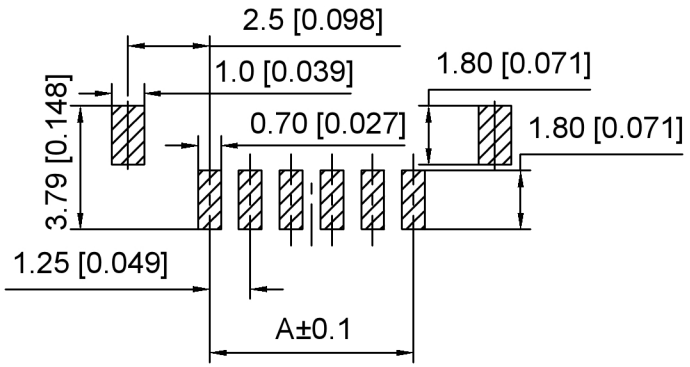

P .C .B LAYOUT

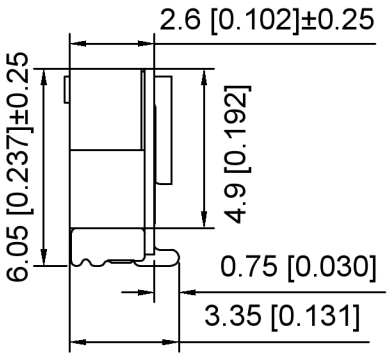

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
02	1.25	7.45
03	2.50	8.70
04	3.75	9.95
05	5.00	11.20
06	6.25	12.45
07	7.50	13.70
08	8.75	14.95
09	10.00	16.20
10	11.25	17.45
11	12.50	18.70
12	13.75	19.95
13	15.00	21.20
14	16.25	22.45
15	17.50	23.70
20	23.75	29.95
25	25.00	36.20
30	36.25	42.45

X9862WVS-XXA-6TSN	PA6T	Brass	X9862H-A
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB Housing

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
△x	日期			
△x				
△x				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 1.25mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X9862WVS-XXA-6TSN
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X9862WVS-XXA-6TSN
APPD		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn