RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

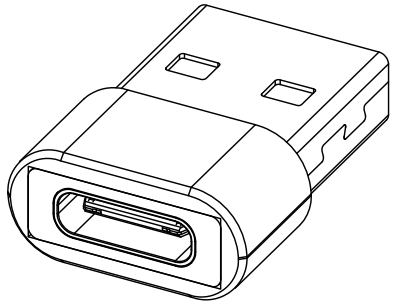

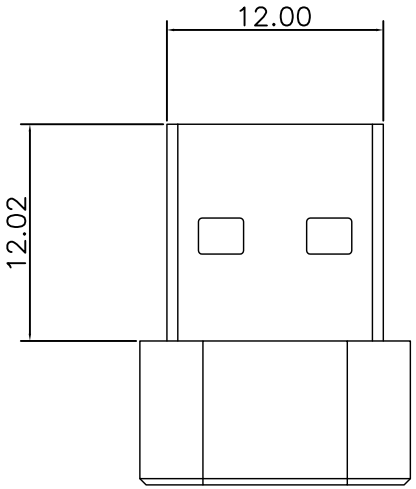

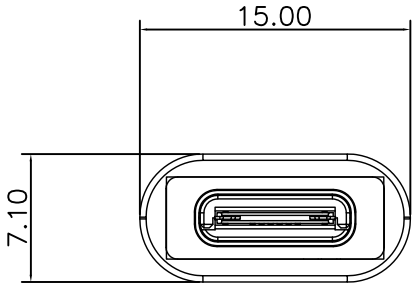

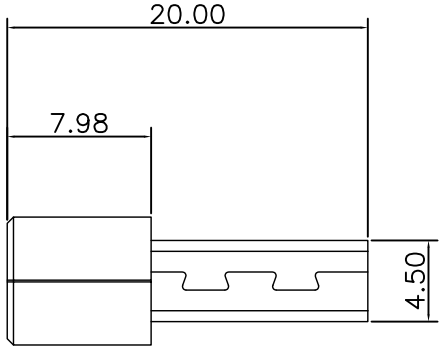

NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 ℃ ~ 85 ℃

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
7	SHELL	铝壳（氧化处理）	BLACK（可订制）	1PCS
6	SHELL	SPCC	Ni Plated	1PCS
5	CONTACT	PCB（贴单56K电阻）	Au2u"	1SET
4	HOUSING	PBT	BLACK	1PCS
3	SHELL	STAINLESS STEEL	Ni Plated	1PCS
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au1u"/Ni Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.02	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-B88C101AH70205
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	转接头TYPE-C母头转AM2.0/L20.15白胶+金色铝壳
日期 DATE	2020-05-22	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0