


1. 产品介绍

AH91X 是一款高性能霍尔效应电流传感器，可以更为有效地测量交流（AC）或者直流（DC）电流，可广泛应用于工业，消费类及通信类设备。

AH91X 系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线，当采样电流流经主电流回路时，其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号，经过信号处理电路输出电压信号，使得产品输出严格地与被测电流值成比例。

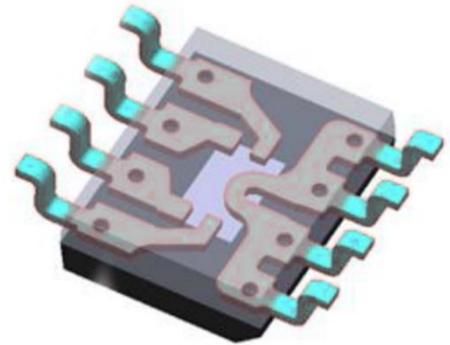

线性霍尔电路采用先进的 BCDMOS 制程生产，其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下，电流传感器静态输出为 2.5V 固定电压或 50%VCC。在电源电压 5V 条件下，传感器静态输出可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化，线性度可达 0.4%。

AH91X 内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。AH91X 提供 SOP8 封装，工作温度范围-40~150℃，符合 RoHS 标准。

2. 功能

- 静态共模输出点为 2.5V 或者 50% VCC
- 测量范围宽， 10A/20A/30A/40A
- 隔离电压 1200V

- 高带宽：65kHz；
- 输出响应时间：4 μ s（典型值）；
- 工作范围内稳定度：1.6%@25 $^{\circ}$ C ~150 $^{\circ}$ C；2.5%@-40 $^{\circ}$ C ~25 $^{\circ}$ C；
- 低噪声模拟信号通路；
- 抗干扰能力强；
- 抗机械应力强，磁场参数不受外界压力而偏移
- ESD (HBM) 5kV
- 工作温度：-40 $^{\circ}$ C ~150 $^{\circ}$ C
- 通过 RoHS 认证：(EU) 2015/863;


3.应用领域

- 逆变器电流检测
- 电机相位电流检测（电机控制）；
- 光伏逆变器；
- 蓄电池负载检测系统
- 电流互感器；
- 开关电源；
- 过载保护装置；

4. 产品包装



产品型号	灵敏度	封装	成品包装
AH910-05A	400 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-05B	185 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-10A	200 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-20A	100 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-30A	66.7 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-40A	50 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管
AH910-50A	40 mV/A	SOP8	编带, 100 颗/管

5. 功能框图

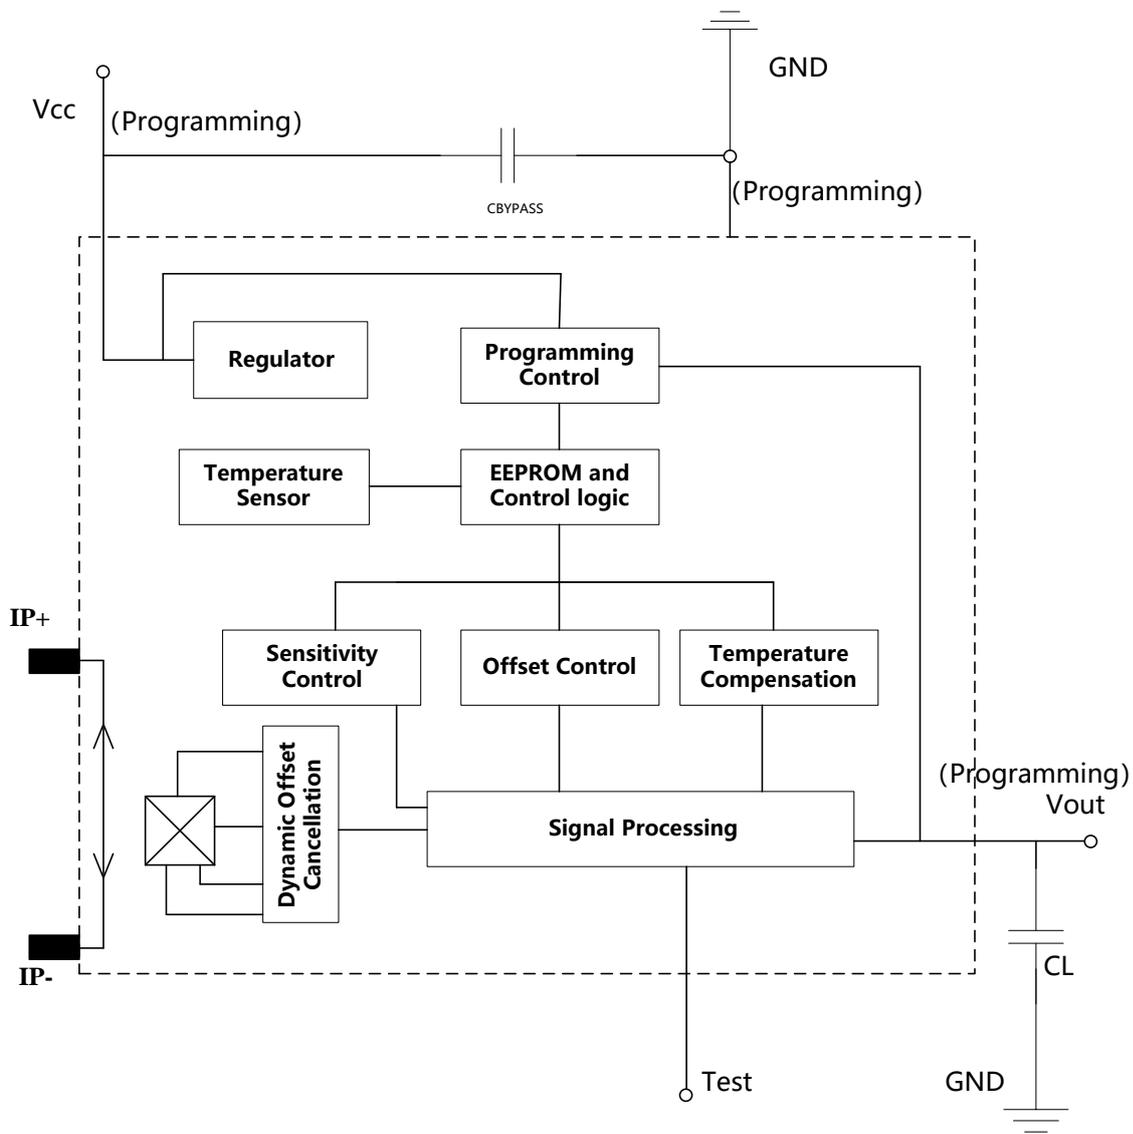

6. 引脚信息

名称	编号	功能	名称	编号	功能
IP +	1	电流输入正端	GND	5	地/编程引脚
IP +	2	电流输入正端	TEST	6	工厂测试/悬空
IP -	3	电流输入负端	OUT	7	信号输出/编程引脚
IP -	4	电流输入负端	VCC	8	电源供电/编程引脚

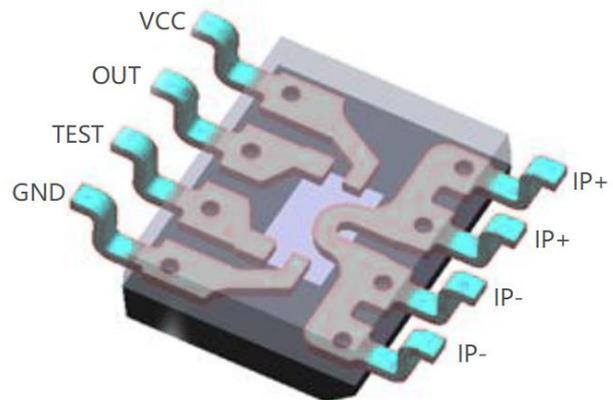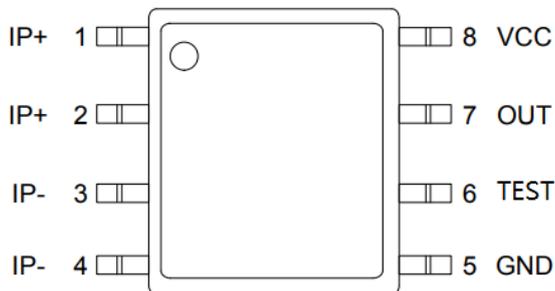

7. 电磁特性

7.1 极限参数

使用中超过极限参数，会导致芯片功能不稳定，长时间处于此环境下会损坏芯片。

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	-	6	V
V_{OUT}	输出电压	-	$V_{CC}-0.5$	V
$I_{OUT(source)}$	输出电流源	-	80	mA
$I_{OUT(sink)}$	输出电流沉	-	40	mA
T_A	工作环境温度	-40	150	°C
T_S	存储温度	-65	170	°C
T_J	最大结温	-	165	°C
Endurance	EEPROM 编程周期数	200	-	cycle
电流采样端瞬态冲击电流	IP 1pulse 100ms	-	100	A

7.2 ESD参数

符号	执行标准	最大值	单位	
ESD	人体放电模式 HBM	JEDEC JS-001-2017	5	KV

7.3 电学参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	工作电压	-	4.5	5	5.5	V
ICC	工作电流	TA=25°C, 输出无负载	-	11.18	11.25	mA
BW	内置带宽	Small signal: -3 dB, C _L =1nF, TA=25°C	-	65	-	KHz
TPO	上电时间	TA =25°C, C _L =1nF, 灵敏度 2 mV/G, 恒定磁场: 400Gs	-	100	-	us
TTC	温度补偿上电时间	TA =150°C, C _L =1nF, 灵敏度 2 mV/G, 恒定磁场: 400Gs	-	300	-	us
VUVLOH	欠压锁定阈值	TA=25°C, 电压上升, 器件开始工作	-	4.1	-	V
VUVLOL		TA=25°C, 电压下降, 器件停止工作	-	3.8	-	V
VPORH	复位电压	TA = 25°C, VCC 上升	-	4.1	-	V
VPORL		TA = 25°C, VCC 下降	-	3.8	-	V
tPORR	上电复位释放时间	TA =25°C, VCC 上升	-	10	-	us
I _{SCLP}	最大电流源	-	-	80	-	mA
I _{SCLN}	最大电流沉	-	-	40	-	mA
V _{OL}	模拟输出饱和和低电平	R _L >=4.7KΩ	-	0.5	-	V
V _{OH}	模拟输出饱和和高电平	R _L >=4.7KΩ	VCC-0.3	-	4.97	V
C _L	输出负载电容	V _{OUT} to GND	-	0.5	1	nF
R _L	输出负载电阻	V _{OUT} to GND	-	10	-	KΩ
		V _{OUT} to VCC	-	10	-	KΩ
R _{OUT}	输出电阻	-	-	9	-	Ω
t _R	上升时间	TA = 25°C, 恒定磁场 400Gs, C _L =1nF, 灵敏度 2mV/Gs	-	5.5	-	us
TPD	传输延时	TA = 25°C, 恒定磁场 400Gs, C _L =1nF, 灵敏度 2mV/Gs	-	4.5	-	us
TRESP	响应时间	TA = 25°C, 恒定磁场 400Gs, C _L =1nF, 灵敏度 2mV/Gs	-	4	5	us

AH91X

霍尔电流传感器



Alfa Electronics Co., Ltd

VN	噪声	TA =25°C, CL=1nF, 灵敏度 2mV/Gs, BWf = Bwi	-	14.1	-	mVp-p
RP	主电流端电阻			1.5	1.8	mΩ
Elin	线性误差	TA =25°C, CL=1nF, 灵敏度 2mV/Gs, BWf = Bwi	-	0.4		%
Voq	静态工作点	TA =25°C, CL=1nF, 灵敏度 2mV/Gs, BWf = Bwi	2.485	2.500	2.515	V

7.4 精度参数

AH910-05A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP			±5		A
灵敏度	Sens	全电流范围	385	400	415	mV/A
输出噪声	VNOISE(PP)			56		mV
零电流输出温度系数	Δ VOUT(Q)			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	Δ Sens	TA=150°C, TA=-40°C, 相对于 25°C		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-05B

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP			±5		A
灵敏度	Sens	全电流范围	180	185	190	mV/A
输出噪声	VNOISE(PP)			46		mV
零电流输出温度系数	Δ VOUT(Q)			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	Δ Sens	TA=150°C, TA=-40°C, 相对于 25°C		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-10A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP		-10		10	A
灵敏度	Sens	全电流范围	195	200	205	mV/A
输出噪声	VNOISE(PP)			50		mV
零电流输出温度系数	Δ VOUT(Q)			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	Δ Sens	TA=150°C, TA=-40°C, 相对于 25°C		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-20A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位

AH91X

霍尔电流传感器



Alfa Electronics Co., Ltd

电流范围	IP		-20		20	A
灵敏度	Sens	全电流范围	96	100	104	mV/A
输出噪声	VNOISE (PP)			30		mV
零电流输出温度系数	$\Delta VOUT(Q)$			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$	$T_A=150^{\circ}C, T_A=-40^{\circ}C$, 相对于 $25^{\circ}C$		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-30A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP		-30		30	A
灵敏度	Sens	全电流范围	64	66.6	69	mV/A
输出噪声	VNOISE (PP)			20		mV
零电流输出温度系数	$\Delta VOUT(Q)$			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$	$T_A=150^{\circ}C, T_A=-40^{\circ}C$, 相对于 $25^{\circ}C$		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-40A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP		-40		40	A
灵敏度	Sens	全电流范围	47	50	53	mV/A
输出噪声	VNOISE (PP)			15		mV
零电流输出温度系数	$\Delta VOUT(Q)$			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$	$T_A=150^{\circ}C, T_A=-40^{\circ}C$, 相对于 $25^{\circ}C$		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

AH910-50A

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电流范围	IP		-50		50	A
灵敏度	Sens	全电流范围	37	40	43	mV/A
输出噪声	VNOISE (PP)			11		mV
零电流输出温度系数	$\Delta VOUT(Q)$			0.26		mV/°C
灵敏度温度系数	$\Delta Sens$	$T_A=150^{\circ}C, T_A=-40^{\circ}C$, 相对于 $25^{\circ}C$		0		%/°C
总输出误差	ETOT		-3.0		3.0	%

8.特性定义

8.1 上电时间 Power On Time——TPO

当电源上升到工作电压时，芯片在对输入磁场做出反应之前，需要一个有限的时间来给内部组件进行供电。

上电时间：电源达到最小工作电压 V_{CCmin} 所花费的时间为 t_1 ；在外加磁场情况下，输出达到稳定值的90%所花费的时间 t_2 ，两者的差值即为上电时间。

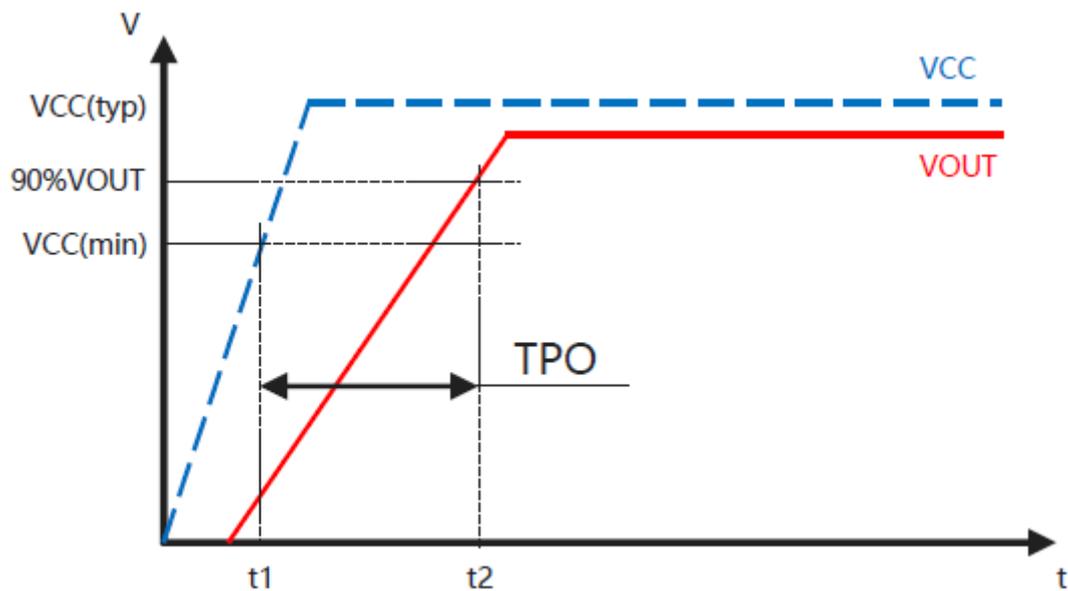


图 1：上电时间定义

8.2 温度修调上电时间——TTC

上电之后，在有效的温度补偿输出之前需要温度修调时间。

8.3 传输延迟——TPD

当外部磁场达到最终值的 20%时，输出达到最终值的 20%时的时间差。

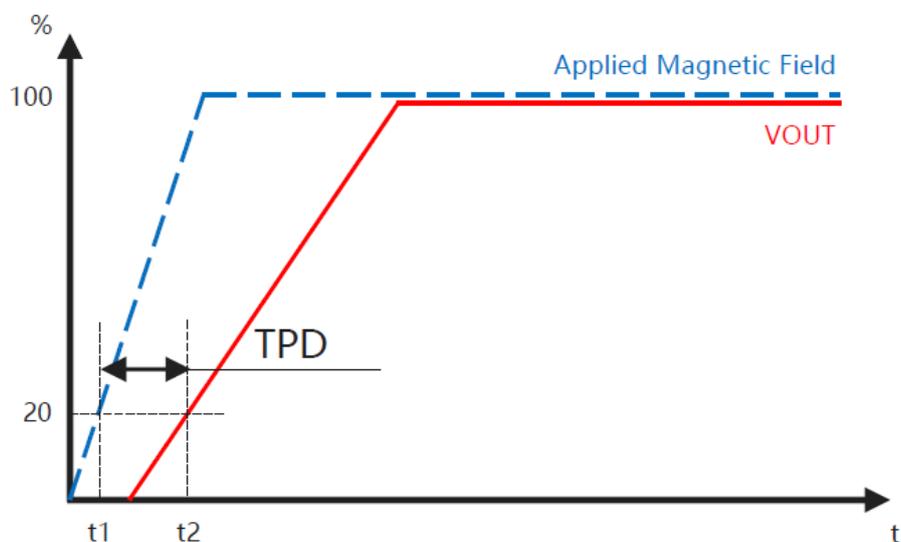


图 2: 传输延迟定义

8.4 上升时间——TR

芯片输出电平从 10% 上升到 90% 之间的时间差。

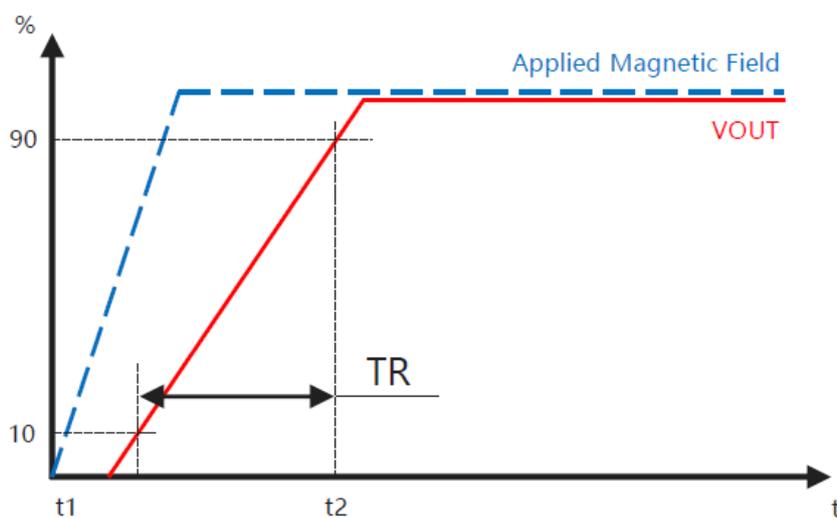


图 3: 上升时间定义

8.5 响应时间——TRESP

芯片施加的外部磁场达到最终值的 80%，相应的输出值也达到 80% 时的时间差。

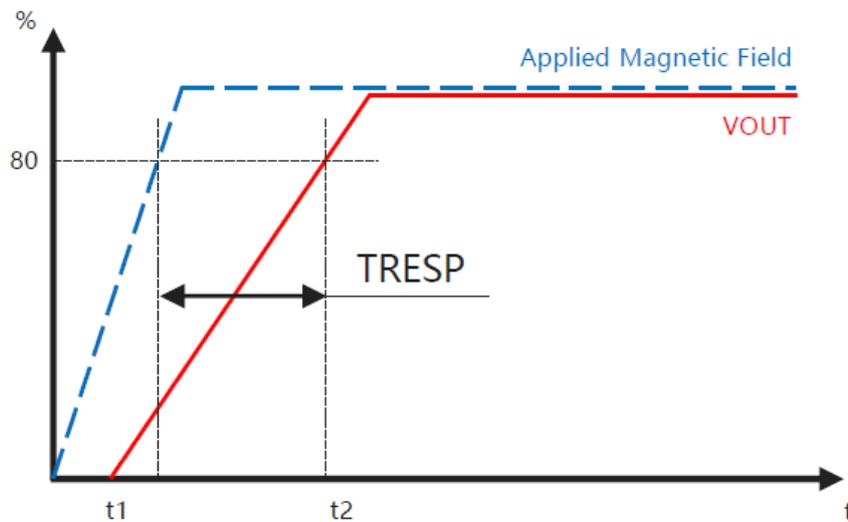


图 4：响应时间定义

8.6 静态电压输出—— VOQ

芯片电源电压和周围温度在工作范围内，被测电流为 0 的情况下，芯片的输出。

注意：长时间工作在最大额定值，可能影响器件可靠性，超过最大额定值，会损坏器件。

8.7 静态电压输出误差—— VOE

在被测电流值为零时，传感器实际输出的电压与理想输出电压电源之差。在固定输出电压时，静态电压输出误差是实际输出误差与 2.5V 电压的差值。在与供电成比例的输出模式，静态电压输出误差是实际输出误差与 VCC/2 的差值。

8.8 灵敏度-Sens

灵敏度指示被测电流每变化 1A，传感器输出的变化值，单位是 mV/A。其计算方法为通入正向满量程电流以及负向满量程电流，传感器在 2 点输出电压的差除以正向满量程电流以及负向满量程电流差，即为传感器的灵敏度，具体计算公式如下

$$\text{SENS} = (\text{Vout}(\text{Ipmax}) - \text{Vout}(\text{Inmax})) / (\text{Ipmax} - \text{Inmax})$$

这里 Ipmax 和 Inmax 分别为正向满量程电流 以及负向满量程电流，Vout(Ipmax) 和

$V_{out}(I_{nmax})$ 分别为正向满量程电流以及负向满量程电流时传感器的模拟输出电压。

8.9 全局误差范围- ETOT

本误差值代表在各种环境下传感器的最大误差，值等于在全电流测量范围内，各温度范围内的测量误差绝对值，再除以传感器最大输出动态范围。具体可表示如下：

$$ETOT(I P)=\text{Max}(V_{out} - V_{out_idea})/(V_{out}(I P_{max})-V_{oq})$$

这里， $\text{Max}(V_{out} - V_{out_idea})$ 代表测量范围内的最大误差， $(V_{out}(I P_{max})-V_{oq})$ 代表传感器最大输出动态范围。



8.10 非线性误差- ELIN

由于传感器是非理想器件，其输出电压与被测电流在实际应用中不是完全线性的，经过最小二乘法线性拟合，传感器最大输出误差除以传感器动态范围，即为传感器的线性误差，


$$ELIN (I P) = \Delta V_{out}/(V_{out}(I P_{max})-V_{oq})$$

这里， ΔV_{out} 是传感器测量范围内最大线性误差。


9.特性曲线

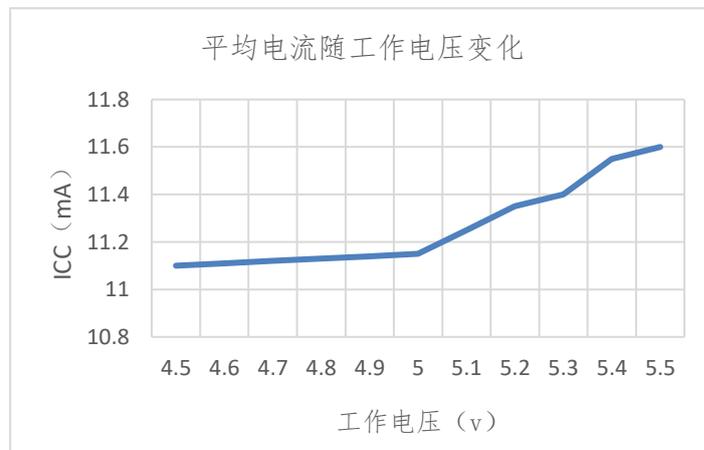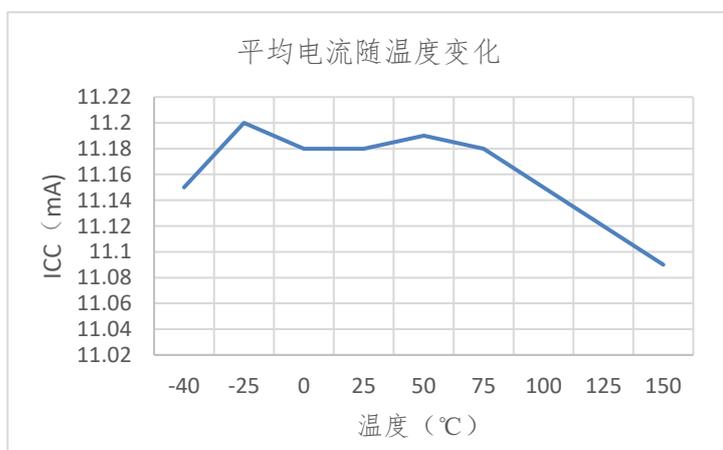


0A电流，输出随温度变化

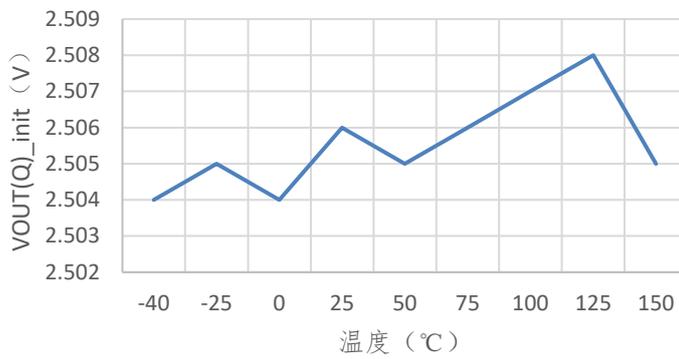


静态输出误差随温度变化

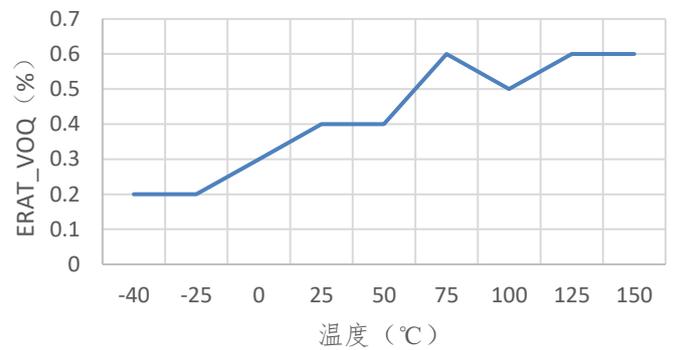


05A 灵敏度随温度变化

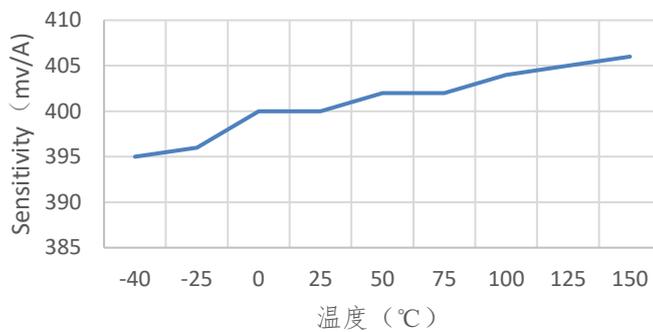


05B 灵敏度随温度变化

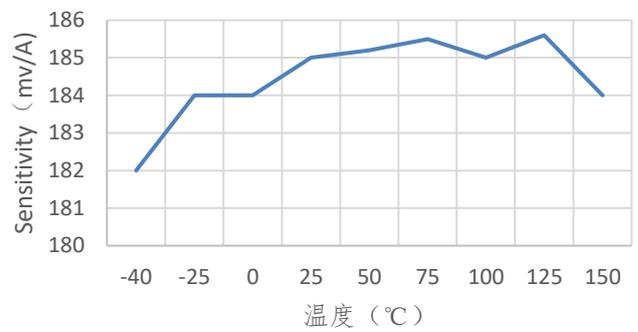


10A 灵敏度随温度变化

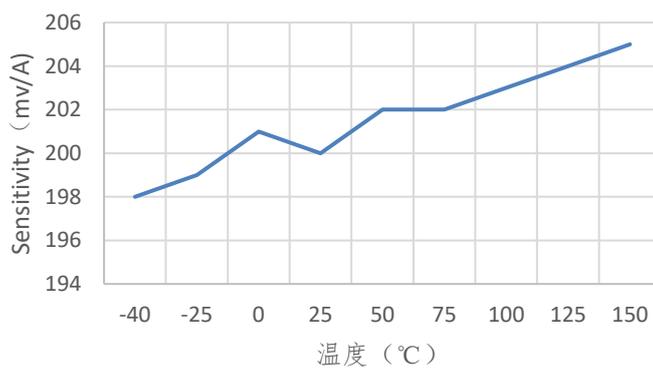


20A 灵敏度随温度变化

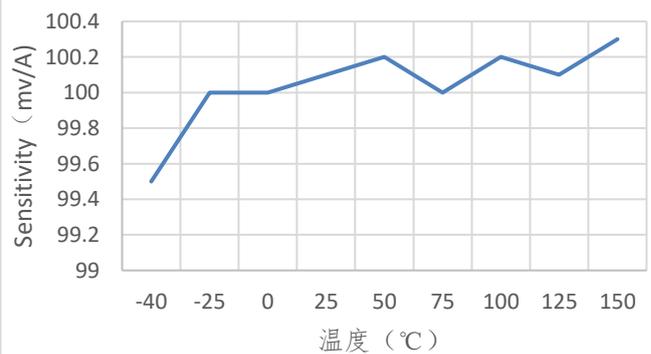


30A 灵敏度随温度变化

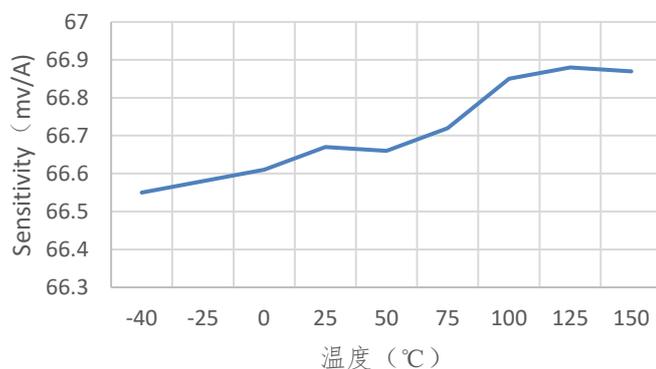


40A 灵敏度随温度变化

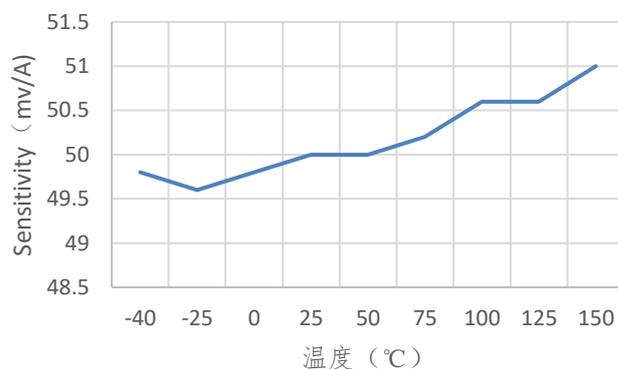

50A 灵敏度随温度变化

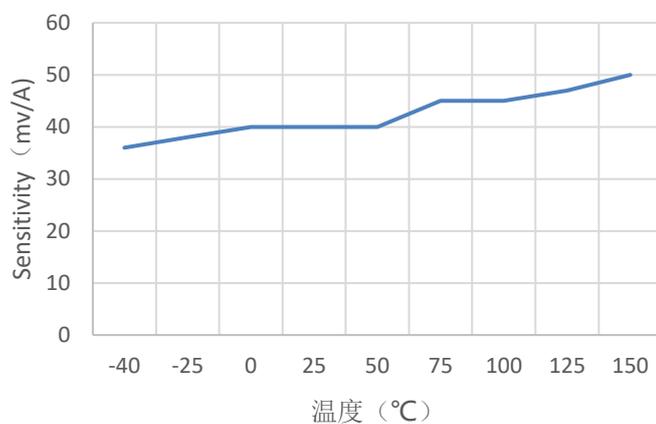

10. 封装信息

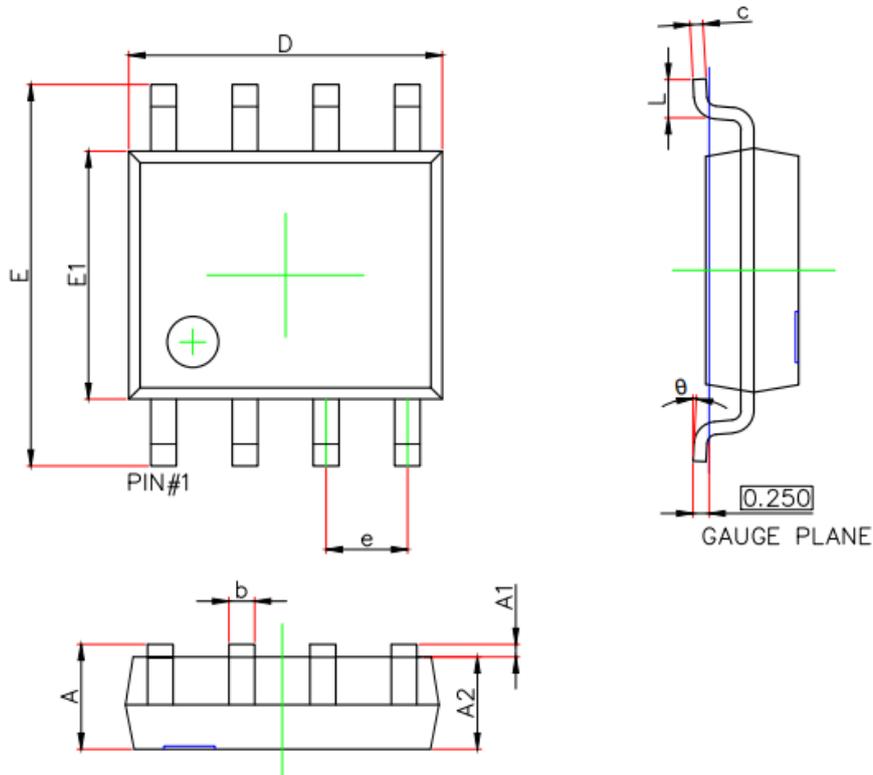


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.530	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
E	5.800	6.200	0.228	0.224
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°


11. 典型应用电路

AH910 典型应用电路包含有 VCC 与地之间的滤波电容 C_{VCC} ，以及一个输出与地之间的可选配的滤波电容 C_{Vout} 。在被测电流的输入端，管脚 1 和管脚 2 短接在一起，作为被测电流的输入端，管脚 3 和管脚 4 短接在一起，作为被测电流的输出端，传感器

的模拟输出信号与被测的交直流电流完全成正比。

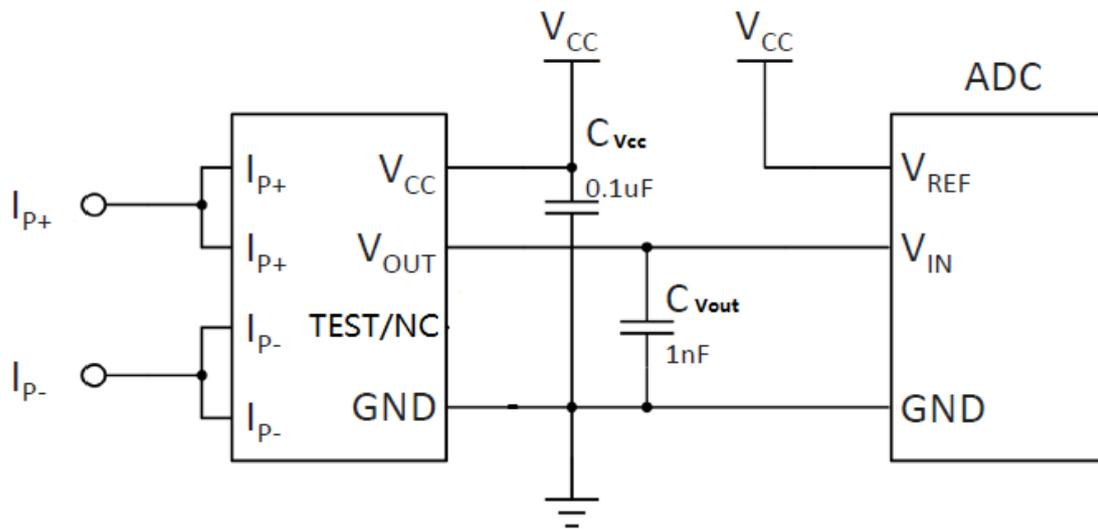

典型应用电路

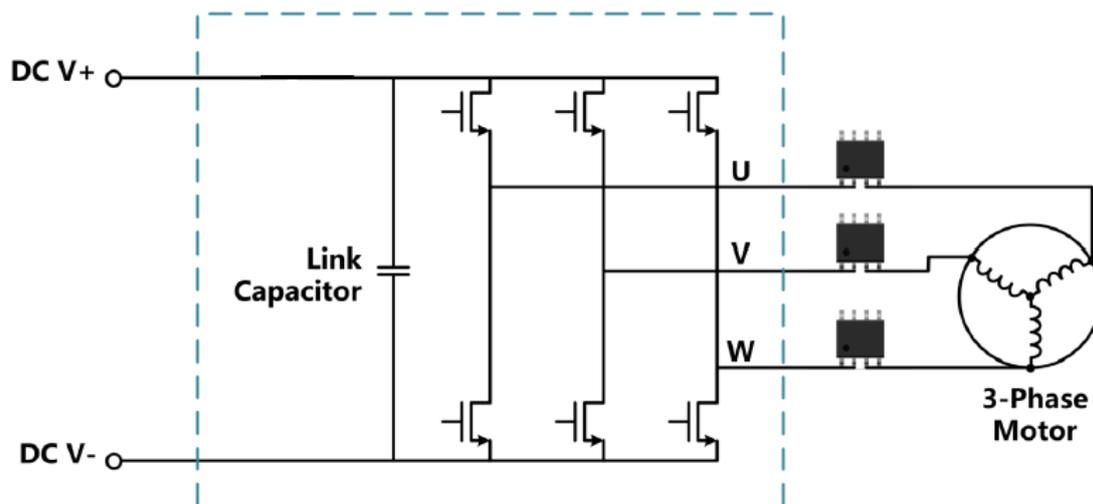

3 相电机控制应用电路

注意事项

- 霍尔是敏感器件，在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
- 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
- 建议焊接温度不超过 350℃，持续时间不超过 5 秒。
- 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性，不建议长期超出参数范围使用。

Copyright ©2018, Alfa Electronics Co., Ltd

Alfa Electronics Co., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current.

Alfa's products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa's product can reasonably be expected to cause bodily harm.

The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use.