

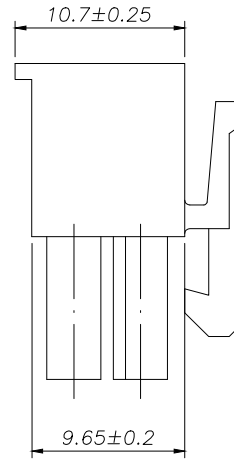
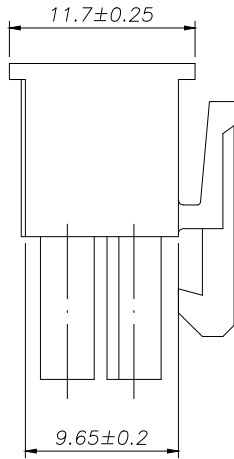


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Nylon66, UL94-V0

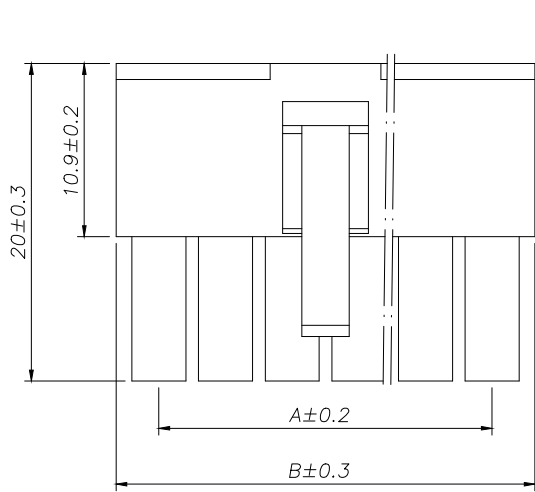

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1Y-X	---	5.40
2	HC-5557-2x2Y-X	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3Y-X	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4Y-X	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5Y-X	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6Y-X	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7Y-X	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8Y-X	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9Y-X	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10Y-X	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11Y-X	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12Y-X	46.20	51.60

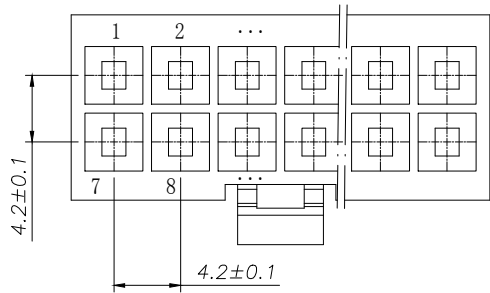

Ordering Information

HC-5557 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Pin 1 蓝色 蓝色
Pin 2 蓝色 蓝色
Pin 3 蓝色 蓝色
Pin 4 蓝色 蓝色
Pin 5 蓝色 蓝色
Pin 6 蓝色 蓝色
Pin 7 蓝色 蓝色
Pin 8 蓝色 蓝色
Pin 9 蓝色 蓝色
Pin 10 蓝色 蓝色
Pin 11 蓝色 蓝色
Pin 12 蓝色 蓝色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 公孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNY-X	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						