


750mA LDO 稳压器电路

特点

- 地漏失电压 750mA 输出时候典型值在 0.5V
- 最大输出电流超 750mA
- 封装前修调基准电压值
- 电池反接保护
- 内部短路电流保护电路
- 过温保护
- TTL,CMOS 相适应的 ON/OFF 开关控制

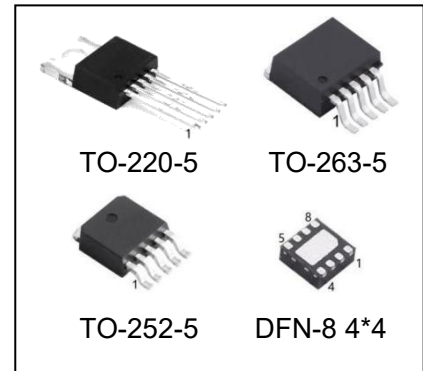

产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
MIC39372T	TO-220-5	MIC39372	管装	1000 只/盒
MIC39372S/TR	TO-263-5	MIC39372	编带	500 只/盘
MIC39372DT/TR	TO-252-5	MIC39372	编带	2500 只/盘
MIC39372DQ4/TR	DFN-8 4*4	39372	编带	5000 只/盘*

*旧包装 4000 只/盘，2025 年 12 月后新包装数量 5000 只/盘。

概述


MIC39372 是一款高性价比的 LDO 芯片，在整个工作温度范围内输出 750mA 电流的能力而漏失电压典型值在 0.5V，最大漏失电压不超过 1V。当输入电压和输出电压差异超过 3V 以上时候，内部的降静态电流模块开始工作从而降低整个电路消耗的总静态电流，使其不超过规范值。

车载运用的中 MIC39372 也设计了带有电池反接保护的功能和抗 2 倍电池电压跳变的能力。还有输出短路电流保护功能，过温保护和过压保护等功能。

应用

- PC 电脑电源系统
- 稳压电流源
- 电动玩具电池电源
- 高效绿色电源系统

内部框图

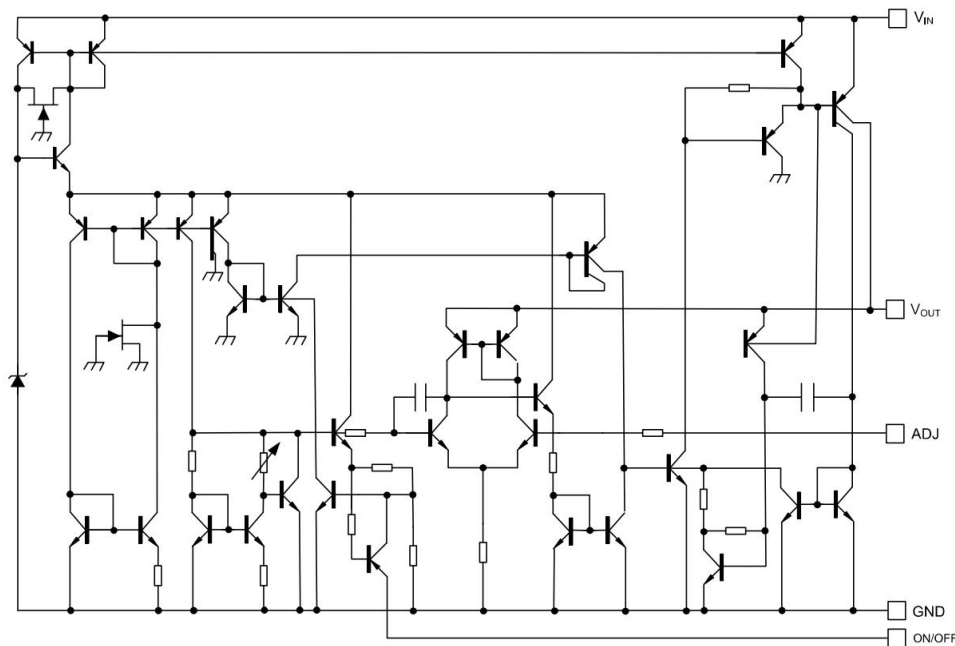

最大工作条件范围

参数	符号	范围	单位
输入电源电压	V_{IN}	20	V
引脚温度 (焊接 10 秒)	T_{LEAD}	245	°C
		260	
工作结温范围	T_J	150	°C
存储温度范围	T_{stg}	-65~+150	°C
热阻	θ_{JA}	TO-220-5L	60
		TO-263-5L	60
		TO-252-5L	80
		DFN-8	100
ESD (人体模式)	ESD	2000	V
ESD (机器模式)	ESD	300	V

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

正常工作条件


参数	符号	范围	单位
输入电压	V_{IN}	16	V
工作结温范围 ⁽¹⁾	T_J	-40~+125	°C

注：-40~+125°C 范围为设计温度,该器件为工业级产品,非车规级产品,如需车规级产品需要自行按照 AEC-Q100 标准筛选,或者咨询本公司销售人员进行购买。

典型参数（除非特殊说明， $V_{IN}=V_{out}+5V$ ， $T_j=25^{\circ}C$ ，电容 $C_o=22\mu F$ ， $5V<V_o<16V$ ）

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{OUT}	$5mA \leq I_o \leq 750mA$	1.211	1.275	1.339	V
静态电压	I_{CC}	$V_O+2V \leq V_{IN} \leq 16V$, $I_o=5mA$	-	10	20	mA
		$V_{IN}=V_O+5V$, $I_o=750mA$	-	35	60	mA
线性调整率	V_{RLINE}	$V_O+2V \leq V_{IN} \leq 16V$, $I_o=5mA$	-	4	10	mV
负载调整率	V_{RLOAD}	$50mA \leq I_o \leq 750mA$	-	7	15	mV
输出阻抗	V_{OR}	$100mADC$ and 20 mArms , $f=120Hz$	-	7	-	$m\Omega/V$
漏失电压	V_{Drop}	$I_o=750mA$	-	0.5	1.0	V
		$I_o=100mA$	-	110	200	mV
RMS 噪声	Noise	$10Hz-100KHz$, $I_o=5mA$	-	0.003	-	%
短路电流	I_{short}	$V_{inMax}=20V$	-	1.6	1.9	A
最大工作电压	V_{inMax}		-	26	31	V
ON 阈值	V_{on}	$I_o \leq 750mA$		0.7	0.8	V
OFF 阈值	V_{off}	$I_o \leq 750mA$	1.9	2.0		V
ON/OFF 端电流		$V_{ON/OFF}=2.0V$, $I_o \leq 750mA$	-	50	300	μA

管脚排列图

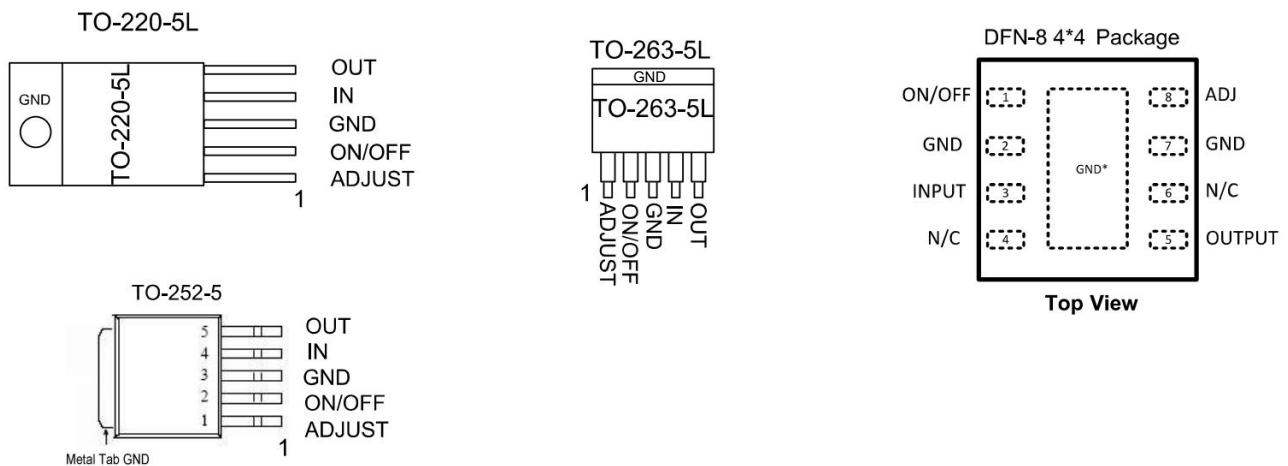

管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	功能
1	OUT	O	LDO 输出脚
2	IN	I	输入电源电压
3	GND	I	接地脚
4	ON/OFF	I	LDO 开关控制引脚
5	ADJUST	O	可调节 LDO 输出电压值管脚

应用注意事项

1:输出端接电容

为了环路稳定，输出端需要加最小容值 22uF 的钽电容，并 ESR 范围在 0.01Ω到 5Ω。

2:设置输出电压值

MIC39372 通过外置电阻 R1 和 R2 来设置输出电压范围从 5V 到 16V，公式如下：

$$V_{OUT}=V_{REF}\times((R_1+R_2)/R_1)$$

V_{REF} 典型值是 1.275V，其中电阻 R 需要用高质量的，较高匹配度的电阻，虽然 V_{REF} 的值是确定的，但是用较差的电阻还是很容易导致最终输出电压偏离规范。

3:ON/OFF

ON/OFF 引脚没有内部上拉或下拉设计因此条件不确定，必须通过外加一个高或低的电压来确定其电位。ON/OFF 脚外接低电压<0.8V 时候 MIC39372 可以正常输出，外加高电平>2.0V 时候关闭输出。如果不需要 ON/OFF 功能时候可以直接接 GND。

4:功耗

MIC39372 最大功耗 $P_{D(MAX)}$ 由电路最大工作结温($T_{J(MAX)}$) of 125°C 和最大环境工作温度($T_{A(MAX)}$)以及封装的热阻(θ_{JA})来决定。最大功耗的公式计算如下：

$$P_D=((V_{IN}-V_{OUT})\times I_{OUT})+(V_{IN}\times I_{GND})$$

$$\Delta T_J=T_{J(MAX)}-T_{A(MAX)}$$

$$\theta_{JA}=\Delta T_J/P_{D(MAX)}$$

其中 I_{GND} 是芯片工作时候的地端电流， I_{OUT} 是芯片输出端的电流。

典型应用电路图

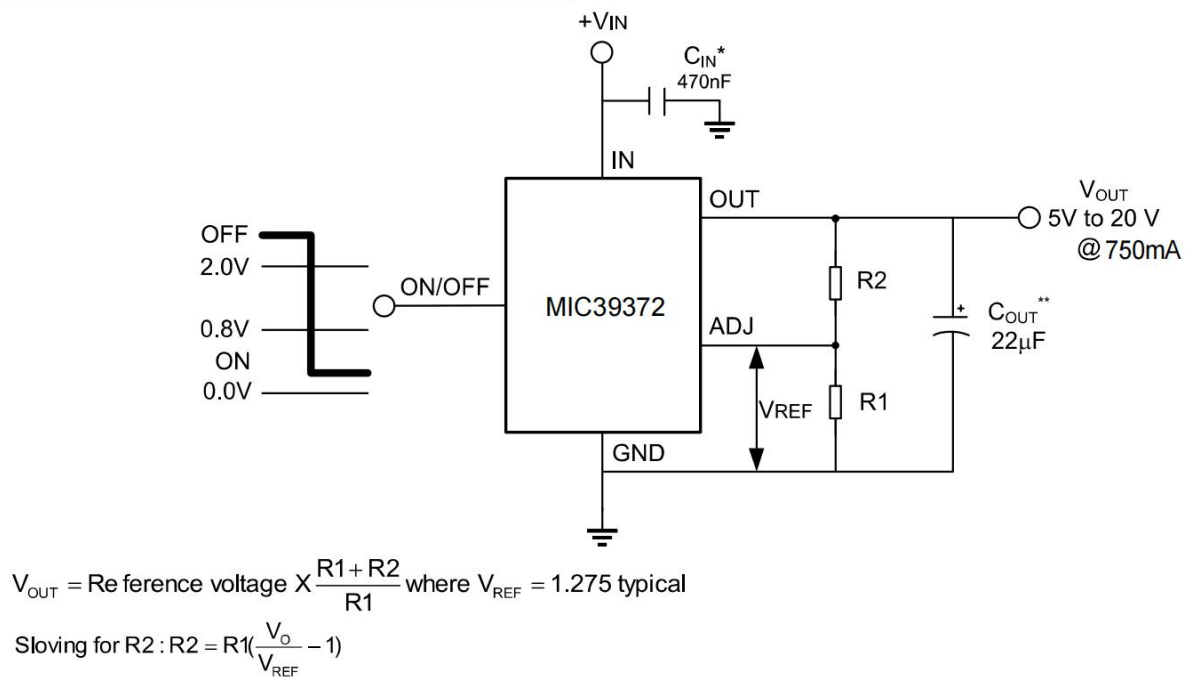


图 1: 5V to 16V Adjustable Regulator


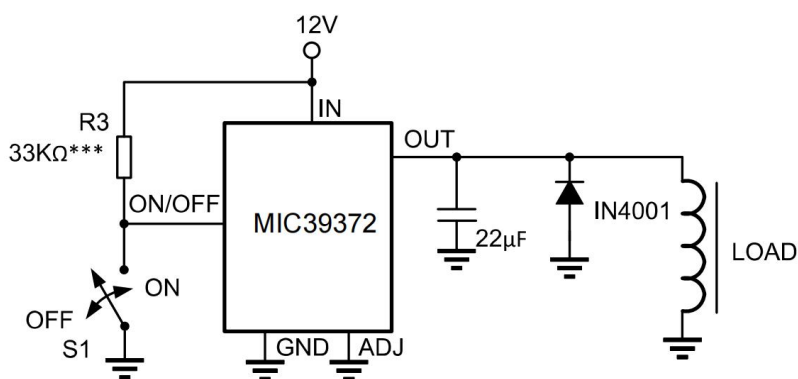


图 2: 750mA Switch


注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。

典型电气特性曲线


Dropout Voltage

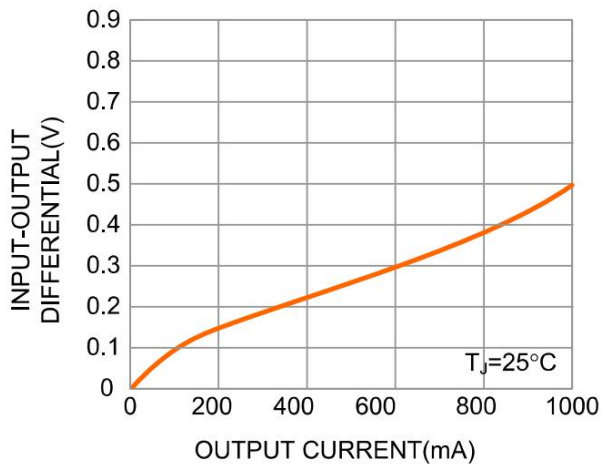


Dropout Voltage VS Temperature

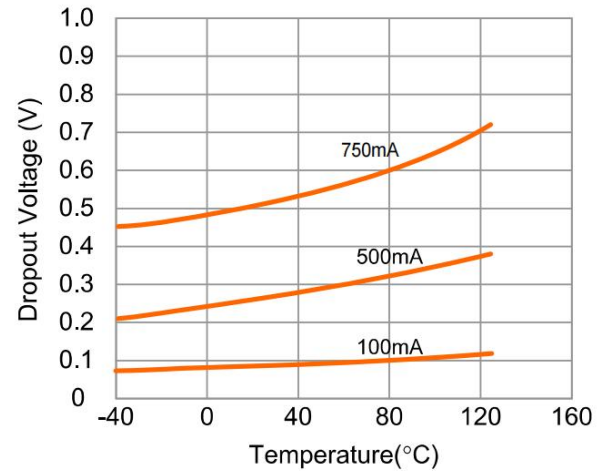


Output Voltage

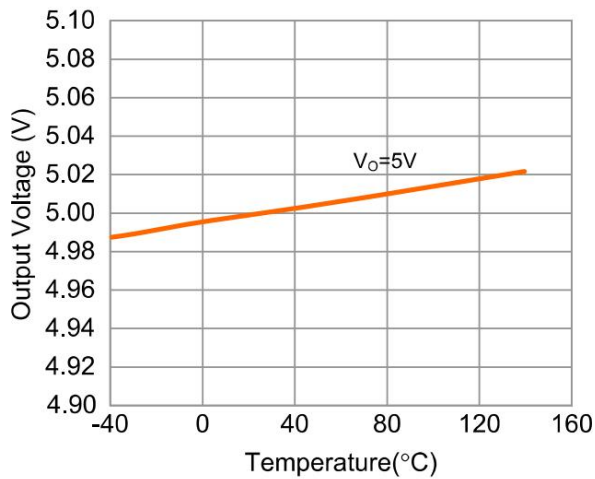


Quiescent Current VS Temperature

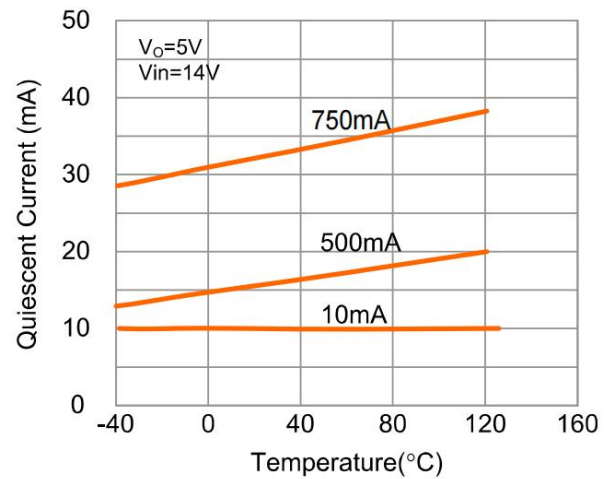

Quiescent Current

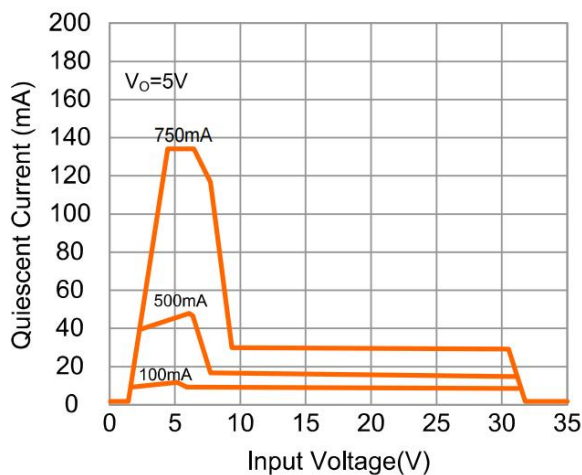


Quiescent Current

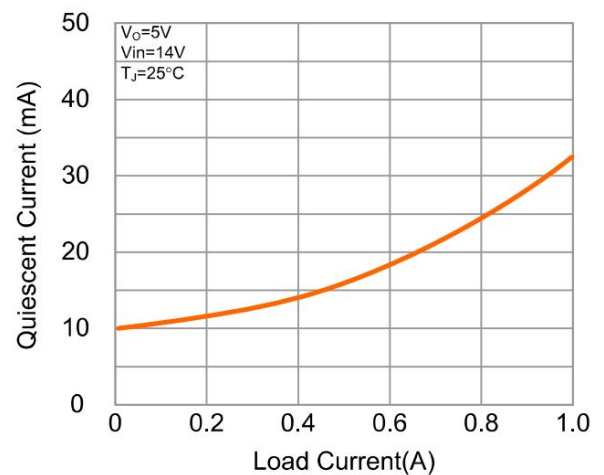


典型电气特性曲线（续）


Line Transient Response

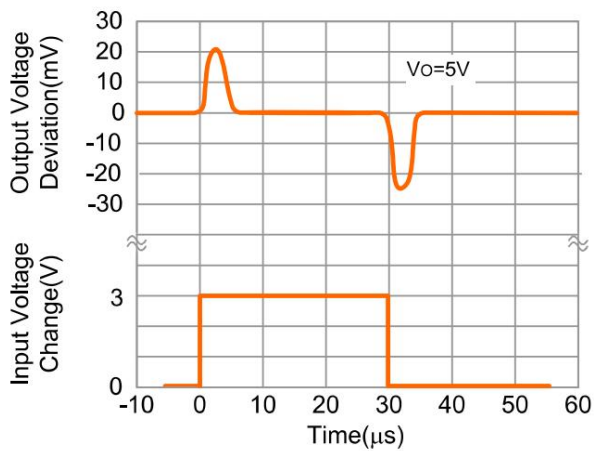


Load Transient Response

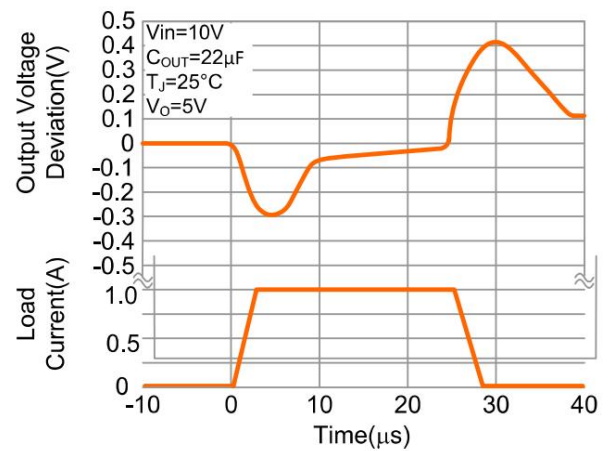


Ripple Rejection

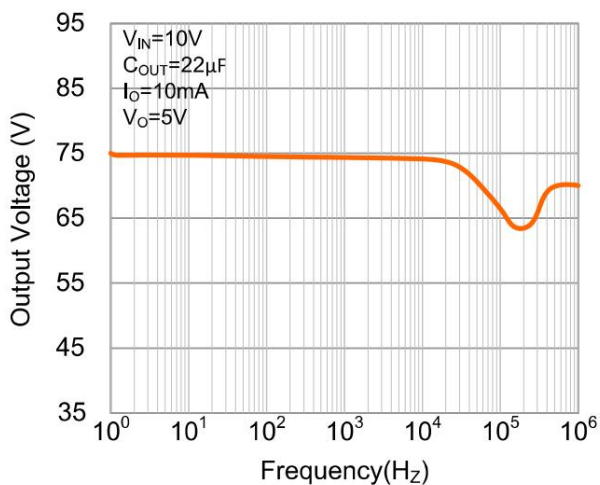


Output Impedance

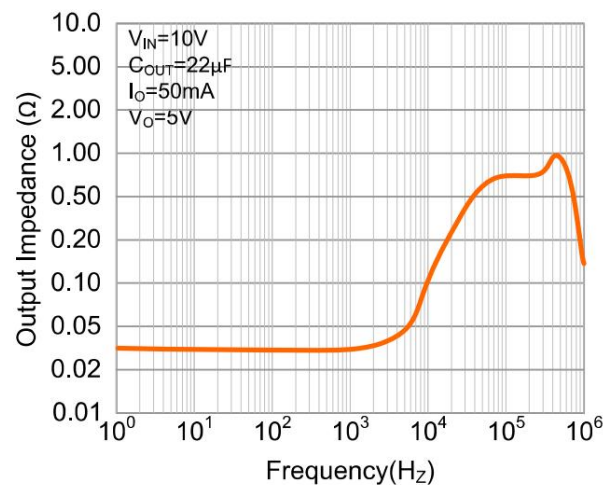

Low Voltage Behavior

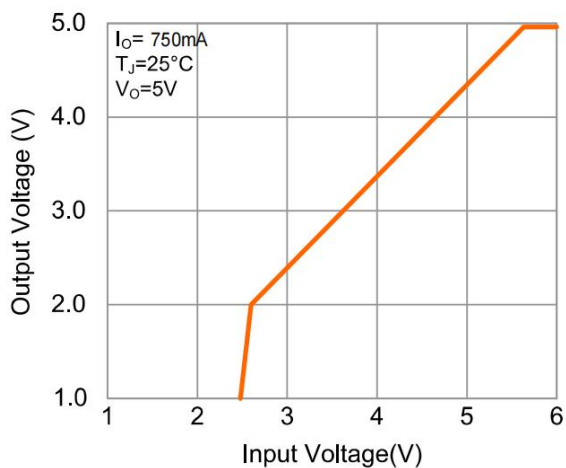


Low Voltage Behavior

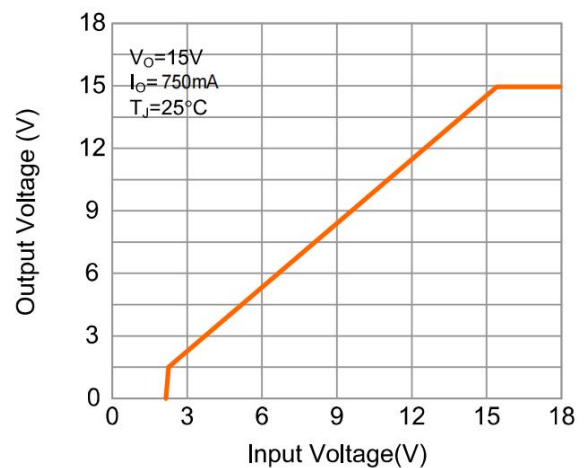


典型电气特性曲线（续）


Output Capacitor ESR

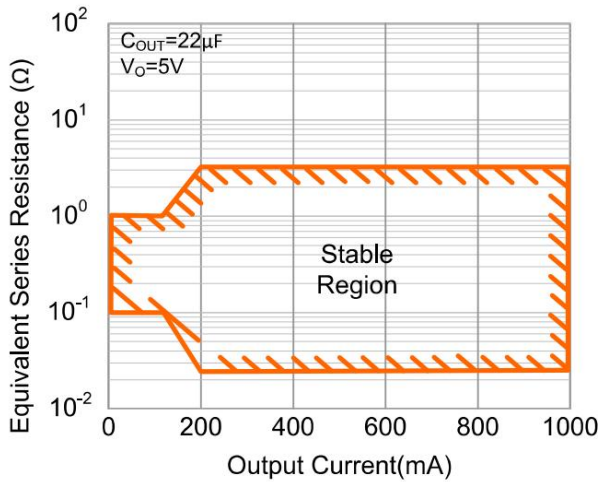


Output at Voltage Extremes

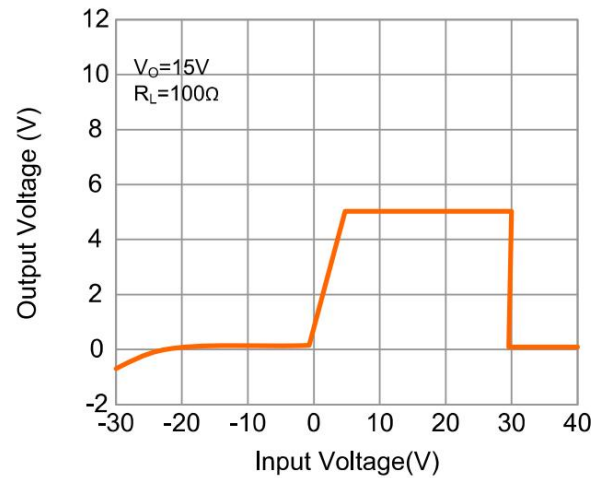


Output at Voltage Extremes

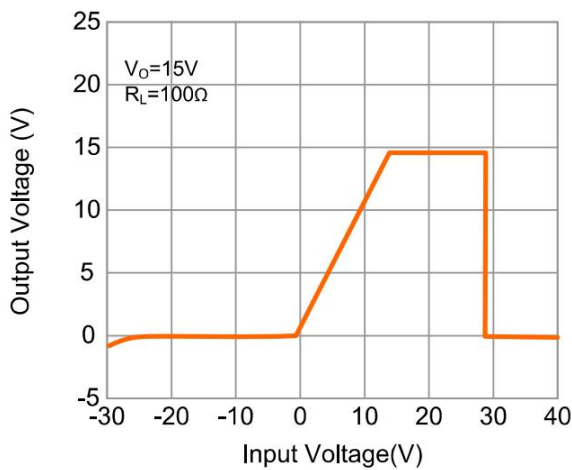


Peak Output Current

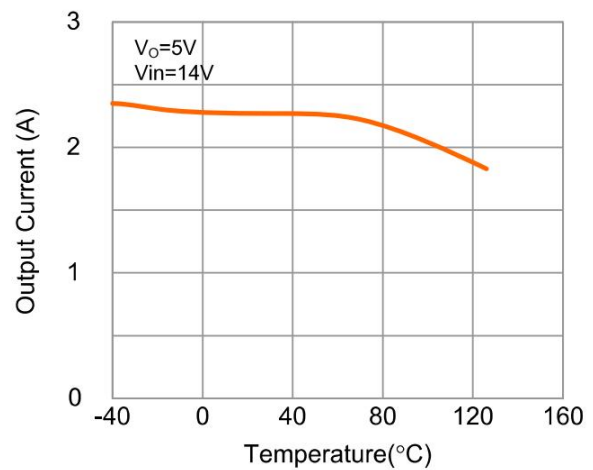

Maximum Power Dissipation(TO-220)

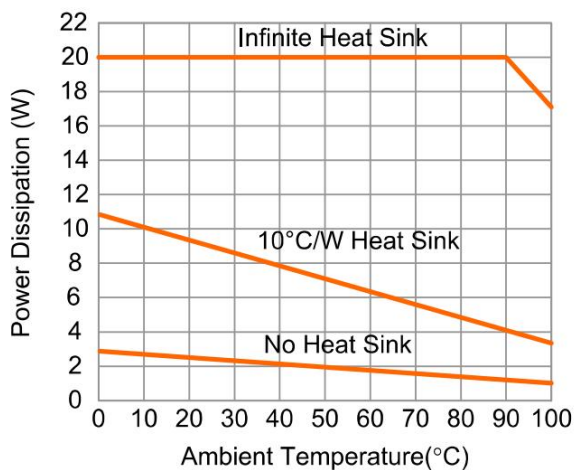


Maximum Power Dissipation(TO-263)

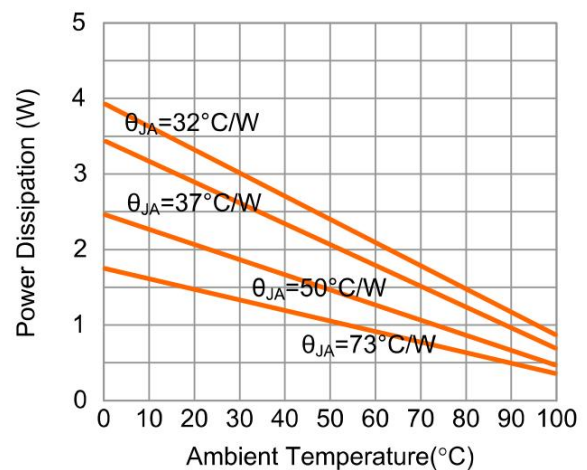

封装外型尺寸


TO-263-5

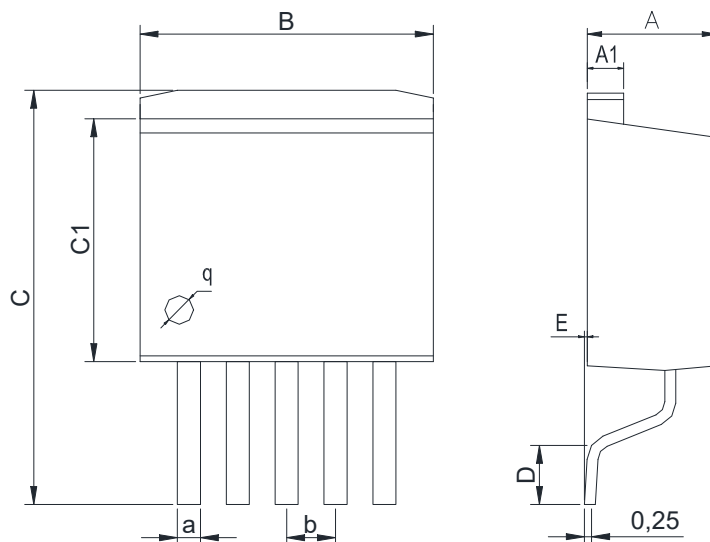

Dimensions In Millimeters(TO-263-5)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	E	a	b
Min:	4.45	1.22	10	13.7	8.40	1.90	0	0.71	1.70BSC
Max:	4.62	1.32	10.4	14.6	8.90	2.10	0.20	0.97	

TO-220-5

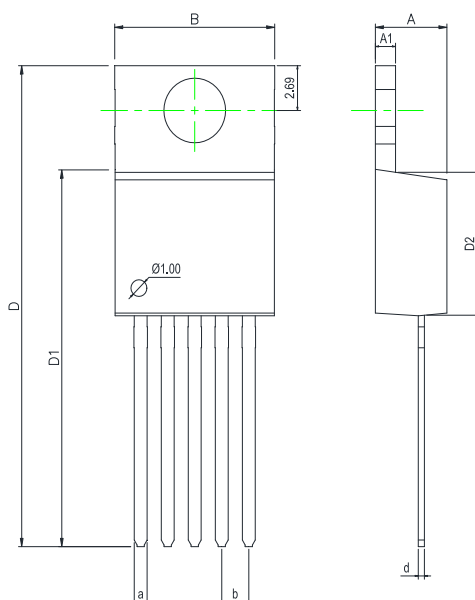


Dimensions In Millimeters(TO-220-5)

Symbol:	A	A1	B	D	D1	D2	a	d	b
Min:	4.52	1.25	10	28.2	22.4	8.69	0.71	0.33	1.70BSC
Max:	4.62	1.29	10.3	28.9	22.6	8.79	0.97	0.42	


封装外型尺寸

DFN-8 4*4

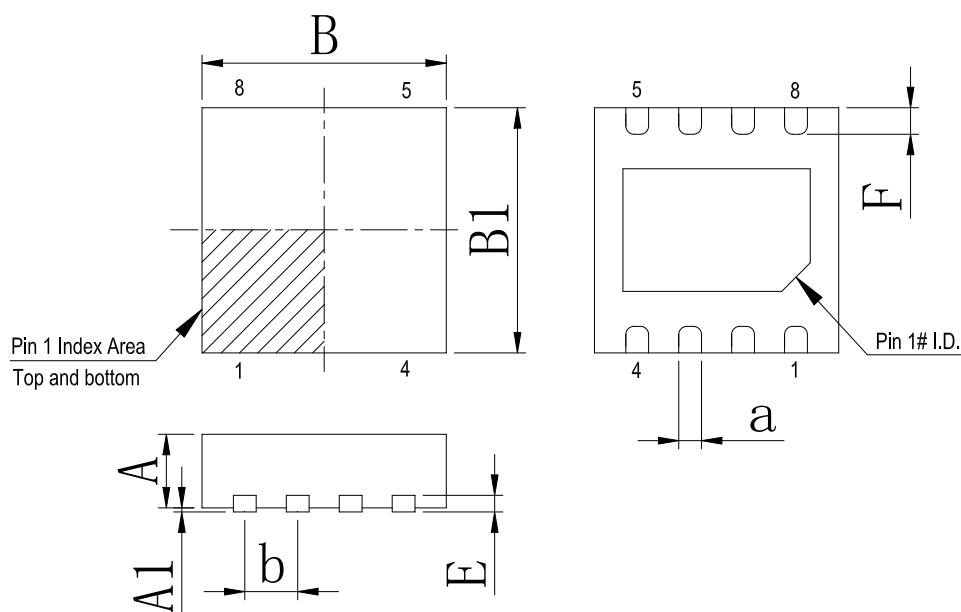

Dimensions In Millimeters(DFN-8 4*4)								
Symbol:	A	A1	B	D	E	F	a	a
Min:	3.9	3.9	0.80	0.0	0.23	0.30	0.20	0.80TYP
Max:	4.1	4.1	1.0	0.05	0.30	0.50	0.34	

TO-252-5

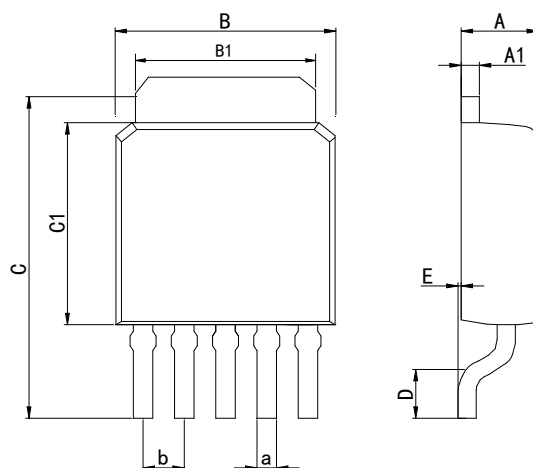

Dimensions In Millimeters(TO-252-5)										
Symbol:	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	a	b
Min:	2.10	0.45	6.40	5.10	9.20	5.30	0.90	0	0.50	1.27
Max:	2.50	0.70	6.80	5.50	10.6	6.30	1.75	0.23	0.80	BSC

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2011-6	新修订	1-13
V1.1	2013-9	修改封装尺寸图 TO-220-5、更新封装、更新管脚排列图、增加极限参数注释	10、1、4、3
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	3
V1.3	2025-12	更新重要声明	13

重要声明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择合适的华冠半导体产品; 设计、验证并测试您的应用; 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可, 华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备, 任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于: 手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置, 以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果, 使用方需自行评估及承担风险, 因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担, 与华冠半导体无关, 使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任, 若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔, 使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保, 测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料, 授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示, 您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务, 华冠半导体对此概不负责。