RoHs 环保

A型

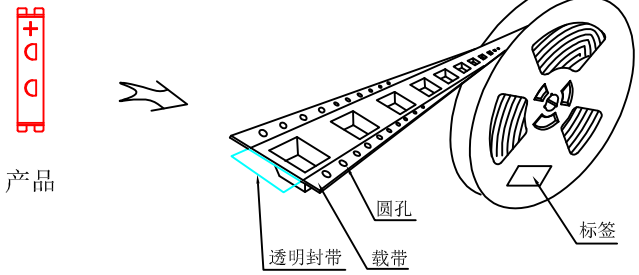

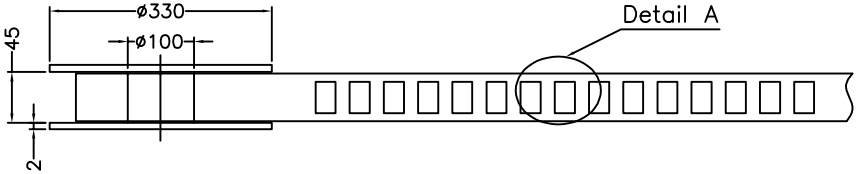

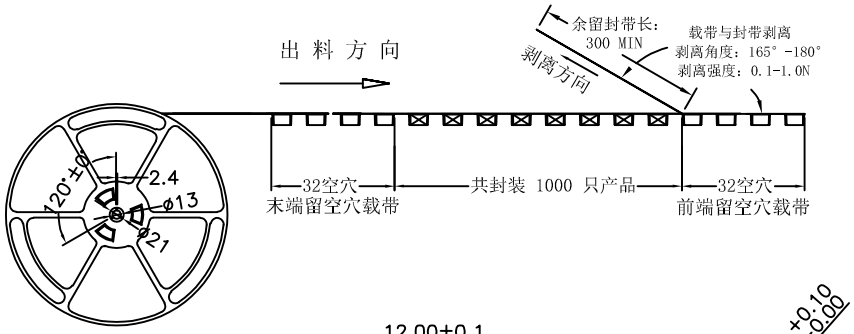

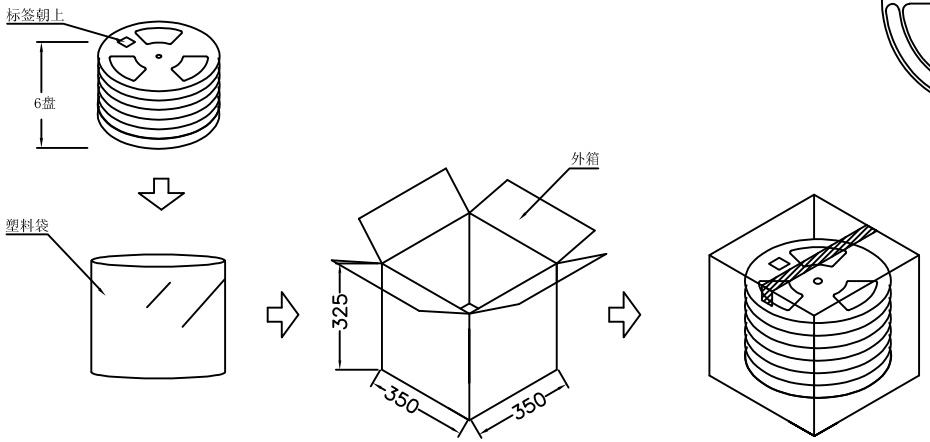

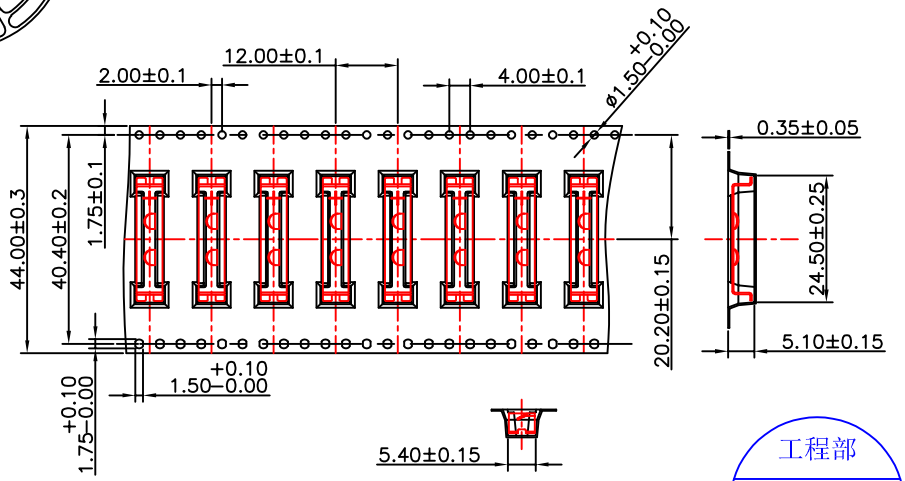

工程部
2023-06-07
H. WANG

技术要求:

1. 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm
3. 材料厚度以在载带边缘测量为准
4. 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之
5. 材料:黑色PS　T=0.35mm
6. 所有卷轮为灰蓝挖空旋转塑胶卷轮
7. 整模成型长度:12.768M,
8. 非指明公差范围为: ±0.1mm;超过250mm不计算累计误差
9. 型腔外形凡未标明处倒角R为0.2-0.3; 拔模斜度未标注的为5° 以下

包装信息:

1、每卷盘装产品 1000 只，卷盘外侧贴相关标签;
2、每 6 卷盘放在一个塑料袋中;
3、每外箱装6盘，产品总数: 6000 只;
4、外箱上下用胶纸封成"工"字;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES	MYOUNG 美阳 www.meiyangdz.com				
DECIMALS: X :±*** X.X :±*** X.XX :±*** X.XXX :±*** ANGLES: X :±*** X.X :±***	DSND	YangFeng	DATE	2023-06-07	TITLE: 电池扣CR2032-1H Ni SMT 卷装
	CHKD	ZhouRuicai	DATE	2023-06-07	
	APVD	XueShunyong	DATE	2023-06-07	PART NO.: MY-2032-25-R
WEIGHT:	SCALE:	SIZE: A4	VIEW:		
SHEET 1 OF 1	UNIT: mm	REV.: A/0	OBJECT: MY		DRAW NO.:MY-BD-0069