REV	ECN	CONTENT	CHECK	DATE
V0.0		初版发行	YZG	2016.09.15
V1.0		整理图纸	LJ	2019.09.21
V2.0		整理图纸	WL	2020.06.03

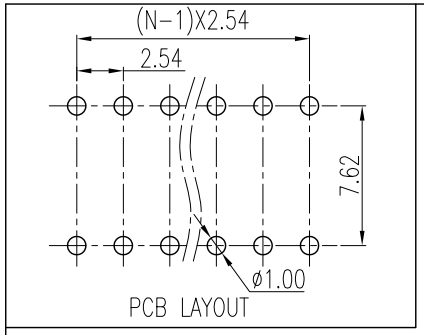



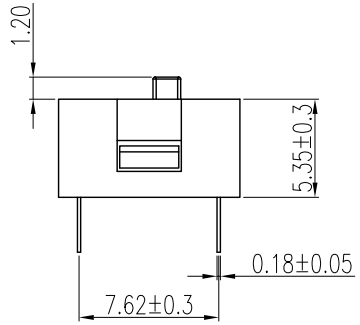





技术要求：

1. 额定电流：
   25mA,24VDC（开与关切换时）
   100mA,50VDC(开与关不切换时)
2. 接触阻抗：
   ≤50mΩ(初始),≤100mΩ(寿命测试后)
3. 绝缘电阻:≥100MΩ/500 VDC
4. 耐电压:500VAC/1minute
5. 拨动力:1000g max
6. 拨动行程:2.0mm
7. 机械寿命:≥2000 cycles
8. 使用温度：-40℃～+85℃
9. 存储温度：-40℃～+85℃
10. 符合RoHS要求

焊接说明：
手工焊接：30W电烙铁，320±5℃，3S max
波峰焊接：250±10℃，5S max
焊接前保持开关在“OFF”状态

订购方式

KF1001-XXP-XX X X - XXX-XXX

- KF1001：产品型号
- XXP：P数
- XX：颜色：R0:红色 R3:浅红 B0:蓝色 K0:黑色
- X：G:凸台底座 F:平台底座
- X：L:长脚 S:短脚
- XXX-XXX：客户需求

SCHEMATIC

(1,2,3,4,....11,12POS AVAIL)

5	底座	/	1	工程塑料	UL94V-0
4	PIN2	/	1	铜合金	镀金
3	PIN1	/	1	铜合金	镀金
2	外壳	/	1	工程塑料	UL94V-0
1	拨柄	/	1	工程塑料	UL94V-0
序号	零件名称	零件编码	数量	材质	备注

APP.		DATE		NAME	KF1001-01P-ROFL-ON+1-01B
CHK.		DATE			
DWG.		DATE		DWGNO.	W20000671
UNITS	MM	SCALE	1:1	SHEET	1/1

PROJECTION-METHOD

General tolerance in mm						radii and chamfers			shorter angle side			⏤	— //		
over 0 to 3	over 3 to 6	over 6 to 30	over 30 to 120	over 120 to 400	over 400 to 1000	over 0.5 to 3	over 3 to 6	over 6	up to 10	over 10 to 50	over 50 to 120	all	over 0 to 100	over 100 to 150	over 150
±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±0.8	±0.2	±0.5	±1.0	±1°	±30′	±20′	0.5	0.2	0.3	0.5

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD