

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | WWW.TDSEMIC.COM




電源管理




顯示驅動




二三極管



LDO穩壓器




觸摸芯片



MOS管




運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

TDXL1509-ADJ


產品規格說明書

概述:

TDXL1509 是一款高效降压型DC-DC转换器, 固定150KHz开关频率, 可以提供最高2A 输出电流能力, 具有低纹波, 出色的线性调整率与负载调整率特点。TDXL1509 内置固定频率振荡器与频率补偿电路, 简化了电路设计。

PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置使能功能、输出过电流保护功能。当二次限流功能启用时, 开关频率从150KHz降至50KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

TDXL1509 采用 ESOP8 和 SOP8 的封装形式封装。

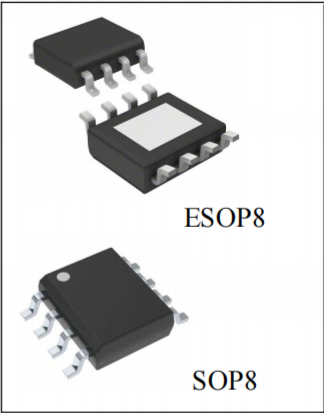

主要特点:

- 4. 5V到40V宽输入电压范围
- 输出版本固定3. 3V, 5V, 12V和ADJ可调输出
- 电压1. 23V到37V可调
- 最大占空比100%
- 最小压差1. 5V
- 固定150KHz开关频率
- 最大2A开关电流
- 内置功率三极管
- 高效率
- 出色的线性与负载调整率
- EN脚TTL关断功能
- EN脚迟滞功能
- 内置热关断功能
- 内置限流功能
- 内置二次限流功能

应用:

- LCD电视与显示屏
- 数码相框
- 机顶盒
- 路由器
- 通讯设备供电

包装信息:

型号	订单型号	封装形式	包装方式
TDXL1509-3.3	TDXL1509-3.3	SOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-5.0	TDXL1509-5.0	SOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-12	TDXL1509-12	SOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-ADJ	TDXL1509-ADJ	SOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-3.3	TDXL1509E-3.3	ESOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-5.0	TDXL1509E-5.0	ESOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-12	TDXL1509E-12	ESOP8	100/管 4000/盘
TDXL1509-ADJ	TDXL1509E-ADJ	ESOP8	100/管 4000/盘

图 1.TDXL1509 包装信息

引脚配置：

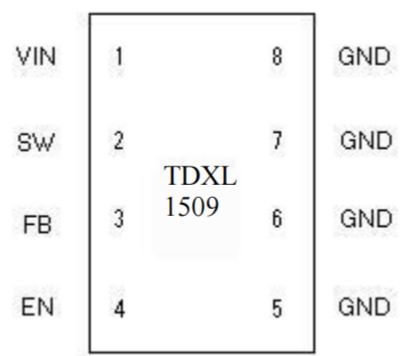


图 2. TDXL1509 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	VIN	电源输入引脚，支持 DC4.5V~40V 宽范围电压操作，需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
2	SW	开关电源输出引脚，SW 是输出功率的开关节点。
3	FB	反馈引脚，通过外部电阻分压网络，检测输出电压进行调整，参考电压为 1.23V。
4	EN	使能引脚，低电平工作，高电平关机，悬空时为低电平。
5~8	GND	接地引脚。

绝对最大额定值 (注 1)

参数	符号	值	单位
输入电压	V_{in}	-0.3 到 45	V
反馈引脚电压 (适用于 ADJ,3.3V,5V 版本)	V_{FB}	-0.3 到 7	V
反馈引脚电压 (适用于 12V 版本)	V_{FB}	-0.3 到 V_{in}	V
使能引脚电压	V_{EN}	-0.3 到 V_{in}	V
输出开关引脚电压	V_{SW}	-0.3 到 V_{in}	V
功耗	P_D	内部限制	mW
热阻 (结到环境, 无外部散热片)	R_{JA}	100	°C/W
操作结温	T_J	-40 到 125	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65 到 150	°C
引脚温度(焊接 10 秒)	T_{LEAD}	260	°C
ESD (人体模型)		2000	V

注1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏, 在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作, 在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

TDXL1509- 3.3 电气特性 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 6 的系统参数测量电路						
V_{OUT}	输出电压	$V_{in}=4.75\text{V}$ 到 40V , $I_{load}=0.2\text{A}$ 到 2A	3.168	3.3	3.432	V
η	效率	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=3.3\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	75	-	%

TDXL1509-5.0 电气特性 $T_a = 25^{\circ}\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 7 的系统参数测量电路						
V_{OUT}	输出电压	$V_{in}=7\text{V}$ 到 40V , $I_{load}=0.2\text{A}$ 到 2A	4.8	5.0	5.2	V
η	效率	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=5\text{V}$ $I_{out}=2\text{A}$	-	82	-	%

TDXL1509-12 电气特性 $T_a = 25^\circ\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 8 的系统参数测量电路						
VOUT	输出电压	$V_{in} = 15\text{V}$ 到 40V , $I_{load} = 0.2\text{A}$ 到 2A	11.52	12	12.48	V
η	效率	$V_{in} = 12\text{V}$, $V_{out} = 12\text{V}$ $I_{out} = 2\text{A}$	-	90	-	%

TDXL1509-ADJ 电气特性 $T_a = 25^\circ\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 9 的系统参数测量电路						
VOUT	输出电压	$V_{in} = 4.5\text{V}$ 到 40V , $I_{load} = 0.2\text{A}$ 到 2A	1.193	1.23	1.267	V
η	效率	$V_{in} = 12\text{V}$, $V_{out} = 3\text{V}$ $I_{out} = 2\text{A}$	-	74	-	%

电气特性(直流参数)

$V_{in} = 12\text{V}$ (ADJ, 3.3V, 5V 输出版本)或 $V_{in} = 24\text{V}$ (12V 输出版本), $GND = 0\text{V}$, V_{in} 与 GND 之间并联 $220\mu\text{F}/50\text{V}$ 电容; $I_{out} = 500\text{mA}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$; 其他任意, 除非特别说明。

输入电压	V_{in}		4.5		40	V
关机电流	I_s	$V_{EN} = 5\text{V} =$		80	200	μA
静态电源电流	I_q	$V_{EN} 0\text{V} =$ $V_{FB} 6\text{V}$ (ADJ, 3.3V, 5V 版本) $V_{FB} = V_{in}$ (12V 版本)		2	10	mA
振荡频率	Fosc		127	150	173	KHz
开关电流限值	I_L	$V_{FB} = 0\text{V}$		4		A
EN 脚阈值电压	V_{EN}	高(关) 低(开)		1.40 .8		V
EN 脚输入漏电流	I_H	$V_{EN} = 2.5\text{V}$ (关)		5	15	μA
	I_L	$V_{EN} = 0.5\text{V}$ (开)		0.2	5	μA
饱和压降	V_{CE}	$V_{FB} = 0\text{V}$ $I_{out} = 2\text{A}$		1.2	1.4	V
最大占空比	D_{MAX}	$V_{FB} = 0\text{V}$		100		%

测试电路和设计指南

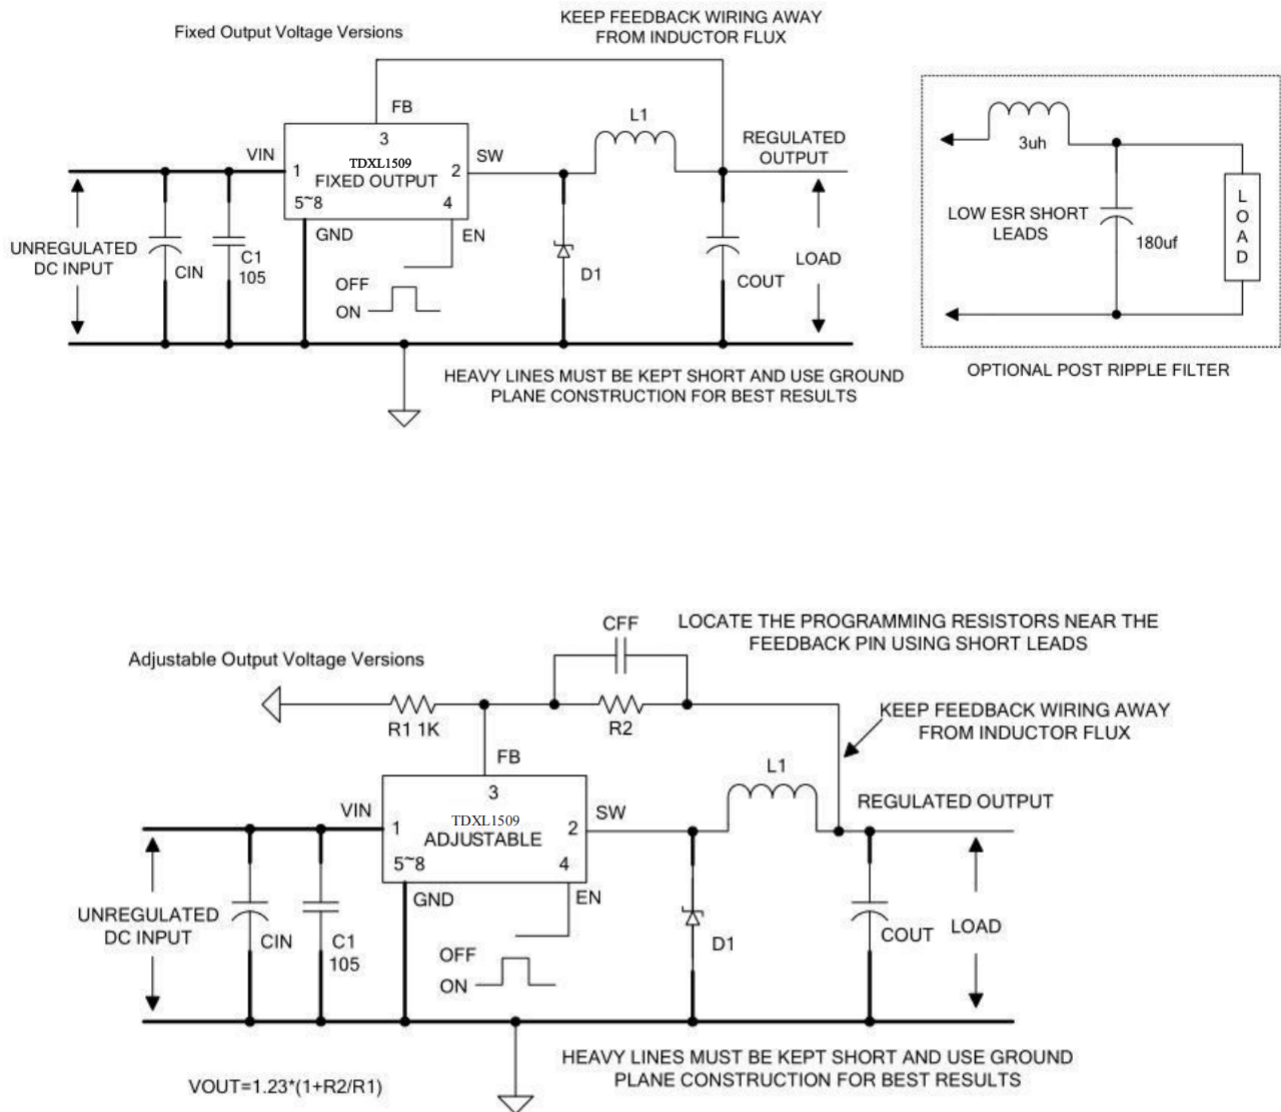


图 5.标准测试电路和指南

R1 选择 1K，误差 1% 的电阻以获得最佳稳定性。

C1 和 CFF 是可选的；为了提高稳定性和降低输入电源线噪声，C1 必须靠近芯片的 VIN 和 GND 引脚；

输出电压大于 10V 时，需要一个补偿电容 CFF。补偿电容 CFF 的典型值在 100 pF 到 33 nF 之间，并与输出电压设置电阻 R2 并联。对于高输出电压、低输入电压或低输出电压或具有极低的 ESR 输出电容（如固态钽电容）等情况，补偿电容为系统提供额外的稳定性。

$CFF = 1 / (31 \cdot 1000 \cdot R2)$ ；这个电容可以是陶瓷电容、薄膜电容或银云母电容等（由于 Z5U 陶瓷电容性能不稳定，因此不推荐使用）。

TDXL1509系列BUCK稳定器设计（固定输出）

条件			电感 (L1)	输出电容(COUT)			
				直插电容器		表贴钽电容器	
输出电压 (V)	负载电流 (A)	最大输入 电压(V)	电感系数 (uh)	松下 HFQ 系列 (uf/V)	尼吉康 PL 系列 (uf/V)	AVX TPS 系列 (uf/V)	思碧 595D 系列 (uf/V)
3.3	2	6	22	470/25	470/35	330/6.3	390/6.3
		10	33	330/35	330/35	330/6.3	390/6.3
		40	47	330/35	270/50	220/10	330/10
5	2	9	22	470/25	560/16	220/10	330/10
		20	68	180/35	180/35	100/10	270/10
		40	68	180/35	180/35	100/10	270/10
12	2	15	33	330/25	330/25	100/16	180/16
		20	68	180/25	180/25	100/16	120/20
		40	150	82/25	82/25	68/20	68/25

TDXL1509 系列 BUCK 稳定器设计（输出可调）

输出电压 (V)	直插输出电容器			表贴输出钽电容器		
	松下 HFQ 系列 (uf/V)	尼吉康 PL 系列 (uf/V)	反馈电容	AVX TPS 系列 (uf/V)	思碧 595D 系列 (uf/V)	反馈电容
2	820/35	820/35	33nf	330/6.3	470/4	33nf
4	560/35	470/35	10nf	330/6.3	390/6.3	10nf
6	470/25	470/35	3.3nf	220/10	330/10	3.3nf
9	330/25	330/25	1.5nf	100/16	180/16	1.5nf
12	330/25	330/25	1nf	100/16	180/16	1nf
15	220/25	220/35	680pf	68/20	120/20	680pf
24	220/35	150/35	560pf	33/25	33/25	220pf
28	100/50	100/50	390pf	10/35	15/50	220pf

肖特基选择表

电流	表贴	直插	VR (与系统最大输入电压相同)				
			20V	30V	40V	50V	60V
1A		√	1N5817	1N5818	1N5819		
3A		√	1N5820	1N5821	1N5822		
		√	MBR320	MBR330	MBR340	MBR350	MBR360
	√		SK32	SK33	SK34	SK35	SK36
	√			30WQ03	30WQ04	30WQ05	
		√		31DQ03	31DQ04	31DQ05	
		√	SR302	SR303	SR304	SR305	SR306

系统典型应用（固定 3.3V 输出版本）

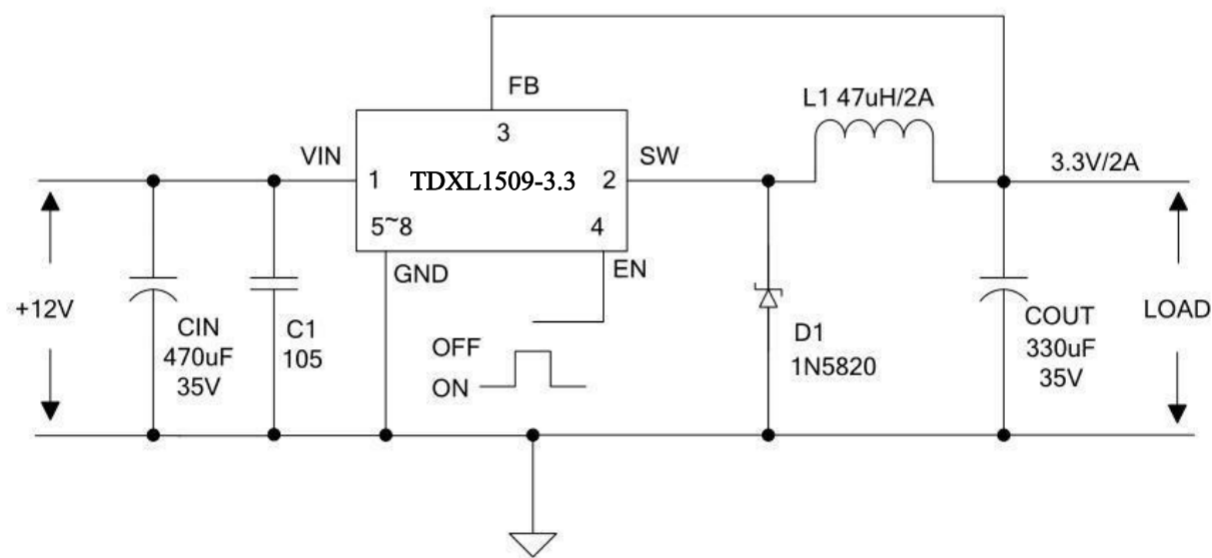


图 6. TDXL1509-3.3 系统参数测量电路

系统典型应用（固定 5V 输出版本）

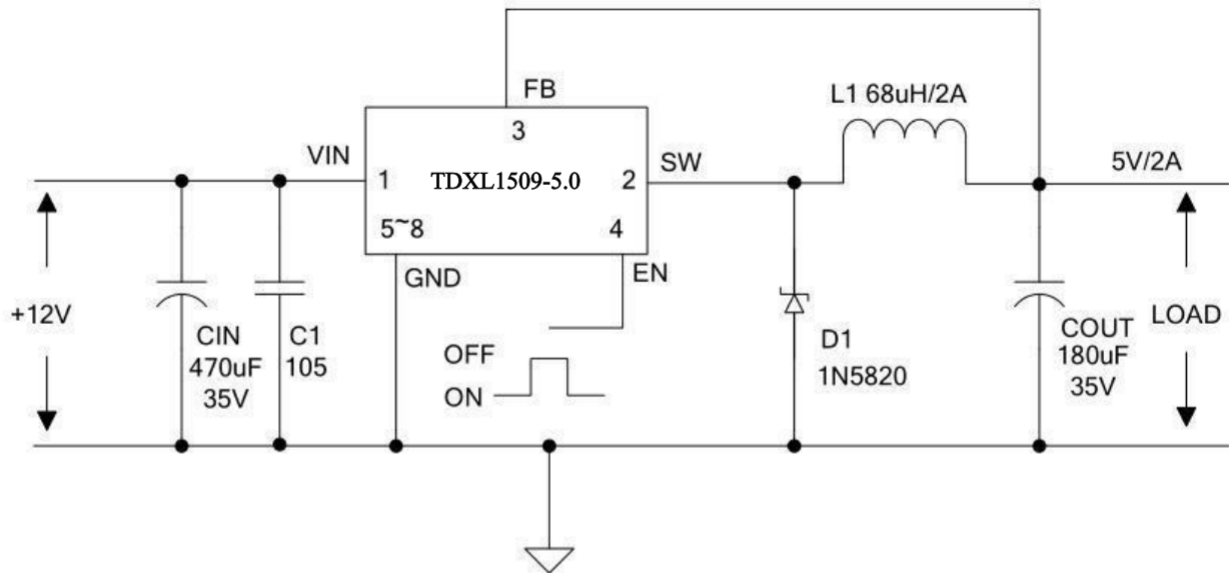


图 7. TDXL1509-5.0系统参数测量电路

系统典型应用（固定 12V 输出版本）

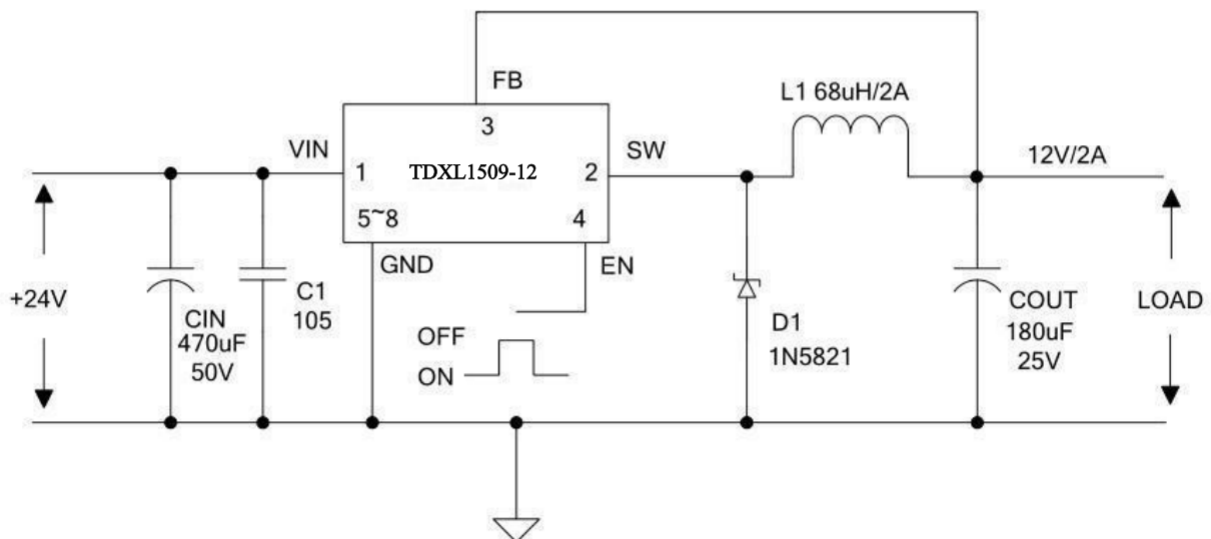


图 8. TDXL1509-12 系统参数测量电路

系统典型应用（ADJ 输出版本）



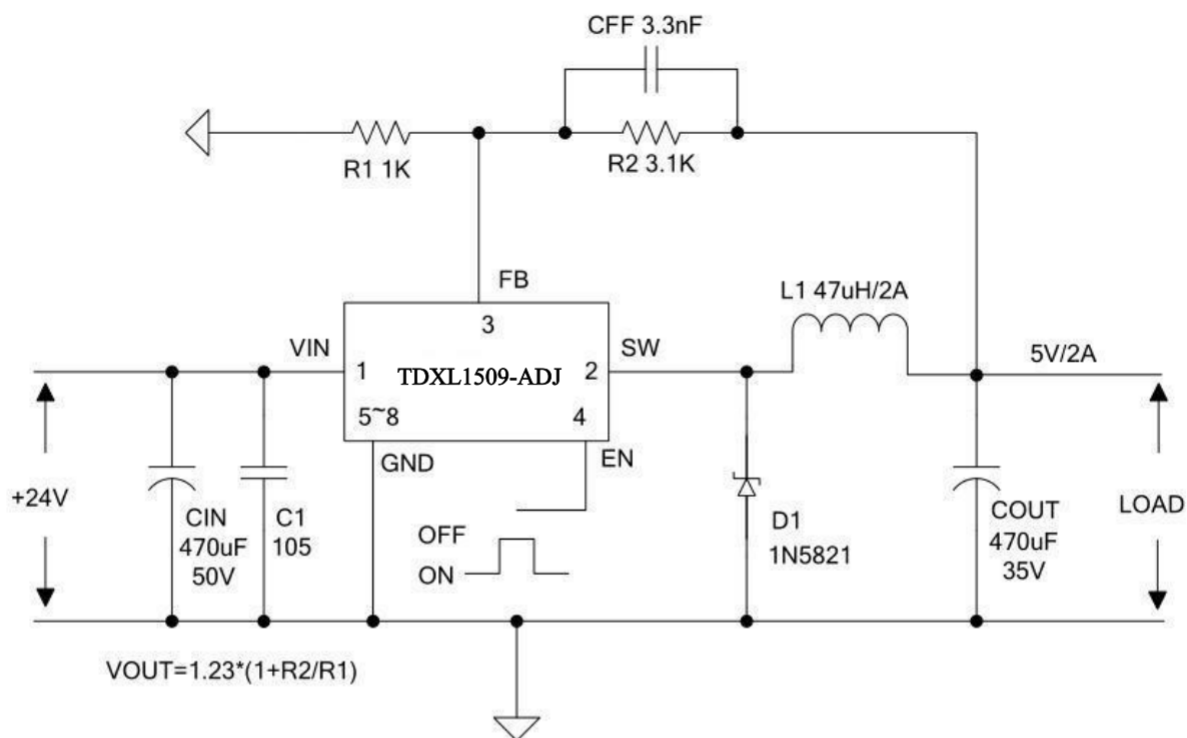


图 9 . TDXL1509-ADJ 系统参数测量电路

封装外形图:

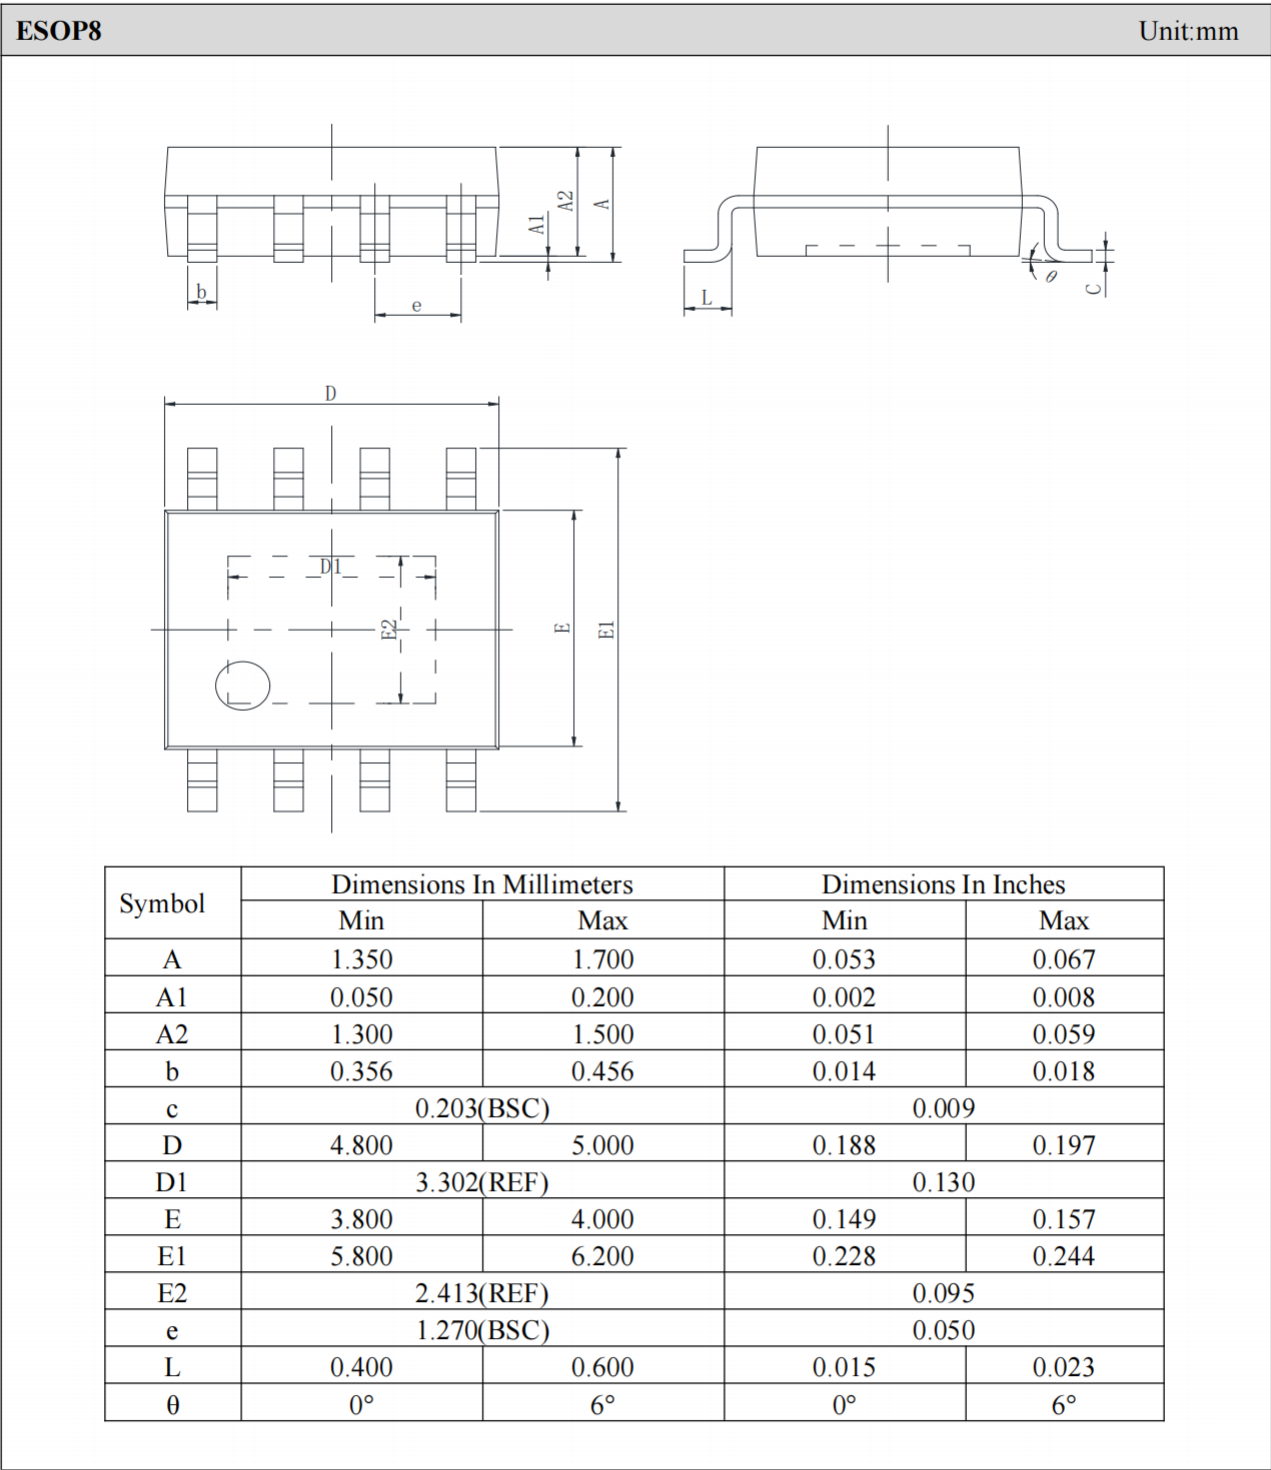

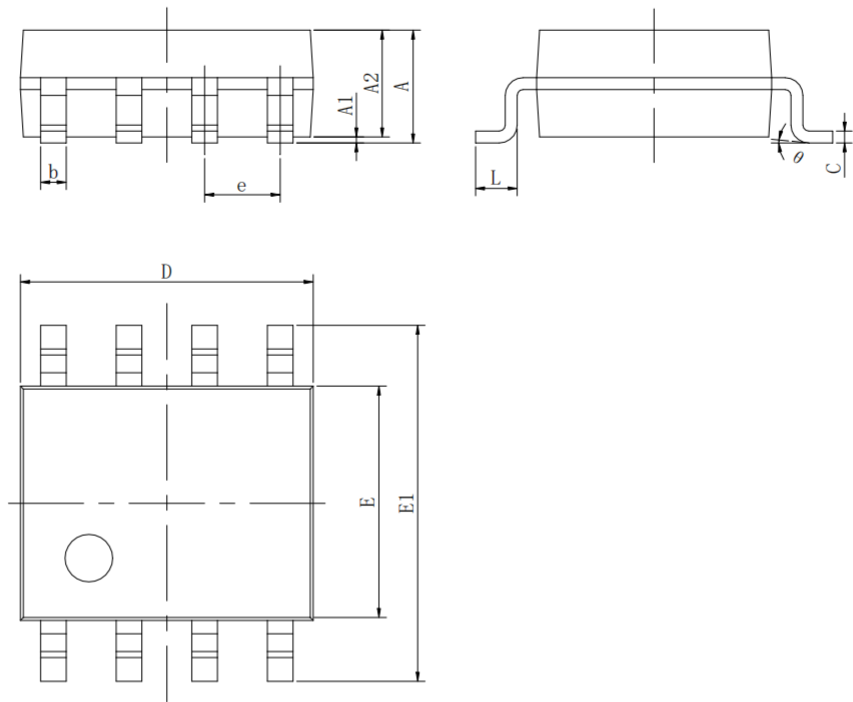

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.800	0.053	0.071
A1	0.000	0.250	0.000	0.010
A2	1.250	1.550	0.053	0.061
b	0.300	0.510	0.011	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.300	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°