


49F系列

PCB式继电器插座



特性

- 线圈触点间介质耐压可达3000VAC,绝缘电阻1000MΩ
- PCB式安装形式
- 自带继电器固定功能
- 超薄型宽仅5.1mm
- 请选用带特性号009的继电器产品



认证号:E253370


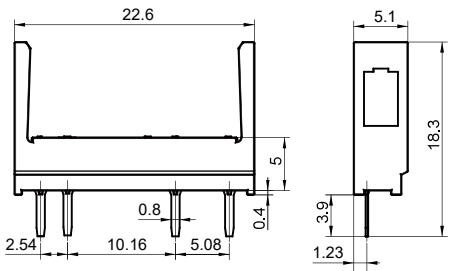


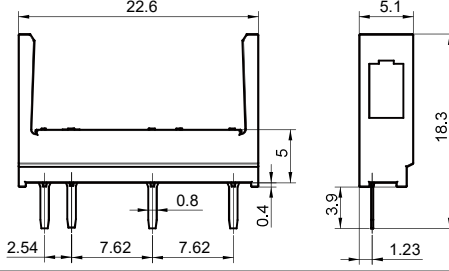

性能参数

型号	额定电压	额定电流	环境温度	螺钉 扭矩	剥露导线 长度	重量	最小包装数
49F-1Z-A1-1	250VAC	5A	-40℃~70℃	—	—	约1.7g	100
49F-1Z-A1-2	250VAC	5A	-40℃~70℃	—	—	约0.7g	100

订货标记示例

	49F	-1Z	-A1	-X
继电器插座型号				
触点形式	1Z: 一组			
引出端方式	A1: PCB式引出端			
引出脚间距	1: 5.08mm 2: 7.62mm			

外形图、接线图、安装孔尺寸

插座 (如需配件, 请另行订购)	外形尺寸	接线图/安装孔尺寸	可选配件
49F-1Z-A1-1 			取出卡: 49F-B
49F-1Z-A1-2 			取出卡: 49F-B

备注: (1)图示为插座与配件, 如需配件请按型号订购或咨询我方销售人员。



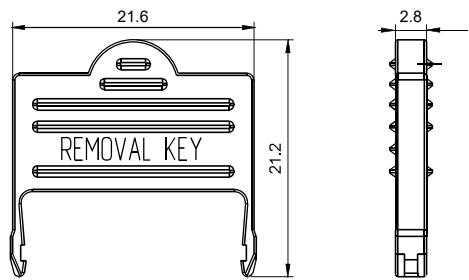
宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC 080000、ISO/IEC 27001 认证企业 2026 Rev. 1.00

配件

单位: mm

取出卡:
型号: 49F-B



备注: 如需配件请另行订购或请咨询我方销售人员。

使用注意事项

- 为了您的人身安全及设备的正常运行，以及防止发生火灾，请注意以下事项。
- 1、插座的额定电流应不低于继电器的额定电流。
 - 2、插座要求牢固固定，以防止接线时松动而影响接线质量。
 - 3、在安装、拆卸、接线、维修及检查之前，请务必切断插座电源。
 - 4、接线时要防止线头等异物掉落在本品内部。
 - 5、请务必将继电器安装到位，必要时请使用卡簧等附件以提高接触可靠性。切勿在连接不完全的状态下使用。
 - 6、请务必遵守继电器的额定值，切勿过载使用。
 - 7、在选用继电器前，请确认驱动电压与继电器激励电压相符合。

选配插座时的注意事项:

- 1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚位选择合适的继电器插座，选型过程中如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持；
- 2. 相关配件须另外选配，请您在订货时，务必注明挑选的配件型号；
- 3. 以上仅列举了适用于HF49FD带009特性号继电器产品的典型插座和相关配件型号，如有特殊要求，请与我们联系；
- 4. 主要外形尺寸，当外形尺寸>50mm时，公差为±1mm；当20mm<外形尺寸≤50mm之间时,公差为±0.5mm；当5mm<外形尺寸≤20mm之间时,公差为±0.4mm，当外形尺寸≤5mm时，公差为±0.3mm；

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定继电器及其配件在每个具体应用领域的性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。