

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	3pol IEC 61076-2-101	250 V
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C	IEC 61076-2-101
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ	IEC 60512
Verschmutzungsgrad:	3/2	IEC 60664-1
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand	IEC 60529
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C	IEC 60664-1
Steckzyklen:	>=100	IEC 60512-9a

Werkstoffe:



Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1	braun
3	blau
4	schwarz

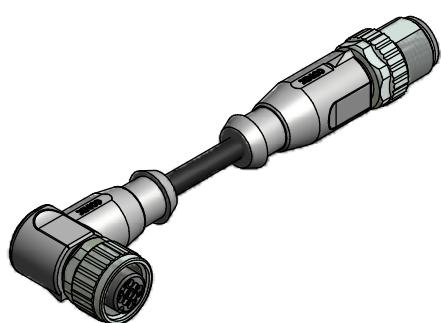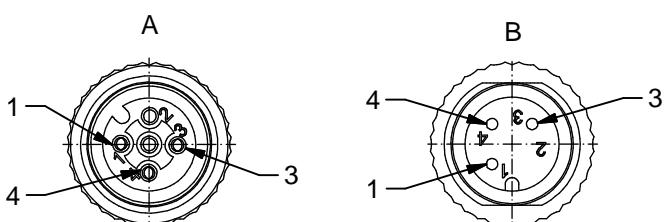

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10700	SAL - 12 - RKW3 - RS3 - 0,3 / K1	0,3m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,34mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K13300
43-10701	SAL - 12 - RKW3 - RS3 - 0,6 / K1	0,6m	
43-10702	SAL - 12 - RKW3 - RS3 - 1,5 / K1	1,5m	
43-10703	SAL - 12 - RKW3 - RS3 - 3,0 / K1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW3 - RS3 - ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 02.02.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzugefügt, Datenblatt angepasst	 dim. in mm <table border="1"> <tr> <th>gez.</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> <tr> <td>14.03.07</td><td></td><td>Burschik</td></tr> </table>	gez.	Datum	Name	14.03.07		Burschik	Benennung: Verbindungsleitung M12x1, Kupplung gewinkelt - Stecker axial
gez.	Datum	Name							
14.03.07		Burschik							
Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	<table border="1"> <tr> <td>gez.</td> <td>14.03.07</td> <td>Burschik</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>14.03.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>	gez.	14.03.07	Burschik	gepr.	14.03.07	Mankopf	Zeichnungsnr.:	43K1A441
gez.	14.03.07	Burschik							
gepr.	14.03.07	Mankopf							
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.:	siehe Tabelle						