

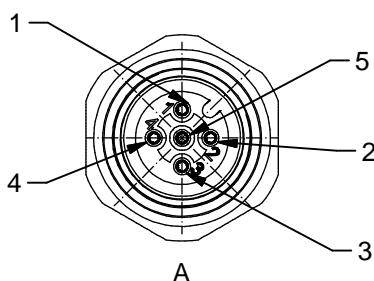


A

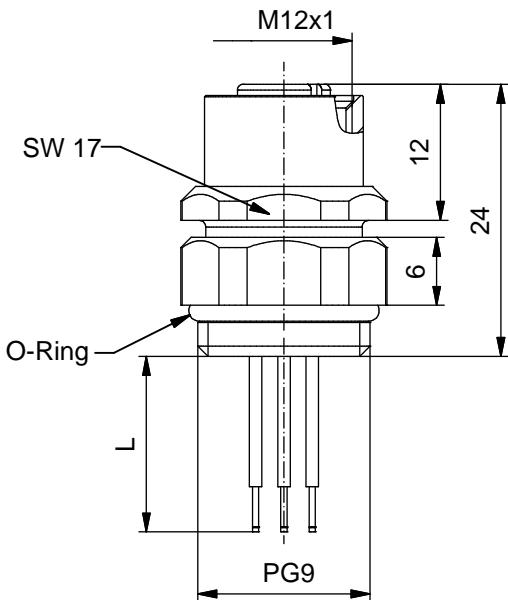

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grau



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-01135	SAL - HT - 12 - FKP5.1 - 0,5 - 9	5	0,5m	Copolymer, UL AWG 24
43-xxxxx	SAL - HT - 12 - FKP5.1 - ... - 9	5	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 02.09.10 fro Ä3696 Litzendefinition und Datenblatt überarbeitet	 dim. in mm <table border="1"> <tr> <th></th><th>Datum</th><th>Name</th></tr> <tr> <td>gez.</td><td>01.03.07</td><td>Fromm</td></tr> <tr> <td>gepr.</td><td>01.03.07</td><td>Mankopf</td></tr> </table>		Datum	Name	gez.	01.03.07	Fromm	gepr.	01.03.07	Mankopf	Benennung: Flanschkupplung M12x1 mit Litzen, Frontmontage, positionierbar, HT, PG9	
	Datum	Name											
gez.	01.03.07	Fromm											
gepr.	01.03.07	Mankopf											
Zeichnungsnr.: 43K1A357													
				Artikelnr.:									