

### Technische Daten:

Bemessungsspannung: 300 V  
IEC 60664-1

Strombelastbarkeit: 13 A bei 40°C  
IEC 60512-3

Isolationswiderstand: >=100 MΩ  
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -25°C ... +80°C

Steckzyklen: >=100  
IEC 60512-9a

### Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Ag gal.

Kontaktträger: PA GF, UL 94



Dichtung: FPM

Überwurfmutter: PA GF, UL 94

Griffkörper: TPU, UL 94, grau


### Kontaktbelegung:

- |    |           |
|----|-----------|
| 1  | braun     |
| 2  | blau      |
| 3  | schwarz   |
| PE | grün-gelb |

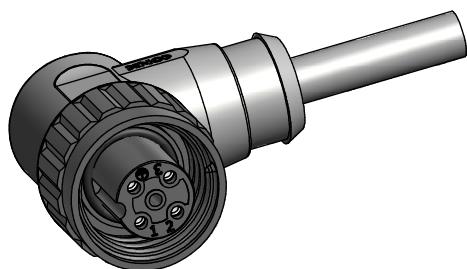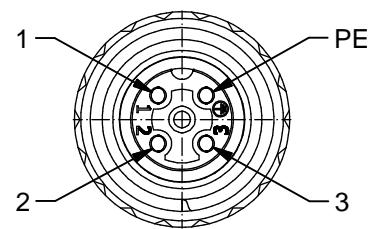

| Art.-Nr.: | Bezeichnung:                 | Länge L: | Kabel:  |
|-----------|------------------------------|----------|---|
| 41-51008  | SAL - 24 - RKW3PE - 2 / A3   | 2m       | PVC, UL 2464,<br>grau, 4x1,5mm²,<br>LiYY<br>Kabel: 781-A38400 |
| 41-51009  | SAL - 24 - RKW3PE - 3 / A3   | 3m       |   |
| 41-51010  | SAL - 24 - RKW3PE - 5 / A3   | 5m       |   |
| 41-51011  | SAL - 24 - RKW3PE - 10 / A3  | 10m      |   |
| 41-xxxxx  | SAL - 24 - RKW3PE - ... / A3 | x        |   |

D siehe Datenblatt Kabel

|   |   |   |   |          |         |
|---|---|---|---|----------|---------|
| CAD-Unterlage nicht manuell ändern<br>Directive 2011/65/EU RoHS compliant | Index: c 03.03.2014 rbo - Ä5117<br>technische Daten angepasst,<br>Temperaturbereich war -40°C ... +80°C   | <br>dim. in mm | Benennung:  |          |         |
|   |   |   | gez.  | Datum    | Name    |
|   | Kabeltoleranz:<br>L <= 4m: L + 40mm<br>L > 4m: L + 1%   |   | gez.  | 19.10.07 | Mankopf |
|   |   |   | gepr.   | 19.10.07 | Franz   |
| Allgemeintoleranz:  | 0      ± 0,50mm<br>0,0    ± 0,25mm<br>0,00   ± 0,10mm   |   | <b>CONEC</b> ®<br>Zeichnungsnr.:<br><b>41K1A333</b> |          |         |
|   | Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung<br>weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.<br>Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten. |   | Artikelnr.:   |          |         |