


ROHS

电流互感器技术规格书

型号：HCT226BC 5A:2.5mA

1. 外形图：（单位：mm，公差：±0.5）

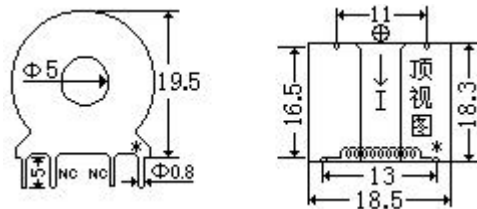


2. 产品说明：精密电流互感器，输入通过中间孔穿过，经过互感器后次级输出电流信号，经采样电阻转化为所需要的电压信号。输出为管脚针。测量型互感器。


3. 电气特性：

参数	指标	HCT226BC（测量、保护型）	单位
额定输入电流		5	A
额定输出电流		2.5	mA
最大输入电流		100 (5s, 负载≤50 欧) 20 (长时间, 负载≤1000 欧)	A
额定点相位差		<10' (0 欧时)	分
精度等级		0.1	级
隔离耐压		5000	V/min
温度系数		50	ppm/°C
工作温度		-40~+90	°C
储存温度		-50~+100	°C
重 量		约 15	g
使用频率范围		0.02-10	KHz
短时热电流		200 输入线径能承受(1S)	A
外壳材料		阻燃 PBT	—

4. 使用方法：

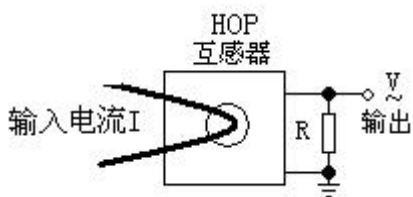

电路图 1

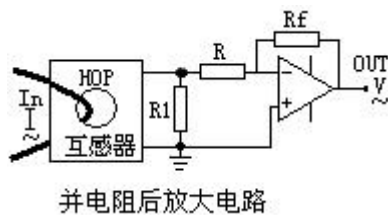

电路图 2

HCT226BC 是一款超小型保护专用电流互感器，输入额定电流为 5A，额定输出电流为 2.5mA，线性范围可达 100A，是专门按照继电保护使用特点设计的。如果要求线性范围达到 100A，输出电压必须小于 2.5V。输入电流额定 20 倍要求时间<5S，额定电流 30 倍时间<1S。但是线性度范围为 0~100A。

注意事项：此电路中电阻 R 的功率及温度系数应合理选择, 要求温度系数优于 50ppm/°C！

以上参数均为工频 50Hz 使用状态时的参数值。相移为负载 0 欧时的测量值。

使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。