

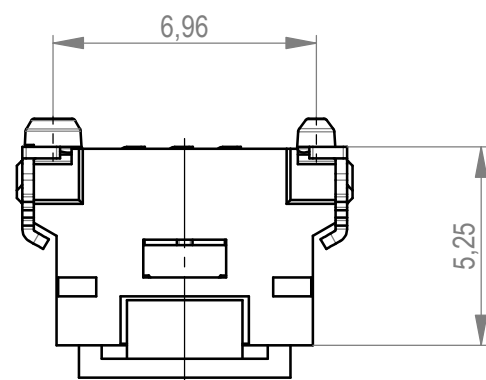
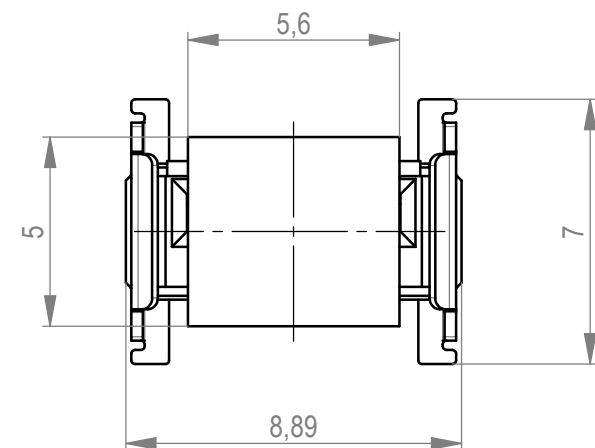
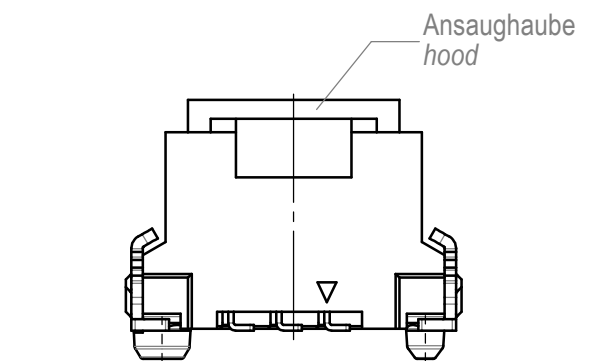
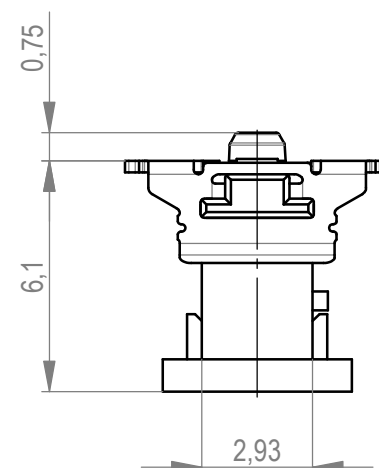
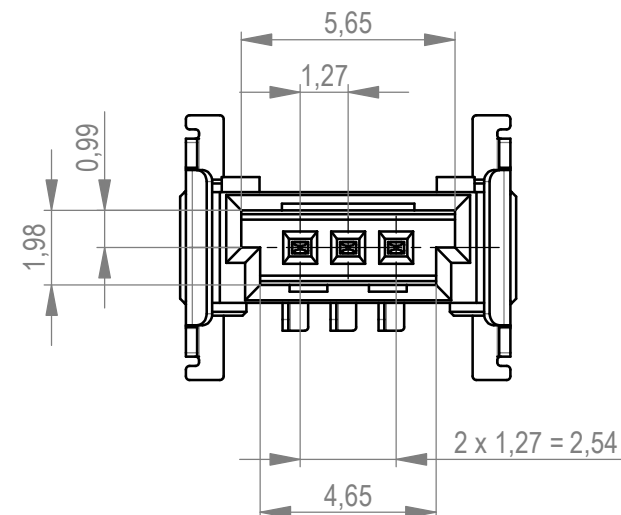


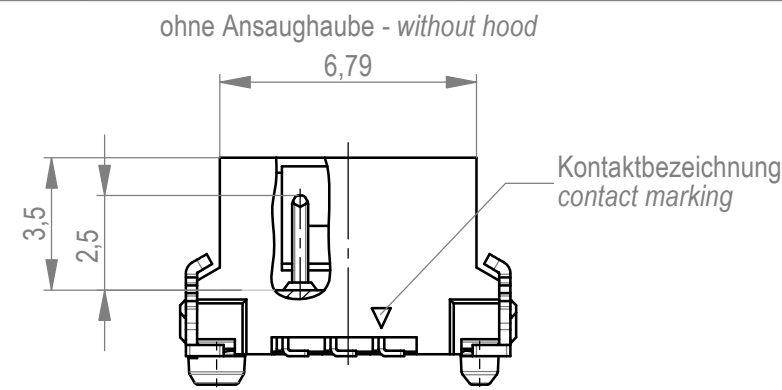

Leiterplatten-Layout für SMT

PCB-Layout for SMT

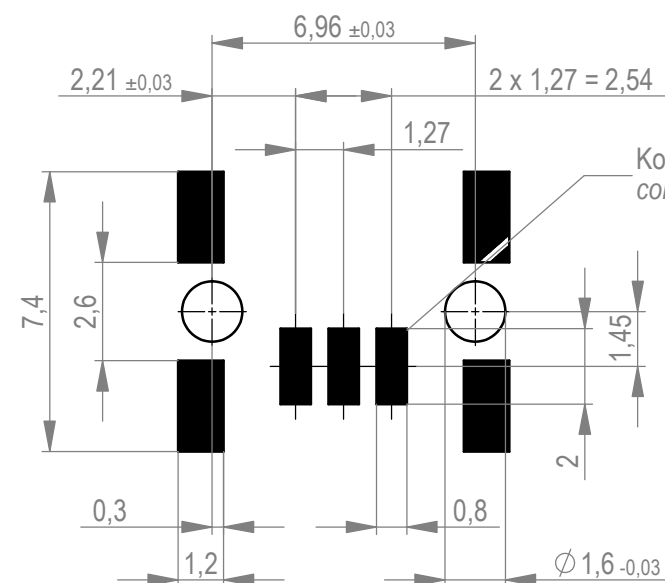


Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 μm
terminal area 4-6 μm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
coplanarity area of termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 650 Stück
packaging unit: 650 pcs



Abspulrichtung - *reel off direction*

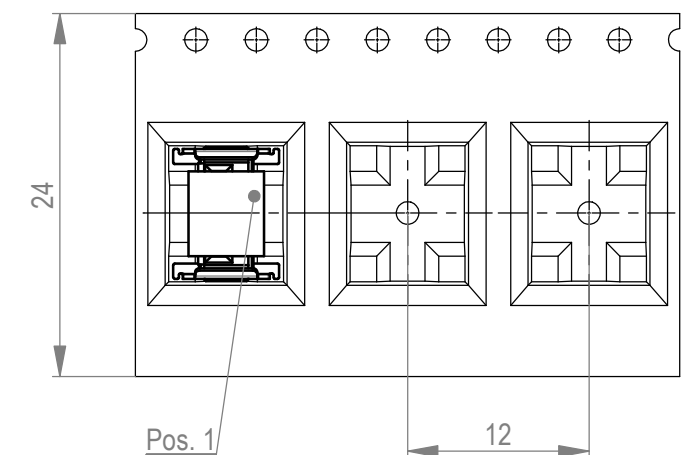

Dimension no.		Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1	
<u>Customer drawing:</u> This Drawing is a controlled Document.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Material			
				ERNI-MiniBridge Male Straight SMT 03p*			
				C-284696-E			
				C			
				A3			
f1		21.05.2023		Class			
Index		Date		SRCP			