

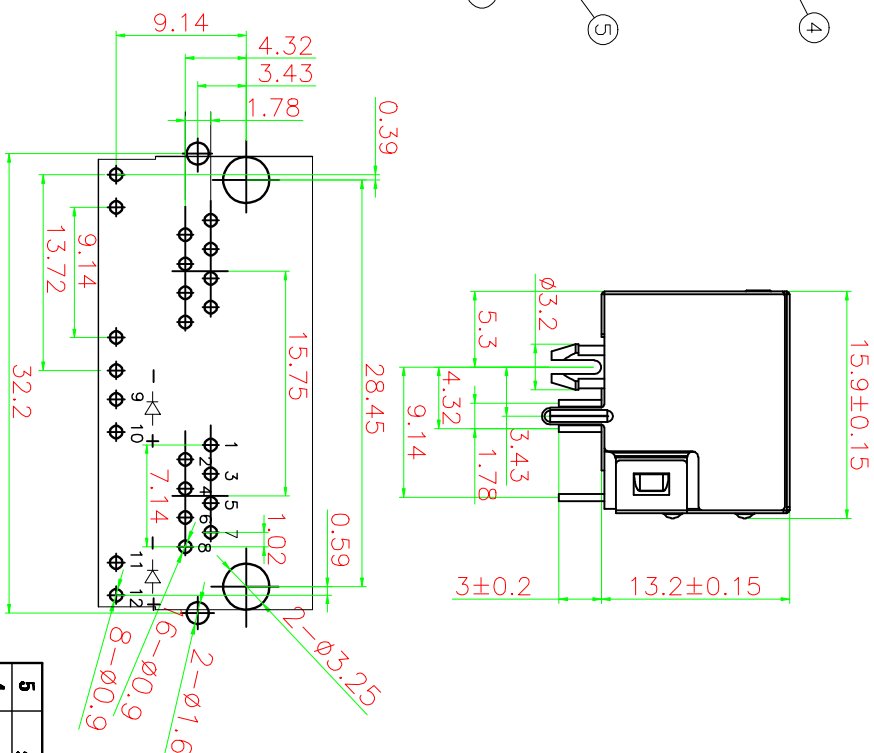


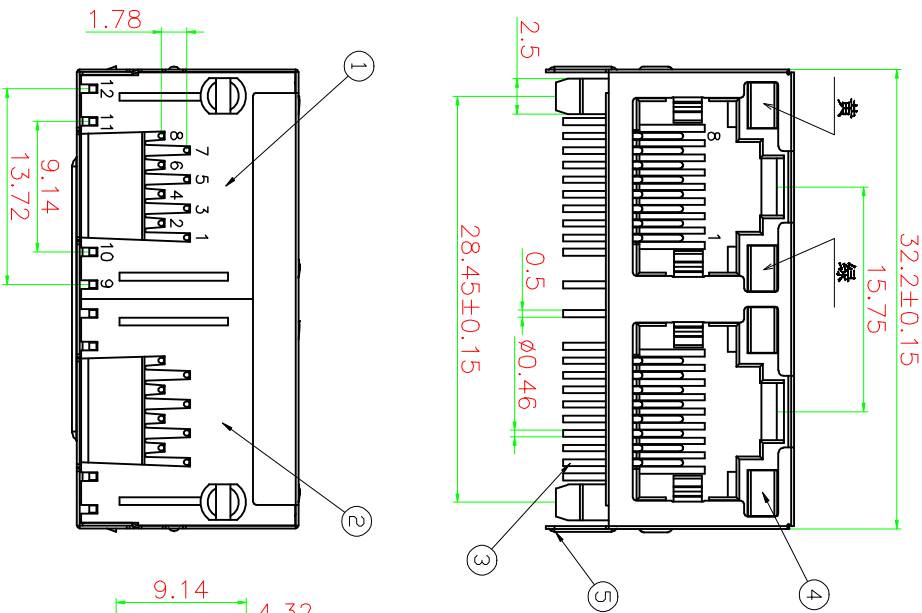

PCB LAYOUT(TOP VIEW)
RECOMMENDED

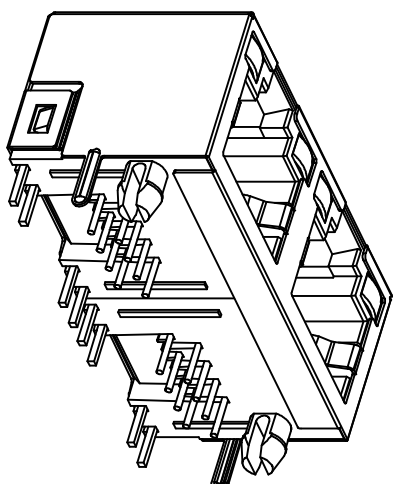

General Specification
Current Rating:1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals
Voltage Rating:125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
Operating Environment
Standard Temperature: -20℃~+70℃
Industrial Temperature: -40℃~+85℃
Humidity: 20~70%
Contact Resistance:≤30mΩ
Insulation Resistance:≥500MΩ
Dielectric Strength:500V AC/(50HZ)/Min
Mating And Unmating Force:3~20N
Durability:750 Cycles Min

Material Specification
Housing :Thermo-plastic, UL94V-0.
Contact :Alloy Copper
Shield :Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified

网络插座外形图



温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
5	外壳	PA66	1	NI	
4	LED灯	树脂/FE	4	NI/AG	
3	插针	PHOSPHOR BRONZE	16	Pt	
2	右分体	PA46	1	BLACK	
1	左分体	PA46	1	BLACK	

绘图:	赵飞	日期:	2022.4.11
审核:	陈伟	日期:	
批准:	陈伟	日期:	

图号:	563112-8YG02010AB30 (RC01065)
型号:	RJ45
图号:	

一般公差	品名:	RC4-56-31-12(带灯无弹)
30~	料号:	563112-8YG02010AB30 (RC01065)
10~30	型号:	RJ45
~10	图号:	
±0.20	单位:mm	比例: 1:1
±0.15	版本:	纸张:A4
±2°		
1 of 1		

温州瑞川电子有限公司

版本

A/0 新出版发行

变更履历

变更单号

绘制

日期

审核

日期

批准

日期

图号

型号

图号

单位

比例

纸张

版本

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号