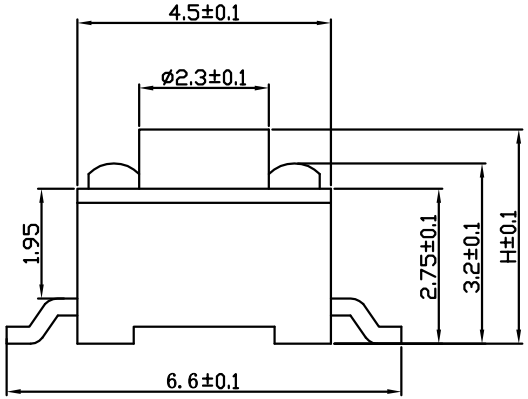

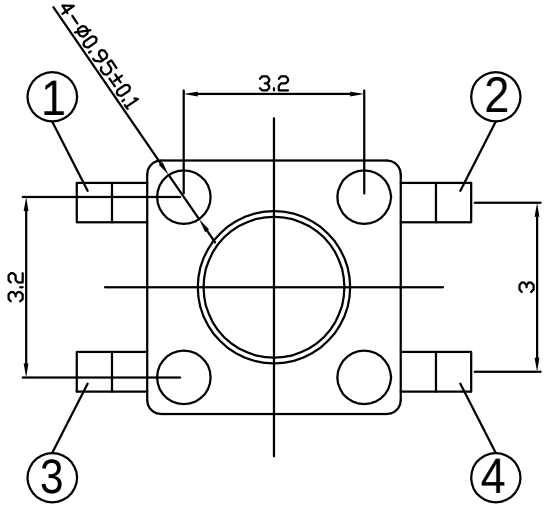

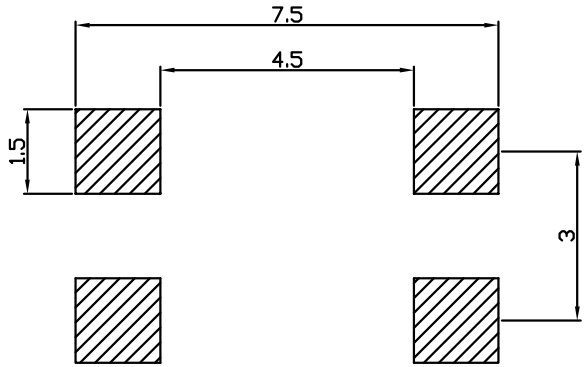

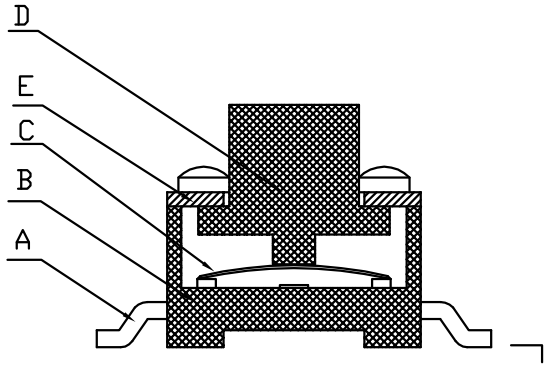



项　目	规　格
额定负荷	DC 12V 50mA
绝缘电阻	100MΩmin.100v Dc
耐压强度	AC250V 50HZ 1min
电器寿命	50000次
环境温度	-25~70℃
相对湿度	（40℃）≤95%
接触电阻	50mΩmax
行程	0.20±0.05mm
动作力	260gf±20gf

PAPT NO	TS1109-X-X	
Operating Force	160：160gf；260：260gf	
Height	38：3.8mm	65：6.5mm
	43：4.3mm	70：7.0mm
	45：4.5mm	75：7.5mm
	50：5.0mm	80：8.0mm
	55：5.5mm	85：8.5mm
	60：6.0mm	90：9.0mm

序号	名　称	材　料	数量	备注
E	盖板	铁皮	1	镀锡
D	按扭	PPA	1	
C	簧片	不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA	1	
A	卡件	黄铜	1	镀银

ECN BO.	DESCRIPTION.	DATE.	REV.
	new	2015/5/3	A

DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER		SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1109-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAIR ±3
			MODEL NAME	TS1109-X-X		
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		FILE.NO.

瀚源