接触电阻:≤20MΩ
绝缘电阻:≥1000MΩ
插拔力:≥0.05kg/P,≤0.1kg/P
额定电流:1A/针
环境温度:-55°~105°
焊接温度时间:≤235°,≤3s
触点材质:磷青铜,(连带)镀镍≥130μ
绝 缘 座:PBT
耐　　压:1000VAC60s,
　　无击穿.闪络.飞弧
盐雾测试:24小时不生锈
　沉降盐雾浓度:(5±1)%NaCl(m/m)
　试验箱温度:(35±2)°C

40P、32P无筋
40P、32P有筋2.00（其它规格无筋）

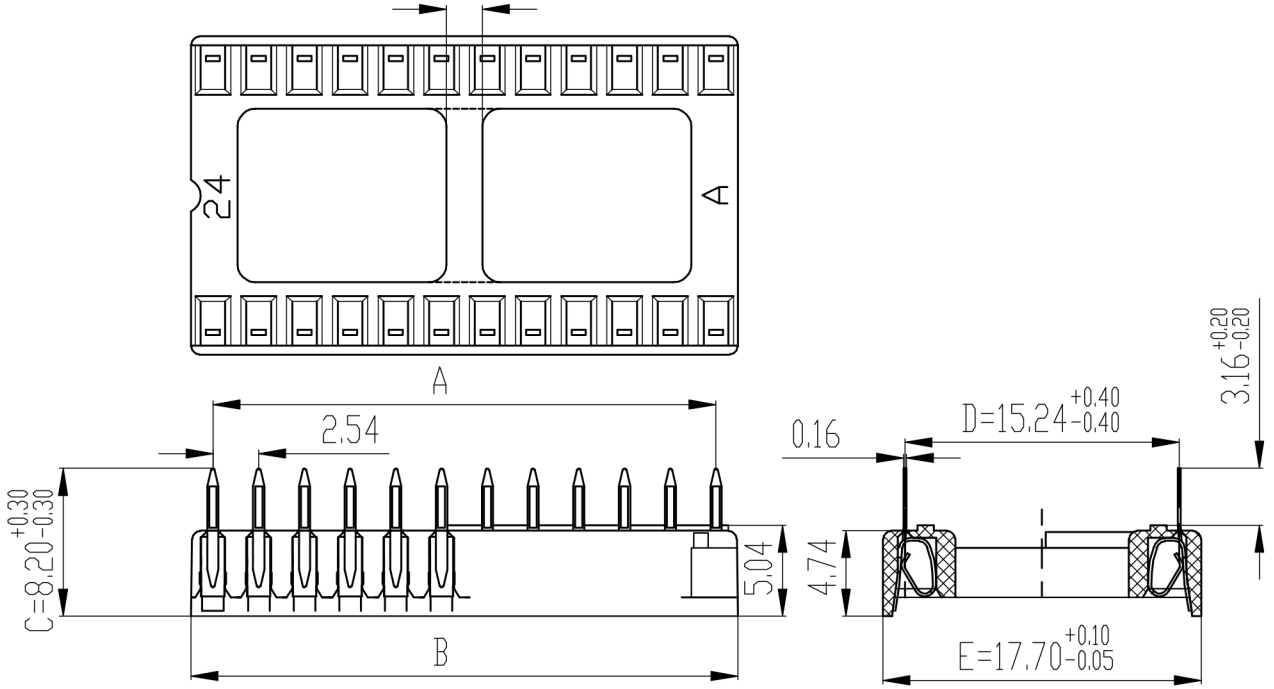

规格	A	B	C	D	E
24	27.94 ±0.10	30.48 ±0.10	8.20 +0.20 -0.10	15.24 +030 -030	17.70 +0.10 -0.05
28	33.02 ±0.10	35.56 ±0.10			
32	38.10 ±0.10	40.64 ±0.10			
40	48.26 ±0.10	50.80 ±0.10			
40/筋	48.26 ±0.10	50.80 ±0.10			
42	50.80 ±0.10	53.34 ±0.10			
48	58.42 ±0.10	60.96 ±0.10			

		new	2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.	DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME: H2541FV-C1524-2xXXP	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAIR ±3
			MODEL NAME: H2541FV-C1524-2xXXP		
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD	FILE.NO.