



## 1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)

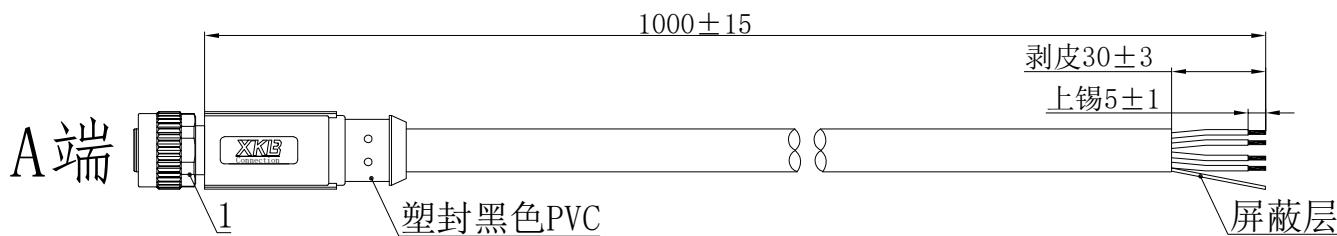

## 2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材
1	红色
2	黑色
3	灰红色
4	灰色
5	粉色
6	红黑色
7	黄色
8	蓝色
9	绿色
10	棕色
11	白色
12	紫色
外壳	屏蔽

标识点

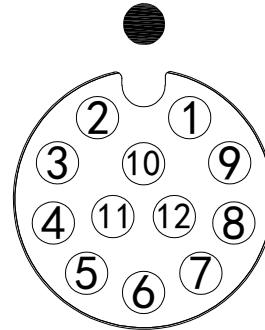

A端焊接面

AX. ZLN. M12. P12. MPL

## 3. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$ , 导通电阻 $<1\Omega$ , 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	母头	AX. ZXN. M12. P12. MPL	1PCS	
2	线缆	26AWG*12C(红黑/黄/蓝/绿/棕/白/紫/黑/红/灰红/灰/粉) + 铝箔 + 屏蔽编织 黑色PVC/半雾面 $\phi 6.5$	1PCS	裁线长度: 1000mm

RVE.	DESCRIPTION		DATE	M12B. M1. A12C. MN 接线长1000mm	DRAWING NO.	RVE.	
	DESIGNED	DATE			AX. ZLN. M12. P12. MPL. PBA26L1000. T5	A0	
DESIGNED			CHECKED		UNIT		
CHECKED					SCALE	Free	
APPROVED			APPROVED		PAGE	1 OF 1	