

典型性能

- 可选超宽电压输入范围 (4:1)
- 输入欠压保护,输出短路,过流,过压保护
- 工作温度范围-40~+85℃
- 高开关频率、高可靠性、小体积
- 具有遥控和输出电压调节功能
- 高转换效率



应用范围

- HSC15~30W 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该产品适用于：
 - 输入电源的电压变化范围宽
 - 输入输出之间要求隔离电压 $\leq 1500\text{VDC}$;
 - 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高;
- 在通信、电力、铁路、工业控制、新能源、物联网等行业广泛应用。

输入特性						
项目	标称输入电压	最小	标称	最大	允许最大值	单位
输入电压范围	12	9	12	18	20	VDC
	24	18	24	36	40	
	48	36	48	72	80	
	110	72	110	144	150	
	24尾缀W	9	24	36	40	
	48尾缀W	18	48	72	80	
项目	工作条件		最小	典型	最大	
反射纹波电流	标称输入电压			30		mA
输入冲击电压	24VDC输入		-0.7		50	VDC
	48VDC输入		-0.7		100	
	110VDC输入		-0.7		180	
启动时间				10		mS
输入滤波器			Pi 型			
热插拔			不支持			
遥控脚(CNT) ^①	模块开启		CNT 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC)			
	模块关断		CNT 接-Vin 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流			2	10	mA

注:①遥控脚 CNT 的电压是相对于输入引脚-Vin

*

输出特性						
项目	条件		最小	典型	最大	单位
输出电压精度				± 1	± 3	%
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压	单路		± 0.2	± 0.5	
		双路		± 0.5	± 1	
负载调节率	从 5%到 100%的负载	单路		± 0.5	± 1	
		双路		± 1	± 3	
交叉调节率	双路输出,主路 50%负载,辅路 10%到 100%的负载				± 5	

瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化,标称输入电压		300	500	μs
瞬态响应偏差			±3	±5	%
温度漂移系数	满载		±0.02		%/℃
纹波/噪声 ^①	20MHz 带宽,5%-100%负载		50	100	mVp-p
输出电压调节 Trim			±10%Vo		VDC
输出过流保护	输入电压范围	110	150	190	%Io
输出短路保护		打嗝式,可持续,自恢复			
注:①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法					

通用特性

项目	条件	最小	典型	最大	单位
隔离耐压	输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小 1mA	1500			VDC
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500VDC	100			M Ω
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V		2000		pF
工作温度	详见产品特性曲线图	-40		+85	$^{\circ}\text{C}$
存储温度		-55		+125	
存储湿度	无凝结	5		95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			+300	$^{\circ}\text{C}$
开关频率	PWM 模式		300		KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$	2×10^6 h			

物理特性

外壳材质	默认黑色铝合金封装，可选镀镍亮银外壳（型号尾缀 N）	
外形尺寸	卧式安装	50.8×40.6×10.16mm
重量	黑色铝合金/镀镍亮银	≈36g/45g
冷却方式	自然冷却	

➤ 产品选型表

* (□□-表示为输入标称电压值)

产品型号	输入电压范围 (VDC)	输出		典型效率 (%,Min./Typ.) @满载	最大容性负载 ^① (μF)
		输出电压 VDC	输出电流 A		
HSC15-□□S3V3	12(9~18) 24(18~36) 48(36~72) 110(72~144) 24/W(9-36) 48/W(18-72)	3.3	4.0	85/87	4700
HSC15-□□S05		5.0	3.0	85/87	4700
HSC15-□□S09		9.0	1.67	85/87	680
HSC15-□□S12		12.0	1.25	86/88	680
HSC15-□□S15		15.0	1.0	86/88	680
HSC15-□□S18		18.0	0.833	86/88	470
HSC15-□□S24		24.0	0.625	86/88	470
HSC15-□□S48		48.0	0.312	85/87	100
HSC15-□□D05		5.0/-5.0	1.5/1.5	84/86	2200
HSC15-□□D12		12.00/-12.00	0.625/0.625	85/87	220
HSC15-□□D15		15.00/-15.00	0.50/0.50	86/88	220
HSC15-□□D24		24.0/-24.0	0.31/0.31	86/88	100
HSC20-□□S3V3		3.3	5.0	85/87	4700
HSC20-□□S05		5.0	4.0	85/87	4700

HSC20-□□S09	12(9~18) 24(18~36) 48(36~72) 110(72~144) 24/W(9-36) 48/W(18-72)	9.0	2.22	85/87	680	
HSC20-□□S12		12.0	1.67	86/88	680	
HSC20-□□S15		15.0	1.33	86/88	680	
HSC20-□□S18		18.0	1.11	86/88	470	
HSC20-□□S24		24.0	0.83	86/88	470	
HSC20-□□S48		48.0	0.417	85/87	100	
HSC20-□□D05		5.0/-5.0	2.0/2.0	84/86	2200	
HSC20-□□D12		12.00/-12.00	0.83/0.83	85/87	220	
HSC20-□□D15		15.00/-15.00	0.67/0.67	86/88	220	
HSC20-□□D24		24.0/-24.0	0.42/0.42	86/88	100	
HSC30-□□S3V3		3.3	7.0	85/87	4700	
HSC30-□□S05		5.0	6.0	85/87	4700	
HSC30-□□S09		9.0	3.33	85/87	680	
HSC30-□□S12		12.0	2.5	86/88	680	
HSC30-□□S15		15.0	2.0	86/88	680	
HSC30-□□S18		18.0	1.67	86/88	470	
HSC30-□□S24		24.0	1.25	86/88	470	
HSC30-□□S48		48.0	0.625	85/87	100	
HSC30-□□D05		5.0/-5.0	3.0/3.0	84/86	2200	
HSC30-□□D12		12.00/-12.00	1.25/1.25	85/87	220	
HSC30-□□D15		15.00/-15.00	1.0/1.0	86/88	220	
HSC30-□□D24		24.0/-24.0	0.625/0.625	86/88	100	
备注 1、HSC20-24D24N (N) 型号尾缀 N 代表外壳材质为金属镀镍亮银色外壳						
备注 2、HSC20-24S12W (W) 型号尾缀 W 代表 4 倍电压输入范围						
备注 3、HSC20-24S05 (S) 代表单路输出 (D) 代表双路输出						

注：① 双路输出容性负载值相同一样

以上为典型系列产品型号，可根据输出电压、电流、功率的不同要求订制其它产品。

➤ 设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照(图 1)推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

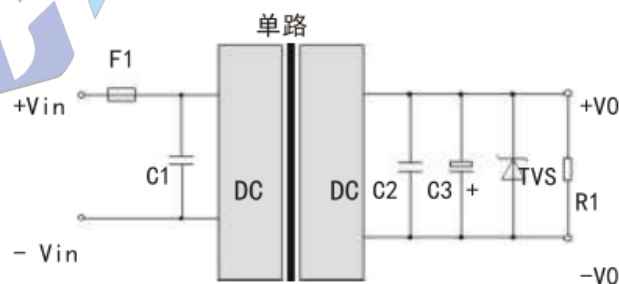


图 1

输出电压	C1	TVS	C2	C3	F1(A)
3.3Vdc	47~100uF	SMBJ5.0A	1uF	220uF	最大输入电流×2
5Vdc		SMBJ7.0A		220uF	
9Vdc		SMBJ10A		220uF	
12Vdc		SMBJ15A		100uF	

15Vdc		SMBJ18A		100uF	
24Vdc		SMBJ30A		47uF	
48Vdc		SMBJ54A		47uF	

2. EMC 解决方案—推荐电路

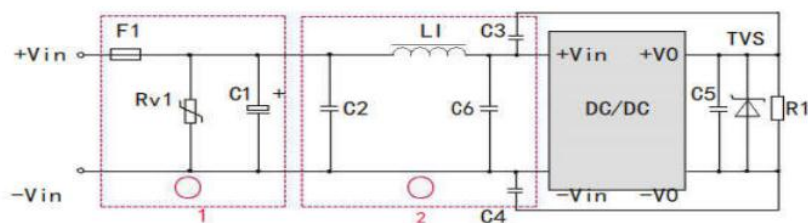


图 2

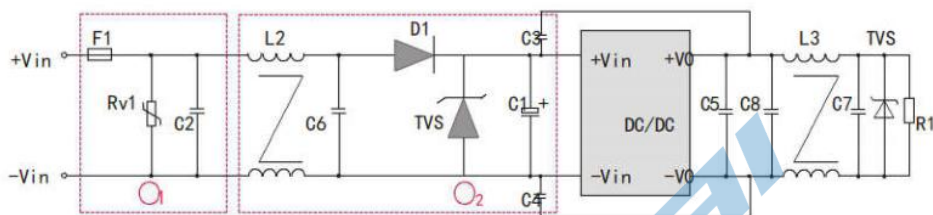


图 3

输入电压	C1	C2.C6.C7.C8	C3.C4	C5	L1	L2.L3	Rv1	F1
24V	220uF/50V	1μ F/50V					14D560K	最大输入电流 ×2
48V	100uF/100V	1μ F/100V	1nF/2KV	100uF	4.7uH	1~2mH	14D101K	
110V	47uF/250V	1μ F/250V					14D201K	

注:

- 1、图 2 中和图 3 第 1 部分用于 EMS 测试；第 2 部分用于 EMI 传导滤波，可依据需求选择。
- 2、D1 耐压为最大输入电压 2 倍，电流为最大输入电流 3 倍，输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。
- 3、输出 TVS 详见基本应用表。
- 4、产品不支持输出并联升功率使用

➤ 产品特性曲线图

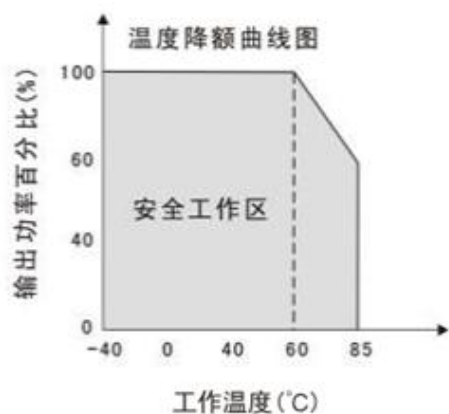


图 4


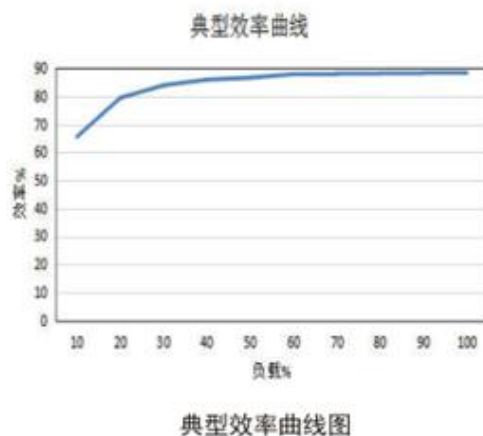


图 5

➤ 外形尺寸及管脚图

卧式封装长×宽×高 (50.8×40.6×10.16mm)

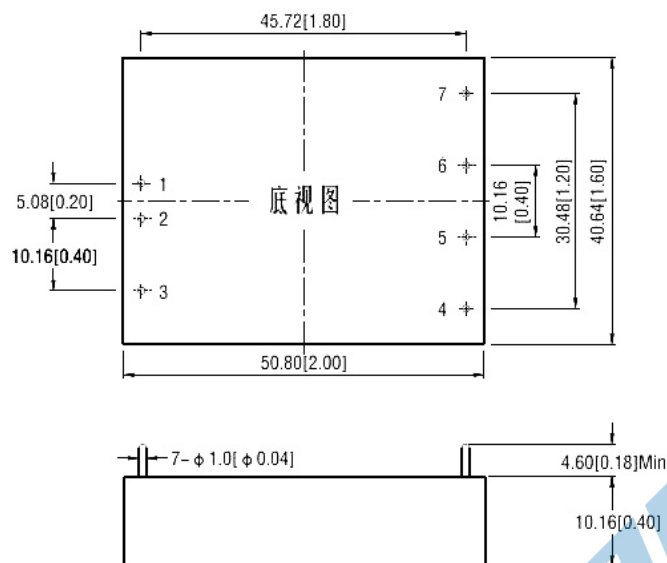

管脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6	7
单路产品	+Vin	-Vin	CNT	TRIM	-Vo	+Vo	NP
双路产品	+Vin	-Vin	CNT	TRIM	-Vo2	COM	+Vo1

注 1: NP 为无此管脚, CNT 为遥控端, TRIM 为输出调节端

注 2: 标注单位: 英寸/mm。

注 3: 模块的管脚间距、管脚直径、安装定位尺寸公差按 GB/T1804-2000 f 级, 其它外型尺寸公差按 GB/T1804-2000 C 级标准执行。