



1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)

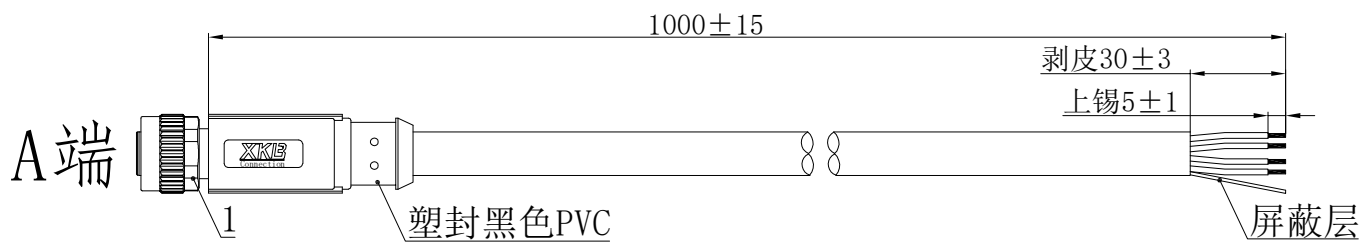

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材
1	红色
2	黑色
3	蓝色
4	绿色
5	白色
外壳	屏蔽

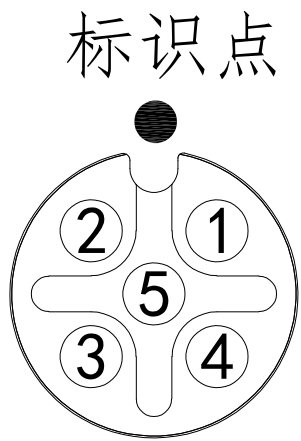

A端焊接面

AX. ZLN. M12. P05. MPL

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观:a) 电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

序号号	名称	规格	数量	备注
1	母头	AX, ZXN, M12, P05, MPL	1PCS	
2	线缆	24AWG*5C(黑/蓝/红/绿/白)+棉线+AL+屏蔽编织黑色PVC/半雾面 φ6.0	1PCS	裁线长度: 1000mm

				M12B. M1. A05C. MN 接线长1000mm	DRAWING NO.		RVE.
					AX. ZLN. M12. P05. MPL. PBA24L1000. T5		A0
					UNIT		
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					